

APOLLO

Lavez les murs de galeries et de salles d'exposition avec APOLLO, un projecteur linéaire sur rail de 1 pi et 2 pi : 30 W pour 2 250 lm ou 60 W pour 5 100 lm sur un faisceau de 100°. Aluminium moulé sous pression, 90 IRC, quatre TCC et adaptateurs Juno, Global, Halo et Lightolier.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	TRIAC
Puissance	1 pi 30 W • 2 pi 60 W

Optique

Lumens	2 250 lm • 5 100 lm
Efficacité	~85-90 lm/W
IRC	90
TCC	2 700 K • 3 000 K • 3 500 K • 4 000 K
Distribution	Lèche-mur 100°

Caractéristiques physiques

Longueur	1 pi • 2 pi
Fixation	Système de rail • Monopoint
Adaptateur	Juno • Global • Halo • Lightolier
Fini	Noir • Blanc • Argent
Température ambiante	-10 °C à 35 °C
Accessoires	Rail • Adaptateurs • Capteur

Certifications

Homologations	Garantie 5 ans • cETLus • RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

REINIT.

AE-TL-AP

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-TL-AP

Projecteur sur rail linéaire de lèche-mur ERALUX Apollo

02 LONGUEUR



1FT • 2FT

1 pi ou 2 pi

03 TENSION D'ENTRÉE



12

120 V


04 DISTRIBUTION



FL

Flood wall wash 100°


05 IRC






P

Premium IRC 90


06 TCC



07 ADAPTATEUR



08 FINI



1. Les adaptateurs Juno et Halo sont compatibles avec le 120 V seulement.

Les adaptateurs de fixation, le rail et ses composants se commandent à la page 03.

Guide de commande des accessoires

Adaptateur de fixation

RÉINIT.


01 FIXATION



Montage en surface / mural

Compatible avec le système Juno. T10016 : accepte 1 projecteur sur rail. T10017 : accepte 2 projecteurs sur rail.

02 FINI

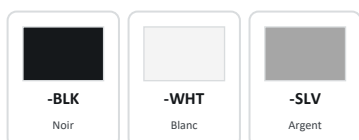

Persienne

RÉINIT.

AE-TL-AP

01 PERSIENNE




Persienne anti-éblouissement

S'adapte à l'Apollo de même longueur. L'Apollo standard a une lentille plate sans persienne.

Système de rail

RÉINIT.


01 SYSTÈME DE RAIL




Rail ERALUX

Le système de rail et ses composants se commandent avec le projecteur, au besoin.

02 COMPOSANT

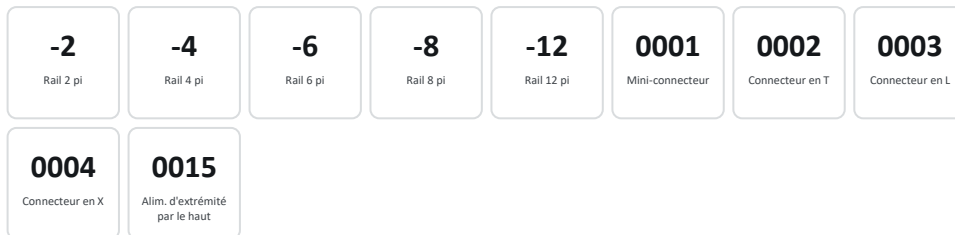

03 FINI

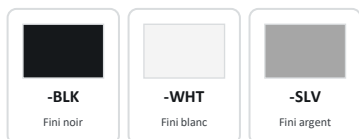


Détails des rails : [Rail ERALUX T1](#) · [Rail ERALUX T2](#) · [Rail ERALUX H1](#).

Dimensions


Toutes les dimensions sont en pouces.

AE-TL-1FT

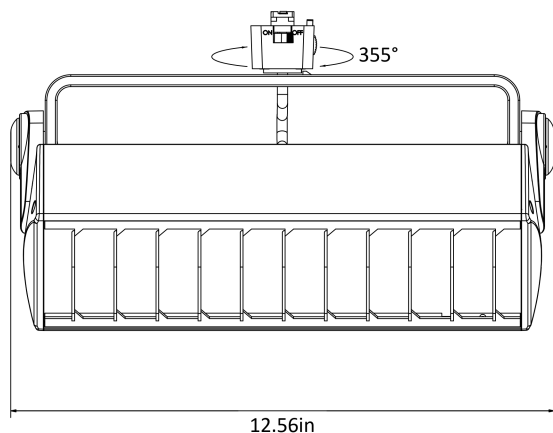

Avant


Rotation jusqu'à 355°

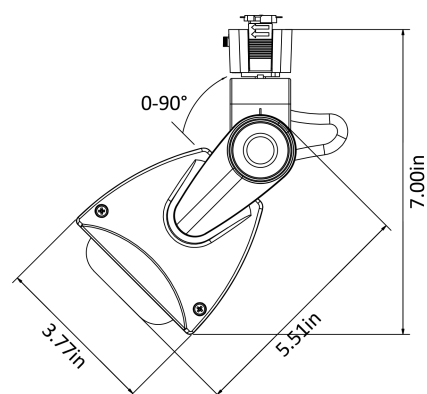

Côté

Inclinaison +/- 90°

AE-TL-2FT

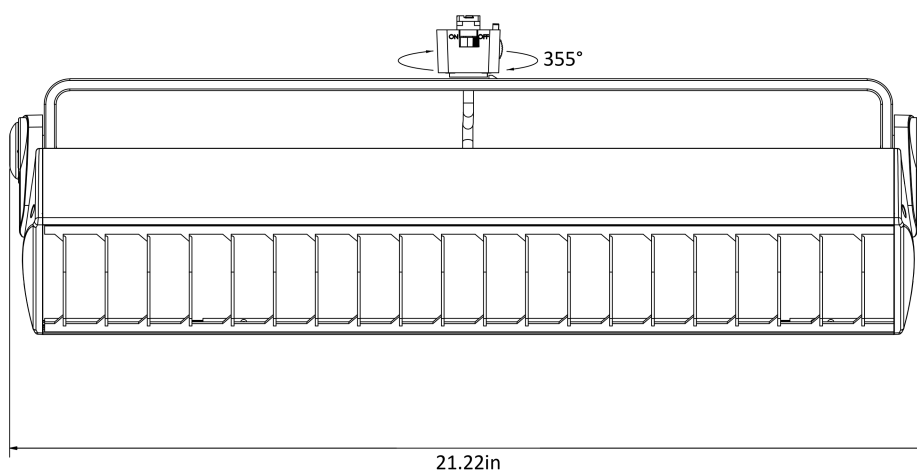

Avant

Rotation jusqu'à 355° · Inclinaison +/- 90°

Caractéristiques et accessoires

Caractéristiques


Conception innovante. Aluminium moulé sous pression de haute qualité pour la durabilité et la robustesse. Dissipation thermique supérieure pour une performance optimale. Le diffuseur à double usage sert d'écran visuel et de dissipateur thermique.

Lentille de lèche-mur. Distribution 100°. L'Apollo standard a une lentille plate sans persienne; une persienne (AE-TL-AP1FT-LV / AE-TL-AP2FT-LV) est commandée séparément, voir la page 03.

Options multiples. Offert en longueurs de 1 pi et 2 pi, jusqu'à 2 250 lm ou 5 100 lm. Quatre TCC offertes. Finis noir, blanc et argent.

Fixations offertes. Choisissez parmi les systèmes de rail courants comme Juno, Halo, Lightolier ou Global. Montage en surface avec adaptateur monopoint ou duopoint.


Adaptateurs de fixation



T10016-WHT

Adaptateur monopoint, blanc

Montage en surface / mural.
Compatible avec le système Juno.
Accepte 1 projecteur sur rail.



T10016-BLK

Adaptateur monopoint, noir

Montage en surface / mural.
Compatible avec le système Juno.
Accepte 1 projecteur sur rail.



T10017-WHT

Adaptateur duopoint, blanc

Montage en surface / mural.
Compatible avec le système Juno.
Accepte 2 projecteurs sur rail.



T10017-BLK

Adaptateur duopoint, noir

Montage en surface / mural.
Compatible avec le système Juno.
Accepte 2 projecteurs sur rail.



Installé

Blanc, sur adaptateur monopoint



Installé


Noir, sur adaptateur monopoint


Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

2 700 K × 0,93 3 000 K × 1 3500K/4000K × 1,06

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

AE-TL-AP1FT12FLP30XXXX		ZONE	LUMENS% LUMINAIRE			DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1FT WALL WASH									
Longueur	1 pi	0-20°	358,15	14,73		1,7 pi	344	3,9 pi	4,2 pi
		0-30°	747,79	30,76		3,3 pi	91,2	7,6 pi	8,1 pi
Puissance	30 W	0-40°	1 197,80	49,26		5,0 pi	39,7	11,4 pi	12,3 pi
TCC	3 000 K	0-60°	2 011,68	82,74		6,7 pi	22,1	15,3 pi	16,5 pi
Distribution	100°	0-80°	2 387,61	98,20		8,3 pi	14,4	19,0 pi	20,4 pi
CBCP	993	0-90°	2 404,37	98,89		10,0 pi	9,93	22,9 pi	24,6 pi
									Étal. vert. 97,7°
									Étal. horiz. 101,7°

AE-TL-AP2FT12FLP30XXXX		ZONE	LUMENS% LUMINAIRE			DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
2FT WALL WASH									
Longueur	2 pi	0-20°	685,09	14,69		1,7 pi	656	3,9 pi	4,2 pi
		0-30°	1 432,06	30,70		3,3 pi	174	7,5 pi	8,2 pi
Puissance	60 W	0-40°	2 297,06	49,24		5,0 pi	75,9	11,4 pi	12,4 pi
TCC	3 000 K	0-60°	3 868,88	82,94		6,7 pi	42,2	15,3 pi	16,6 pi
Distribution	100°	0-80°	4 617,29	98,98		8,3 pi	27,5	18,9 pi	20,6 pi
CBCP	1897	0-90°	4 664,53	100,00		10,0 pi	19,0	22,8 pi	24,8 pi
									Étal. vert. 97,5°
									Étal. horiz. 102,3°

Capteurs et gradation

Capteurs non Bluetooth réglé par télécommande IR

Produit	Détection type	Détection portée	Set-up	Gradation protocole	Installation
 Detecta AE-CT-DT806	PIR Microphonique	9,8–32,75 pi	Télé- commande IR	On/Off	Plafond · sans bloc d'alimentation
Télécommande RC102					

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — TRIAC

Lutron	S-603PG · DVELV-303P · CT-103P · SELV-300P · S-600P · DV-600P · FAELV-500 · TGCL-153P · TG-600P · LG-600P
	DVCL-153P · MAELV-600
Leviton	IPI06-1LZ · 6631-2 · 6683-IW · IPE04 · 6161 · 6633-P · VPE06
Cooper	SLC03P · DLC03P · DAL06P
Lightolier	ZP260QEW

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.