

ASTRO LINE

Projecteur linéaire à DEL pour rail, conçu pour l'éclairage mural, doté d'une ouverture de 1,2 po, disponible en longueurs de 2 pi (20 W, 1 990 lm) et 4 pi (38 W, 3 780 lm). Optiques asymétriques simples ou doubles avec diffuseur, IRC de 90 et température de couleur commutable entre 30 K, 35 K et 40 K, compatible avec le rail Juno.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Renseignements sur le projet

Type : _____ Date : _____
 Projet : _____
 No de catalogue : _____
 Remarques : _____



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120 V
Facteur de puissance	> 0,9
THD	< 20 %
Gradation	TRIAC
Puissance	2 pi 20 W · 4 pi 38 W

Optique

Lumens	1 990 lm · 3 780 lm
Efficacité	~85-100 lm/W
IRC	90
CCT	Commutable : 3 000 K · 3 500 K · 4 000 K
Répartition	Simple · Double asymétrique ·
Diffuseur	

Caractéristiques physiques

Longueur	2 pi · 4 pi
Ouverture	1,2 po
Montage	Système de rail · Monopoint
Adaptateur	Juno
Finition	Noir · Blanc · Argent
Température ambiante	de -10 °C à 35 °C
Accessoires	Rail · Adaptateurs · Visière · Capteur

Certifications

Homologations	Garantie de 5 ans · UL · RoHS
Maintien du flux lumineux	L85 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les ballasts, les DEL et les cartes défectueuses pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra gratuitement des ballasts et des cartes, accompagnés d'instructions détaillées pour le remplacement ainsi que des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L85 à 50 000 h

Rendement lumineux initial de 85 % après 50 000 h de fonctionnement, à une température ambiante de 25 °C, conformément aux lignes directrices publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande – Luminaire

Référence du produit assemblé

AE-TL-AS


01 FAMILLE DE LUMINAIRES



AE-TL-AS


Projecteur linéaire sur rail ERALUX Astro Line pour éclairage mural

02 LONGUEUR



A

20 W | 1 990 lm



B

38 W | 3 780 lm

A · B

A = 2 pi · B = 4 pi. Lumens à une température de couleur de 3 000 K.

03 TENSION D'ENTRÉE



120
V

12

120 V CA

04 DISTRIBUTION



DA

Double
asymétrique



SA


Simple
asymétrique



DF

Diffuseur

05 IRC




90

IRC

P

CRI Premium 90

06 CCT



30/35/40

Commutable

30/35/40

CCT commutable 3000/3500/4000 K

07 ADAPTATEUR



J1


Juno¹

08 FIN



BK

Revêtement en poudre noire
poudre blanc



WH

Revêtement en
revêtement



SV


Revêtement en
poudre argenté

1. Les adaptateurs Juno et Halo sont compatibles uniquement avec une tension de 120 V. Les adaptateurs de montage, les visiers, les glissières et les composants de glissières peuvent être commandés aux pages 03 et 04.

Guide de commande d'accessoires (à commander séparément)

Adaptateur de montage



01 FIXATION



Installation sur surface ou murale

Compatible avec le système Juno. T10016 : permet l'installation d'une tête de rail. T10017 : permet l'installation de deux têtes de rail.

02 FINITION



Visière

AE-TL-AS



01 VISIÈRE



Visière pour éclairage mural

Utilisé avec la distribution asymétrique simple (SA) pour un éclairage mural optimal. Les longueurs de visor sont indiquées à la page 05.

02 FINITION



Guide de commande des accessoires (à commander séparément)

Système de rails

RÉINITIALISER

01

SYSTÈME DE RAILS

T1

Circuit Juno System-1

Rail ERALUX

Le système de glissières et ses composants sont commandés avec la tête de glissière au besoin.

02

COMPOSANT

-2

Rail de 2 pi

-4

rail de 4 pi

-6

Rail de 6 pieds

-8

Rail de 8 pieds

-12

Rail de 12 pieds

0001

Mini-connecteur L

0002

Connecteur en T

0003

Connecteur en

0004

Connecteur en X

0015

Alimentation par l'extrémité supérieure

03

FINITION

-BLK

Finition noire

-WHT

Finition blanche

-SLV


Finition argentée

Détails du rail : [Rail ERALUX T1](#).



Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces.

AE-TL-ASA12

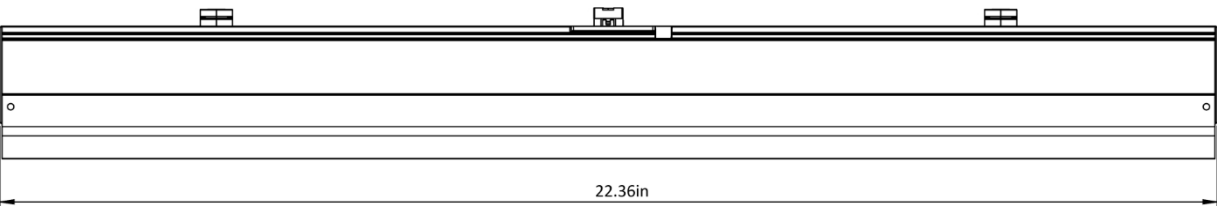



AE-TL-ASB12

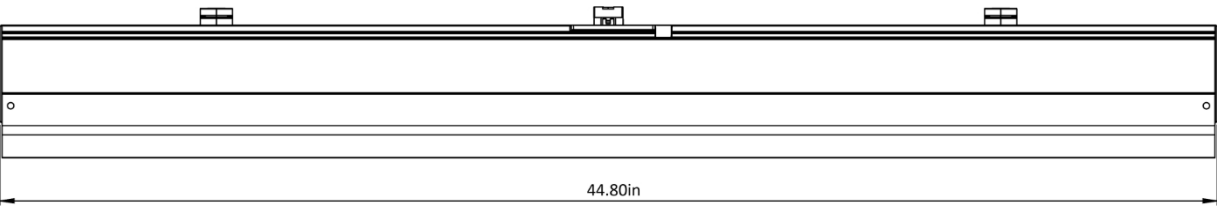

Vue de profil

AE-TL-ASA12 et AE-TL-ASB12

Visière (à commander séparément)

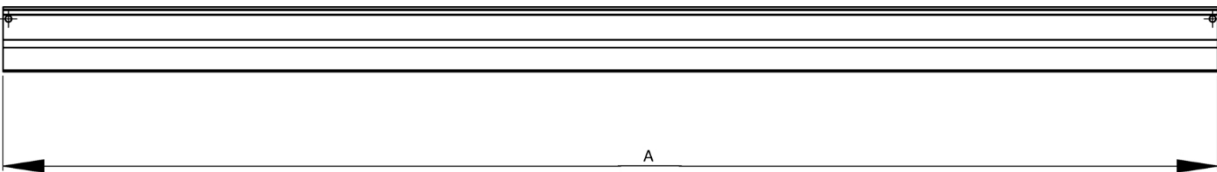

NUMÉRO DE PIÈCE
VISIÈRE (A)

LONGUEUR DE LA

AE-TL-ASA-VISOR	22,28 po
AE-TL-ASB-VISOR	44,72 po

La visière s'utilise avec la lentille asymétrique simple (SA) pour obtenir un résultat optimal dans une configuration d'éclairage de mur.

Caractéristiques et accessoires

Caractéristiques

Conception innovante. Boîtier en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation thermique. La conception améliorée prolonge la durée de vie des DEL et du circuit d'alimentation.

Options multiples. Distributions simple, double ou avec diffuseur. Température de couleur (CCT) commutable entre 30, 35 et 40K. Finitions noir, blanc et argent.

Options de montage. Offert uniquement avec les rails Juno. Montage en surface avec des adaptateurs à un ou deux points de fixation.

Accessoires. Visière pour améliorer l'éclairage dans une configuration de balayage mural. [Lien vers les instructions d'installation](#)

Visières




A-VISOR · B-VISOR

Visière pour éclairage mural

Visières de 2 pi et 4 pi, utilisées avec la distribution asymétrique simple (SA).

Adaptateurs de montage

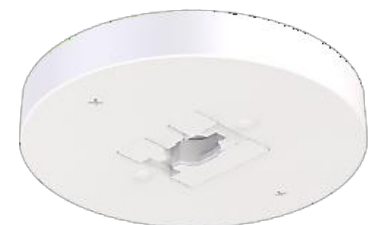

T10016

Adaptateur monopoint

Montage en surface ou mural. Compatible avec le système Juno. Permet l'installation d'une tête de rail.



T10017

Adaptateur Duopoint

Installation en saillie ou murale. Compatible avec le système Juno. Permet l'installation de 2 têtes de rail.

Télécommande RC102 pour le détecteur de présence (page 08). À commander séparément.

× 1,06

DOUBLE ASYMÉTRIQUE

ASYMÉTRIQUE SIMPLE

DIFFUSEUR

Capteurs

Capteur autonome

Produit	Type de détection	Portée de détection	Portée Bluetooth	Protocole de gradation	
 Detecta AE-CT-DT806	PIR Microphonie	9,8–32,75 pi	Aucun	Marche/Arrêt	Bloc d'alimentation Aucun

Veuillez consulter la fiche technique pour connaître les caractéristiques exactes de tous les éléments ci-dessus.