

ARTEMIS

Un projecteur sur rail à DEL de forme cylindrique doté d'une ouverture de 1,2 pouce, d'un boîtier de circuit d'alimentation horizontal et d'un faisceau réglable de 20° à 50°. Puissance de 15 W avec un IRC de 90, disponible en quatre températures de couleur (CCT), finitions noir, blanc ou argent, et adaptateurs pour les rails Juno, Global, Halo et Lightolier.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Renseignements sur le projet

Type : _____ Date : _____
 Projet : _____
 No de catalogue : _____
 Remarques : _____



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120 V
Facteur de puissance	> 0,9
THD	< 20 %
Gradation	TRIAC · ELV
Puissance	15 W

Optique

Rendement	~69 lm/W
IRC	90
CCT K	2 700 K · 3 000 K · 3 500 K · 4 000 K
Distribution	Réglable de 20° à 50°

Caractéristiques physiques

Ouverture	1,2 po
Fixation	Système de rail · Monopoint
Adaptateur	Juno · Global · Halo · Lightolier
Finition	Noir · Blanc · Argent
Température ambiante °C	de -10 °C à 35 °C
Accessoires	Rail · Adaptateurs · Capteur

Certifications

Homologations	Garantie de 5 ans · ETL · RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les ballasts, les DEL et les cartes défectueuses pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra gratuitement des ballasts et des cartes, accompagnés d'instructions détaillées pour le remplacement ainsi que des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 h de fonctionnement, à une température ambiante de 25 °C, conformément aux lignes directrices publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande – Luminaire

Référence du produit assemblé

AE-TL-AT

01 FAMILLE DE LUMINAIRES




AE-TL-AT
Luminaire sur rail ERALUX Artemis

02 TENSION D'ENTRÉE




12
120 V

03 DISTRIBUTION



VA
Variable de 20° à 50°

04 IRC



P
Premium 90 IRC

05 CCT



06 ADAPTATEUR



07 FINITION



1. Les adaptateurs Juno et Halo sont compatibles uniquement avec le courant de 120 V. Les adaptateurs de montage, les rails et les composants de rail se commandent à partir de la page 03.

Guide de commande des accessoires (à commander séparément)

Adaptateur de montage


01 FIXATION



Montage sur surface ou mural


Compatible avec le système Juno. T10016 : permet l'installation d'une tête de rail. T10017 : permet l'installation de deux têtes de rail.

02 FINITION

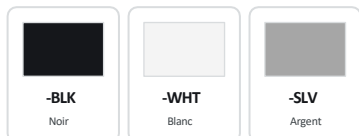

Système de rails

01 SYSTÈME DE RAILS




Système de rails ERALUX

Le système de glissières et ses composants sont commandés avec la tête de glissière au besoin.

02 COMPOSANT



03 FINITION

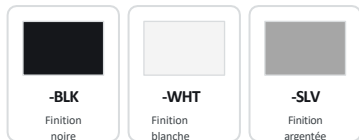


Détails du rail : eralux.com/product/juno-track-t1 · [juno-track-t2](https://eralux.com/product/juno-track-t2) · [halo-track-h1](https://eralux.com/product/halo-track-h1).

Dimensions


Toutes les dimensions sont en pouces.

AE-TL-AT12VA

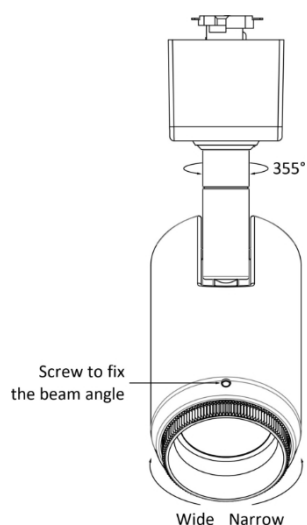

Avant

Rotation jusqu'à 355° · Réglage du faisceau large ou étroit

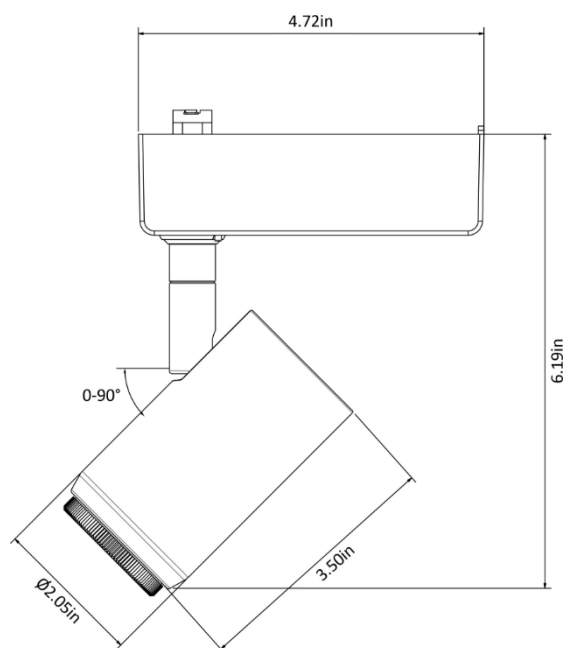

Latéral

Inclinaison de +/- 90° · Hauteur totale de 6,19 po · Tête de 2,05 po de diamètre x 3,50 po de longueur

Caractéristiques

Conception innovante

- Boîtier en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation thermique.
- Conception améliorée prolongeant la durée de vie des DEL et du circuit d'alimentation.

Options multiples

- Quatre températures de couleur (CCT) au choix.
- Finitions en noir, blanc et argent.
- Angle de faisceau réglable de 20° à 50°.


Systèmes de montage offerts

- Choisissez parmi les systèmes de rails les plus populaires, tels que Juno, Halo, Lightolier ou Global.
- Montage en surface avec des adaptateurs à un ou deux points.

Installation : [lien vers les instructions d'installation](#)

Accessoires

Adaptateurs de montage

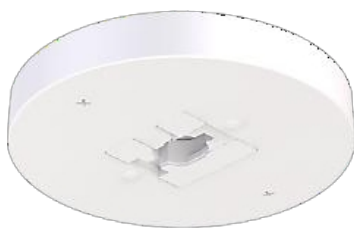

T10016

Adaptateur monopoint

Installation en surface ou sur mur. Compatible avec le système Juno. Permet l'installation d'une tête de rail.



T10017

Adaptateur Duopoint

Installation en saillie ou murale. Compatible avec le système Juno. Permet l'installation de 2 têtes de rail.



Installé

Sur un adaptateur monopoint

× 1.06

20° ÉTROIT

50° LARGE

A semi-circular diagram representing a sound field. The vertical axis is labeled 'cd' at the top. The horizontal axis is labeled '500 1 500' at the top. The vertical axis has markings for 90°, 60°, 30°, and 0° (at the bottom). The horizontal axis has markings for 30° and 60° on both sides. A blue oval is drawn around the 0° mark, indicating a region of interest.

Capteur et gradation

Capteur autonome

Produit	Type de détection	Portée de détection	Portée Bluetooth	Protocole de gradation	
 Detecta AE-CT-DT806	PIR Microphonie	9,8–32,75 pi	Aucun	Marche/Arrêt	Bloc d'alimentation Aucun

Veuillez consulter la fiche technique pour connaître les spécifications exactes de tous les éléments ci-dessus.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — TRIAC / ELV

Leviton	6602-X • 6681-X • 6683-X • 6684-X • 700-X • 705-X • 6633 • 6674 • IPI06-1LZ
Lutron	SLV-600X • S2-LX • GL-600H • NFTU-5A • DVLV-600P
Cooper	9530XXX
Lightolier	MP600X
Advance	SR150LED120

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non mentionnés, veuillez communiquer avec le fabricant.