

ASTRO LINE

Éclairage lèche-mur pour rail Juno : ASTRO LINE est un projecteur linéaire à ouverture de 1,2 po en 2 pi (20 W, 1 990 lm) et 4 pi (38 W, 3 780 lm). Optiques asymétrique simple ou double et diffuseur, 90 IRC, TCC commutable 3000K/3500K/4000K et visière en option.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120 V
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	TRIAC
Puissance	2 pi 20 W · 4 pi 38 W

Optique

Lumens	1 990 lm · 3 780 lm
Efficacité	~85-100 lm/W
IRC	90
TCC	Commutable 3 000 K · 3 500 K · 4 000 K
Distribution	Simple · Double asym. · Diffuseur

Caractéristiques physiques

Longueur	2 pi · 4 pi
Ouverture	1,2 po
Fixation	Système de rail · Monopoint
Adaptateur	Juno
Fini	Noir · Blanc · Argent
Température ambiante	-10 °C à 35 °C
Accessoires	Rail · Adaptateurs · Visière · Capteur

Certifications

Homologations	Garantie 5 ans · UL · RoHS
Maintien du flux lumineux	L85 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L85 à 50 000 h

Conçu pour conserver 85 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-TL-AS

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-TL-AS

Projecteur lèche-mur linéaire sur rail ERALUX Astro Line

02 LONGUEUR



A

20 W | 1 990 lm



B

38 W | 3 780 lm

A • B

A = 2 pi • B = 4 pi. Flux lumineux à 3 000 K TCC.

03 TENSION D'ENTRÉE



120
V

12

120 V AC

04 DISTRIBUTION



DA

Double asymétrique



SA


Simple asymétrique



DF

Diffuseur

05 IRC




90
IRC

P

Premium IRC 90

06 TCC



30/35/40
Commutable

30/35/40

TCC commutable 3 000/3 500/4 000 K


07 ADAPTATEUR



J1

Juno 1

08 FINI



BK

Peinture en poudre
noire



WH

Peinture en poudre
blanche



SV

Peinture en poudre
argent

1. Les adaptateurs Juno et Halo sont compatibles en 120 V seulement. Les adaptateurs de montage, visières, rails et composants de rail se commandent aux pages 03 et 04.

Guide de commande des accessoires

Adaptateur de fixation

RÉINIT.


01 FIXATION



Montage en surface / mural

Compatible avec le système Juno. T10016 : accepte 1 projecteur sur rail. T10017 : accepte 2 projecteurs sur rail.

02 FINI



Visière

RÉINIT.

AE-TL-AS


01 VISIÈRE



Visière de lèche-mur

Utilisée avec la distribution asymétrique simple (SA) pour un éclairage lèche-mur optimal. Longueurs de visière à la page 05.

02 FINI



Guide de commande des accessoires

Système de rail

RÉINIT.



01 SYSTÈME DE RAIL

T1

Système Juno - 1
circuit

Rail ERALUX

Le système de rail et ses composants se commandent avec le projecteur, au besoin.

02 COMPOSANT

-2

Rail 2 pi

-4

Rail 4 pi

-6

Rail 6 pi

-8

Rail 8 pi

-12

Rail 12 pi

0001

Mini-connecteur

0002

Connecteur en T

0003

Connecteur en L

0004

Connecteur en X

0015

Alim. d'extrémité
par le haut

03 FINI



-BLK

Fini noir



-WHT

Fini blanc



-SLV


Fini argent

Détails du rail : [ERALUX Track T1](#).



Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces.

AE-TL-ASA12

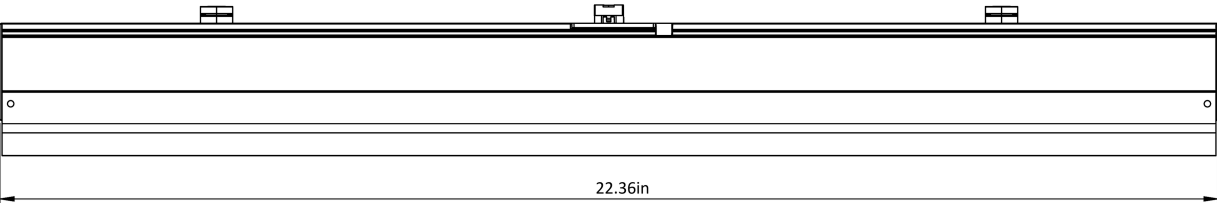



AE-TL-ASB12

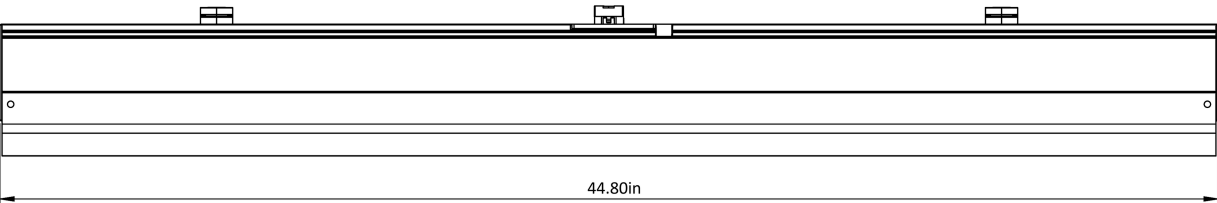

Vue d'extrémité

AE-TL-ASA12 et AE-TL-ASB12

Visière (commandée séparément)

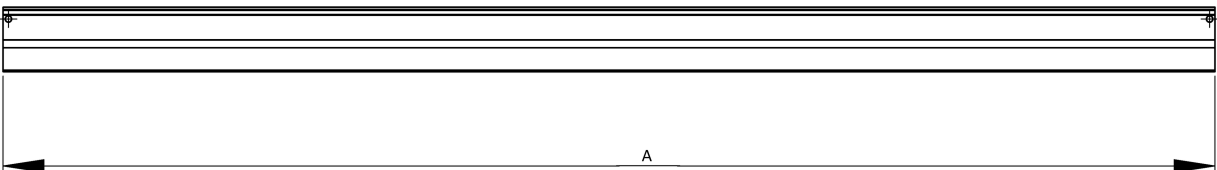

NUMÉRO DE PIÈCE

LONGUEUR DE VISIÈRE (A)

AE-TL-ASA-VISOR

22,28 po

AE-TL-ASB-VISOR

44,72 po

La visière s'utilise avec la lentille asymétrique simple (SA) pour un résultat optimal en éclairage lèche-mur.

Caractéristiques et accessoires

Caractéristiques

Conception innovante. Boîtier en aluminium moulé pour une meilleure dissipation thermique. Conception améliorée : durée de vie accrue des DEL et du pilote.

Options multiples. Distributions simple, double ou diffuseur. TCC commutable 30/35/40 K. Finis noir, blanc et argent.

Montages offerts. Offert pour rails Juno seulement. Montage en surface avec adaptateur monopoint ou duopoint.

Accessoires. Visière pour améliorer l'éclairage lèche-mur. [Lien vers les instructions d'installation](#)

Visières




A-VISOR · B-VISOR

Visière de lèche-mur

Visière 2 pi et 4 pi, utilisée avec la distribution asymétrique simple (SA).

Adaptateurs de fixation

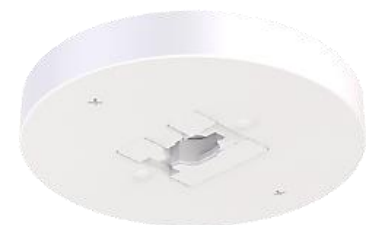

T10016

Adaptateur monopoint

Montage en surface / mural. Compatible avec le système Juno. Accepte 1 projecteur sur rail.



T10017

Adaptateur duopoint

Montage en surface / mural. Compatible avec le système Juno. Accepte 2 projecteurs sur rail.

Télécommande RC102 pour le détecteur de présence de la page 08. Commandée séparément.

Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé


2 700 K × 0,93 3 000 K × 1 3500K/4000K × 1,06

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

AE-TL-ASB12DAPXX-XX-XX-X1-XX

DOUBLE ASYMMETRICAL

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
Puissance	39,6 W	0-20°	328,46	10,79
TCC	3 000 K	0-30°	847,37	27,83
Distribution	Double	0-40°	1 502,10	49,33
		0-60°	2 547,91	83,68
		0-80°	2 980,84	97,90
		0-90°	3 000,01	98,53




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	220	1,1 pi 2,9 pi
3,3 pi	58,3	2,1 pi 5,6 pi
5,0 pi	25,4	3,1 pi 8,5 pi
6,7 pi	14,1	4,2 pi 11,5 pi
8,3 pi	9,22	5,2 pi 14,2 pi
10,0 pi	6,35	6,2 pi 17,1 pi
Étal. vert.		34,7°
Étal. horiz.		81,1°

AE-TL-ASB12SAPXX-XX-XX-X1-XX

SINGLE ASYMMETRICAL

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
Puissance	39,6 W	0-20°	330,24	11,12
TCC	3 000 K	0-30°	779,43	26,25
Distribution	Simple	0-40°	1 331,83	44,85
		0-60°	2 390,73	80,51
		0-80°	2 903,54	97,78
		0-90°	2 924,78	98,50




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	248	1,5 pi 2,7 pi
3,3 pi	65,9	2,8 pi 5,2 pi
5,0 pi	28,7	4,3 pi 7,9 pi
6,7 pi	16,0	5,8 pi 10,6 pi
8,3 pi	10,4	7,1 pi 13,1 pi
10,0 pi	7,18	8,6 pi 15,8 pi
Étal. vert.		46,6°
Étal. horiz.		76,7°

AE-TL-ASB12DFPXX-XX-XX-X1-XX

DIFFUSER

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
Puissance	39,8 W	0-20°	388,63	14,24
TCC	3 000 K	0-30°	814,53	29,84
Distribution	Diffuseur	0-40°	1 313,38	48,11
		0-60°	2 243,62	82,19
		0-80°	2 668,20	97,75
		0-90°	2 687,22	98,44



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	372	4,1 pi 4,5 pi
3,3 pi	98,8	8,0 pi 8,8 pi
5,0 pi	43,0	12,1 pi 13,4 pi
6,7 pi	24,0	16,2 pi 17,9 pi
8,3 pi	15,6	20,0 pi 22,2 pi
10,0 pi	10,8	24,2 pi 26,7 pi
Étal. vert.		100,8°
Étal. horiz.		106,4°

Capteurs

Capteurs non Bluetooth réglé par télécommande IR

Produit	Détection type	Détection portée	Set-up	Gradation protocole	Installation
 Detecta AE-CT-DT806	PIR Microphonique	9,8–32,75 pi	Télé- commande IR	On/Off	Plafond · sans bloc d'alimentation
Télécommande RC102					

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.