

ERSA


Affleurant au rail une fois installé, l'ERSA de 2 pi donne aux systèmes Jupiter 48 V un profil linéaire épuré et raffiné. Sa conception à enclenchement rend l'installation simple et rapide, avec 570 lm à 90 IRC et une distribution de 105°.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie

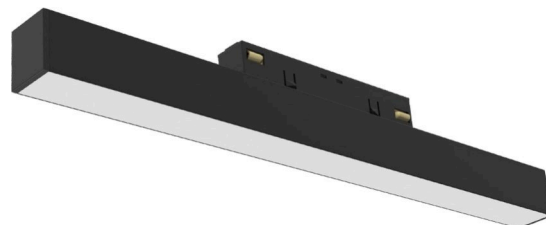

Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	48 V DC
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0-10 V avec pilote externe
Puissance	15 W

Optique

Lumens	570 lm
Efficacité	38 lm/W
IRC	90
TCC	3 000 K · 4 000 K
Distribution	105°

Caractéristiques physiques

Longueur	2 pi
Fixation	Rail à encliqueter Jupiter
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir · Blanc
Accessoires	Rail · Pilote

Certifications

Homologations	Garantie 3 ans · ETL · RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 55 000 h

Garantie du système

3 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 55 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 55 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).


Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

JP-ER

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE		JP-ER Projecteur linéaire ERALUX Ersà à enclenchement Série Jupiter
02 PUISSANCE		-15W 15 W 570 lm
03 DISTRIBUTION		-105 Distribution 105°
04 TCC		
05 FINI		

Le projecteur Ersà n'a pas de pilote intégré. Le pilote ELG-75-48AB doit être commandé séparément. Voir les fiches techniques du rail Jupiter pour plus de détails.

Instructions d'installation : [Lien vers les instructions d'installation](#)

Système de rail à encliqueter Jupiter


Offert en longueurs de 4 pi ou 8 pi. Le rail, les connecteurs, les alimentations et le pilote externe se commandent sur les fiches techniques des rails Jupiter.



ST6

Profondeur 1 po

En surface ou suspendu



ST2

Profondeur 2 po


En surface ou suspendu



ST8

Profondeur 1 po

Encastré





ST18

Profondeur 2 po

Encastré

Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces.

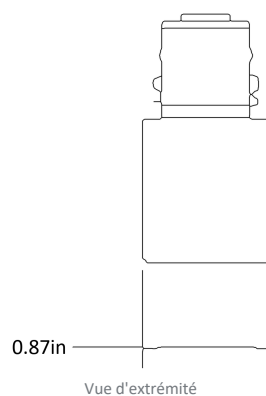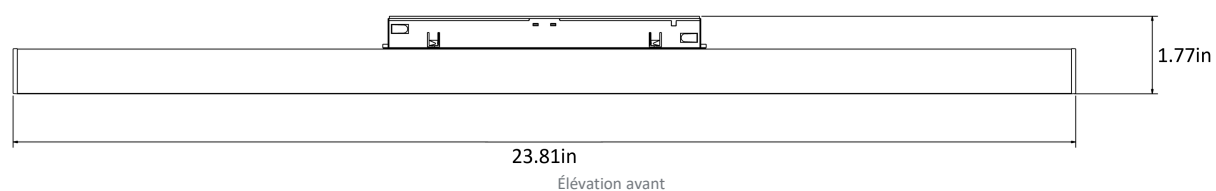

Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé


3 000 K × 1 4 000 K × 1,06

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

JP-ER-15W-10530-XX

DISTRIBUTION 105°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	15,1 W	0-20°	78,14	13,68
TCC	3 000 K	0-30°	163,61	28,63
Distribution	105°	0-40°	263,93	46,19
Lumens	571	0-60°	455,26	79,67
CBCP	217	0-80°	559,81	97,97
		0-90°	568,54	99,50



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	34,6	6,3 pi
5,0 pi	8,66	12,6 pi
7,5 pi	3,85	18,9 pi
10,0 pi	2,17	25,3 pi
12,5 pi	1,39	31,6 pi
15,0 pi	0,96	37,9 pi
Étal. vert.		103,3°
Étal. horiz.		106,9°

Capteurs

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS · BLE

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation compatible



PPA102S
720 W
120-277 V

PPA104S.B1
2 400 W
120-277 V

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole		
 EFS107E Montage en surface En guirlande	PIR Ultrasons	64 pi	200 pi	Gradation 0-10 V		

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.