

GIMBALS

Orientation souple pour divers types de lampes : ces porte-lampes à cardan pivotent de 350° et s'inclinent de $\pm 90^\circ$, sur rail Juno, Halo, Lightolier ou Global. Dix corps en noir, blanc ou argent, avec culots E26 moyens ou à jupe. Lampes non incluses.

Magasin de détail

Hôtellerie

Supermarchés



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N° :
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée **120 V**
 Lampe **Non incluse**
 Culot **E26 moyen • E26 à jupe**

Compatibilité

Systèmes de rail **Juno • Global • Halo • Lightolier**
 Adaptateurs **J1 • G1 • H1 • L1**

Caractéristiques physiques

Corps **10 modèles**
 Boîtier **Aluminium • OLP00 Lexan**
 Rotation **350°**
 Inclinaison **$\pm 90^\circ$**
 Fini **Noir • Blanc • Argent**
 Accessoires **Rail • Composants de rail**

Certifications

Homologations **Garantie 2 ans • RoHS**
 Certifié UL **US-CA • E509476**

Garantie du système

2 ans

Eralux garantit un cardan défectueux pendant 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les caractéristiques. En cas de défaut, Eralux envoie un remplacement sans frais avec les instructions de retour de la pièce défectueuse. Les lampes ne sont pas incluses ni couvertes.

Maintien du flux lumineux

Sans objet

Les cardans sont des porte-lampes sans source lumineuse; lampes non incluses. Le maintien du flux lumineux dépend de la lampe choisie.

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.


AEH-

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



02 ADAPTATEUR



03 FINI



Remarques : 1. Lampes non incluses. 2. La poudre argent est offerte sur 00P00, 0LP00, GBP38, GFP30 et GFP38 seulement; les autres corps sont noirs ou blancs. 3. Le rail, les composants de rail et les finis se commandent à la page 03.

Guide de commande des accessoires

Système de rail

RÉINIT.

N° catalogue :

01

SYSTÈME DE RAIL

T1

Système Juno - 1
circuit

T2

Système Juno - 2
circuits

H1

Système Halo - 1
circuit

Rail ERALUX

Le système de rail et ses composants se commandent avec le projecteur, au besoin.

02

COMPOSANT

-2

Rail 2 pi

-4

Rail 4 pi

-6

Rail 6 pi

-8

Rail 8 pi

-12

Rail 12 pi

0001

Mini-connecteur

0002

Connecteur en T

0003

Connecteur en L

0004

Connecteur en X

0015

Alim. d'extrémité
par le haut

03

FINI



-BLK
Fini noir



-WHT
Fini blanc



-SLV
Fini argent

Détails des rails : [Rail ERALUX T1](#) · [Rail ERALUX T2](#) · [Rail ERALUX H1](#).

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.

eralux® 03 / 06

Compatibilité des lampes

Lampes non incluses. Chaque cardan accepte les lampes ci-dessous à 120 V; la puissance maximale est la cote du porte-lampe, non une puissance du luminaire.

MODEL	BODY	LAMP COMPATIBILITY	LAMP BASE	FINISH
OOP00	Col court	Max 50 W : PAR20 · Max 75 W : PAR16 / PAR30 / PAR30S · Max 250 W : PAR38	E26	BK · WH · SV
OLP00	Universel, Lexan	Max 150 W : PAR38	E26 à jupe	BK · WH · SV
AJP00	Universel	Max 50 W : PAR20 · Max 75 W : PAR16 / PAR30 · Max 250 W : PAR38	E26	BK · WH
CLP30	Dos arrondi	Max 75 W : PAR30	E26	BK · WH
FCP20	Dos plat	Max 75 W : R20 · Max 50 W : PAR20	E26	BK · WH
FCP30	Dos plat	Max 100 W : A19 · Max 75 W : PAR30 (col long) · Max 65 W : BR30	E26	BK · WH
FCP38	Dos plat	Max 250 W : PAR38 · Max 120 W : BR40	E26	BK · WH
GBP38	Accès lampe arrière 5 po	Max 250 W : PAR38	E26 à jupe	BK · WH · SV
GFP30	Accès lampe avant 4 po	Max 75 W : compatible PAR30	E26	BK · WH · SV
GFP38	Accès lampe avant 5 po	Max 250 W : compatible PAR38	E26	BK · WH · SV

Tous les corps pivotent de 350° et s'inclinent de $\pm 90^\circ$, ont une entrée de 120 V et se fixent sur rail Juno, Global, Halo ou Lightolier avec l'adaptateur correspondant.

Les dix corps



OOP00



OLP00



AJP00



CLP30



FCP20



FCP30



FCP38



GBP38




GFP30




GFP38


Dimensions

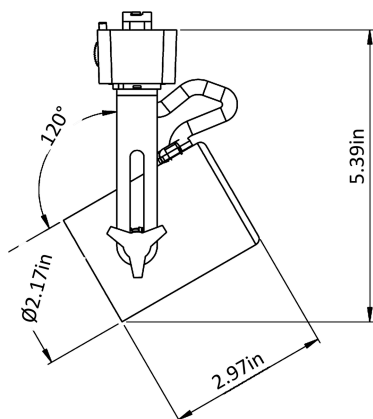


00P00 Porte-lampe universel, col court

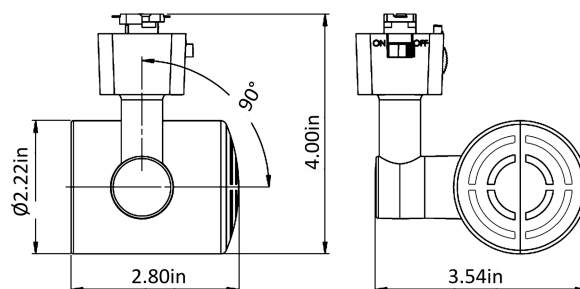


0LP00 Douille universelle

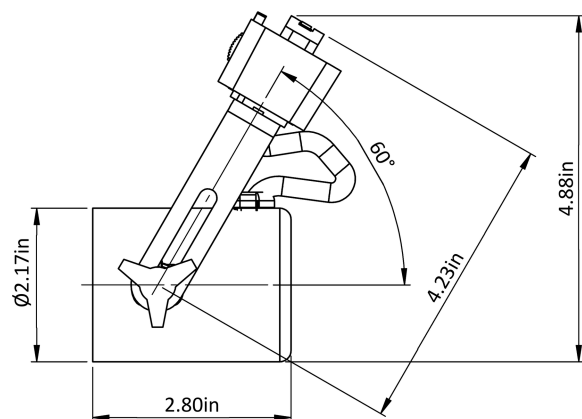


0JP00 Douille universelle

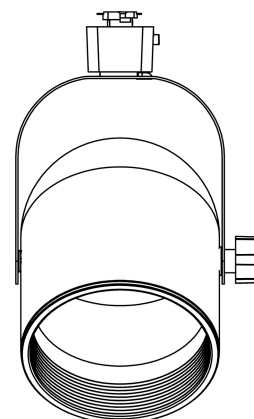

CLP30 Cylindre à dos rond, avant

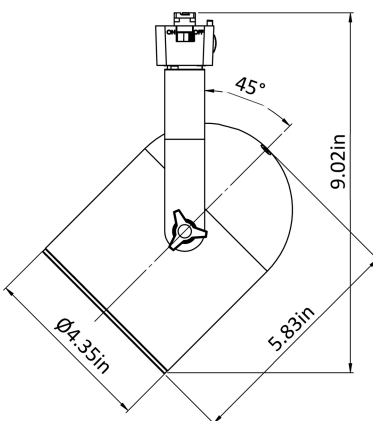


CLP30 Cylindre à dos rond

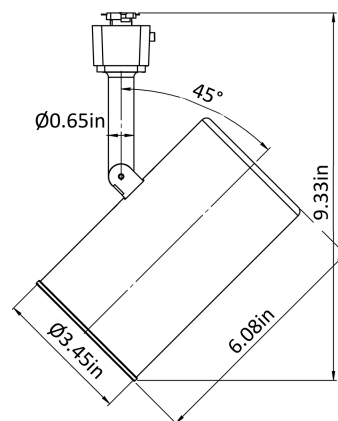


FCP20 Cylindre à dos plat

Toutes les dimensions sont en pouces.


Dimensions

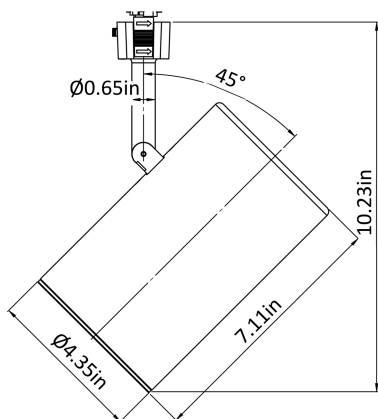


FCP30 Cylindre à dos plat

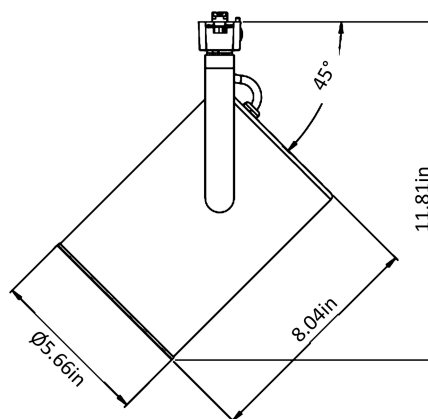


FCP38 Cylindre à dos plat

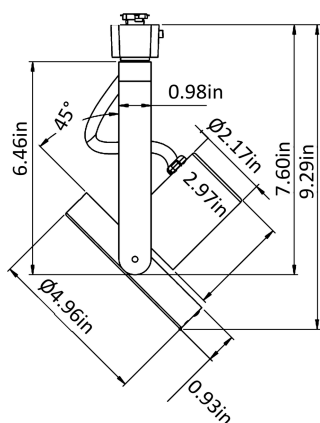

GBP38 Cardan à accès lampe arrière

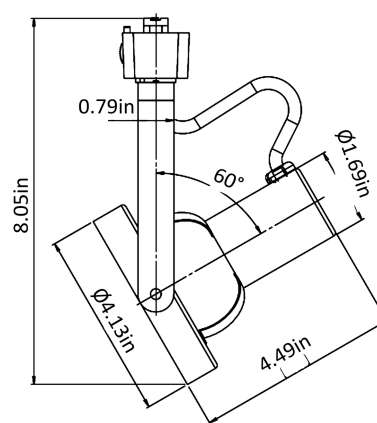

GFP30 Cardan, relampage avant

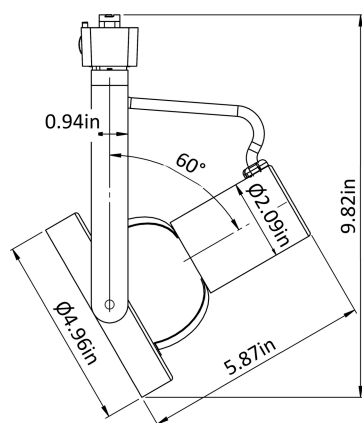

GFP38 Cardan, relampage avant

Toutes les dimensions sont en pouces.