

JOBBER HO

Jusqu'à 170 lm/W avec une réglette conçue pour un flux élevé. Le JOBBER HO est offert en 4 pi et 8 pi avec lentille ronde ou carrée, quatre puissances et montage en surface ou suspendu.

Chaîne de montage

Entreposage

Cage d'escalier

Espaces publics

Garage



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277/347 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	0-10 V
Puissance	21 W à 136 W

Optique

Efficacité	150 à 170 lm/W
IRC	80
TCC	Commutable 30/35/40/50/65 K
Distribution	Lambertien 120°

Caractéristiques physiques

Longueurs	4 pi • 8 pi
Lentille	Standard • carrée
Fixation	Surface • Suspendu
Fini	Blanc
Personnalisé	Rangées continues
Température ambiante	-20 °C à 50 °C
Accessoires	Raccord de rangée • Suspension Grille de protection

Certifications

Homologations	cULus • DLC Premium • RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 50 000 heures

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

SF-JB

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE		SF-JB Réglette linéaire ERALUX Jobber HO			
02 TENSION	CA 120-277/347 V				
03 LONGUEUR PUISSANCE	-04-TP40 4 pi · 40/34/26/21 W 6 300/5 200/4 100/3 300 lm	-04-TP80 4 pi · 80/68/53/40 W 10 500/8 200/7 600/6 500 lm	-08-TP80 8 pi · 80/68/53/40 W 12 600/10 400/8 200/6 600 lm	-08-TP136 8 pi · 136/106/94/80 W 21 000/16 400/15 200/13 000 lm	
04 TCC	-830-65 80 IRC		-830-65 80 IRC · 30/35/40/50/65 K commutable		
05 CAPTEUR	Blank Aucune option	-EM Secours 8 W	-MS Détecteur de mouvement bi-niveau	-MS-PIR Détecteur de mov. infrarouge	-MS-BT Détecteur de mov. Bluetooth
06 FINI	 -WH Fini blanc				
07 LENTILLE	Blank Lentille standard	-CS3 Lentille carrée ¹			

1. La lentille carrée est offerte en blanc seulement. Raccord de rangée, trousse de suspension et grille de protection commandés séparément (Guide de commande - Accessoires).

Attention : lorsque plusieurs luminaires partagent une même ligne de gradation 0-10 V, un contrôleur 0-10 V est requis pour une gradation uniforme. Un seul interrupteur n'est pas recommandé pour commander plusieurs luminaires simultanément.

Guide de commande - Accessoire

N° de catalogue de l'accessoire

RÉINIT.

AE-SF-JB

N° catalogue :

**01 FAMILLE
D'ACCESSOIRES**



AE-SF-JB
Accessoire Jobber HO

02 ACCESSOIRE



-ROWLINK
Raccord de rangée
continue



-CMK
Trousse de
suspension - câble
d'avion 9,5 pi



-04-WRG
Grille de protection
4 pi

Trousse de suspension : standard, toutes tailles. Grille de protection : 1 pc pour 4 pi, 2 pcs pour 8 pi.


Accessoires

CODE DE COMMANDE

DESCRIPTION

AE-SF-JB-04-WRG

Grille de protection 4 pi : 1 pièce pour 4 pi
(commander 2 pièces pour un luminaire 8 pi).
Protège la DEL et la lentille des dommages
physiques.




AE-SF-JB-CMK

Trousse de suspension : deux câbles d'avion 9,5 pi
et deux crochets en V.



AE-SF-JB-ROWLINK


Trousse de raccord : pour rangée continue.




Dimensions

Lentille normale


4 pi - vue de dessus/de face Instructions d'installation : [Lien vers les instructions d'installation](#)

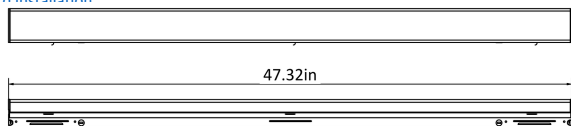

Vue latérale




8 pi - vue de dessus/de face

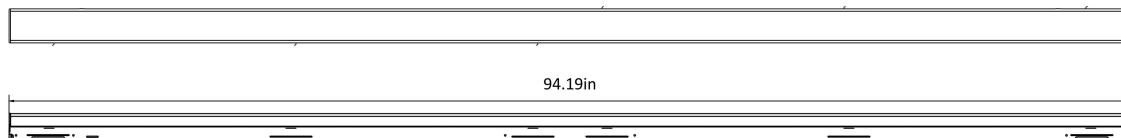


Lentille carrée


4 pi - vue de dessus/de face



Vue latérale




8 pi - vue de dessus/de face




Gabarit de perçage pour montage en surface

4 pi - lentille normale et carrée



8 pi - lentille normale et carrée

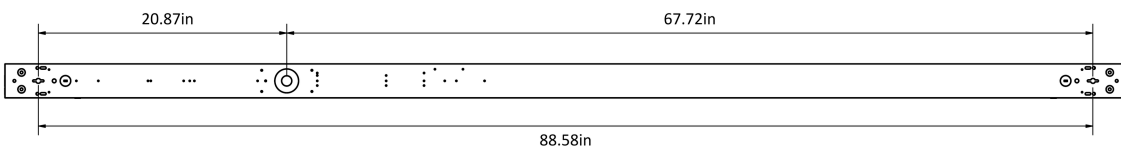

Toutes les dimensions sont en pouces.

Commandes

Pilote DEL d'urgence (-EM)



Ce pilote DEL d'urgence de Streamer est homologué UL et installé en usine. Il passe en mode d'urgence lors des pannes de courant et fournit jusqu'à 90 min d'éclairage. Avec batterie, chargeur et convertisseur intégrés, il fournit une puissance constante de 8 W, 15 W ou 25 W à 50-180 V DC. Sa forme mince convient aux réglettes linéaires.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	100-347 V
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Tension de sortie	50-180 V DC
Puissance de sortie	8 W
Température ambiante	0 °C à 50 °C · 32 °F à 122 °F
Installation	Intégré

Détecteur de mouvement à micro-ondes à deux niveaux (-MS)



NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
AE-SF-JB-MOTIONSENSOR	Détecteur micro-ondes bi-niveau
AE-SF-JB-MOTIONSENSOR-RMT	Télécommande RC102

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	12 V DC
Courant d'entrée	40 mA
Puissance en veille	36mW
Indice IP	IP20
Portée de détection	9,8-26 pi
Hauteur d'installation	20 pi max
Température de fonctionnement	-30 °C à 55 °C
	-22 °F à 131 °F


Remarque : des interférences hors de notre contrôle peuvent nuire au fonctionnement optimal du capteur.

Commandes


Détecteur de mouvement micro-ondes bi-niveau (-MS) - Réglages

Couverture de zone

Suggested Mounting Height: 15-20ft

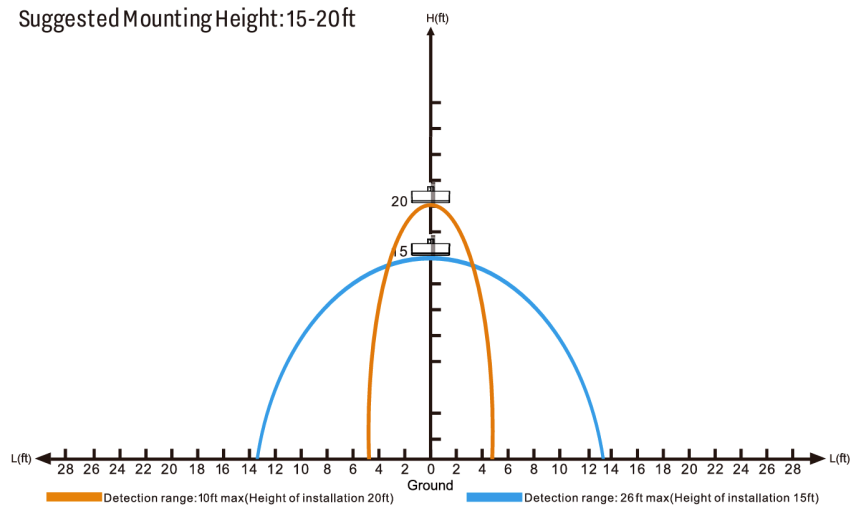

Télécommande

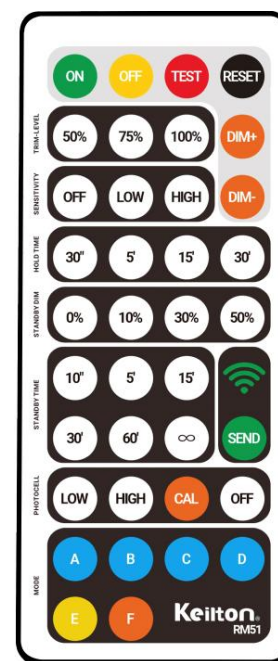

AE-SF-JB-MOTIONSENSOR-RMT

PARAMÈTRE	RÉGLAGE
Mode par défaut (réinitialisation)	Mouvement → 100 %, sans mouv. ≥ 5 min → gradation 30 %, sans mouv. ≥ 60 min → arrêt.
DIM+ / DIM-	Commande la gradation du luminaire
Niveau de réglage	Régler le seuil maximal à 50 %, 75 % ou 100 %.
Sensibilité	OFF (PIR OFF, accès à la fonction PC ON/OFF) / LOW 50 % / HIGH 100 %
Temps de maintien	Durée d'inoccupation avant la mise en veille du luminaire : 30s / 5 min / 15 min / 30 min
Gradation en veille	Choisir le niveau de gradation en veille : 0 % / 10 % / 30 % / 50 %
Temps de veille	10s / 5 min / 15 min / 30 min / 1 h / ∞.
	« ∞ » signifie que le temps de veille est infini; le luminaire est alors commandé par le capteur de lumière du jour.
Photocellule	LOW (1 fc) / HIGH (50 fc) / CAL (enregistre le niveau de lux actuel) ON.

Commandes


Détecteur de mouvement IRP (-MS-PIR)

CODE	DESCRIPTION	IMAGE
AE-PIR-D-ANT-703P-C	Capteur IRP enfichable à deux niveaux	
AE-PIR-D-RMT-RC200	Télécommande du détecteur de mouvement (niveaux de gradation, délai, etc. réglables à l'unité près)	
AE-IL-SB2-CA-REMOTE-CTRL	Télécommande du détecteur de mouvement (fonctions préréglées pour niveaux de gradation, délai, etc.)	


Mode usine

Réglage par défaut en usine

Sensibilité	100 %
Temps de maintien	15 min
Capteur de lumière du jour	ON
Niveau de gradation	30 %
Durée de gradation	1 min





The light dims to stand-by period after hold-time and stays on selected minimum dimming level.



The light switches off completely after the stand-by period.

Zone couverte

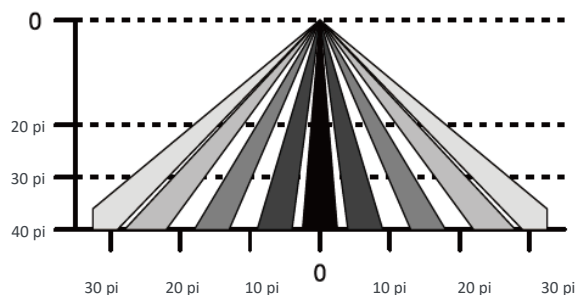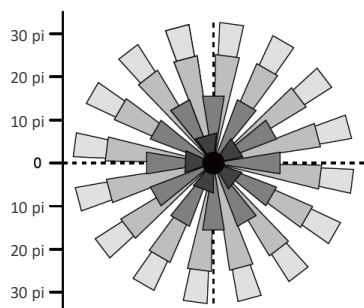

Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé


Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC. Pour estimer le flux des diverses combinaisons TCC/IRC, utilisez les facteurs de correction ci-dessous (Premium, 80 IRC).

3 500 K × 0,97 4 000 K × 1 5 000 K × 1,03

SF-JBCA-04-TP80

Standard · 40 W · 5 000 K

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	38,7 W		
TCC	5 000 K		
Distribution	120°		
	0-20°	690,95	11,08
	0-40°	2 390,12	38,34
	0-60°	4 249,28	68,15
	0-80°	5 486,72	88,00
	0-90°	5 729,13	91,89
	0-180°	6 234,74	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	656	4,5 pi 6,2 pi
3,3 pi	174	8,7 pi 12,0 pi
5,0 pi	75,9	13,2 pi 18,1 pi
6,7 pi	42,3	17,7 pi 24,3 pi
8,3 pi	27,5	22,0 pi 30,1 pi
10,0 pi	19,0	26,4 pi 36,3 pi
Étal. vert.		105,8°
Étal. horiz.		122,2°

SF-JBCA-04-TP80

Standard · 53 W · 5 000 K

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	51,2 W		
TCC	5 000 K		
Distribution	120°		
	0-20°	896,36	11,08
	0-40°	3 100,69	38,34
	0-60°	5 512,57	68,15
	0-80°	7 117,89	88,00
	0-90°	7 432,36	91,89
	0-180°	8 088,29	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	852	4,5 pi 6,2 pi
3,3 pi	226	8,7 pi 12,0 pi
5,0 pi	98,4	13,2 pi 18,1 pi
6,7 pi	54,8	17,7 pi 24,3 pi
8,3 pi	35,7	22,0 pi 30,1 pi
10,0 pi	24,6	26,4 pi 36,3 pi
Étal. vert.		105,8°
Étal. horiz.		122,2°

SF-JBCA-04-TP80

Standard · 68 W · 5 000 K

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	65,5 W		
TCC	5 000 K		
Distribution	120°		
	0-20°	1 114,70	11,08
	0-40°	3 855,96	38,34
	0-60°	6 855,33	68,15
	0-80°	8 851,68	88,00
	0-90°	9 242,75	91,89
	0-180°	10 058,45	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	1059	4,5 pi 6,2 pi
3,3 pi	281	8,7 pi 12,0 pi
5,0 pi	122	13,2 pi 18,1 pi
6,7 pi	68,2	17,7 pi 24,3 pi
8,3 pi	44,4	22,0 pi 30,1 pi
10,0 pi	30,6	26,4 pi 36,3 pi
Étal. vert.		105,8°
Étal. horiz.		122,2°

Données photométriques

SF-JBCA-04-TP80

Standard • 80 W • 5 000 K

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	81 W	0-20°	1 344,72
TCC	5 000 K	0-40°	4 651,65
Distribution	120°	0-60°	8 269,94
		0-80°	10 678,25
		0-90°	11 150,01
		0-180°	12 134,04




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	1277	4,5 pi
3,3 pi	339	8,7 pi
5,0 pi	148	13,2 pi
6,7 pi	82,2	17,7 pi
8,3 pi	53,6	22,0 pi
10,0 pi	36,9	26,4 pi
Étal. vert.		105,8°
Étal. horiz.		122,2°

SF-JBCA-04-TP80-CS3

Carrée • 40 W • 5 000 K

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	38,7 W	0-20°	675,41
TCC	5 000 K	0-40°	2 317,58
Distribution	120°	0-60°	4 120,46
		0-80°	5 395,46
		0-90°	5 664,63
		0-180°	6 517,32




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	641	4,1 pi
3,3 pi	170	8,0 pi
5,0 pi	74,1	12,1 pi
6,7 pi	41,3	16,1 pi
8,3 pi	26,9	20,0 pi
10,0 pi	18,5	24,1 pi
Étal. vert.		100,6°
Étal. horiz.		130,0°

SF-JBCA-04-TP80-CS3

Carrée • 53 W • 5 000 K

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	51,7 W	0-20°	868,26
TCC	5 000 K	0-40°	2 979,30
Distribution	120°	0-60°	5 296,95
		0-80°	6 935,98
		0-90°	7 282,02
		0-180°	8 378,17




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	824	4,1 pi
3,3 pi	219	8,0 pi
5,0 pi	95,3	12,1 pi
6,7 pi	53,1	16,1 pi
8,3 pi	34,6	20,0 pi
10,0 pi	23,8	24,1 pi
Étal. vert.		100,6°
Étal. horiz.		130,0°

SF-JBCA-04-TP80-CS3

Carrée • 68 W • 5 000 K

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	65,6 W	0-20°	1 075,05
TCC	5 000 K	0-40°	3 688,87
Distribution	120°	0-60°	6 558,51
		0-80°	8 587,90
		0-90°	9 016,35
		0-180°	10 373,57




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	1021	4,1 pi
3,3 pi	271	8,0 pi
5,0 pi	118	12,1 pi
6,7 pi	65,7	16,1 pi
8,3 pi	42,8	20,0 pi
10,0 pi	29,5	24,1 pi
Étal. vert.		100,6°
Étal. horiz.		130,0°

Données photométriques

SF-JBCA-04-TP80-CS3

Carrée • 80 W • 5 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	81,2 W	0-20°	1 294,68	10,36
TCC	5 000 K	0-40°	4 442,52	35,56
Distribution	120°	0-60°	7 898,45	63,22
		0-80°	10 342,46	82,79
		0-90°	10 858,45	86,92
		0-180°	12 492,95	100,00



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	1229	4,1 pi	7,3 pi
3,3 pi	326	8,0 pi	14,1 pi
5,0 pi	142	12,1 pi	21,4 pi
6,7 pi	79,1	16,1 pi	28,7 pi
8,3 pi	51,6	20,0 pi	35,6 pi
10,0 pi	35,5	24,1 pi	42,9 pi
Étal. vert.			100,6°
Étal. horiz.			130,0°

Capteurs et gradation

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS • BLE

Capteurs intégrés au luminaire

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole	Installation
 MWS105E + FA102 Faible hauteur • intérieur	Micro-ondes	20-40 pi	200 pi	Gradation 0-10 V	Intégré au luminaire

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs

LUTRON	NTSTV-DV • NFTV • DVTV • DVSTV
LEVITON	IP710 • DS710
LEGRAND	RH4FBL3PW

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.

Modèles qualifiés DLC

Modèle DLC

DLC	ID DU PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE	CLASSE
6,0	S-9LVQFR	SF-JBCA-04-TP40-830-65(-EM,-MS,Blank,Both)-WH	Intérieur	Premium
6,0	S-M7VJFZ	SF-JBCA-04-TP80-830-65(-EM,-MS,Blank,Both)-WH	Intérieur	Premium
6,0	S-Q9SKJD	SF-JBCA-08-TP136-830-65(-EM,-MS,Blank,Both)-WH	Intérieur	Premium
6,0	S-TMGSDN	SF-JBCA-08-TP80-830-65(-EM,-MS,Blank,Both)-WH	Intérieur	Premium

Produit qualifié par la Design Lights Consortium® (DLC). Certaines versions de ce produit peuvent ne pas être qualifiées DLC. Consulter la liste des produits qualifiés DLC à www.designlights.org/QPL pour confirmer les versions qualifiées.