

CALLISTO

Un anneau de lumière pour le rail Jupiter 48 V : CALLISTO est une suspension annulaire de 3,15 po à enclenchement, avec inclinaison et longueur de suspension réglables. 5 W pour 280 lm à 90 IRC, faisceau large de 114°.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	48 V DC
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0-10 V avec pilote externe
Puissance	5 W

Optique

Lumens	280 lm
Efficacité	62 lm/W
IRC	90
TCC	3 000 K · 4 000 K
Distribution	114°

Caractéristiques physiques

Diamètre	3,15 po
Suspension	Orientable
Fixation	Rail à encliqueter Jupiter
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir · Blanc
Accessoires	Rail · Pilote

Certifications

Homologations	Garantie 3 ans · ETL · RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 55 000 h

Garantie du système

3 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 55 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 55 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

JP-CA

N° catalogue :


01 FAMILLE DE LUMINAIRE



JP-CA

Suspension ERALUX Callisto pour rail à enclenchement | Série Jupiter

02 PUISSANCE



-5W

5 W | 280 lm


03 DISTRIBUTION




-RG

Angle de faisceau 114°

04 TCC




30
3 000 K




40
4 000 K

05 FINI



-BK
Fini noir



-WH
Fini blanc

Le projecteur Callisto n'a pas de pilote intégré. Le pilote ELG-75-48AB doit être commandé séparément. Voir les fiches techniques du rail Jupiter pour plus de détails.

[Lien vers les instructions d'installation](#)

Système de rail à encliqueter Jupiter


Offert en longueurs de 4 pi ou 8 pi. Le rail, les connecteurs, les alimentations et le pilote externe se commandent sur les fiches techniques des rails Jupiter.



ST6

Profondeur 1 po

En surface ou suspendu



ST2

Profondeur 2 po


En surface ou suspendu



ST8

Profondeur 1 po

Encastré




ST18

Profondeur 2 po

Encastré

Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces. Longueur de suspension réglable.

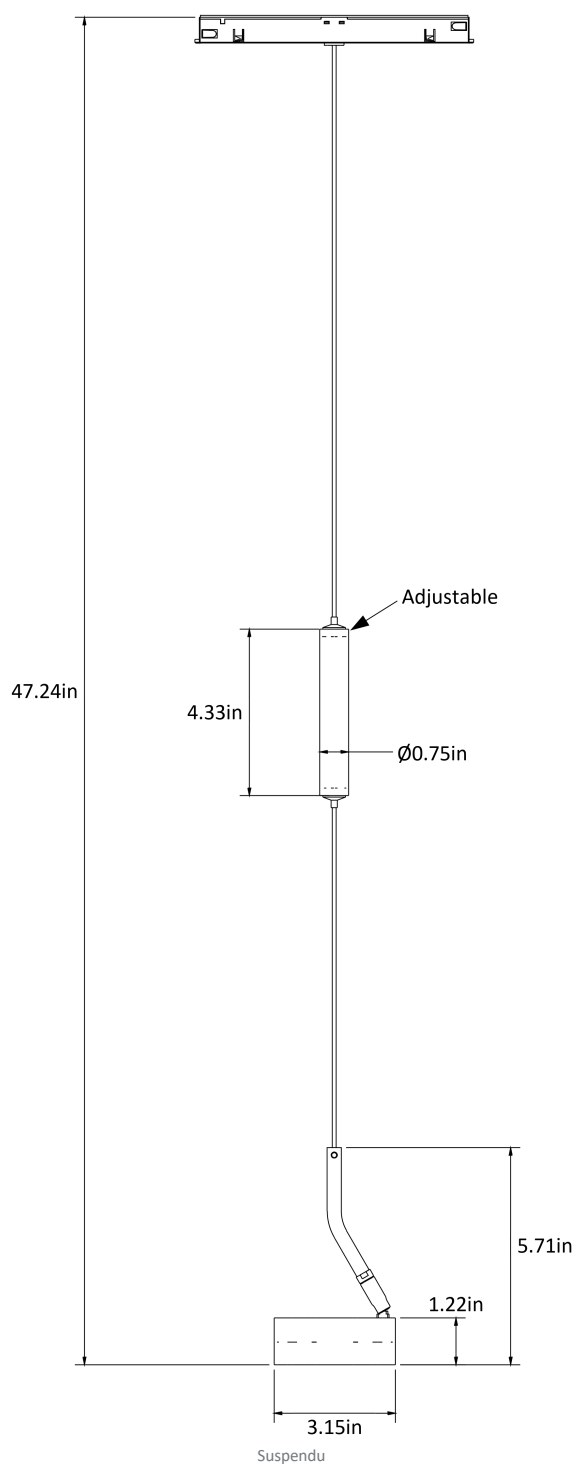

Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

3 000 K

× 1 4 000 K


× 1,06

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

JP-CA-5W-RG30-XX

FAISCEAU 114°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	5,2 W	0-20°	30,67	11,00
TCC	3 000 K	0-40°	105,59	37,86
Distribution	114°	0-60°	187,30	67,16
Lumens	279	0-80°	246,89	88,52
CBCP	82	0-90°	262,99	94,30
		0-180°	278,89	100,00



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	13,2	7,8 pi 7,6 pi
5,0 pi	3,29	15,6 pi 15,2 pi
7,5 pi	1,46	23,4 pi 22,8 pi
10,0 pi	0,82	31,3 pi 30,4 pi
12,5 pi	0,53	39,1 pi 38,0 pi
15,0 pi	0,37	46,9 pi 45,6 pi
Étal. vert.		114,8°
Étal. horiz.		113,3°

Capteurs

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS · BLE

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation compatible



PPA102S
720 W
120-277 V



PPA104S.B1
2 400 W
120-277 V

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole		
 EFS107E Montage en surface En guirlande	PIR Ultrasons	64 pi	200 pi	Gradation 0-10 V		

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.