

CHANDRA SERIES

Notre projecteur sur rail le plus populaire, choisi par plusieurs comptes nationaux pour son allure simple et son prix concurrentiel. Mini, Chandra, Grande et Max partagent la même forme en quatre tailles. Mini et Chandra existent aussi en Dim to Warm, et des persiennes hexagonales et des snoot sont offerts.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Entrée (CDM, CD)	120 V
Entrée (CDX, CDG)	120-277 V
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	TRIAC • ELV
Puissance	9-41 W

Optique

Efficacité	~78-104 lm/W
IRC	90 • 97
TCC	2700K-4000K • Dim to Warm
Distribution	Narrow • Flood • Wide • Very wide

Caractéristiques physiques

Ouverture	1,7 - 3 po
Fixation	Système de rail • Monopoint
Adaptateur	Juno • Global • Halo • Lightolier
Fini	Noir • Blanc • Argent
Collerette	Noir • Bronze • Or
Température ambiante	-10 °C à 35 °C
Accessoires	Rail • Adaptateurs • Optiques • Capteur

Certifications

Homologations	Garantie 5 ans • ETL • RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-TL-

01 FAMILLE DE LUMINAIRE

 CDM-12 Chandra Mini	 CDM-DTW Chandra Mini DTW	 CD Chandra	 CD-DTW Chandra DTW	 CDG Chandra Grande	 CDX-12 Chandra Max
--	---	---	---	--	---

02 PUISSANCE

9 L Mini - 9 W 940 lm	13,4 H Mini - 13,4 W 1 310 lm	13,5 12 Mini DTW - 13,5 W 1 050 lm	20 12 Chandra - 20 W 1 720 lm	19,5 12 Chandra DTW - 19,5 W 1 696 lm	14/19/27 -XXW Grande - 14/19/27 W 1 160/1 575/2 235 lm	41 -XXW Max - 41 W 3 740 lm ¹
--	--	---	--	---	---	---

03 DISTRIBUTION

SP Spotlight	NF Narrow flood	FL Flood	WF Wide flood	VWF Very wide flood	VF Very wide flood
------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------

04 IRC

P 90 IRC	S 97 IRC ²
--------------------	---------------------------------

05 TCC

27 2 700 K	30 3 000 K	35 3 500 K	40 4 000 K	3018 Dim to Warm 3000K-1800K
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---

06 FINI DE COLLERETTE

Blank Noir	BZ Bronze	GD Or
----------------------	---------------------	-----------------

07 ADAPTATEUR

J1 Juno ³	G1 Global	H1 Halo ³	L1 Lightoller
--------------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------

08 FINI

BK Peinture en poudre noire	WH Peinture en poudre blanche	SV Peinture en poudre argent
--	--	---

FAMILLE	OUVERTURE	ENTRÉE	SP	NF	FL	WF	VWF	VF
Chandra Mini	1,7 po	120 V	21°	24°	29°	55°	—	—
Chandra Mini DTW	1,75 po	120 V	—	20°	26°	38°	56°	—
Chandra	2,5 po	120 V	—	13°	25°	35°	—	—
Chandra DTW	2,5 po	120 V	—	20°	28°	39°	60°	—
Chandra Grande	2,75 po	120-277 V	—	19°	28°	37°	61°	—
Chandra Max	3 po	120-277 V	—	20°	25°	40°	—	60°

1. Chandra Max est programmable jusqu'à 19 W. 2. À 97 IRC, le flux lumineux est inférieur de 10 %. 3. Les adaptateurs Juno et Halo sont compatibles en 120 V seulement. Les adaptateurs de montage, persiennes hexagonales, snoot, rails et composants de rail se commandent aux pages 03 et 04.

Guide de commande des accessoires

Accessoire optique

RÉINIT.

01 FAMILLE D'ACCESSOIRES

AE-TL-CDM

Chandra Mini

AE-TL-CD

Chandra

AE-TL-CDG

Chandra Grande

AE-TL-CDX

Chandra Max

Accessoires optiques

Commandés séparément, installés sur place.

02 OPTIQUES



-HX

Persienne hexagonale



-SNT-BK

Snoot noir



-SNT-WH

Snoot blanc

Persienne hexagonale • Snoot

Persienne hexagonale : réduit l'éblouissement de la source lumineuse et du luminaire. Snoot : contrôle la direction et le rayon du faisceau lumineux.

Adaptateur de fixation

RÉINIT.

01 FIXATION



T10016

Adaptateur monopoint



T10017

Adaptateur duopoint

Montage en surface / mural

Compatible avec le système Juno. T10016 : accepte 1 projecteur sur rail. T10017 : accepte 2 projecteurs sur rail.

02 FINI



-BLK

Noir



-WHT

Blanc



-SLV

Argent

Guide de commande des accessoires

Système de rail

RÉINIT.

01

SYSTÈME DE RAIL

T1
Système Juno - 1
circuit

T2
Système Juno - 2
circuits

H1
Système Halo - 1
circuit

Rail ERALUX
Le système de rail et ses composants se commandent avec le projecteur, au besoin.

02

COMPOSANT

-2
Rail 2 pi

-4
Rail 4 pi

-6
Rail 6 pi

-8
Rail 8 pi

-12
Rail 12 pi

0001
Mini-connecteur

0002
Connecteur en T

0003
Connecteur en L

0004
Connecteur en X

0015
Alim. d'extrémité
par le haut

03

FINI


-BLK
Fini noir



-WHT
Fini blanc


-SLV
Fini argent

Détails des rails : [Rail ERALUX T1](#) · [Rail ERALUX T2](#) · [Rail ERALUX H1](#).

Dimensions


Toutes les dimensions sont en pouces. [Instructions d'installation](#)

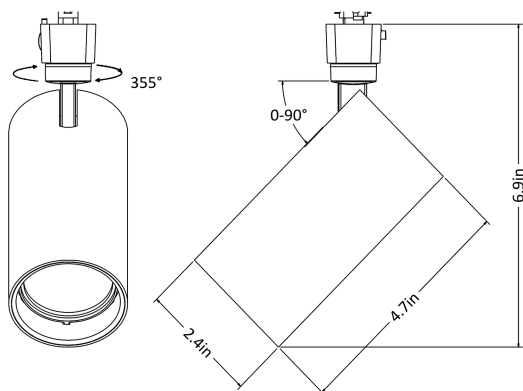

Chandra Mini

AE-TL-CDM-12


Rotation jusqu'à 355° · Inclinaison +/- 90°

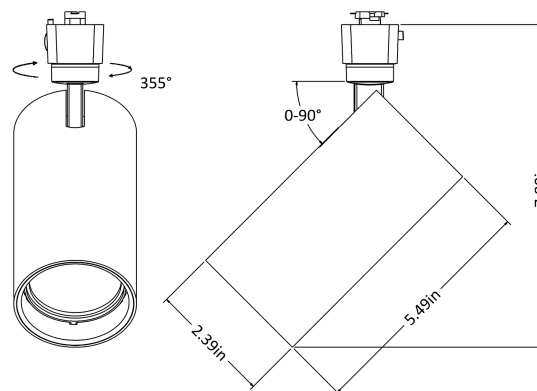

Chandra Mini DTW

AE-TL-CDM-DTW12


Rotation jusqu'à 355° · Inclinaison +/- 90°

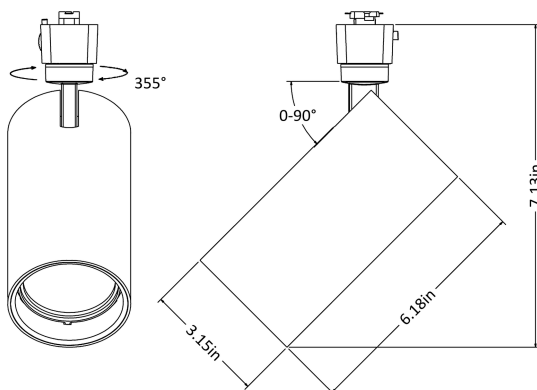

Chandra

AE-TL-CD-12


Rotation jusqu'à 355° · Inclinaison +/- 90°

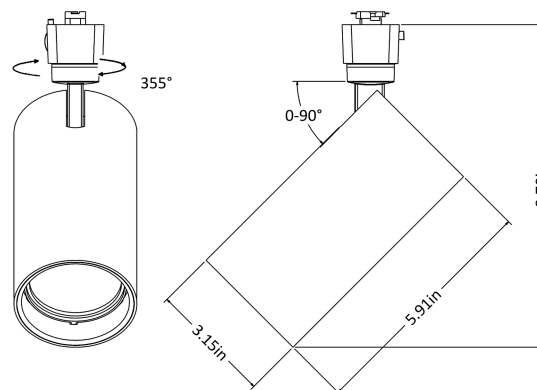

Chandra DTW

AE-TL-CD-DTW12


Rotation jusqu'à 355° · Inclinaison +/- 90°

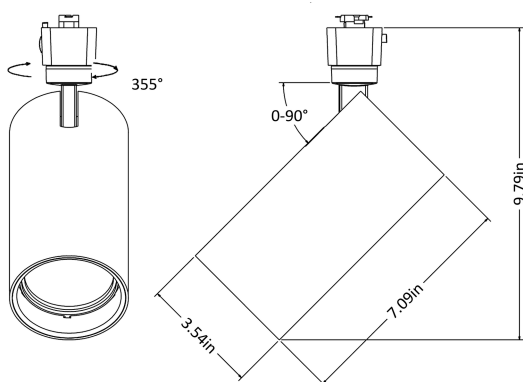

Chandra Grande

AE-TL-CDG-12

Rotation jusqu'à 355° · Inclinaison +/- 90°

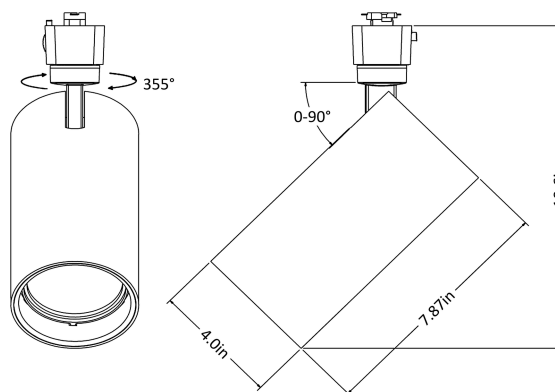

Chandra Max

AE-TL-CDX-12

Rotation jusqu'à 355° · Inclinaison +/- 90°

Options de collerette et accessoires optiques

Options de collerette



GD

Collerette or



Luminaire blanc



Luminaire noir



BZ


Collerette bronze



Luminaire blanc



Luminaire noir



Blank

Collerette noire



Luminaire blanc



Luminaire noir

Accessoires optiques



AE-TL-CD-HX

Persienne hexagonale

Réduit l'éblouissement de la source lumineuse et du luminaire



AE-TL-CD-SNT-BK

Snoot noir

Contrôle la direction et l'ouverture du faisceau lumineux



AE-TL-CD-SNT-WH


Snoot blanc

Contrôle la direction et l'ouverture du faisceau lumineux

Les accessoires optiques sont commandés séparément et installés sur place; les codes de commande par famille de luminaires figurent à la page 03.

Accessoires


Adaptateurs de fixation

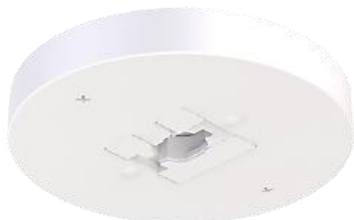

T10016

Adaptateur monopoint · blanc

Montage en surface / mural. Compatible avec le système Juno. Accepte 1 projecteur sur rail.



T10016

Adaptateur monopoint · noir



T10017

Adaptateur duopoint · blanc

Montage en surface / mural. Compatible avec le système Juno. Accepte 2 projecteurs sur rail.



T10017

Adaptateur duopoint · noir



Installé

Sur adaptateur monopoint

Dim to Warm

Spectre du flux lumineux — Chandra Mini DTW

AE-TL-CDM-DTW12WFP3018XXXX

Puissance **13,5 W**

TCC **3 000 K**


Distribution **26°**

AE-TL-CDM-DTW12WFP3018XXXX

Puissance **13,5 W**

TCC **1 800 K**

Distribution **26°**

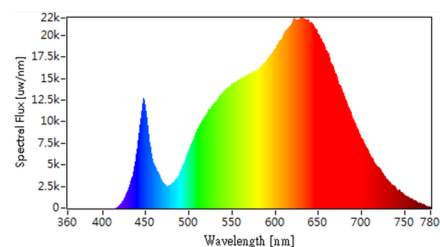

Spectre du flux lumineux — Chandra DTW

AE-TL-CD-DTW12WFP3018XXXX

Puissance **19,5 W**

TCC **3 000 K**


Distribution **28°**

AE-TL-CD-DTW12WFP3018XXXX

Puissance **19,5 W**

TCC **1 800 K**



Distribution **28°**

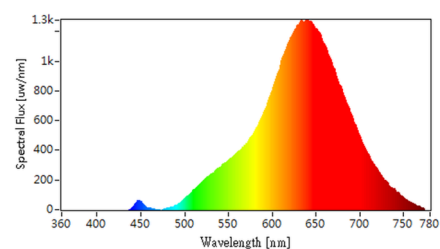

Dim to Warm

Cette fonction permet un contrôle précis de la température de couleur (TCC) selon le niveau de puissance. À 3 000 K, le luminaire fournit 1 050 lm, une lumière vive et stimulante idéale pour le travail et la productivité. En gradant jusqu'à 1 800 K, la lumière devient une douce lueur de seulement 50lm—une lumière chaude et tamisée idéale pour recevoir ou se détendre en soirée. Cette transition graduelle imite les étapes apaisantes d'un coucher de soleil et rehausse l'ambiance de tout espace.

Change in CCT with respect to dimming profile

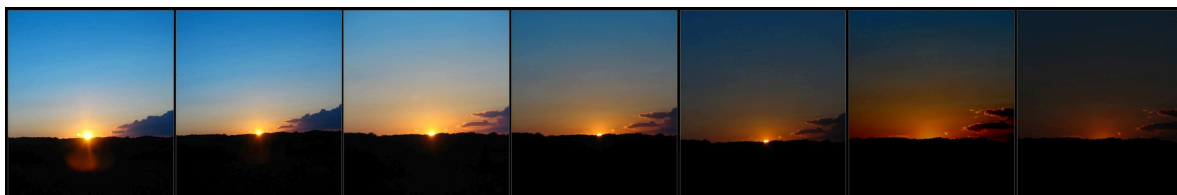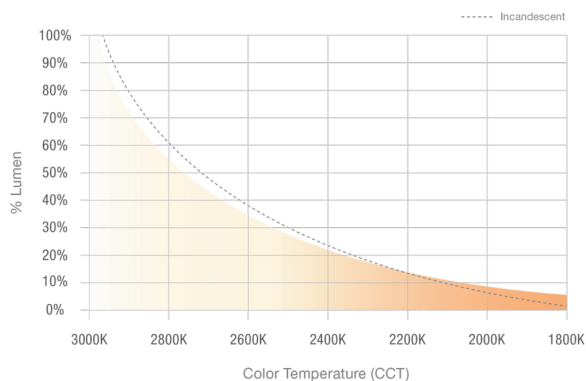

Données photométriques - Chandra Mini

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé


2 700 K $\times 0,93$ 3 000 K $\times 1$ 3500K/4000K $\times 1,06$

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

AE-CDM-12HSPP30XXJ1BK

21° SPOTLIGHT

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
Puissance	13,4 W	0-20°	844,87	74,31
TCC	3 000 K	0-30°	989,98	87,07
Distribution	21°	0-40°	1 050,69	92,41
CBCP	6180	0-60°	1 083,89	95,33
		0-80°	1 096,90	96,48
		0-90°	1 102,58	96,98




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	2138	0,6 pi 0,6 pi
3,3 pi	567	1,2 pi 1,2 pi
5,0 pi	247	1,9 pi 1,9 pi
6,7 pi	138	2,5 pi 2,5 pi
8,3 pi	89,7	3,1 pi 3,1 pi
10,0 pi	61,8	3,8 pi 3,7 pi
Étal. vert.		21,3°
Étal. horiz.		21,2°

AE-CDM-12HNFP30XXJ1BK

24° NARROW FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
Puissance	13,2 W	0-20°	769,87	71,42
TCC	3 000 K	0-30°	923,22	85,65
Distribution	24°	0-40°	982,35	91,14
CBCP	4491	0-60°	1 020,44	94,67
		0-80°	1 034,35	95,96
		0-90°	1 040,50	96,53




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	1554	0,7 pi 0,7 pi
3,3 pi	412	1,4 pi 1,4 pi
5,0 pi	180	2,2 pi 2,2 pi
6,7 pi	100	2,9 pi 2,9 pi
8,3 pi	65,2	3,6 pi 3,6 pi
10,0 pi	44,9	4,3 pi 4,3 pi
Étal. vert.		24,3°
Étal. horiz.		24,4°

AE-CDM-12HFLP30XXXXXX

29° FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
Puissance	13,2 W	0-20°	716,82	66,83
TCC	3 000 K	0-30°	913,59	85,18
Distribution	29°	0-40°	974,93	90,90
CBCP	3419	0-60°	1 012,94	94,44
		0-80°	1 027,24	95,77
		0-90°	1 033,71	96,38




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	1183	0,9 pi 0,9 pi
3,3 pi	314	1,7 pi 1,7 pi
5,0 pi	137	2,6 pi 2,6 pi
6,7 pi	76,2	3,4 pi 3,5 pi
8,3 pi	49,6	4,3 pi 4,3 pi
10,0 pi	34,2	5,1 pi 5,2 pi
Étal. vert.		28,9°
Étal. horiz.		28,9°

AE-TL-CDM-12HWF30X1XX

55° WIDE FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
Puissance	13,2 W	0-20°	468,01	41,19
TCC	3 000 K	0-30°	836,41	73,61
Distribution	55°	0-40°	1 012,72	89,13
CBCP	1319	0-60°	1 076,60	94,75
		0-80°	1 090,49	95,98
		0-90°	1 097,06	96,55




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	457	1,8 pi 1,8 pi
3,3 pi	121	3,5 pi 3,5 pi
5,0 pi	52,8	5,2 pi 5,2 pi
6,7 pi	29,4	7,0 pi 7,0 pi
8,3 pi	19,2	8,7 pi 8,7 pi
10,0 pi	13,2	10,5 pi 10,5 pi
Étal. vert.		55,3°
Étal. horiz.		55,2°

Données photométriques - Chandra Mini DTW

AE-TL-CDM-DTW12NFP3018XX

20° NARROW FLOOD


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	794,18	73,52
Puissance	13,2 W	0-30°	917,29	84,91
TCC	3 000 K	0-40°	971,82	89,96
Distribution	17°	0-60°	1 024,55	94,84
CBCP	7501	0-80°	1 047,45	96,96
		0-90°	1 053,17	97,49



AE-TL-CDM-DTW12FLP3018XX

26° FLOOD


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	831,00	75,11
Puissance	13,2 W	0-30°	938,19	84,80
TCC	3 000 K	0-40°	987,95	89,29
Distribution	24°	0-60°	1 046,63	94,60
CBCP	4999	0-80°	1 073,49	97,03
		0-90°	1 079,24	97,55



AE-TL-CDM-DTW12WFP3018XX

38° WIDE FLOOD


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	647,00	58,48
Puissance	13,2 W	0-30°	915,46	82,75
TCC	3 000 K	0-40°	984,97	89,03
Distribution	37°	0-60°	1 047,25	94,66
CBCP	2448	0-80°	1 073,76	97,06
		0-90°	1 079,77	97,60



AE-TL-CDM-DTW12VWFP3018XX

56° VERY WIDE FLOOD

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	399,62	37,39
Puissance	13,2 W	0-30°	726,02	67,93
TCC	3 000 K	0-40°	930,71	87,08
Distribution	56°	0-60°	1 015,88	95,05
CBCP	1215	0-80°	1 038,02	97,12
		0-90°	1 043,48	97,63




Données photométriques - Chandra

AE-TL-CD-12NFP30J1XX

13° NARROW FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	1 348,83	79,32
Puissance	20,7 W	0-30°	1 545,98	90,91
TCC	3 000 K	0-40°	1 618,58	95,18
Distribution	14°	0-60°	1 659,99	97,62
CBCP	15332	0-80°	1 669,31	98,16
		0-90°	1 673,87	98,43




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	5305	0,4 pi 0,4 pi
3,3 pi	1408	0,8 pi 0,8 pi
5,0 pi	613	1,2 pi 1,2 pi
6,7 pi	342	1,6 pi 1,6 pi
8,3 pi	223	2,0 pi 2,0 pi
10,0 pi	153	2,4 pi 2,4 pi
Étal. vert.		13,5°
Étal. horiz.		13,8°

AE-TL-CD-12FLP30J1XX

25° FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	1 234,44	75,17
Puissance	20,8 W	0-30°	1 453,48	88,51
TCC	3 000 K	0-40°	1 543,37	93,99
Distribution	25°	0-60°	1 603,31	97,64
CBCP	7197	0-80°	1 612,70	98,21
		0-90°	1 616,62	98,45




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	2490	0,7 pi 0,7 pi
3,3 pi	661	1,4 pi 1,5 pi
5,0 pi	288	2,2 pi 2,2 pi
6,7 pi	160	2,9 pi 3,0 pi
8,3 pi	104	3,6 pi 3,7 pi
10,0 pi	72,0	4,4 pi 4,4 pi
Étal. vert.		24,6°
Étal. horiz.		24,9°

AE-TL-CD-12WFP30J1XX

35° WIDE FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	1 214,27	69,96
Puissance	20,6 W	0-30°	1 561,95	89,99
TCC	3 000 K	0-40°	1 647,39	94,91
Distribution	35°	0-60°	1 695,17	97,67
CBCP	4679	0-80°	1 704,35	98,20
		0-90°	1 708,51	98,44




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	1619	1,1 pi 1,1 pi
3,3 pi	430	2,1 pi 2,0 pi
5,0 pi	187	3,1 pi 3,1 pi
6,7 pi	104	4,2 pi 4,2 pi
8,3 pi	67,9	5,2 pi 5,1 pi
10,0 pi	46,8	6,3 pi 6,2 pi
Étal. vert.		34,7°
Étal. horiz.		34,4°

Données photométriques - Chandra DTW

AE-TL-CD-DTW12NFP3018XX

20° NARROW FLOOD


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	1 264,10	74,51
Puissance	19,2 W	0-30°	1 466,21	86,43
TCC	3 000 K	0-40°	1 543,51	90,98
Distribution	22°	0-60°	1 623,67	95,71
CBCP	8403	0-80°	1 657,89	97,73
		0-90°	1 664,72	98,13



AE-TL-CD-DTW12FLP3018XX

28° FLOOD


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	1 250,27	73,44
Puissance	19,2 W	0-30°	1 450,40	85,20
TCC	3 000 K	0-40°	1 532,58	90,03
Distribution	28°	0-60°	1 623,61	95,37
CBCP	6267	0-80°	1 663,86	97,74
		0-90°	1 671,01	98,16



AE-TL-CD-DTW12WFP3018XX

39° WIDE FLOOD


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	1 094,13	64,11
Puissance	19,3 W	0-30°	1 490,42	87,33
TCC	3 000 K	0-40°	1 560,02	91,41
Distribution	38°	0-60°	1 635,82	95,85
CBCP	4043	0-80°	1 671,13	97,92
		0-90°	1 677,44	98,29



AE-TL-CD-DTW12VWFP3018XX

60° VERY WIDE FLOOD

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	607,74	35,68
Puissance	19,3 W	0-30°	1 128,85	66,28
TCC	3 000 K	0-40°	1 471,69	86,41
Distribution	59°	0-60°	1 623,26	95,31
CBCP	1762	0-80°	1 666,62	97,85
		0-90°	1 673,51	98,26




Données photométriques - Chandra Grande

AE-CDG-XXWNFP30J1XX

19° NARROW FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	1 806,66	71,54
Puissance	27,7 W	0-30°	2 194,21	86,89
TCC	3 000 K	0-40°	2 368,90	93,80
Distribution	19°	0-60°	2 474,07	97,97
CBCP	13709	0-80°	2 493,98	98,76
		0-90°	2 497,89	98,91




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	4744	0,6 pi 0,6 pi
3,3 pi	1259	1,1 pi 1,1 pi
5,0 pi	548	1,7 pi 1,7 pi
6,7 pi	305	2,3 pi 2,3 pi
8,3 pi	199	2,8 pi 2,8 pi
10,0 pi	137	3,4 pi 3,4 pi
Étal. vert.		19,2°
Étal. horiz.		19,3°

AE-CDG-XXWFLP30J1XX

28° FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	1 697,17	69,21
Puissance	27,5 W	0-30°	2 103,63	85,78
TCC	3 000 K	0-40°	2 287,96	93,30
Distribution	29°	0-60°	2 400,90	97,91
CBCP	8226	0-80°	2 419,96	98,68
		0-90°	2 424,01	98,85




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	2846	0,9 pi 0,9 pi
3,3 pi	755	1,7 pi 1,7 pi
5,0 pi	329	2,6 pi 2,5 pi
6,7 pi	183	3,4 pi 3,4 pi
8,3 pi	119	4,2 pi 4,2 pi
10,0 pi	82,3	5,1 pi 5,1 pi
Étal. vert.		28,6°
Étal. horiz.		28,4°

AE-CDG-XXWWFP30J1XX

37° WIDE FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	1 439,54	59,17
Puissance	27,4 W	0-30°	1 986,48	81,65
TCC	3 000 K	0-40°	2 205,26	90,65
Distribution	38°	0-60°	2 372,32	97,51
CBCP	5262	0-80°	2 401,56	98,71
		0-90°	2 405,40	98,87




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	1821	1,2 pi 1,2 pi
3,3 pi	483	2,2 pi 2,2 pi
5,0 pi	210	3,4 pi 3,4 pi
6,7 pi	117	4,6 pi 4,6 pi
8,3 pi	76,4	5,6 pi 5,6 pi
10,0 pi	52,6	6,8 pi 6,8 pi
Étal. vert.		37,5°
Étal. horiz.		37,6°

AE-CDG-XXWVFP30J1XX

61° VERY WIDE FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	841,97	34,35
Puissance	27,4 W	0-30°	1 604,61	65,47
TCC	3 000 K	0-40°	2 110,05	86,09
Distribution	62°	0-60°	2 400,05	97,92
CBCP	2363	0-80°	2 421,92	98,81
		0-90°	2 425,45	98,96




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	818	2,0 pi 2,0 pi
3,3 pi	217	3,9 pi 3,9 pi
5,0 pi	94,5	6,0 pi 6,0 pi
6,7 pi	52,6	8,0 pi 8,0 pi
8,3 pi	34,3	9,9 pi 9,9 pi
10,0 pi	23,6	11,9 pi 11,9 pi
Étal. vert.		61,6°
Étal. horiz.		61,5°

Données photométriques - Chandra Max

AE-CDX-XXWNFP30J1XX

20° NARROW FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	2 831,94	68,58
Puissance	39,3 W	0-30°	3 598,61	87,15
TCC	3 000 K	0-40°	3 877,57	93,91
Distribution	19°	0-60°	4 022,91	97,43
CBCP	20030	0-80°	4 059,87	98,32
		0-90°	4 069,26	98,55




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	6931	0,6 pi
3,3 pi	1839	1,1 pi
5,0 pi	801	1,7 pi
6,7 pi	446	2,3 pi
8,3 pi	291	2,8 pi
10,0 pi	200	3,4 pi
Étal. vert.		19,3°
Étal. horiz.		19,3°

AE-CDX-12-XXWFLP30J1XX

25° FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	2 555,35	65,84
Puissance	39,3 W	0-30°	3 313,88	85,39
TCC	3 000 K	0-40°	3 603,62	92,85
Distribution	25°	0-60°	3 789,05	97,63
CBCP	13859	0-80°	3 830,14	98,69
		0-90°	3 836,41	98,85




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	4795	0,8 pi
3,3 pi	1273	1,5 pi
5,0 pi	554	2,2 pi
6,7 pi	309	3,0 pi
8,3 pi	201	3,7 pi
10,0 pi	139	4,5 pi
Étal. vert.		25,3°
Étal. horiz.		25,3°

AE-TL-CDX-12-XXWWFP30XXJ1XX

40° WIDE FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	2 266,37	56,70
Puissance	39,3 W	0-30°	3 323,19	83,15
TCC	3 000 K	0-40°	3 704,69	92,69
Distribution	39°	0-60°	3 904,63	97,69
CBCP	8189	0-80°	3 946,78	98,75
		0-90°	3 953,27	98,91




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	2834	1,2 pi
3,3 pi	752	2,3 pi
5,0 pi	328	3,5 pi
6,7 pi	182	4,7 pi
8,3 pi	119	5,8 pi
10,0 pi	81,9	7,0 pi
Étal. vert.		38,7°
Étal. horiz.		38,5°

AE-TL-CDX-12-XXWVFP30XXJ1XX

60° VERY WIDE FLOOD

		ZONE	LUMENS%	LUMINAIRE
		0-20°	1 449,76	35,61
Puissance	39,9 W	0-30°	2 735,08	67,18
TCC	3 000 K	0-40°	3 569,89	87,69
Distribution	61°	0-60°	3 983,09	97,84
CBCP	4113	0-80°	4 020,74	98,76
		0-90°	4 027,22	98,92



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	1423	2,0 pi
3,3 pi	378	3,9 pi
5,0 pi	165	5,8 pi
6,7 pi	91,6	7,8 pi
8,3 pi	59,7	9,7 pi
10,0 pi	41,1	11,7 pi
Étal. vert.		60,6°
Étal. horiz.		60,6°

Capteurs et gradation

Capteurs non Bluetooth réglé par télécommande IR

Produit	Détection type	Détection portée	Set-up	Gradation protocole	Installation
 Detecta AE-CT-DT806	PIR Microphonique	9,8–32,75 pi	Télé- commande IR	On/Off	Plafond · sans bloc d'alimentation
Télécommande RC102					

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — TRIAC / ELV

Lutron **DV-600P · DVELV-303P · NTELV-600 · MAELV-600 · SELV-300P · DVLV-600P · NFTU-5A · CTCL-153P · GL-600H · S-600P**

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.