

CLARITÉ

Luminaire décoratif rectangulaire de 2 pi pour miroir, à fixation murale. 32 W à un IRC de 80 avec gradation 0-10 V, cinq températures de couleur commutables (27/30/35/40/50 K), en nickel brossé, avec un boîtier métallique et une lentille en polycarbonate très durable à haute transmission.




DAMP LOCATION



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 No de catalogue :
 Remarques :

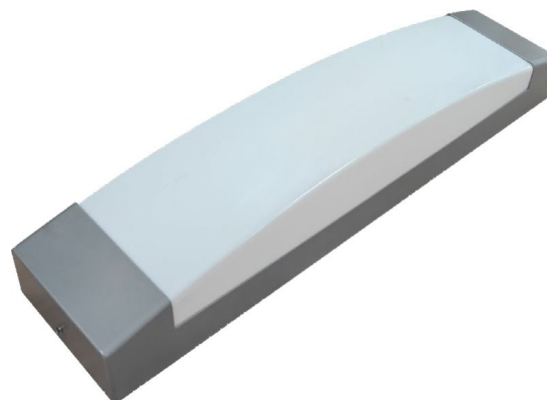

Caractéristiques techniques

Électrique

Tension d'entrée	120-277 V
Facteur de puissance	> 0,9
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Gradation	0-10 V
Puissance	32 W

Caractéristiques optiques

IRC	80 IRC
CCT	Réglable 27/30/35/40/50K
Efficacité	~50 lm/W
Distribution	Lambertienne 130°

Caractéristiques physiques

Longueur	2 pi
Options d'installation	Fixation murale
Finition du luminaire	Nickel brossé
Plage de température ambiante	de -20 °C à 45 °C

Certifications

Homologations	UL • RoHS
Classification	Environnement humide

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les ballasts, les DEL et les cartes défectueuses pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra gratuitement des ballasts et des cartes, accompagnés d'instructions détaillées pour le remplacement ainsi que des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 h de fonctionnement, à une température ambiante de 25 °C, conformément aux lignes directrices publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande – Luminaire

Référence du produit assemblé

CS-CR

01 FAMILLE DE LUMINAIRES



CS-CR

Luminaire décoratif pour meuble-lavabo Clarity


02 LONGUEUR



-02

2 pi


03 PUISSANCE



-32 W

32 W | 1 600 lm

04 CCT



-5CCT

Réglable 27/30/35/40/50K

05 FINITION



-SV


Argent | Nickel brossé

Dimensions – Luminaire et fixation

Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien vers les instructions d'installation](#)



CS-CR-02-32W Vue de face

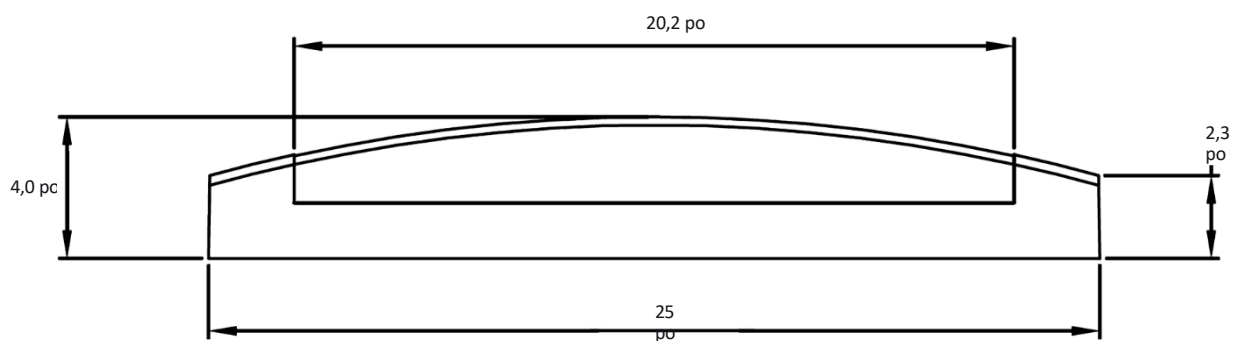

CS-CR-02-32W Vue de dessus


Données photométriques

CS-CR-02-32W-

2 pi • 32 W

Puissance	32,2 W
CCT	5 000
K	
Répartition	124°
Longueur	2
pi	

ZONE	LUMENS % LUMINAIRE	
0 à 20°	207,49	9,52
0 à 30°	447,47	20,54
0 à 40°	746,06	34,24
0 à 60°	1 376,66	63,19
0 à 80°	1 812,85	83,21
0 à 90°	1 918,49	88,06



DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU	
2,5 pi	89,1	7,6 pi	11,8 pi
5,0 pi	22,3	15,3 pi	23,6 pi
7,5 pi	9,90	22,9 pi	35,4 pi
10,0 pi	5,57	30,5 pi	47,3 pi
12,5 pi	3,56	38,2 pi	59,1 pi
15,0 pi	2,47	45,8 pi	70,9 pi
Écart vertical			113,6°
Angle de dispersion horizontale			134,1°