

PIVOT

Notre projecteur sur rail le plus économique : un petit cylindre de 1,5 po pour les projets à budget serré qui exigent un produit en stock et un délai rapide. 11 W pour 850 lm à IRC 90, faisceau de 20° ou 36°, quatre TCC et adaptateurs Juno, Global, Halo ou Lightlior.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120 V
Facteur de puissance	> 0,85
DHT	< 20 %
Gradation	Sans gradation
Puissance	11 W

Optique

Lumens	850 lm
Efficacité	~70-77 lm/W
IRC	90
TCC	2 700 K • 3 000 K • 3 500 K • 4 000 K
Distribution	20° • 36°

Caractéristiques physiques

Ouverture	1,5 po
Fixation	Système de rail • Monopoint
Adaptateur	Juno • Global • Halo • Lightlior
Fini	Noir • Blanc • Argent
Température ambiante	-10 °C à 35 °C
Accessoires	Rail • Adaptateurs • Capteur

Certifications

Homologations	Garantie 5 ans • ETL • RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-TL-PV

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-TL-PV
Projecteur sur rail ERALUX Pivot

02 LUMENS




11
11 W | 850 lm

03 TENSION D'ENTRÉE




12
120 V AC

04 DISTRIBUTION




05 IRC






P
Premium IRC 90

06 TCC



07 ADAPTATEUR



08 FINI



1. Les adaptateurs Juno et Halo sont compatibles avec le 120 V seulement. Les adaptateurs de fixation, le rail et ses composants se commandent à la page 03.

Guide de commande des accessoires

Adaptateur de fixation

RÉINIT.


01 FIXATION



Montage en surface / mural

Compatible avec le système Juno. T10016 : accepte 1 projecteur sur rail. T10017 : accepte 2 projecteurs sur rail.


02 FINI

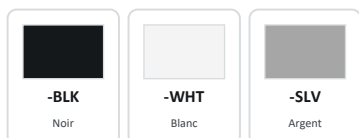

Système de rail

RÉINIT.


01 SYSTÈME DE RAIL




Rail ERALUX

Le système de rail et ses composants se commandent avec le projecteur, au besoin.

02 COMPOSANT

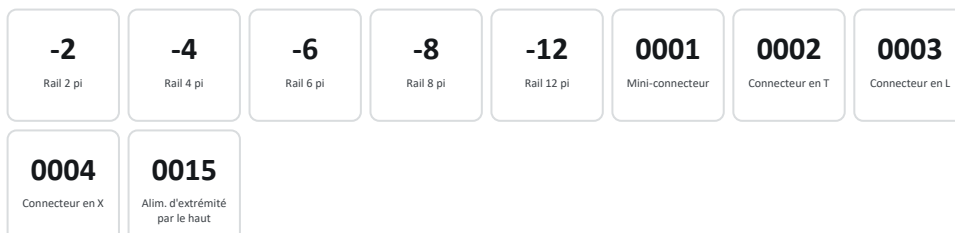

03 FINI

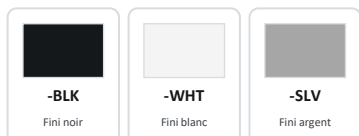


Détails des rails : [Rail ERALUX T1](#) · [Rail ERALUX T2](#) · [Rail ERALUX H1](#).

Dimensions


Toutes les dimensions sont en pouces.

Projecteur sur rail

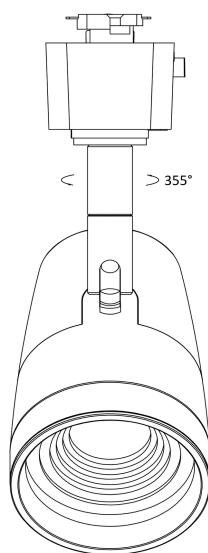

Avant

Rotation jusqu'à 355°

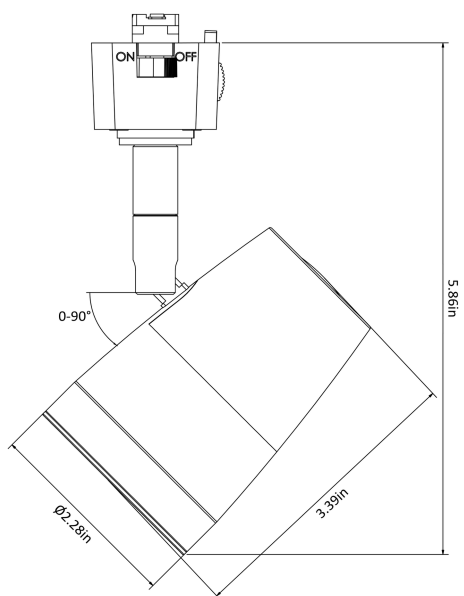


Côté

Inclinaison +/- 90° · hauteur totale 5,86 po · tête Ø2,28 po × 3,39 po de long

Accessoires

Adaptateurs de fixation



T10016

Adaptateur monopoint

Montage en surface / mural. Compatible avec le système Juno. Accepte 1 projecteur sur rail.



T10017

Adaptateur duopoint

Montage en surface / mural. Compatible avec le système Juno. Accepte 2 projecteurs sur rail.



Installé

Sur adaptateur monopoint, noir et blanc

Caractéristiques

Conception innovante · Boîtier en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation thermique.

Conception qui prolonge la vie des DEL et du pilote.

Options multiples · Angles de faisceau de 20° ou 36°. Quatre TCC offertes. Finis noir, blanc et argent.

Fixations offertes · Compatible avec les systèmes de rail courants comme Juno, Halo, Lightolier ou Global.

Montage en surface avec adaptateur monopoint ou duopoint.

Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé


2 700 K × 0,93 3 000 K × 1 3500K/4000K × 1,06

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

AE-TL-PV1112FLPXXX1XX

20° FLOOD

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	9,9 W	0-20°	488,49	63,92
TCC	3 000 K	0-30°	640,47	83,80
Distribution	24°	0-40°	691,10	90,43
CBCP	2777	0-60°	718,08	93,96
		0-80°	729,80	95,49
		0-90°	734,73	96,14




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	961	0,7 pi
3,3 pi	255	1,4 pi
5,0 pi	111	2,1 pi
6,7 pi	61,9	2,8 pi
8,3 pi	40,3	3,5 pi
10,0 pi	27,8	4,2 pi
Étal. vert.		23,8°
Étal. horiz.		23,8°

AE-TL-PV1112WFPXXX1XX

36° WIDE FLOOD

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	9,8 W	0-20°	386,20	53,27
TCC	3 000 K	0-30°	558,29	77,01
Distribution	34°	0-40°	635,61	87,68
CBCP	1592	0-60°	673,25	92,87
		0-80°	687,90	94,89
		0-90°	693,33	95,64



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	551	1,0 pi
3,3 pi	146	2,0 pi
5,0 pi	63,7	3,0 pi
6,7 pi	35,5	4,1 pi
8,3 pi	23,1	5,0 pi
10,0 pi	15,9	6,0 pi
Étal. vert.		33,7°
Étal. horiz.		33,4°

Capteurs

Capteurs non Bluetooth réglé par télécommande IR

Produit	Détection type	Détection portée	Set-up	Gradation protocole	Installation
 Detecta AE-CT-DT806	PIR Microphonique	9,8–32,75 pi	Télé- commande IR	On/Off	Plafond · sans bloc d'alimentation
Télécommande RC102					

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.