


CLARITY

Homologuée 120-277 V avec gradation 0-10 V, CLARITY est un luminaire de vanité rectangulaire de 2 pi offrant 32 W à 80 IRC. Cinq TCC commutables (27/30/35/40/50 K), boîtier métallique en nickel brossé et lentille en polycarbonate durable à haute transmittance.



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :

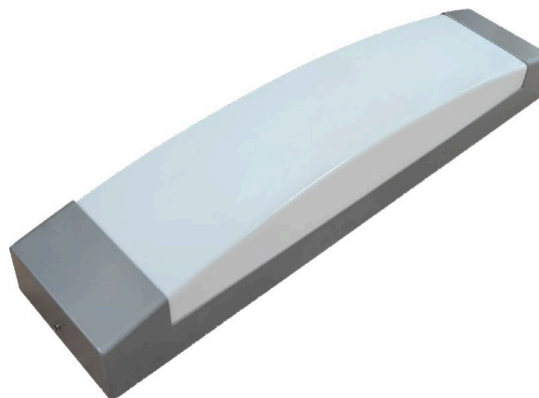

Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Gradation	0-10 V
Puissance	32 W

Optique

IRC	80 IRC
TCC	Commutable 27/30/35/40/50 K
Efficacité	~50 lm/W
Distribution	Lambertien 130°

Caractéristiques physiques

Longueur	2 pi
Options de fixation	Montage mural
Fini du luminaire	Nickel brossé
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C

Certifications

Homologations	UL · RoHS
Cote	Endroit humide

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).


Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

CS-CR

N° catalogue :


01	FAMILLE DE LUMINAIRE		CS-CR Luminaire décoratif de vanité Clarity
02	LONGUEUR	2 pi	-02 2 pi
03	PUISSANCE	32 W	-32W 32 W 1 600 lm
04	TCC	5 TCC	-5CCT Commutable 27/30/35/40/50 K
05	FINI	 -SV Argent Nickel brossé	

Dimensions - Luminaire et fixation

Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien vers les instructions d'installation](#)



CS-CR-02-32W Vue de face

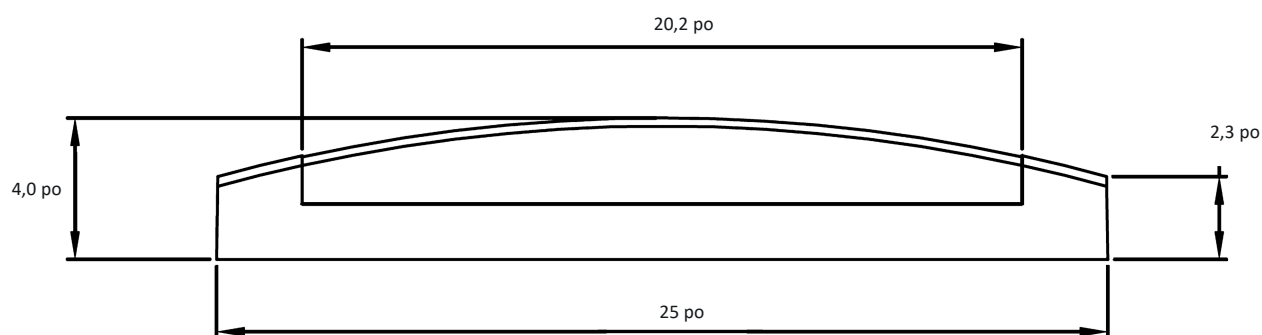


CS-CR-02-32W Vue de dessus

Données photométriques

CS-CR-02-32W-

2 pi · 32 W

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	207,48	9,52
Puissance	32,2 W	0-40°	746,05	34,24
TCC	5 000 K	0-60°	1 376,63	63,19
Distribution	124°	0-80°	1 812,81	83,21
Longueur	2 pi	0-90°	1 918,45	88,06
		0-180°	2 178,59	100,00



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	89,1	7,6 pi 11,8 pi
5,0 pi	22,3	15,3 pi 23,6 pi
7,5 pi	9,90	22,9 pi 35,4 pi
10,0 pi	5,57	30,5 pi 47,3 pi
12,5 pi	3,56	38,2 pi 59,1 pi
15,0 pi	2,47	45,8 pi 70,9 pi
Étal. vert.		113,6°
Étal. horiz.		134,1°