


CYLINDRA

Luminaire décoratif cylindrique de 2 pi pour coiffeuse, à fixation murale. 22 W à un IRC de 90 avec gradation TRIAC, cinq températures de couleur commutables (27/30/35/40/50 K), en noir mat ou nickel brossé, avec une lentille en polycarbonate très durable et à haute transmission.



Renseignements sur le projet

Type : _____ Date : _____
 Projet : _____
 No de catalogue : _____
 Remarques : _____

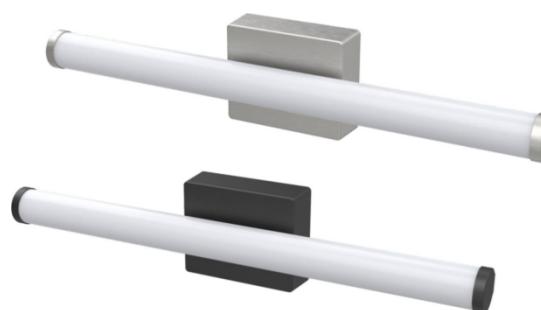

Caractéristiques techniques principales

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	120 V
Facteur de puissance	> 0,9
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Gradation	Gradation par TRIAC
Puissance	22 W

Optique

IRC	90 IRC
CCT	Réglable 27/30/35/40/50K
Efficacité	~72 lm/W
Distribution	Lambertienne 150°

Caractéristiques physiques

Longueur	2 pi
Options d'installation	Fixation murale
Finition du luminaire	Noir • Nickel brossé
Plage de température ambiante	de -20 °C à 40 °C

Certifications

Homologations	cETLus • RoHS
Classification	Environnement humide

Garantie du système

3 ans

Eralux garantit les ballasts, les DEL et les cartes défectueuses pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra gratuitement des ballasts et des cartes, accompagnés d'instructions détaillées pour le remplacement ainsi que des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L75 à 50 000 h

Rendement lumineux initial de 75 % garanti après 50 000 h de fonctionnement, à une température ambiante de 25 °C, conformément aux lignes directrices publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande – Luminaire

Référence du produit assemblé

CS-CY

01 FAMILLE DE LUMINAIRES



CS-CY

Luminaire décoratif pour meuble-lavabo Cylanda de la série CASA d'ERALUX


02 LONGUEUR



-02

2 pi

03 PUISSANCE



-22 W


22 W | 1 600 lm · Température de couleur commutable : 27/30/35/40/50 K

04 FINITION



-SV

Argent | Brossé
mat





-BK

Nickel noir


Dimensions – Luminaire et fixation

Toutes les dimensions sont en pouces.

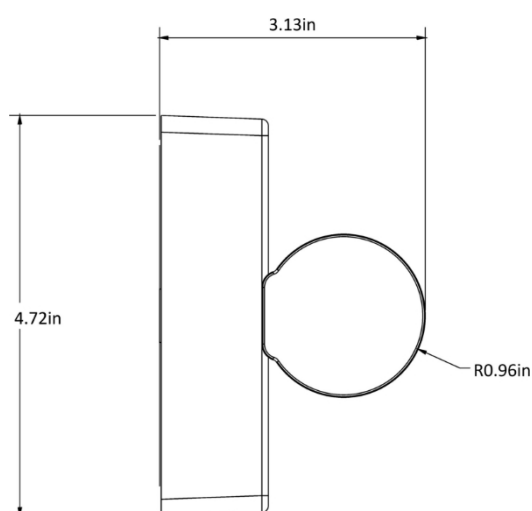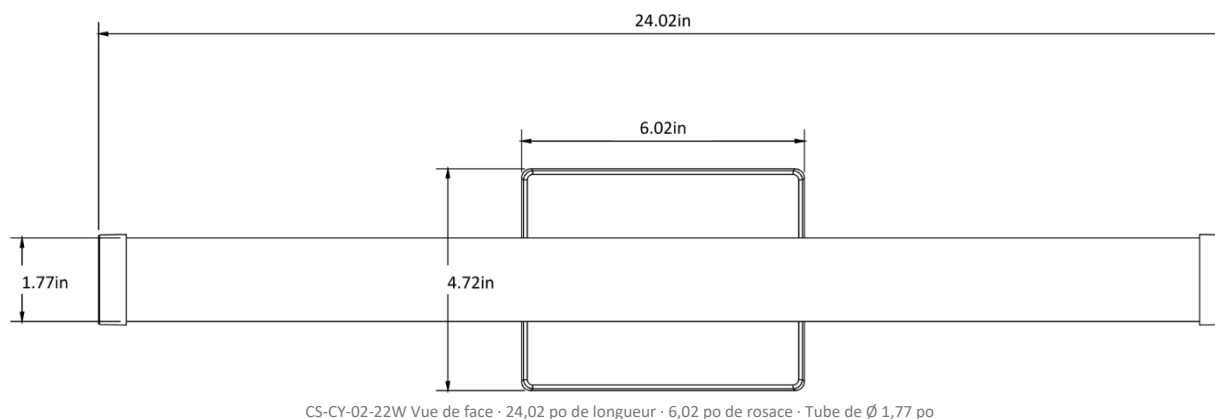

CS-CY-02-22W Vue de profil

4,72 po · 3,13 po · R 0,96 po

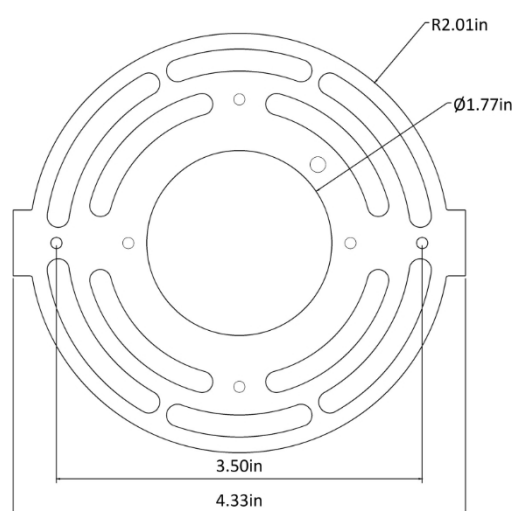

Gabarit de perçage pour montage en surface

R 2,01 po · Ø 1,77 po · 3,50 po · 4,33 po

[Lien vers les instructions d'installation](#)

Données photométriques

Estimation du flux lumineux Facteurs d'ajustement


3 500 K × 0,97 4 000 K × 1 5 000 K × 1,03

Le flux lumineux varie en fonction de la température de couleur (CCT) et de l'indice de rendu des couleurs (IRC). Pour obtenir une estimation du flux lumineux des différentes combinaisons de CCT et d'IRC, utilisez les facteurs de correction indiqués dans le tableau ci-dessus.

CS-CY-02-22W

2 pi • 22 W

		ZONE	LUMENS % LUMINAIRE	
Puissance	22 W	0-20°	132,10	7,18
		0 à 30°	285,38	15,52
CCT	5 000 K	0 à 40°	479,27	26,07
		0 à 60°	916,39	49,84
Répartition	150°	0 à 80°	1 304,58	70,96
Longueur	2 pi	0 à 90°	1 455,33	79,16



DISTANCE CENTRE Fc		LARGEUR DU FAISCEAU	
2,5 pi	57,0	286,4 pi	7,7 pi
5,0 pi	14,3	572,9 pi	15,4 pi
7,5 pi	6,34	859,3 pi	23,1 pi
10,0 pi	3,56	1 145,8 pi	30,8 pi
12,5 pi	2,28	1 432,2 pi	38,5 pi
15,0 pi	1,58	1 718,7 pi	46,2 pi
Écart vertical		196,9°	
Angle de dispersion horizontale		114,1°	

Gradation

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — TRIAC

Lutron	MACL-153MR-WH · DVWCL-153PH-WH · CTCL-153PDH-LA · TGCL-153P-WH · SELV-300P-LA · DVELV-300P-BR SLV-600P-LA · AYCL-153P-WH · P-PKG1WB-WH · PD-6WCL · DVCL-153P-WH · MACL-153M · MSCL-OP153M
Leviton	6672-1LW · 6674-P0W · D26HD-2RW · 6672
Kasa Smart	HS220

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non mentionnés, veuillez communiquer avec le fabricant.