

THALASSA ET6123

Un éclairage haut et bas qui met en valeur façades et entrées. THALASSA ET6123 est une applique DEL carrée en surface de 30 W ou 60 W, d'une efficacité de 75 lm/W, au boîtier entièrement en aluminium moulé sous pression.

Façades d'immeubles

Entrées

Paysagement

Allées piétonnes



Caractéristiques techniques clés

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	100-277 V
Facteur de puissance	0,9
DHT	<20 %
Gradation	0-10 V jusqu'à 10 % (DMG)

Performance

Efficacité	~75 lm/W à IRC 80
Puissance	30 W · 60 W
Angle du faisceau	15° · 24° · 36° · 50° · 15 & 50°
TCC	2 700 K · 3 000 K · 4 000 K · 5 000 K
IRC	80 IRC

Mécanique et boîtier

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Verre trempé incassable
Fixation	Montage mural
Fini	Blanc · noir · gris · bronze · argent
Alimentation	Pilote DEL électronique câblé en usine
Carte DEL	COB

Application

Température ambiante	-25 à 50 °C
Protection	IP65
Homologations	ETL · RoHS

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L85 à 50 000 h

Conçu pour conserver 85 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).


Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

ET6123

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



ET6123

Applique extérieure carrée en surface ERALUX Thalassa ET6123

02 PUISSANCE

-C30X2

2x30 watts
4 984 lm

03 TCC




04 ANGLE DU FAISCEAU



05 FINI




06 COMMANDES



Exemple : ET6123-C30X2-3-15-W-DMG.

Dimensions

Thalassa ET6123

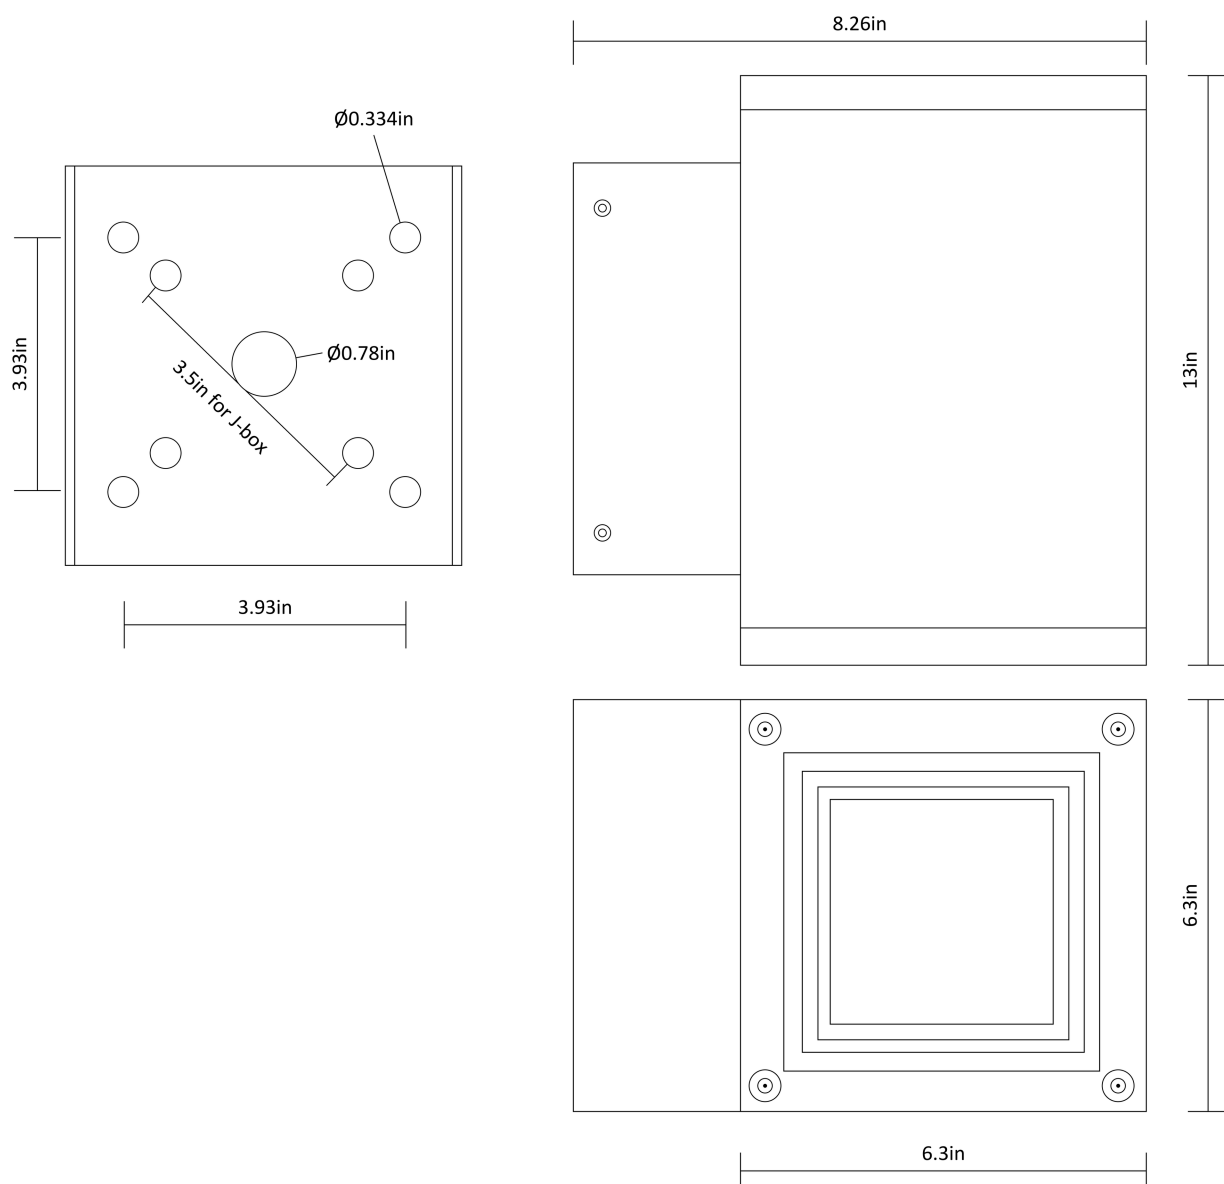

Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien des instructions d'installation](#)

Données photométriques

Thalassa ET6123

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC. Pour estimer le flux des diverses combinaisons TCC/IRC, utiliser les facteurs de correction ci-dessous.

2 700 K × 0,94 3 000 K × 1 3 500 K × 1,02 4 000 K × 1,03

ET6123-C30-3-15-80


2x30W · 15°

Puissance 29,4 W

TCC 3 000 K

Distribution 15°

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	1 600,67	64,03
0-30°	2 011,12	80,45
0-40°	2 324,64	92,99
0-60°	2 482,31	99,30
0-80°	2 495,43	99,82
0-90°	2 499,73	100,00



ET6123-C30-3-30-80

2x30W · 30°

Puissance 29,2 W

TCC 3 000 K

Distribution 30°

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	1 384,94	56,59
0-30°	1 932,69	78,97
0-40°	2 261,43	92,40
0-60°	2 428,68	99,24
0-80°	2 442,93	99,82
0-90°	2 447,23	100,00

