


# CYLINDRA

Applique de vanité cylindrique de 2 pi à large répartition lambertienne de 150°, CYLINDRA offre 22 W à 90 IRC avec gradation TRIAC. Cinq TCC commutables (27/30/35/40/50 K), noir mat ou nickel brossé, et lentille en polycarbonate durable à haute transmittance.



## Renseignements sur le projet

Type : ..... Date : .....  
 Projet : .....  
 N° : .....  
 catalogue : .....  
 Notes : .....

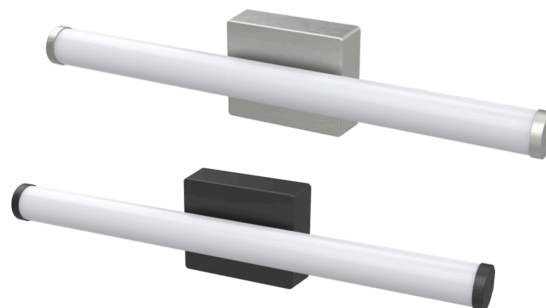

## Caractéristiques techniques clés

### Électricité

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Tension d'entrée             | 120 V           |
| Facteur de puissance         | >0.9            |
| Distorsion harmonique totale | <20 %           |
| Gradation                    | Gradation TRIAC |
| Puissance                    | 22 W            |

### Optique

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| IRC          | 90 IRC                      |
| TCC          | Commutable 27/30/35/40/50 K |
| Efficacité   | ~72 lm/W                    |
| Distribution | Lambertienne 150°           |

### Caractéristiques physiques

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Longueur                      | 2 pi                 |
| Options de fixation           | Montage mural        |
| Fini du luminaire             | Noir · Nickel brossé |
| Plage de température ambiante | -20 °C à 40 °C       |

### Certifications

|               |                |
|---------------|----------------|
| Homologations | cETLus · RoHS  |
| Cote          | Endroit humide |

## Garantie du système

### 3 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

## Maintien du flux lumineux

### L75 à 50 000 h

Conçu pour conserver 75 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

# Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

**CS-CY**

N° catalogue :

**01 FAMILLE DE LUMINAIRE**



**CS-CY**

Luminaire décoratif de vanité ERALUX série CASA Cylanda


**02 LONGUEUR**



**-02**

2 pi

**03 PUISSANCE**



**-22W**


22 W | 1 600 lm · TCC commutable 27/30/35/40/50 K

**04 FINI**



**-SV**

Argent | Nickel  
brossé





**-BK**

Noir mat


## Dimensions - Luminaire et fixation

Toutes les dimensions sont en pouces.

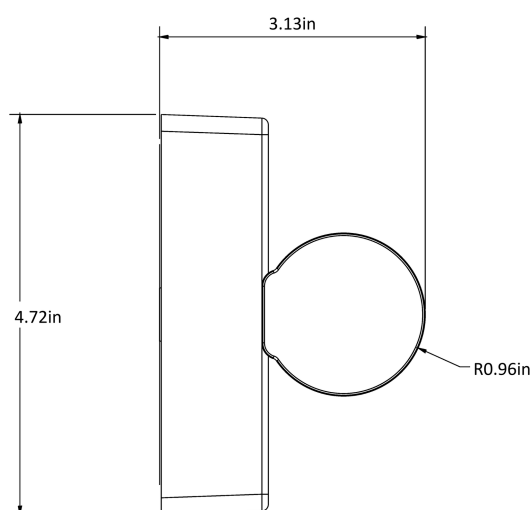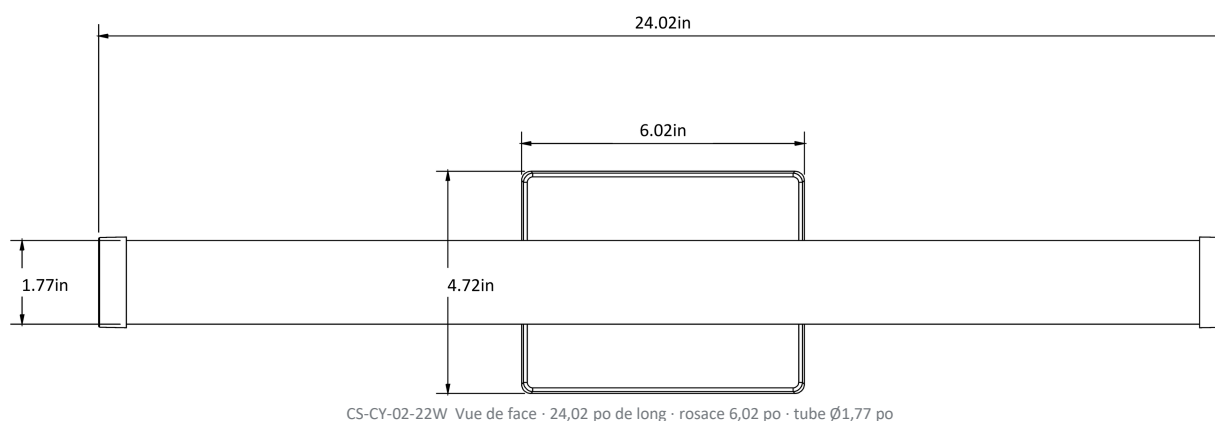

**CS-CY-02-22W Vue latérale**

4,72 po · 3,13 po · R0,96 po

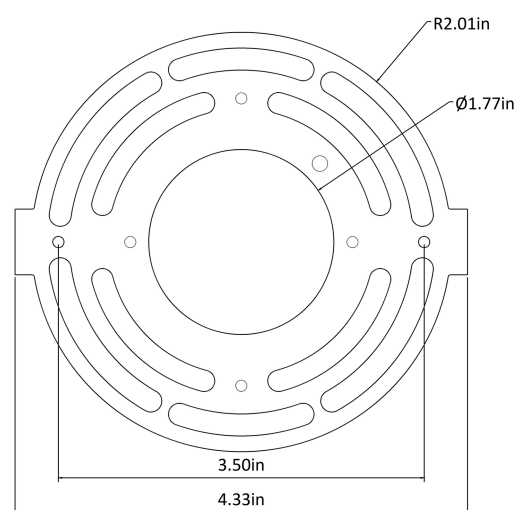

**Gabarit de perçage pour montage en surface**

R2,01 po · Ø1,77 po · 3,50 po · 4,33 po

[Lien vers les instructions d'installation](#)

# Données photométriques

## Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

3 500 K                      × 0,97                      4 000 K                      × 1                      5 000 K                      × 1,03

Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC. Pour estimer le flux des diverses combinaisons TCC/IRC, utiliser les facteurs de correction du tableau ci-dessus.

### CS-CY-02-22W

#### 2 pi · 22 W

|              |         |        |          |        |  |              |             |            |         |
|--------------|---------|--------|----------|--------|--|--------------|-------------|------------|---------|
| Puissance    | 22 W    | 0-40°  | 479,26   | 26,07  |  | 5,0 pi       | 14,3        | 572,9 pi   | 15,4 pi |
| TCC          | 5 000 K | 0-60°  | 916,37   | 49,84  |  | 7,5 pi       | 6,34        | 859,3 pi   | 23,1 pi |
| Distribution | 150°    | 0-80°  | 1 304,56 | 70,96  |  | 10,0 pi      | 3,56        | 1 145,8 pi | 30,8 pi |
| Longueur     | 2 pi    | 0-90°  | 1 455,31 | 79,16  |  | 12,5 pi      | 2,28        | 1 432,2 pi | 38,5 pi |
|              |         | 0-180° | 1 838,49 | 100,00 |  | 15,0 pi      | 1,58        | 1 718,7 pi | 46,2 pi |
|              |         |        |          |        |  |              | Étal. vert. |            |         |
|              |         |        |          |        |  | Étal. horiz. |             |            | 114,1°  |

## Gradation

### Liste des gradateurs

#### Compatibilité des gradateurs — TRIAC

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lutron     | MACL-153MR-WH · DVWCL-153PH-WH · CTCL-153PDH-LA · TGCL-153P-WH · SELV-300P-LA · DVELV-300P-BR |
|            | SLV-600P-LA · AYCL-153P-WH · P-PKG1WB-WH · PD-6WCL · DVCL-153P-WH · MACL-153M · MSCL-OP153M   |
| Leviton    | 6672-1LW · 6674-P0W · D26HD-2RW · 6672                                                        |
| Kasa Smart | HS220                                                                                         |

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.