

DIA


Éclairage d'accentuation linéaire dans un boîtier compact de 9 po : DIA s'enclenche directement dans le rail Jupiter 48 V et fournit 930 lm pour 11 W à 90 IRC. Faisceau large 29° ou très large 48°, en noir ou blanc.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie

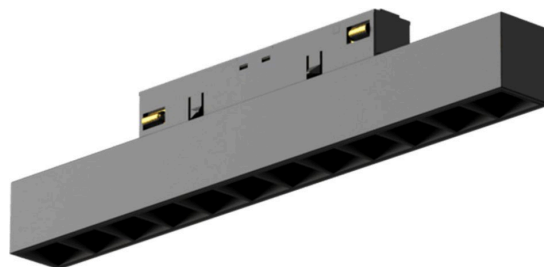

Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	48 V DC
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0-10 V avec pilote externe
Puissance	11 W

Optique

Lumens	930 lm
Efficacité	84 lm/W
IRC	90
TCC	3 000 K · 4 000 K
Distribution	29° · 48°

Caractéristiques physiques

Longueur	9 po
Fixation	Rail à encliqueter Jupiter
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir · Blanc
Accessoires	Rail · Pilote

Certifications

Homologations	Garantie 3 ans · ETL · RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 55 000 h

Garantie du système

3 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 55 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 55 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).




Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

JP-DI

N° catalogue :

01	FAMILLE DE LUMINAIRE		JP-DI Projecteur linéaire ERALUX Dia à enclenchement Série Jupiter
02	PUISSANCE		-11W 11 W 930 lm
03	DISTRIBUTION	 -WF Wide Flood 29°	 -VW Very Wide Flood 48°
04	TCC	 30 3 000 K	 40 4 000 K
05	FINI	 -BK Fini noir	 -WH Fini blanc

Le projecteur Dia n'a pas de pilote intégré. Le pilote ELG-75-48AB doit être commandé séparément. Voir les fiches techniques du rail Jupiter pour plus de détails.

Système de rail à encliqueter Jupiter


Offert en longueurs de 4 pi ou 8 pi. Le rail, les connecteurs, les alimentations et le pilote externe se commandent sur les fiches techniques des rails Jupiter.



ST6

Profondeur 1 po

En surface ou suspendu



ST2

Profondeur 2 po


En surface ou suspendu



ST8

Profondeur 1 po

Encastré




ST18

Profondeur 2 po

Encastré

Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces. [Lien vers les instructions d'installation](#)

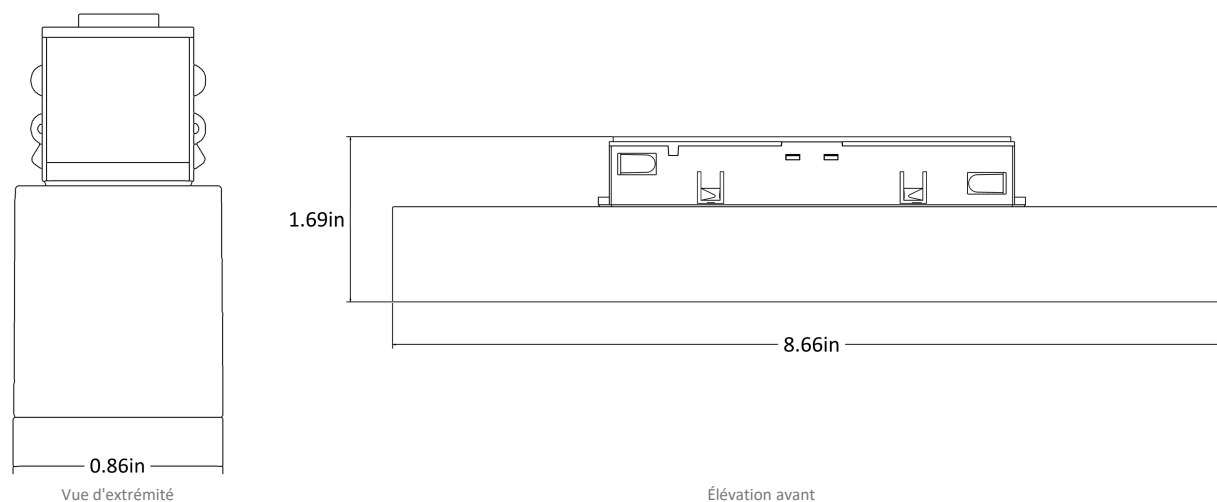

Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

3 000 K

× 1 4 000 K


× 1,06

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

JP-DI-11W-WF30-XX

WIDE FLOOD 29°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	11,4 W	0-20°	628,89	73,90
TCC	3 000 K	0-30°	822,17	96,61
Distribution	29°	0-40°	843,27	99,09
Lumens	851	0-60°	846,30	99,44
CBCP	2897	0-80°	846,30	99,44
		0-90°	846,30	99,44




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	463	1,3 pi
5,0 pi	116	2,6 pi
7,5 pi	51,5	3,9 pi
10,0 pi	29,0	5,1 pi
12,5 pi	18,5	6,3 pi
15,0 pi	12,9	7,6 pi
Étal. vert.		29,2°
Étal. horiz.		28,4°

JP-DI-11W-VW30-XX

VERY WIDE FLOOD 48°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	11,2 W	0-20°	488,22	52,70
TCC	3 000 K	0-30°	816,19	88,10
Distribution	48°	0-40°	909,75	98,20
Lumens	926	0-60°	921,29	99,44
CBCP	1431	0-80°	921,31	99,45
		0-90°	921,31	99,45



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	229	2,3 pi
5,0 pi	57,2	4,6 pi
7,5 pi	25,4	7,0 pi
10,0 pi	14,3	9,3 pi
12,5 pi	9,16	11,6 pi
15,0 pi	6,36	13,9 pi
Étal. vert.		49,7°
Étal. horiz.		48,2°

Capteurs

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS · BLE

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation compatible

PPA102S 720 W 120-277 V	PPA104S.B1 2 400 W 120-277 V

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole		
 EFS107E Montage en surface En guirlande	PIR Ultrasons	64 pi	200 pi	Gradation 0-10 V		

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.