

VERSA SQUARE

Éclairage d'accentuation orientable à garniture carrée. VERSA SQUARE est un encastré DEL de 4 po dont la tête s'incline jusqu'à 25°, fournissant 1 540 lm avec 18 W à IRC 90, avec gradation 0-10 V, 3 500 K et boîte de jonction de série.

Bureau

Magasin de détail

Hôtel

Restaurant

Intérieur résidentiel

Bibliothèque



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120 V
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0-10 V
Puissance	18 W

Optique

Plage de flux lumineux	18 W - 1 540 lm
Efficacité	~85 lm/W
IRC	90
TCC	3 500 K
Distribution	40°

Caractéristiques physiques

Ouverture	4 po carré
Découpe	3,9–4,3 po
Inclinaison	±25°
Fixation	Construction neuve · Rénovation
Fini	Garniture et réflecteur blanc mat
Température ambiante	–20 °C à 45 °C
Application	Homologué IC · Endroit mouillé
Accessoires	Cadre de montage · EMBB

Certifications

Homologations	UL · Energy Star · RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

AE-DL-VQ

N° catalogue :

01	FAMILLE DE LUMINAIRE		AE-DL-VQ Versa Square, encastré orientable
02	FORMAT ET PUISSANCE		4-18W 4 po carré · 18 W · 1 540 lm
03	TCC ET IRC		-35K 3 500 K · IRC 90

Un pilote à distance / boîte de jonction est inclus de série. La trousse de cadre et le bloc-batterie de secours se commandent à la page 03.

Guide de commande des accessoires


Cadre de montage - construction neuve

[RÉINIT.](#)

AE-DL-FRKT

N° catalogue :

01 FAMILLE D'ACCESSOIRES



AE-DL-FRKT

Cadre de montage universel pour construction neuve

02 FORMAT



-04

4 po rond · ouverture Ø4,5 po

03 TYPE



-UNV

Universel : plafond à té ou en gypse

Bloc-batterie de secours

[RÉINIT.](#)

BLD-HM

N° catalogue :

01 FAMILLE D'ACCESSOIRES



BLD-HM

Pilote DEL de secours, installation à distance ¹ · jusqu'à 90 min d'éclairage de secours


02 PUISSANCE



1. Le bloc-batterie de secours s'insère par la découpe du plafond et s'installe sur place. Les accessoires sont commandés séparément et installés sur place. Les dimensions et caractéristiques de la trousse de cadre et du pilote de secours sont à la page 05.


Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien des instructions d'installation](#)

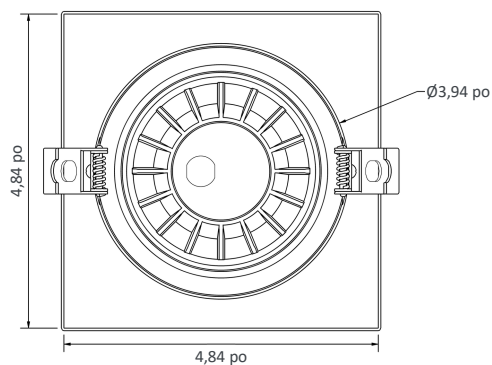


Plan

Garniture carrée 4,84 po × 4,84 po · Ø3,94 po

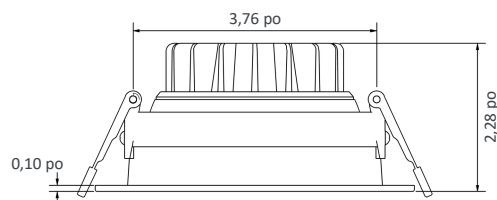


Côté

Hauteur 2,28 po · 3,76 po

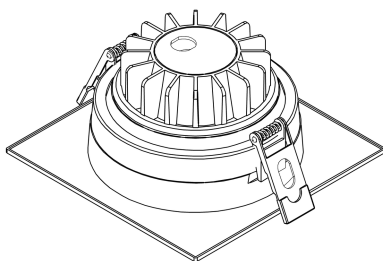

Vue

Tête orientable, inclinaison $\pm 25^\circ$

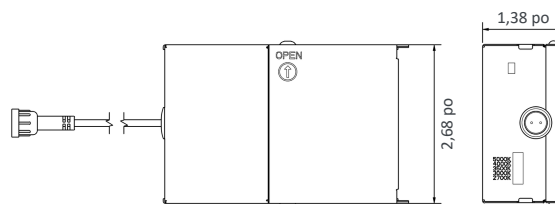

Boîte de jonction

Pilote à distance / boîte de jonction · 2,68 po · 1,38 po

Découpe et installation

Découpe au plafond	3,9–4,3 po
Inclinaison	$\pm 25^\circ$
Fixation	Pinces à ressort en acier inoxydable
Boîte de jonction	Inclus de série


Dimensions des accessoires

Cadre de montage - construction neuve

AE-DL-FRKT-04-UNV

Trousse de cadre universelle, 4 po rond

Matériau	Acier galvanisé de calibre 22
Fixation	Grille en T · Plafond de gypse
Épaisseur du plafond	~1,5 po max.
Longueur (A)	12,75 po
Largeur (B)	8,63 po
Ouverture (C)	Ø4,5 po



Bloc-batterie de secours

BLD-HM08D-YYY

Pilote DEL d'urgence, 8 W

BLD-HM15D-YYY

Pilote DEL d'urgence, 15 W


BLD-HM25D-YYY

Pilote DEL d'urgence, 25 W

Tension d'entrée	100–347 V
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Puissance d'entrée	6 W max · 12 W · 12 W
Tension de sortie	170 V DC
Puissance de sortie	8 W · 15 W · 25 W
Température ambiante	0 °C à 50 °C · 30 °F à 122 °F
Installation	À distance



Homologué UL pour installation sur place et en usine. Passe en mode urgence lors d'une panne de courant et fournit jusqu'à 90 min d'éclairage; batterie, chargeur et convertisseur intégrés.

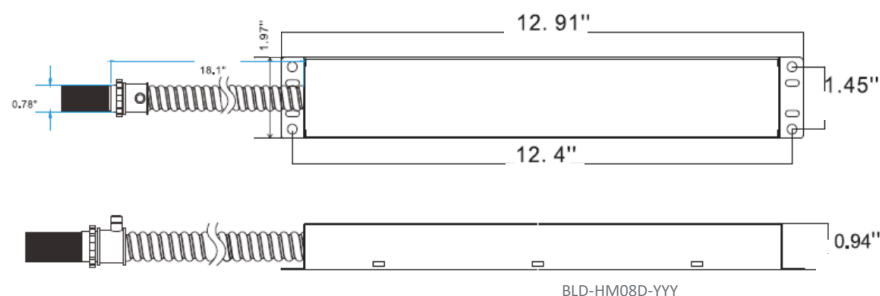

Toutes les dimensions sont en pouces. Les accessoires sont commandés séparément et installés sur place.

Données photométriques

AE-DL-VQ-4-18W-35K

4 po • 18 W

Puissance	{watts}
TCC	3 500 K
Distribution	{beam}
Lumens	{lumens}

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
------	--------	-------------

