

ELEGANZA MAX

Éclairage d'accentuation et d'ambiance digne d'une galerie avec le plus grand Eleganza : un cylindre à ouverture de 4 po et de 12 po de haut offrant jusqu'à 50 W à 90 IRC. Chaque luminaire est programmé au flux lumineux de votre projet avant l'expédition; snoot, persiennes hexagonales, sténopés, anneaux et toute couleur RAL offerts.

Éducation

Galerie d'art

Hôtellerie

Magasin de détail



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120–277 V
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0-10 V, ELV, TRIAC
Puissance	Jusqu'à 50 W, prog. 19–50 W

Optique

Plage de flux lumineux	50 W - 3 431 lm
Efficacité	~73 lm/W
IRC	90
TCC	2 700 K · 3 000 K · 3 500 K · 4 000 K
Distribution	15° · 30° · 40° · 55°

Caractéristiques physiques

Ouverture	4 po
Hauteur	12 po
Fixation	Suspendu · Tige · Surface
Fini	Noir · Blanc · Argent · RAL
Température ambiante	10 °C à 35 °C
Application	Intérieur seulement
Accessoires	Snoot · Persienne hexagonale Trou d'épingle · Anneau

Certifications

Homologations	Garantie 5 ans · ETL · RoHS
Maintien du flux lumineux	L85 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra sans frais les pilotes et les cartes, avec des instructions de remplacement détaillées et des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L85 à 50 000 h

Évalué à 85 % du flux lumineux initial à 50 000 heures de fonctionnement, à une température ambiante de 25 °C; selon les lignes directrices publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-CYL-EZM-50R12

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-CYL-EZM-50R12
Eleganza Max, hauteur 12 po

02 FIXATION



-SF-00
Montage en surface



-PC-12
Suspension régl. 1–12 pi



-SM-02
Montage sur tige, 2 pi




-SM-03
Montage sur tige, 3 pi



-SM-04
Montage sur tige, 4 pi

03 PUISSANCE



-50
50 W · 3 431 lm · prog. 19–50 W¹

04 TCC




-27
2 700 K



-30
3 000 K




-35
3 500 K




-40
4 000 K


05 DISTRIBUTION




15
15° spot



30
30° étroit




40
40° flood



55
55° large

06 IRC



-P-T
Premium IRC 90

07 FINI



-BK
Peinture en poudre noire



-WH
Peinture en poudre blanche



-SV
Peinture en poudre argent



-RALXXXX
RAL personnalisé²

COULEURS RAL PERSONNALISÉES

	RAL 6005 Moss Green
	RAL 6032 Signal Green
	RAL 6027 Light Green
	RAL 5003 Vert saphir
	RAL 7001 Gris argent
	RAL 7033 Gris ciment
	RAL 7038 Gris agate
	RAL 9001 Cream
	RAL 9006 Argent
	RAL 7040 Gris fenêtre
	RAL 1015 Light Ivory
	RAL 2012 Salmon Orange
	RAL 3031 Orient Red
	RAL 8024 Beige Brown
	RAL 9003 Signal White
	RAL 9007 Aluminium gris
	RAL 9022 Gris clair nacré
	RAL 9023 Gris foncé nacré
	RAL 7011 Gris fer
	RAL 9004 Signal Black

Remplacer RALXXXX par le numéro RAL à quatre chiffres. Couleurs à titre indicatif — communiquer avec le fabricant pour toute couleur hors de ce nuancier.

Guide de commande des accessoires

Numéro d'accessoire assemblé

RÉINIT.

AE-CYL-EZM

01 FAMILLE D'ACCESSOIRES



AE-CYL-EZM
Accessoire Eleganza Max

02 ACCESSOIRE



-HX
Persienne hexagonale



-SNT
Snoot



-PIN
Trou d'épingle



-GLOW
Anneau lumineux



-HXSNT
Snoot + persienne hex.



-HXPIN
Snoot + trou d'épingle


03 FINI



Blank
Sans fini




-BK
Noir



-WH
Blanc



-SV
Argent




-RALXXXX
Couleur personnalisée

Fini. Seuls le snoot (-SNT : noir, blanc, argent ou RAL sur mesure) et le sténopé (-PIN : noir, blanc ou argent) ont un fini; -HX, -HXSNT, -GLOW et -HXPIN se commandent sans fini, p. ex. AE-CYL-EZM-HX. **RAL sur mesure.** Remplacer RALXXXX dans le numéro de catalogue par le numéro RAL à quatre chiffres, p. ex. AE-CYL-EZM-SNT-RAL6032. Le nuancier est à la page 02.





Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces.

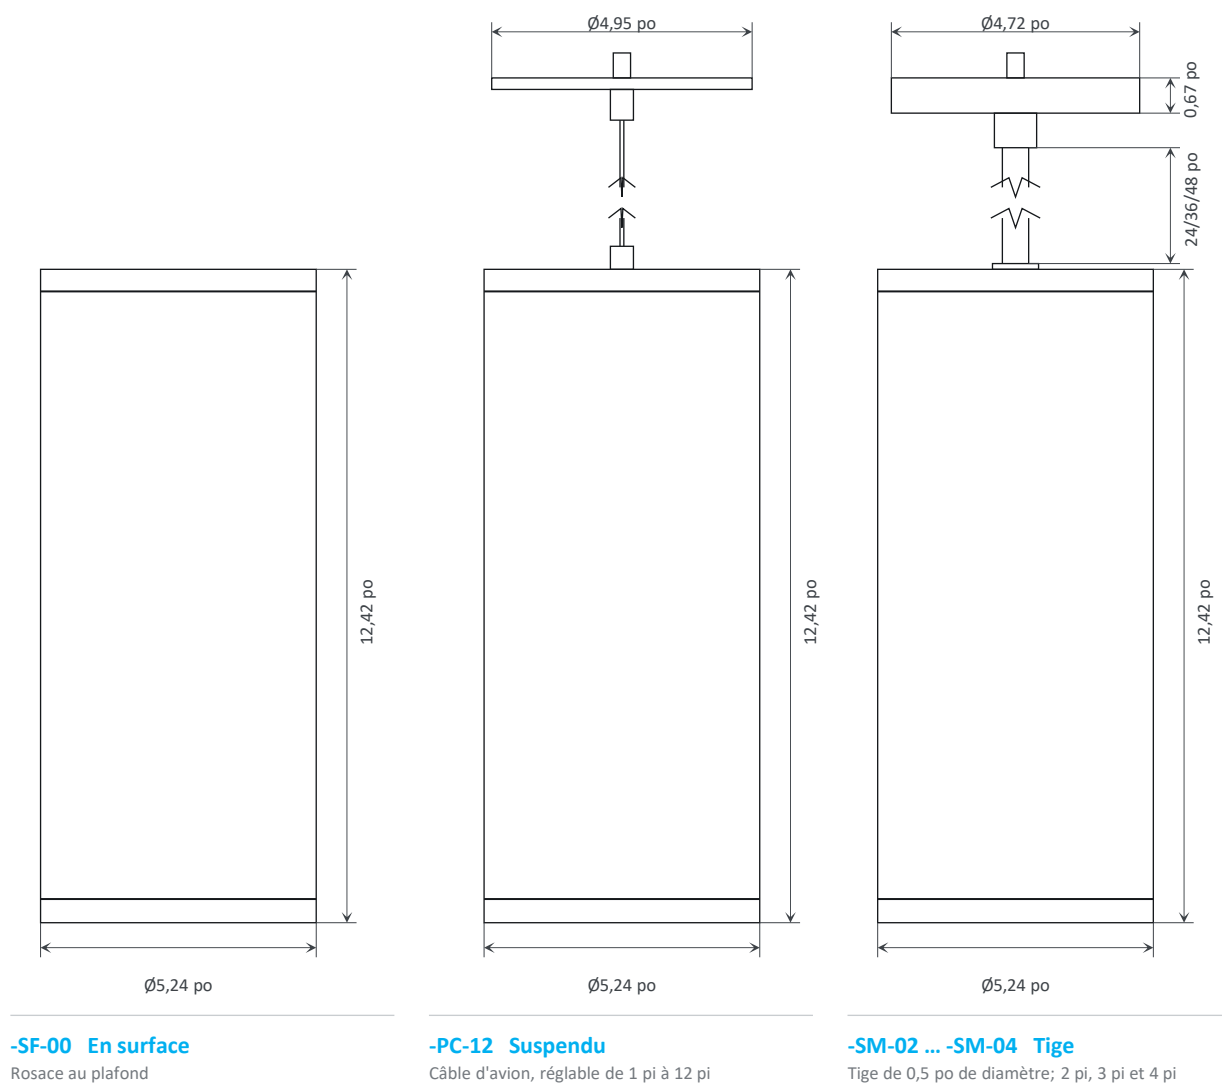

Dimensions des accessoires

Profils d'ouverture et d'accessoires

			
Standard Ouverture Ø3,82 po Corps Ø5,24 po	-HX Persienne hexagonale Contrôle de l'éblouissement en nid d'abeille	-PIN Sténopé Ouverture Ø2,95 po	-SNT Snoot Ouverture Ø4,02 po Longueur 2,00 po




Rosace pivotante

AE-TL-EZ-SWIVEL-CANOPY-BK

Rosace pivotante, noire • pivotement de 40°

AE-TL-EZ-SWIVEL-CANOPY-WH

Rosace pivotante, blanche • pivotement de 40°

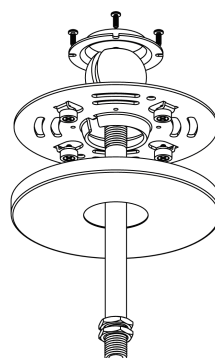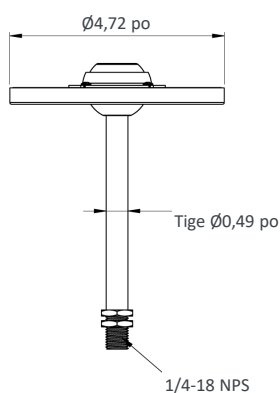

Élévation

Pavillon de 4,72 po, profondeur 0,49 po

Plan

Entraxe de fixation boîte de jonction

Assemblage

Détail du mécanisme pivotant

Installé

Luminaire sur plafond incliné

1. Le pavillon offre un angle de pivotement de 40 degrés et convient à tous les luminaires de la famille Eleganza, pas seulement à l'Eleganza Max. 2. Commandé séparément, installé sur place. Toutes les dimensions sont en pouces.

× 1,06

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC: multiplier par le facteur de la TCC commandée

AE-TL-EZM-50R12					DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU		
15° SPOT		ZONE	LUMENS % LUMINAIRE						
		0-20°	2 357,92	76,72					
Puissance	50 W	0-30°	2 755,97	89,67		1,7 pi	7782	0,4 pi	0,4 pi
TCC	3 000 K	0-40°	2 901,03	94,39		3,3 pi	2065	0,8 pi	0,9 pi
Distribution	15°	0-60°	2 996,00	97,48		5,0 pi	900	1,3 pi	1,3 pi
		0-80°	3 017,73	98,18		6,7 pi	501	1,7 pi	1,7 pi
		0-90°	3 025,38	98,43		8,3 pi	326	2,1 pi	2,2 pi
						10,0 pi	225	2,6 pi	2,6 pi
					Étal. vert.			14,7°	
					Étal. horiz.			14,9°	

AE-TL-EZM-50R12		ZONE	LUMENS % LUMINAIRE			DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
30° ÉTROIT									
Puissance	50 W	0-20°	1 908,80	60,40		1,7 pi	2699	1,0 pi	1,0 pi
TCC	3 000 K	0-30°	2 702,14	85,51		3,3 pi	716	2,0 pi	2,0 pi
Distribution	34°	0-40°	2 968,68	93,94		5,0 pi	312	3,1 pi	3,1 pi
		0-60°	3 080,56	97,48		6,7 pi	174	4,1 pi	4,1 pi
		0-80°	3 106,04	98,29		8,3 pi	113	5,1 pi	5,1 pi
		0-90°	3 113,24	98,51		10,0 pi	78,0	6,2 pi	6,2 pi
						Étal. vert.			34,2°
						Étal. horiz.			34,2°

AE-TL-EZM-50R12		ZONE	LUMENS % LUMINAIRE			DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU		
40° FLOOD										
		0-20°	1 672,46	52,87		1,7 pi	1973	1,4 pi	1,3 pi	1,3 pi
Puissance	50 W	0-30°	2 600,35	82,21		3,3 pi	524	2,6 pi	2,6 pi	2,6 pi
TCC	3 000 K	0-40°	2 945,16	93,11		5,0 pi	228	4,0 pi	3,9 pi	3,9 pi
Distribution	43°	0-60°	3 080,05	97,37		6,7 pi	127	5,3 pi	5,3 pi	5,3 pi
		0-80°	3 107,15	98,23		8,3 pi	82,8	6,6 pi	6,5 pi	6,5 pi
		0-90°	3 114,76	98,47		10,0 pi	57,0	8,0 pi	7,9 pi	7,9 pi
						Étal. vert.				43,4°
						Étal. horiz.				43,0°

AE-TL-EZM-50R12		ZONE	LUMENS % LUMINAIRE			DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
55° LARGE		0-20°	861,74	30,73		1,7 pi	906	2,0 pi	2,0 pi
Puissance	50 W	0-30°	1 613,16	57,53		3,3 pi	240	3,9 pi	3,9 pi
TCC	3 000 K	0-40°	2 256,68	80,48		5,0 pi	105	5,9 pi	5,9 pi
Distribution	61°	0-60°	2 710,38	96,66		6,7 pi	58,3	7,9 pi	7,9 pi
		0-80°	2 748,59	98,02		8,3 pi	38,0	9,8 pi	9,8 pi
		0-90°	2 756,30	98,30		10,0 pi	26,2	11,8 pi	11,8 pi
		Étal. vert.					60,9°		
		Étal. horiz.						60,9°	

Capteurs et gradation

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS · BLE

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole	Bloc d'alimentation compatible	
					PPA102S 720 W 120–277 V	PPA104S.B1 2 400 W 120–277 V
 EFS107E Montage en surface En guirlande	PIR Ultrasons	64 pi	200 pi	Gradation 0-10 V		

Capteurs non Bluetooth réglé par télécommande IR

Produit	Détection type	Détection portée	Set-up	Gradation protocole	Installation
 Detecta AE-CT-DT806 Télécommande RC102	PIR Microphonique	9,8–32,75 pi	Télé- commande IR	On/Off	Plafond · sans bloc d'alimentation

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — TRIAC / ELV

Lutron	SLV-600X · S2-LX · GL-600H · NFTU-5A
	DVLV-600P
Leviton	6602-X · 6681-X · 6683-X · 6684-X · 700-X · 705-X
	6633 · 6674 · IPI06-1LZ
Cooper	9530XXX
Lightolier	MP600X
Advance	SR150LED120

Compatibilité des gradateurs — 0-10 V

Lutron, Nova	NFTV
Lutron, Diva	DVTV
Leviton, Illumatech	IP710-DL

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.