

ELEGANZA

SÉRIE SLIM

Le plus mince des Eleganza, avec une ouverture de 2 po en hauteurs de 10, 16 ou 25 po et une version HO à flux élevé. Nous programmons chaque luminaire avant l'expédition, au flux lumineux requis par votre projet. En stock en noir, blanc et argent, ou toute couleur RAL sur commande.

Éducation

Galerie d'art

Salles d'exposition

Hôtellerie

Magasin de détail



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120–277 V
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0-10 V, ELV, TRIAC
Puissance	15 W · 30 W, programmable

Optique

Plage de flux lumineux	15 W - 1 200 lm · 30 W - 2 500 lm
Efficacité	~80-85 lm/W · ~85-95 lm/W
IRC	90
TCC	3 000 K · 3 500 K · 4 000 K
Distribution	Spot · Narrow · Flood · Wide

Caractéristiques physiques

Ouverture	2 po
Hauteur	10 po · 16 po · 25 po
Fixation	Suspendu · Tige · Surface
Fini	Noir · Blanc · Argent · RAL
Température ambiante	-10 °C à 35 °C
Application	Intérieur seulement
Conception	Prolonge la vie des DEL et du pilote
Accessoires	Capteur · télécommande RC102

Certifications

Homologations	Garantie 5 ans · ETL · RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande


Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

01 FAMILLE DE LUMINAIRE




02 HAUTEUR




03 FIXATION




04 PUISSANCE



05 TCC

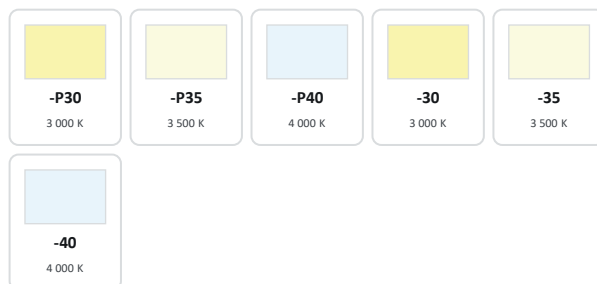

06 DISTRIBUTION

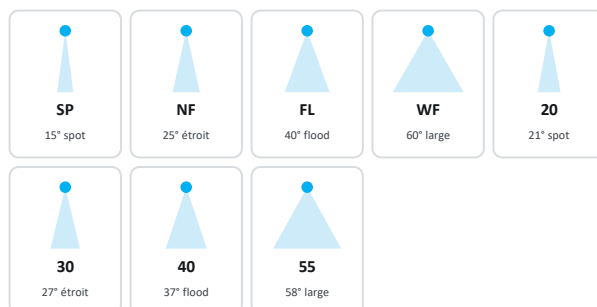

COULEURS RAL PERSONNALISÉES



Remplacer RALXXXX par le numéro RAL à quatre chiffres. Couleurs à titre indicatif — communiquer avec le fabricant pour toute couleur hors de ce nuancier.

Guide de commande (suite)

07 IRC

Blank 90 IRC	-90 90 IRC	90 IRC Toutes les options de TCC
------------------------	----------------------	--

08 FINI

-BK Peinture en poudre noire	-WH Peinture en poudre blanche	-SV Peinture en poudre argent	-RALXXXX RAL sur mesure ³
---	---	--	--

09 GRADATION


Blank Gradation 0-10 V	-1DIM Gradation à 1 %
----------------------------------	---------------------------------

FAMILLE	NUMÉRO DE CATALOGUE	OUVERTURE	HAUTEUR	PUISSANCE · FLUX
Eleganza Slim	AE-TL-EZS-10	2 po	10 po	15 W · 1 200 lm ¹
Eleganza Slim HO	EZS-30R	2 po	10 po · 16 po · 25 po	30 W · 2 500 lm ²

1. La puissance de l'Eleganza Slim est programmable jusqu'à 7 W sur demande; 7 W donne 600 lm. 2. La puissance de l'Eleganza Slim HO est programmable jusqu'à 15 W; 15 W donne 1 200 lm. 3. Fini RAL sur mesure — le nuancier figure dans la colonne de droite de cette page. Communiquer avec le fabricant pour une couleur sur mesure ou une longueur d'Eleganza Slim sur mesure.


Dimensions - Eleganza Slim

Toutes les dimensions sont en pouces. [Instructions d'installation ELEGANZA SLIM](#) · [Instructions d'installation ELEGANZA SLIM HO](#)

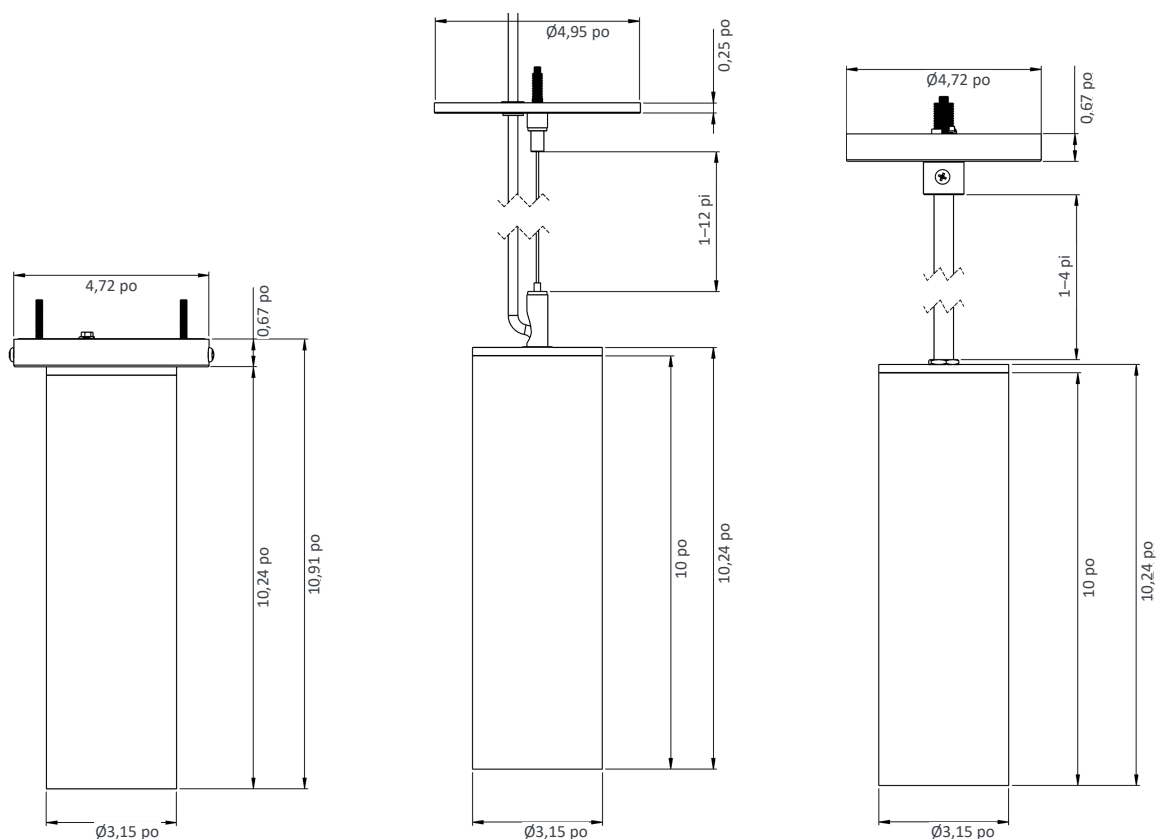

-SF Surface

Rosace au plafond

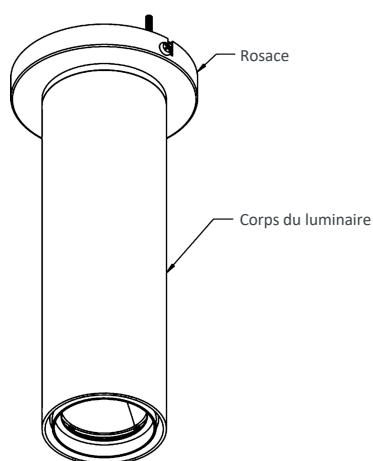


Assemblage en surface

Rosace et corps du luminaire

-PC-12 Suspendu

Câble d'avion, réglable de 1 pi à 12 pi




Assemblage suspendu

Rosace, câble d'avion et corps du luminaire

-SM-01 ... -SM-04 Tige

Tige de 0,5 po de diamètre; 1 pi, 2 pi, 3 pi et 4 pi

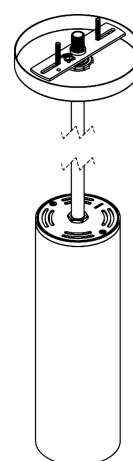


Assemblage sur tige

Rosace, tige et corps du luminaire


Dimensions - Eleganza Slim HO

Toutes les dimensions sont en pouces. Hauteur du corps 10, 16 ou 25 po

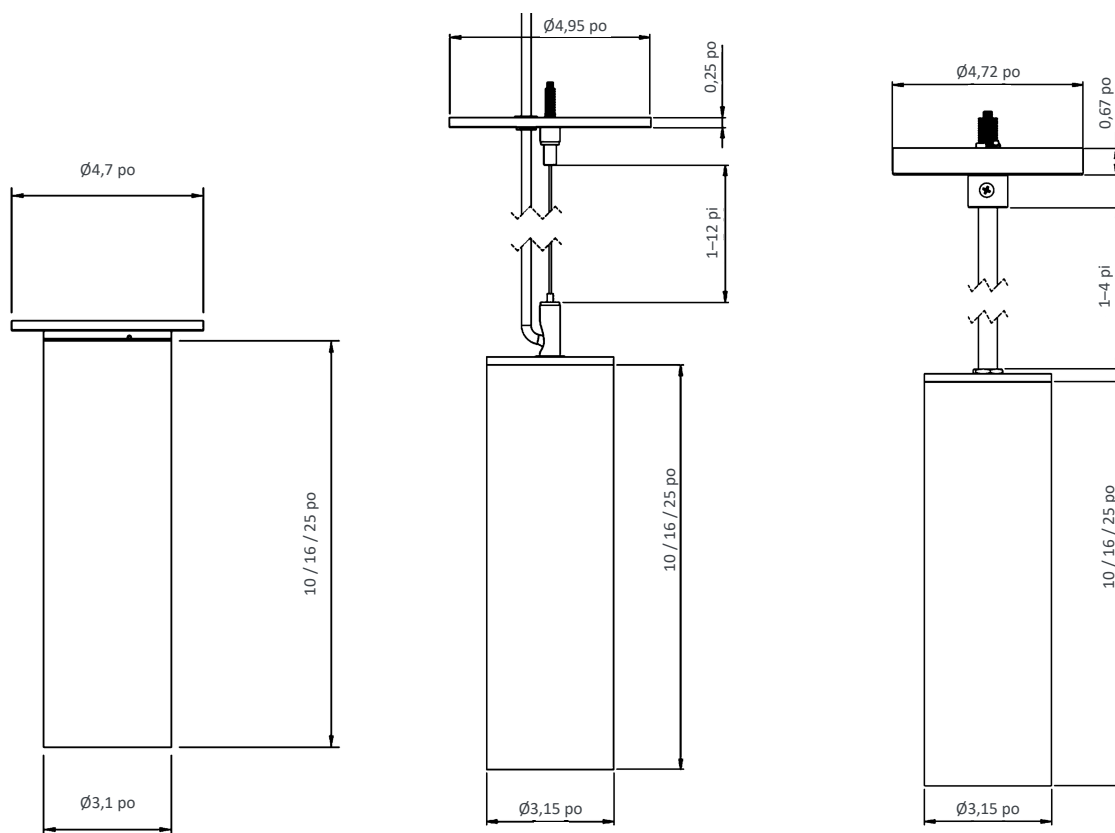

-SF-00 Surface

Rosace au plafond

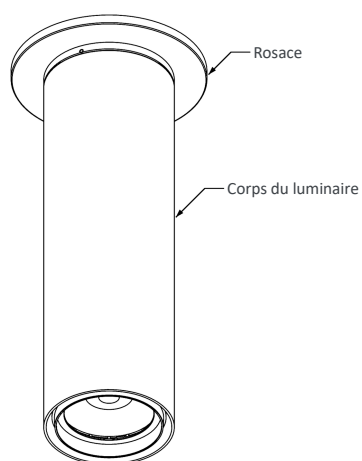


Assemblage en surface

Rosace et corps du luminaire

-PC-12 Suspendu

Câble d'avion, réglable de 1 pi à 12 pi




Assemblage suspendu

Rosace, câble d'avion et corps du luminaire

-SM-01 ... -SM-04 Tige

Tige de 0,5 po de diamètre; 1 pi, 2 pi, 3 pi et 4 pi

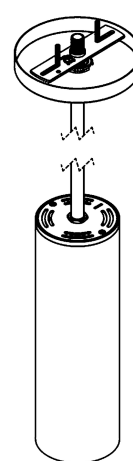

Assemblage sur tige

Rosace, tige et corps du luminaire

Données photométriques - Eleganza Slim

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

2 700 K × 0,96 3 000 K × 1 3 500 K × 1,03 4 000 K × 1,06


Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

AE-TL-EZS10-XX-15-P30SP-XX

15° SPOT

Puissance **14,3 W**
TCC **3 000 K**
Distribution **17°**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	653,67	58,32
0-30°	897,32	80,06
0-40°	1 041,97	92,97
0-60°	1 077,04	96,10
0-80°	1 088,32	97,10
0-90°	1 092,93	97,51




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	1976	0,5 pi 0,5 pi
3,3 pi	524	1,0 pi 1,0 pi
5,0 pi	228	1,5 pi 1,5 pi
6,7 pi	127	2,0 pi 2,0 pi
8,3 pi	82,9	2,5 pi 2,4 pi
10,0 pi	57,1	3,0 pi 2,9 pi
Étal. vert.		16,8°
Étal. horiz.		16,7°

AE-TL-EZS10-XX-15-P30NF-XX

25° ÉTROIT

Puissance **14,2 W**
TCC **3 000 K**
Distribution **24°**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	612,31	56,91
0-30°	857,47	79,70
0-40°	999,10	92,86
0-60°	1 032,37	95,95
0-80°	1 043,86	97,02
0-90°	1 048,35	97,44




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	1208	0,7 pi 0,7 pi
3,3 pi	321	1,4 pi 1,4 pi
5,0 pi	140	2,2 pi 2,2 pi
6,7 pi	77,8	2,9 pi 2,9 pi
8,3 pi	50,7	3,6 pi 3,6 pi
10,0 pi	34,9	4,3 pi 4,3 pi
Étal. vert.		24,4°
Étal. horiz.		24,4°

AE-TL-EZS10-XX-15-P30FL-XX

40° FLOOD

Puissance **14,1 W**
TCC **3 000 K**
Distribution **35°**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	566,46	52,97
0-30°	854,16	79,88
0-40°	997,24	93,26
0-60°	1 024,69	95,83
0-80°	1 036,06	96,89
0-90°	1 040,73	97,33




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	788	1,1 pi 1,1 pi
3,3 pi	209	2,0 pi 2,1 pi
5,0 pi	91,0	3,1 pi 3,1 pi
6,7 pi	50,7	4,2 pi 4,2 pi
8,3 pi	33,0	5,2 pi 5,2 pi
10,0 pi	22,8	6,2 pi 6,2 pi
Étal. vert.		34,5°
Étal. horiz.		34,6°

AE-TL-EZS10-XX-15-P30WF-XX

60° LARGE

Puissance **14,1 W**
TCC **3 000 K**
Distribution **61°**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	401,60	38,49
0-30°	753,50	72,22
0-40°	961,68	92,17
0-60°	999,06	95,75
0-80°	1 010,54	96,85
0-90°	1 015,18	97,29



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	431	2,0 pi 2,0 pi
3,3 pi	114	3,9 pi 3,9 pi
5,0 pi	49,8	5,9 pi 5,9 pi
6,7 pi	27,7	7,9 pi 7,9 pi
8,3 pi	18,1	9,8 pi 9,7 pi
10,0 pi	12,5	11,8 pi 11,7 pi
Étal. vert.		61,1°
Étal. horiz.		60,8°

Données photométriques - Eleganza Slim HO

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé


2 700 K × 0,96 3 000 K × 1 3 500 K × 1,03 4 000 K × 1,06

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

EZS-30RXX-XX-30-3520-90-XX

21° SPOT

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
	0-20°	2 149,71	77,86
Puissance	28 W	2 488,45	90,13
TCC	3 500 K	2 603,42	94,29
Distribution	21°	2 688,52	97,37
	0-80°	2 709,77	98,14
	0-90°	2 716,37	98,38




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	2417	0,9 pi
5,0 pi	604	1,8 pi
7,5 pi	269	2,8 pi
10,0 pi	151	3,7 pi
12,5 pi	96,7	4,6 pi
15,0 pi	67,1	5,5 pi
Étal. vert.		20,9°
Étal. horiz.		21,0°

EZS-30RXX-XX-30-3530-90-XX

27° ÉTROIT

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
	0-20°	2 226,16	79,70
Puissance	27,9 W	2 521,43	90,28
TCC	3 500 K	2 631,84	94,23
Distribution	27°	2 721,18	97,43
	0-80°	2 742,45	98,19
	0-90°	2 749,22	98,43




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	1896	1,2 pi
5,0 pi	474	2,4 pi
7,5 pi	211	3,6 pi
10,0 pi	118	4,8 pi
12,5 pi	75,8	6,0 pi
15,0 pi	52,7	7,2 pi
Étal. vert.		27,1°
Étal. horiz.		27,1°

EZS-30RXX-XX-30-3540-90-XX

37° FLOOD

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
	0-20°	1 967,80	68,94
Puissance	27,9 W	2 607,34	91,34
TCC	3 500 K	2 705,14	94,77
Distribution	37°	2 780,09	97,39
	0-80°	2 800,27	98,10
	0-90°	2 807,32	98,35




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	1155	1,7 pi
5,0 pi	289	3,4 pi
7,5 pi	128	5,1 pi
10,0 pi	72,2	6,7 pi
12,5 pi	46,2	8,5 pi
15,0 pi	32,1	10,2 pi
Étal. vert.		37,4°
Étal. horiz.		37,1°

EZS-30RXX-XX-30-3555-90-XX

58° LARGE

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
	0-20°	1 080,12	39,21
Puissance	27,9 W	1 999,87	72,61
TCC	3 500 K	2 541,15	92,26
Distribution	58°	2 678,27	97,24
	0-80°	2 700,21	98,03
	0-90°	2 707,37	98,29



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	507	2,8 pi
5,0 pi	127	5,6 pi
7,5 pi	56,3	8,4 pi
10,0 pi	31,7	11,2 pi
12,5 pi	20,3	13,9 pi
15,0 pi	14,1	16,7 pi
Étal. vert.		58,2°
Étal. horiz.		58,4°

Capteurs et gradation

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS · BLE

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole	Bloc d'alimentation compatible	
					PPA102S 720 W 120–277 V	PPA104S.B1 2 400 W 120–277 V
 EFS107E Montage en surface En guirlande	PIR Ultrasons	64 pi	200 pi	Gradation 0-10 V		

Capteurs non Bluetooth réglé par télécommande IR

Produit	Détection type	Détection portée	Set-up	Gradation protocole	Installation
 Detecta AE-CT-DT806 Télécommande RC102	PIR Microphonique	9,8–32,75 pi	Télé- commande IR	On/Off	Plafond · sans bloc d'alimentation

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — TRIAC / ELV

Lutron	SLV-600X · S2-LX · GL-600H
	NFTU-5A · DVLV-600P
Leviton	6602-X · 6681-X · 6683-X · 6684-X
	700-X · 705-X · 6633 · 6674 · IP106-1LZ
Cooper	9530XXX
Lightolier	MP600X
Advance	SR150LED120

Compatibilité des gradateurs — 0-10 V

Lutron, Nova	NFTV
Lutron, Diva	DVTV
Leviton, Illumatech	IP710-DL

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.