

Type : Date :

Projet :

No de catalogue :

Remarques :

ERSA

Une tête de rail linéaire de 2 pi pour le système de rails à encliquetage Jupiter 48 V. Sa conception simple à encliqueter permet une installation rapide et facile; une fois installée, l'Ersa affleure le rail pour un profil épuré et raffiné.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	48 V CC
Facteur de puissance	> 0,9
THD	< 20 %
Gradation	0-10 V avec un contrôleur externe
Puissance	15 W

Caractéristiques optiques

Lumens	570 lm
Efficacité	38 lm/W
IRC	90
CCT	3 000 K - 4 000 K
Distribution	105°

Caractéristiques physiques

Longueur	2 pi
Fixation	Rail à encliqueter
Jupiter	
Boîtier	Aluminium moulé
sous pression	
Finition	Noir - Blanc
Accessoires	Rail - Moteur

Certifications

Homologations	Garantie de 3 ans - ETL - RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 55 000 h

Garantie du système

3 ans

Eralux garantit les ballasts, les DEL et les cartes défectueuses pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra gratuitement des ballasts et des cartes, accompagnés d'instructions détaillées pour le remplacement ainsi que des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 55 000 h

Rendement lumineux initial de 70 % après 55 000 h de fonctionnement, à une température ambiante de 25 °C, conformément aux lignes directrices publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande – Luminaire

Référence du produit assemblé

JP-ER


01 FAMILLE DE LUMINAIRES



JP-ER

Luminaire linéaire à encliqueter Ersà d'ERALUX | Série Jupiter

02 ALIMENTATION



-15 W

15 W | 570 lm


03 DISTRIBUTION




-105

Distribution à 105°

04 CCT




30
3 000 K




40
4 000 K

05 FINITION



-BK
Finition
noire



-WH
Finition
blanche

La tête de rail Ersà n'est pas livrée avec un ballast intégré. Le ballast ELG-75-48AB doit être commandé séparément. Consultez les fiches techniques des rails Jupiter pour plus d'information.

Instructions d'installation : [Lien vers les instructions d'installation](#)

Système de rails à encliqueter Jupiter


Offert en longueurs de 4 pi ou 8 pi. Le rail, les connecteurs, les alimentations électriques et le contrôleur externe doivent être commandés à partir des fiches techniques des rails Jupiter.



ST6

1 po de profondeur


En surface ou suspendu



ST2

2 po de profondeur

En surface ou suspendu



ST8

1 po de profondeur

Encastré





ST18

2 po de profondeur

Encastré

Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces.

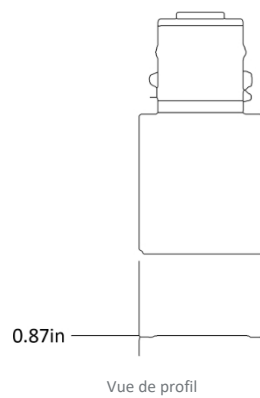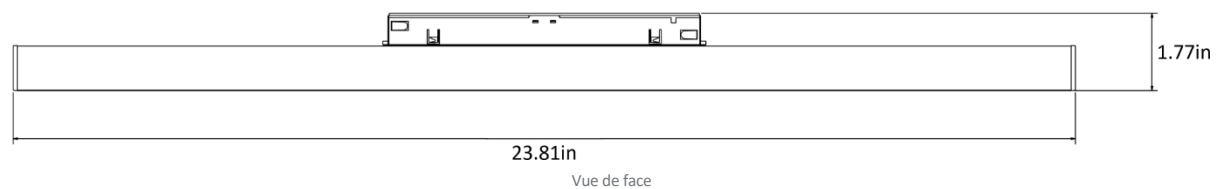

Données photométriques

Estimation du flux lumineux Facteurs d'ajustement


3 000 K × 1 4 000 K × 1,06

Facteurs pour un IRC de 90. Le flux lumineux varie en fonction de la température de couleur (CCT) et de l'IRC; multipliez par le facteur correspondant à la température de couleur commandée.

JP-ER-15W-10530-XX

105° RÉPARTITION

		ZONE	LUMENS	% DU LUMINAIRE
		0-20°	78,14	13,68
Puissance	15,1 W	0 à 30°	163,61	28,63
CCT	3 000 K	0 à 40°	263,93	46,19
Répartition	105°	0 à 60°	455,26	79,67
Lumens	571	0 à 80°	559,81	97,97
CBCP	217	0 à 90°	568,54	99,50



DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU
2,5 pi	34,6	6,3 pi
5,0 pi	8,66	12,6 pi
7,5 pi	3,85	18,9 pi
10,0 pi	2,17	25,3 pi
12,5 pi	1,39	31,6 pi
15,0 pi	0,96	37,9 pi
Largeur verticale		103,3°
Angle de couverture horizontal		106,9°

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

Veuillez consulter la fiche technique pour connaître les caractéristiques exactes de tous les articles ci-dessus.