

# EXITA

## UNITÉS À DISTANCE

Conçues pour les situations d'urgence exigeantes et les conditions humides : unités à distance EXITA en thermoplastique à haute résistance aux chocs et en métal, avec têtes DEL ultra-brillantes entièrement réglables jusqu'à 150 W. Homologuées UL-924.

Cages d'escalier

Corridors

Bureaux

Espaces commerciaux



### Renseignements sur le projet

Type : ..... Date : .....  
 Projet : .....  
 N° : .....  
 catalogue : .....  
 Notes : .....



## Caractéristiques techniques clés

### Électricité

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tension d'entrée     | 3,6-24 V · 120-277/347 V |
| Facteur de puissance | >0.9                     |
| DHT                  | <20 %                    |
| Puissance            | 2 W - 150 W              |

### Batterie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Type                | Plomb-acide scellée · NiCad |
| Temps de charge     | 24 heures                   |
| Capacité à distance | jusqu'à 138 W               |

### Caractéristiques physiques

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Boîtier              | Thermoplastique ABS · Acier |
| Fini                 | Blanc                       |
| Tête combinée        | Entièrement orientable      |
| Fixation             | Mural · Plafond             |
| Température ambiante | 0 °C à 40 °C                |

### Certifications

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Application   | Endroit humide                |
| Homologations | UL-924 · CSA C22.2 No. 141-15 |
| Aussi         | NFPA 101 · NEC · OSHA         |

## Garantie du système

5 ans · CR-7061-150W and CR-7090: 2 years

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant le nombre d'années indiqué ci-dessus à compter de l'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra sans frais les pilotes et les cartes, avec des instructions de remplacement détaillées et des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

## Gamme de la série



**AE-EX-Z1101U**

Tête à distance simple



**AE-EX-Z1102U**

Tête à distance double



**CR-7061-150W**

Bloc-batterie en acier



**AE-EX-Z2172U-N**

Bloc-batterie en acier



**CR-7090**

Têtes à distance doubles

Instructions d'installation : [Instructions d'installation EXITA Z1101U](#) · [Instructions d'installation EXITA Z1102U](#) · [Instructions d'installation EXITA Z2172U-N](#) · [Instructions d'installation CR-7061](#)


# AE-EX-Z1101U Tête à distance simple

## Caractéristiques techniques

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tension d'entrée              | 3,6-24 V                            |
| Facteur de puissance          | >0.9                                |
| Distorsion harmonique totale  | <20 %                               |
| Puissance                     | 2 W                                 |
| Tête combinée                 | Entièrement orientable              |
| Boîtier                       | Thermoplastique moulé par injection |
|                               | ABS et fer                          |
| Fini                          | Blanc                               |
| Plage de température ambiante | 0 °C à 40 °C                        |
| Options de fixation           | Mur   Plafond                       |
| Hauteur de montage max.       | 10,8 pi                             |
| Application                   | Endroit humide                      |
| Protections                   | Ignifuge   Résistant au feu         |
| Conforme                      | UL-924                              |
| Garantie du système           | 5 ans                               |



## Dimensions

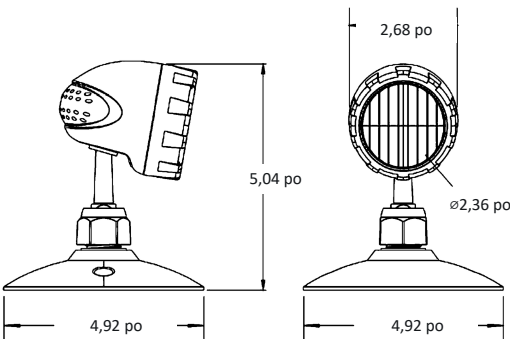


## Données photométriques

### AE-EX-Z1101U

#### SINGLE REMOTE HEAD

|                     |         |       |        |             |
|---------------------|---------|-------|--------|-------------|
|                     |         | ZONE  | LUMENS | % LUMINAIRE |
| Puissance           | 2 W     | 0-20° | 33,72  | 34,56       |
| Entrée              | DC 24 V | 0-30° | 57,90  | 59,34       |
| Flux lumineux total | 98      | 0-40° | 75,72  | 77,61       |
| CBCP                | 124     | 0-60° | 92,37  | 94,68       |
|                     |         | 0-80° | 96,50  | 98,90       |
|                     |         | 0-90° | 97,05  | 99,47       |

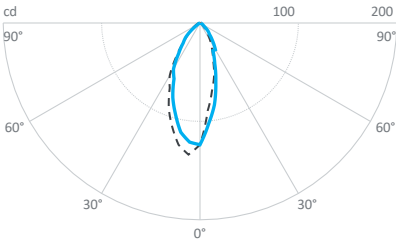


# AE-EX-Z1102U Tête à distance double

## Caractéristiques techniques

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tension d'entrée              | 3,6-24 V                            |
| Facteur de puissance          | >0.9                                |
| Distorsion harmonique totale  | <20 %                               |
| Puissance                     | 2 W par tête (4 W au total)         |
| Tête combinée                 | Entièrement orientable              |
| Boîtier                       | Thermoplastique moulé par injection |
|                               | ABS et fer                          |
| Fini                          | Blanc                               |
| Plage de température ambiante | 0 °C à 40 °C                        |
| Options de fixation           | Mur   Plafond                       |
| Hauteur de montage max.       | 13,8 pi                             |
| Application                   | Endroit humide                      |
| Protections                   | Ignifuge   Résistant au feu         |
| Conforme                      | UL-924                              |
| Garantie du système           | 5 ans                               |



## Dimensions

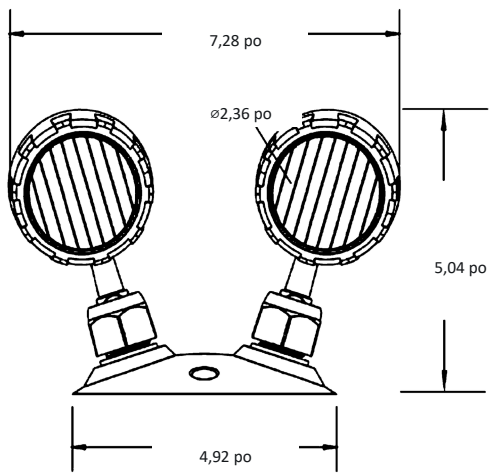


## Données photométriques

### AE-EX-Z1102U

#### DOUBLE REMOTE HEAD

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Puissance           | 2 W par tête |
| Entrée              | DC 24 V      |
| Flux lumineux total | 195          |
| CBCP                | 248          |

| ZONE  | LUMENS | % LUMINAIRE |
|-------|--------|-------------|
| 0-20° | 70,87  | 36,35       |
| 0-30° | 118,27 | 60,67       |
| 0-40° | 152,64 | 78,30       |
| 0-60° | 185,27 | 95,03       |
| 0-80° | 193,72 | 99,37       |
| 0-90° | 194,67 | 99,86       |

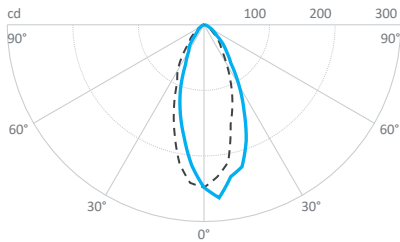


# CR-7061-150W Bloc-batterie en acier

## Caractéristiques techniques

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Tension d'entrée              | 120-277/347 V                            |
| Facteur de puissance          | >0.9                                     |
| Distorsion harmonique totale  | <20 %                                    |
| Puissance                     | 150 W au total                           |
|                               | Tête combinée 6 W (12 W au total)        |
|                               | Capacité à distance de 138 W             |
| Tête combinée                 | Entièrement orientable                   |
| Boîtier                       | Boîtier acier calibre 18                 |
| Fini                          | Blanc                                    |
| Plage de température ambiante | 0 °C à 40 °C                             |
| Options de fixation           | Mur   Plafond                            |
| Temps de charge               | 24 heures                                |
| Batterie                      | Plomb-acide scellée 12V-14AH             |
| Application                   | Endroit humide                           |
| Commande à distance           | 150 W pour 30 min d'autonomie de secours |
|                               | 50 W pour 90 min d'autonomie de secours  |
|                               | 36 W pour 120 min d'autonomie de secours |
| Protections                   | Ignifuge   Résistant au feu              |
| Conforme                      | Homologué UL-924 pour endroit humide     |
|                               | NFPA 101 Life Safety Code                |
|                               | NEC                                      |
|                               | OSHA                                     |
|                               | CSA C22.2 No. 141-15                     |
|                               | performance certifiée                    |
| Garantie du système           | 2 ans                                    |



## Dimensions

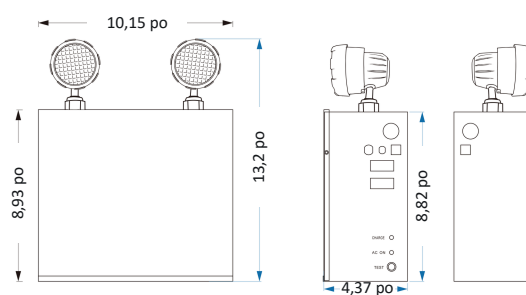


## Données photométriques

### CR-7061

#### COMBO HEADS

|                     |              | ZONE   | LUMENS | % LUMINAIRE |
|---------------------|--------------|--------|--------|-------------|
| Puissance           | 12 W         | 0-20°  | 96,58  | 10,19       |
| TCC                 | 5 000 K      | 0-40°  | 452,06 | 47,68       |
| Distribution        | 40°H x 110°V | 0-60°  | 778,61 | 82,13       |
| Flux lumineux total | 948          | 0-80°  | 906,86 | 95,66       |
|                     |              | 0-90°  | 932,53 | 98,36       |
|                     |              | 0-180° | 948,04 | 100,00      |




# AE-EX-Z2172U-N

## Caractéristiques techniques


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Tension d'entrée              | 120-277/347 V                            |
| Facteur de puissance          | >0.9                                     |
| Distorsion harmonique totale  | <20 %                                    |
| Puissance                     | 76 W au total                            |
|                               | Tête combinée 2 W (4 W au total)         |
|                               | Capacité à distance de 72 W              |
| Tête combinée                 | Entièrement orientable                   |
| Boîtier                       | Cadre en acier                           |
| Fini                          | Blanc                                    |
| Plage de température ambiante | 10 °C à 40 °C                            |
| Options de fixation           | Montage mural                            |
| Temps de charge               | 24 heures                                |
| Temps de décharge             | 120 min                                  |
| Batterie                      | Plomb-acide scellée 12V-7AH              |
| Application                   | Endroit humide                           |
| Commande à distance           | 72 W pour 30 min d'autonomie de secours  |
|                               | 27 W pour 90 min d'autonomie de secours  |
|                               | 22 W pour 120 min d'autonomie de secours |
| Protections                   | Ignifuge   Résistant au feu              |
| Conforme                      | UL-924                                   |
| Garantie du système           | 5 ans                                    |



## Dimensions

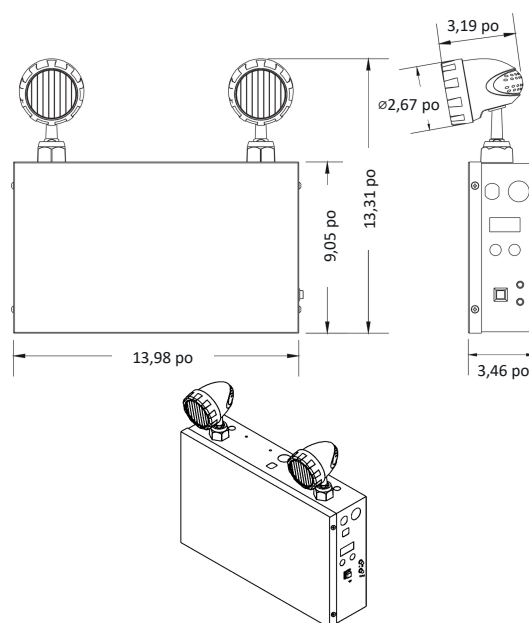

## Données photométriques

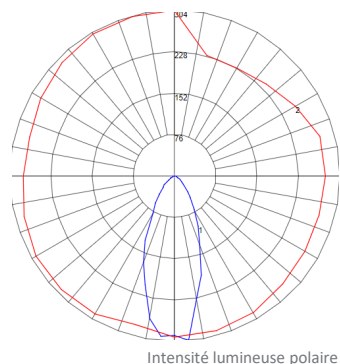

Intensité lumineuse polaire

# CR-7090

## Caractéristiques techniques

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension d'entrée              | 120/277 V                               |
| Facteur de puissance          | >0.9                                    |
| Distorsion harmonique totale  | <20 %                                   |
| Puissance                     | 2x 2,4 W                                |
| Tête combinée                 | Entièrement orientable et pivotant      |
| Boîtier                       | ABS thermoplastique moulé par injection |
| Fini                          | Blanc                                   |
| Plage de température ambiante | 0 °C à 40 °C                            |
| Options de fixation           | Montage mural                           |
|                               | Montage au plafond                      |
| Temps de charge               | 24 heures                               |
| Temps de décharge             | 90 min                                  |
| Batterie                      | NiCad 3,6 V                             |
| Application                   | Endroit humide                          |
| Protections                   | Ignifuge UL-94-V0                       |
|                               | Résistant au feu                        |
| Conforme                      | UL-924                                  |
|                               | NFPA 101 Life Safety Code               |
|                               | NEC                                     |
|                               | OSHA                                    |
|                               | Conforme CEC Title 20                   |
| Garantie du système           | 2 ans                                   |



## Dimensions

