

EXITA

LETTRES EXIT

Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :

Des lettres EXIT de 6 po entièrement éclairées, sur une face ou deux, indiquent clairement la sortie.
 Aluminium ou thermoplastique, têtes combinées carrées ou rondes, homologuées UL-924 pour usage intérieur, endroits humides et extérieur.

Cages d'escalier

Corridors

Bureaux

Espaces commerciaux



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120/277 V • 120/347 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Puissance	1,2 W - 2 W
Puissance des têtes combinées	1 W - 1,4 W par tête

Batterie

Type	NiCad sans entretien
Temps de charge	24 heures
Durée de décharge	90 min • 120 min

Caractéristiques physiques

Boîtier	Aluminium • Thermoplastique
Caractères	Entièrement éclairés 6 po
Couleur des lettres	Rouge • Rouge/Vert commutable
Faces	Simple/double face au choix sur place
Fixation	Mural • Plafond • Extrémité
Température ambiante	0 °C à 40 °C

Certifications

Application	Humide • Extérieur (IP65)
Homologations	UL-924 • UL-924 pour endroits mouillés
Aussi	NFPA 101 • NEC • OSHA • CEC Title 20

Garantie du système

2 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Gamme de la série

Intérieur



CR-7108R

Aluminium · Éclairage par la tranche



CR-7037R

Thermoplastique



CR-7082RX

Thermoplastique · Têtes combinées carrées



CR-7105R

Thermoplastique · Têtes combinées rondes

Extérieur



CR-7110

Thermoplastique · Extérieur



CR-7111CR

Thermoplastique · Têtes combinées rondes · Extérieur



CR-7111SR

Thermoplastique · Têtes combinées carrées · Extérieur


CR-7108R

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	120/347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	1,2 W
Boîtier	Aluminium
Fini	Argent
Configuration	Diffuseur acrylique haut de gamme, avec caractères de 6 po entièrement éclairés
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Mur Plafond Bout
Couleur des lettres	Rouge
Temps de charge	24 heures
Temps de décharge	120 min
Batterie	NiCad 4,8 V sans entretien
Application	Endroits humides
Protections	Ignifuge résistant au feu
Conforme	UL-924
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA
	Conforme CEC Title 20



Fixation



Montage arrière





Montage supérieur



Montage en bout

Dimensions

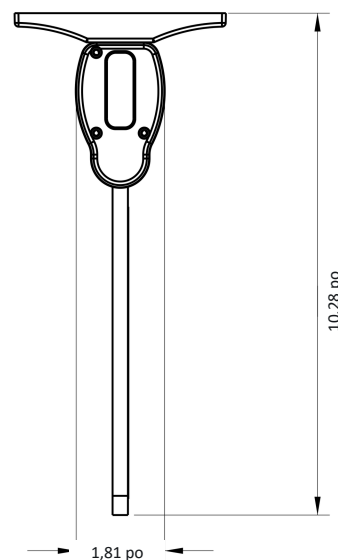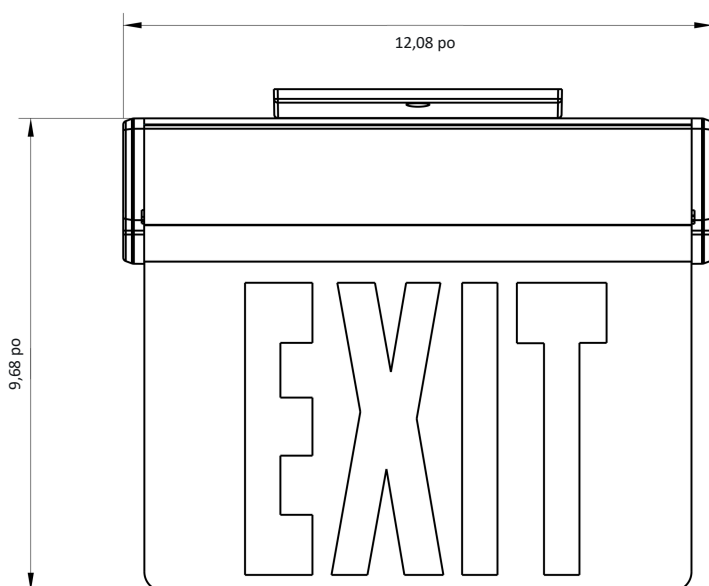

CR-7037R

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	120/277 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	1,2 W
Boîtier	Thermoplastique
Fini	Peinture en poudre blanche
Configuration	Simple/double face au choix sur place
	Caractères de 6 po entièrement éclairés
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Mur Plafond Bout
Couleur des lettres	Rouge
Temps de charge	24 heures
Temps de décharge	90 min
Batterie	NiCd 1,2 V sans entretien
Application	Endroits humides
Protections	Ignifuge résistant au feu
Conforme	UL-924
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA
	Conforme CEC Title 20



Fixation




Montage au plafond



Montage en bout

Dimensions

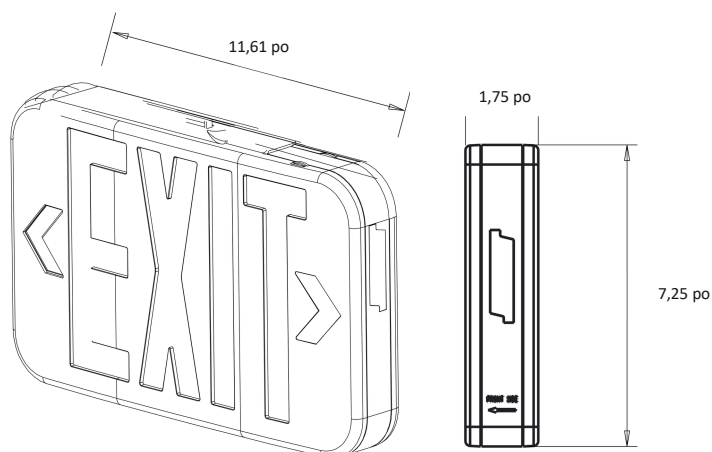


CR-7082RX

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	120/277 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	1,2 W
Puissance de la tête combinée	1,2 W/tête 2,4 W total
Tête combinée	Entièrement orientable
Boîtier	Thermoplastique
Fini	Peinture en poudre blanche
Configuration	Simple/double face sélectionnable sur place
	Caractères de 6 po entièrement éclairés
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Mur Plafond
Couleur des lettres	Rouge
Temps de charge	24 heures
Temps de décharge	90 min
Batterie	NiCad 3,6 V sans entretien
Application	Endroits humides
Protections	Ignifuge résistant au feu
Conforme	UL-924
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA
	Conforme CEC Title 20



Fixation




Options de fixation



Tête combinée orientable

Dimensions

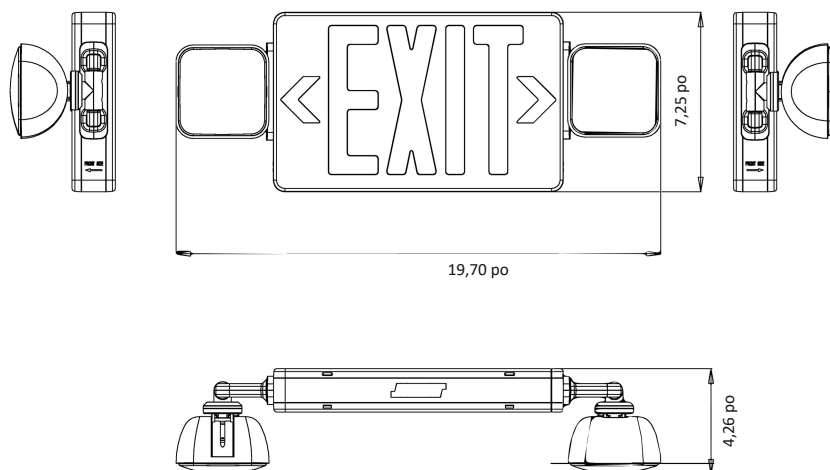


CR-7105R

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	120/277 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	1,2 W
Puissance de la tête combinée	1 W/tête 2 W total
Tête combinée	Entièrement orientable
Boîtier	Thermoplastique
Fin	Peinture en poudre blanche
Configuration	Simple/double face sélectionnable sur place
	Caractères de 6 po entièrement éclairés
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Mur Plafond
Couleur des lettres	Rouge
Temps de charge	24 heures
Temps de décharge	90 min
Batterie	NiCad 3,6 V sans entretien
Application	Endroits humides
Protections	Ignifuge résistant au feu
Conforme	UL-924
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA
	Conforme CEC Title 20



Fixation



Options de fixation




Tête combinée orientable



Tête combinée orientable

Dimensions

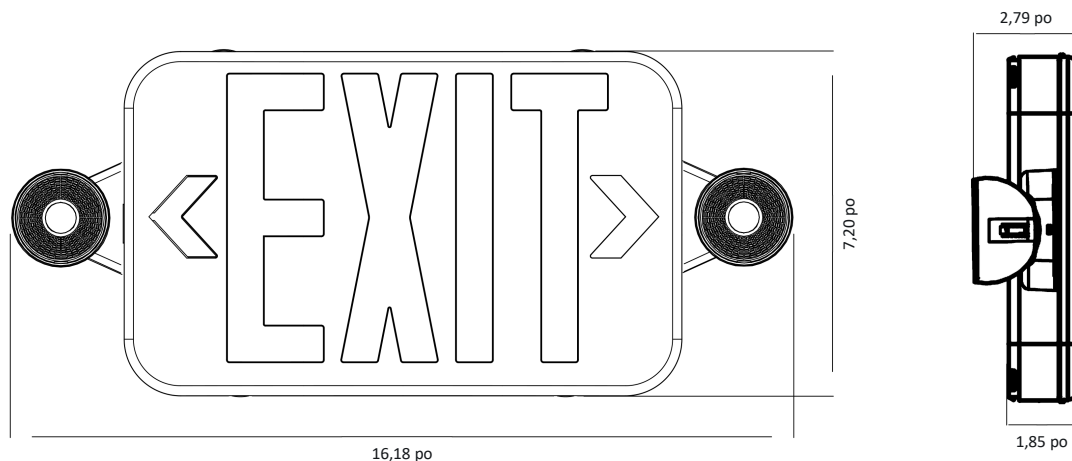


CR-7110

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	120/347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	1,2 W
Boîtier	Thermoplastique
Fin	Peinture en poudre blanche
Configuration	Simple/double face sélectionnable sur place
	Lettres de 6 po entièrement éclairées
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Mur Plafond Bout
Couleur des lettres	Rouge/Vert commutable
Temps de charge	24 heures
Temps de décharge	90 min
Batterie	NiCd 1,2 V sans entretien
Application	Extérieur
Protections	Ignifuge Résistant au feu
	IP65; résistant à l'eau et à la corrosion
Conforme	UL-924 pour endroits mouillés
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA
	Conforme CEC Title 20



Dimensions

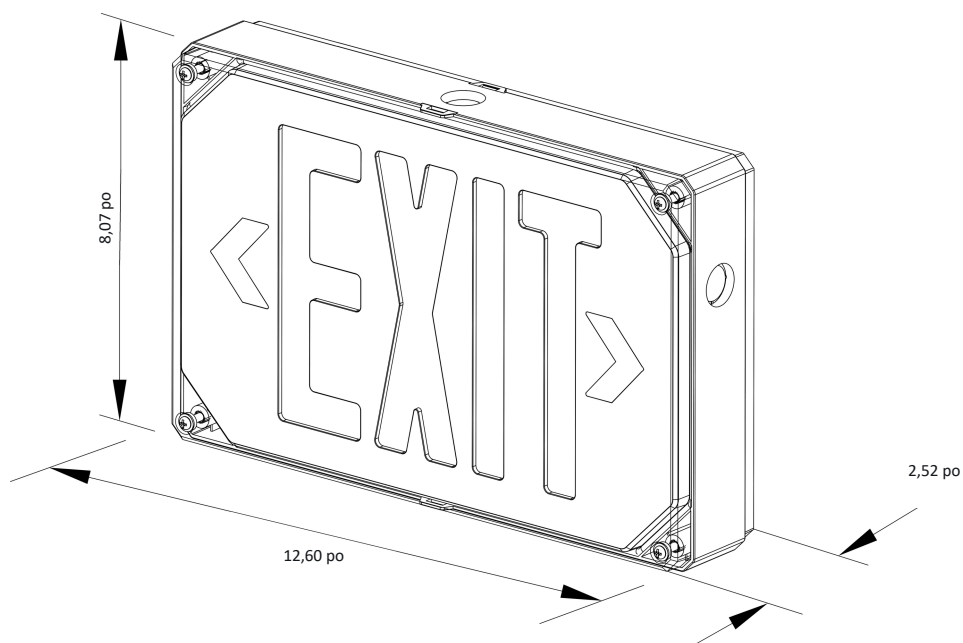


CR-7111CR Thermoplastique | Têtes combinées rondes | Extérieur

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	120/277 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	2 W
Puissance de la tête combinée	1,4 W/tête 2,8 W au total
Tête combinée	Entièrement orientable
Boîtier	Thermoplastique
Fini	Peinture en poudre blanche
Configuration	Simple/double face sélectionnable sur place
	Lettres de 6 po entièrement éclairées
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Mur Plafond Bout
Couleur des lettres	Rouge
Temps de charge	24 heures
Temps de décharge	90 min
Batterie	NiCad 3,6 V sans entretien
Application	Extérieur
Protections	Ignifuge Résistant au feu
	IP65; résistant à l'eau et à la corrosion
Conforme	UL-924 pour endroits mouillés
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA
	Conforme CEC Title 20



Dimensions

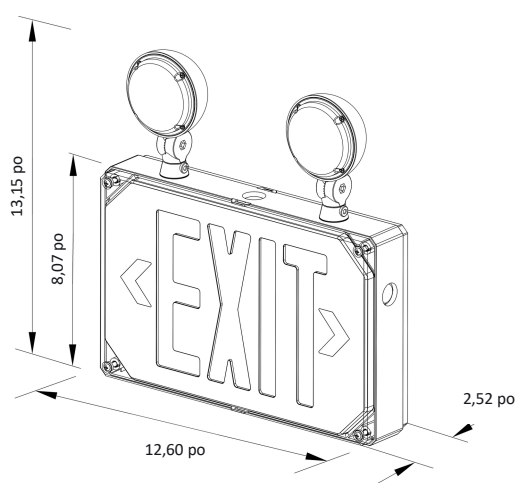


Données photométriques

CR-7111CR

ROUND COMBO HEADS

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	2 W	0-20°	62,42	50,62
Tête combinée	1,4 W/tête 2,8 W au total	0-30°	88,92	72,11
Flux lumineux total	123	0-40°	102,44	83,07
CBCP	251	0-60°	113,72	92,22
		0-80°	121,58	98,59
		0-90°	123,09	99,82

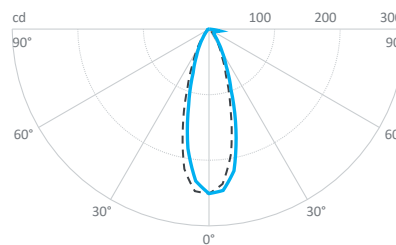


CR-7111SR Thermoplastique | Têtes combinées carrées | Extérieur

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	120/277 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	2 W
Puissance de la tête combinée	1,2 W/tête 2,4 W total
Tête combinée	Entièrement orientable
Boîtier	Thermoplastique
Fini	Peinture en poudre blanche
Configuration	Simple/double face sélectionnable sur place
	Lettres de 6 po entièrement éclairées
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Mur Plafond Bout
Couleur des lettres	Rouge
Temps de charge	24 heures
Temps de décharge	90 min
Batterie	NiCad 3,6 V sans entretien
Application	Extérieur
Protections	Ignifuge Résistant au feu
	IP65; résistant à l'eau et à la corrosion
Conforme	UL-924 pour endroits mouillés
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA
	Conforme CEC Title 20



Dimensions

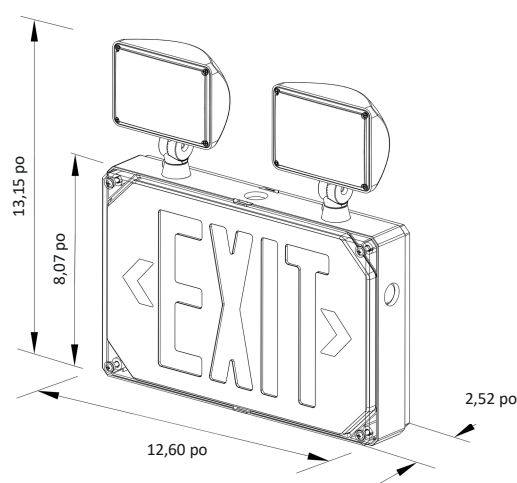

Données photométriques

CR-7111SR

SQUARE COMBO HEADS

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	2 W	0-20°	35,78	23,18
Tête combinée	1,2 W/tête 2,4 W total	0-30°	68,55	44,41
Flux lumineux total	154	0-40°	99,85	64,69
CBCP	110	0-60°	137,81	89,29
		0-80°	151,68	98,27
		0-90°	154,13	99,86

