

EXITA

RUNNING MAN

Renseignements sur le projet

Type : Date :

Projet :

N° catalogue :

Notes :

Le pictogramme du Running Man, sur une ou deux faces, indique la sortie à l'intérieur comme à l'extérieur. Luminaires de sortie et d'urgence à DEL en aluminium ou thermoplastique, avec têtes combinées carrées ou rondes, homologués UL-924.

Cages d'escalier

Corridors

Bureaux

Espaces commerciaux



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Puissance	2 W - 6 W

Batterie

Type	Ni-Cad · Plomb-acide
Temps de charge	≤ 24 heures
Durée de décharge	90 min · 120 min

Caractéristiques physiques

Boîtier	Thermoplastique · Acier
Fini	Blanc · Noir
Faces	Simple · Double
Fixation	Plafond · Mur · Extrémité
Température ambiante	0 °C à 40 °C

Certifications

Application	Endroit humide
Homologations	UL-924 · CSA C22.2 #141-15
Aussi	NFPA 101 · NEC · OSHA

Garantie du système

2 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Gamme de la série



CR-7008M2

Thermoplastique · Éclairage par la tranche



B2408U

Thermoplastique · Éclairage par la tranche



CR-7020BE

Thermoplastique



CR-7106

Acier



BY-F5025CA

Acier



F2230CA

Thermoplastique · Combiné



CR-7020AE

Thermoplastique · Combiné



BY-F5024CA

Acier · Combiné



CR-7107

Acier · Combiné · Capacité à distance



Livré de série avec 3 pictogrammes



Version française « SORTIE »

Livré de série avec 3 pictogrammes. Version française « SORTIE » offerte pour le marché du Québec — non offerte pour B2408U et CR-7107.


CR-7008M2

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	3,5 W
Boîtier	ABS thermoplastique
Fini	Blanc
Configuration	Simple ou double face
	Livré de série avec 3 pictogrammes
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Montage au plafond, mural ou en bout
Temps de charge	≤ 24 heures
Temps de décharge	120 min
Batterie	Batterie Ni-Cad haute performance
	avec interrupteur d'essai
Application	Endroit humide
Protections	Ignifuge UL-94-5VA
	Résistant au feu
Conforme	Certifié CSA selon C22.2 #141-15
	UL-924
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA



Fixation


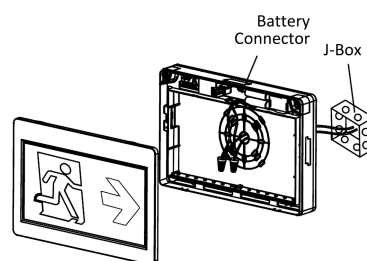


Montage mural



Montage au plafond

Dimensions

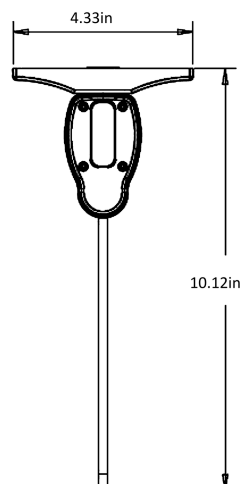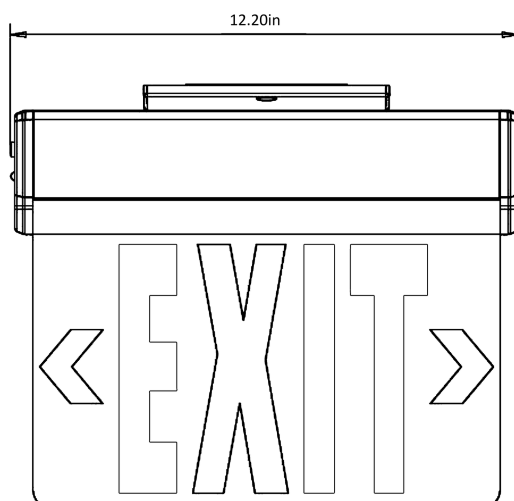


B2408U

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	2 W
Boîtier	Thermoplastique stabilisé aux UV
Fini	Blanc
Configuration	Simple ou double face
	Livré de série avec 3 pictogrammes
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Montage au plafond, mural ou en bout
Temps de charge	≤ 24 heures
Temps de décharge	90 min
Batterie	Batterie Ni-Cad haute performance
	avec interrupteur d'essai
Application	Endroit humide
Protections	Ignifuge UL-94-V0
	Résistant au feu
Conforme	Certifié UL selon C22.2 #141-15



Fixation


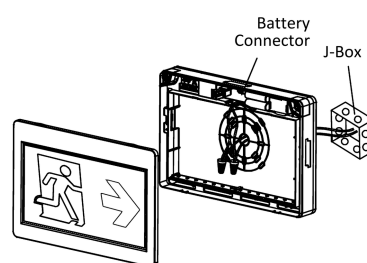


Montage mural



Montage au plafond

Dimensions

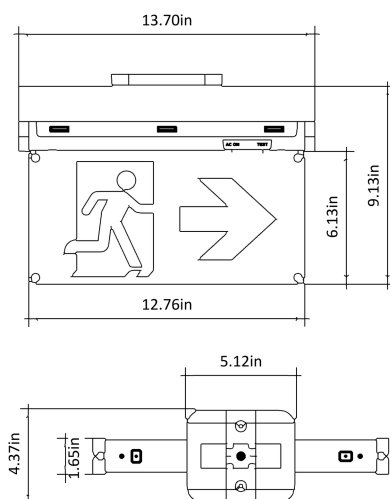

CR-7020BE

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	3,5 W
Boîtier	ABS thermoplastique
Fin	Blanc — CR-7020BE
	Noir — CR-7020BE-BK
Configuration	Simple ou double face
	Livré de série avec 3 pictogrammes
	Enseigne « SORTIE » en français offerte
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Montage au plafond, mural ou en bout
Temps de charge	≤24 heures
Temps de décharge	≥ 120 min
Batterie	Batterie Ni-Cad haute performance
	avec interrupteur d'essai
Application	Endroit humide
Protections	Ignifuge UL-94-5VA
	Résistant au feu
Conforme	Certifié CSA selon C22.2 #141-15
	UL-924
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA




Blanc — CR-7020BE




Noir — CR-7020BE-BK


Fixation



Montage mural


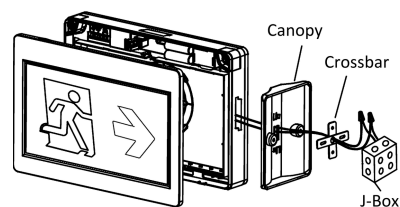


Montage latéral



Montage au plafond

Dimensions

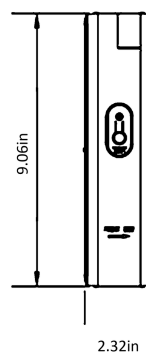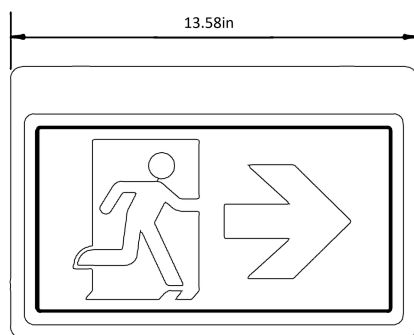


CR-7106

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	4 W
Boîtier	Cadre en acier
Fini	Peinture en poudre blanche
Configuration	Simple ou double face
	Livré de série avec 3 pictogrammes
	Enseigne « SORTIE » en français offerte
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Montage au plafond, mural ou en bout
Temps de charge	≤ 24 heures
Temps de décharge	≥ 90 min
Batterie	Batterie Ni-Cad haute performance avec interrupteur d'essai
Application	Endroit humide
Protections	Ignifuge UL-94-V0
	Résistant au feu
Conforme	Certifié CSA selon C22.2 #141-15
	UL-924
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA




Fixation



Montage mural

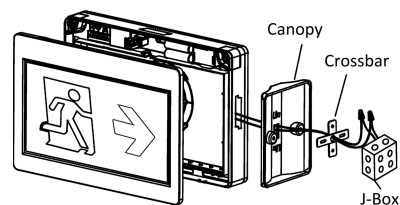


Montage latéral



Montage au plafond

Dimensions

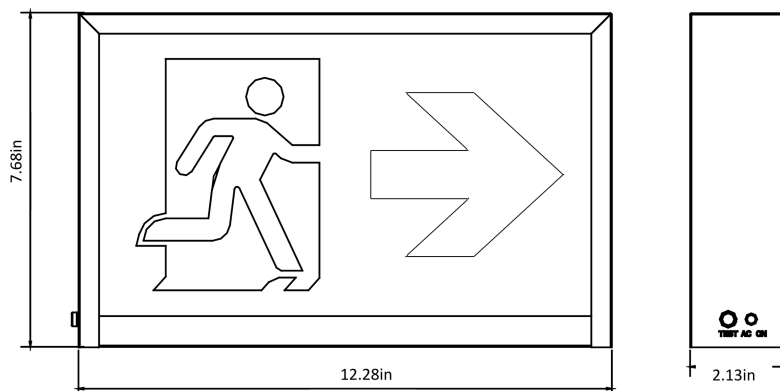


BY-F5025CA

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	2 W
Boîtier	Cadre en acier
Fini	Peinture en poudre blanche
Configuration	Simple ou double face
	Livré de série avec 3 pictogrammes
	Enseigne « SORTIE » en français offerte
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Montage au plafond, mural ou en bout
Temps de charge	≤ 24 heures
Temps de décharge	≥ 90 min
Batterie	Batterie Ni-Cad haute performance avec interrupteur d'essai
Application	Endroit humide
Protections	Ignifuge UL-94-V0
	Résistant au feu
Conforme	Certifié UL selon C22.2 #141-15




Fixation



Montage mural

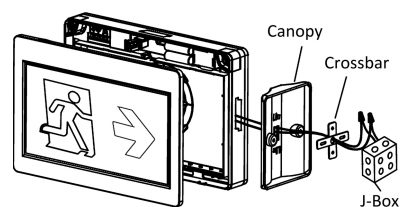


Montage latéral



Montage au plafond

Dimensions

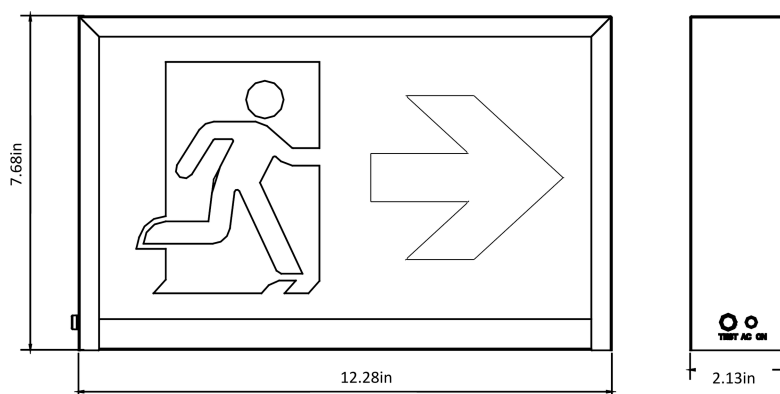


F2230CA

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	4,5 W
Boîtier	Thermoplastique stabilisé aux UV
Fini	Blanc
Configuration	Simple ou double face
	Livré de série avec 3 pictogrammes
	Enseigne « SORTIE » en français offerte
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Montage au plafond, mural ou en bout
Temps de charge	≤ 24 heures
Temps de décharge	≥ 90 min
Batterie	Batterie Ni-Cad haute performance avec interrupteur d'essai
Application	Endroit humide
Protections	Ignifuge UL-94-V0
	Résistant au feu
Conforme	Certifié UL selon C22.2 # 141-15




Fixation



Montage mural

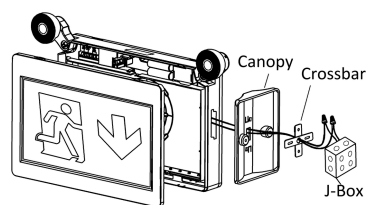


Montage latéral



Montage au plafond

Dimensions

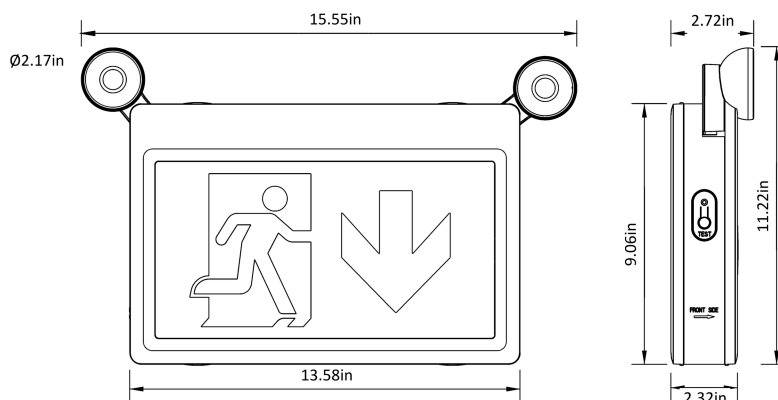

CR-7020AE

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	6 W
Boîtier	ABS thermoplastique
Fin	Blanc — CR-7020AE
	Noir — CR-7020AE-BK
Configuration	Simple ou double face
	Livré de série avec 3 pictogrammes
	Enseigne « SORTIE » en français offerte
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Montage au plafond, mural ou en bout
Temps de charge	≤ 24 heures
Temps de décharge	≥ 90 min
Batterie	Batterie Ni-Cad haute performance
	avec interrupteur d'essai
Application	Endroit humide
Protections	Ignifuge UL-94-V0
	Résistant au feu
Conforme	Certifié CSA selon C22.2 # 141-15
	UL-924
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA




Blanc — CR-7020AE

Noir — CR-7020AE-BK


Fixation



Montage mural

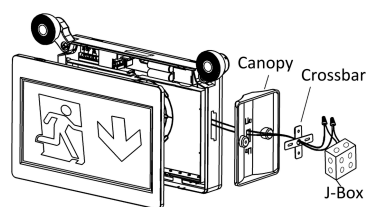


Montage latéral



Montage au plafond

Dimensions

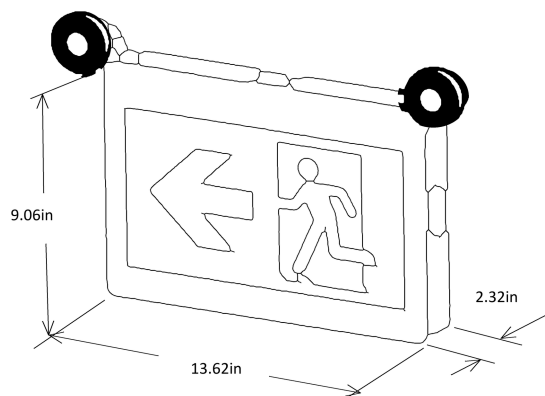


BY-F5024CA

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	2 W
Boîtier	Cadre en acier
Fini	Blanc
Configuration	Simple ou double face
	Livré de série avec 3 pictogrammes
	Enseigne « SORTIE » en français offerte
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Montage au plafond, mural ou en bout
Temps de charge	≤ 24 heures
Temps de décharge	≥ 90 min
Batterie	Batterie Ni-Cad haute performance avec interrupteur d'essai
Application	Endroit humide
Protections	Ignifuge UL-94-V0
	Résistant au feu
Conforme	Certifié UL selon C22.2 #141




Fixation



Montage mural

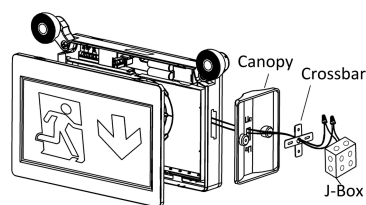


Montage latéral



Montage au plafond

Dimensions

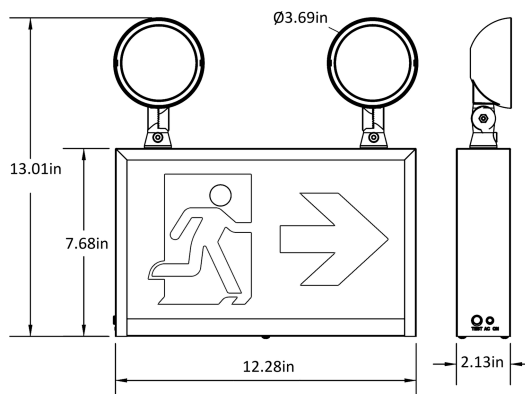


CR-7107

Caractéristiques techniques


Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20 %
Puissance	5 W
Boîtier	Cadre en acier
Matériau de la tête	ABS thermoplastique
Finis	Peinture en poudre blanche
Configuration	Simple ou double face
	Livré de série avec 3 pictogrammes
Plage de température ambiante	0 °C à 40 °C
Options de fixation	Montage au plafond, mural ou en bout
Temps de charge	≤ 24 heures
Temps de décharge	120 min
Batterie	Batterie plomb-acide
Application	Endroit humide
Protections	Ignifuge UL-94-V0
	Résistant au feu
Conforme	Certifié CSA selon C22.2 # 141-15
	UL-924
	NFPA 101 Life Safety Code
	NEC
	OSHA




Fixation



Montage mural

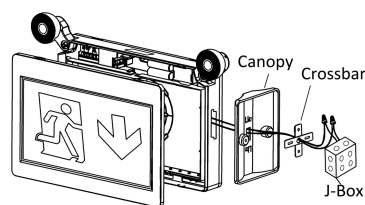

Montage latéral



Montage au plafond

Dimensions

