

FOGO

Orientez la lumière là où il le faut : la tête du FOGO pivote de 0-90° sur une applique murale à haute efficacité avec coque en aluminium moulé et fini usiné. Puissance et TCC commutables sur place, entrée 120-347 V, cotes IP65 et IK08.

Contour de bâtiment

Stationnements

Ruelle

Porte de garage



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277/347 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	Gradation 0-10 V
Puissance	25 W/20 W/15W 75 W/60 W/45W

Optique

IRC	80 IRC
TCC	30 K · 40 K · 50 K
Efficacité	~120 lm/W
Distribution	65° x 95°
Lentille	Lentille en polycarbonate

Caractéristiques physiques

Fixation	Montage mural
Fini	Noir · Blanc · Bronze
Température ambiante	-40 °C à 45 °C
Protection	IP65 · IK08
Commandes	Photocellule
Secours EM	Avec boîte de jonction extérieure

Certifications

Homologations	ETL · DLC Premium · RoHS
---------------	--------------------------

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-WP-FG

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-WP-FG

Applique murale extérieure ERALUX FOGO

02 PUISSANCE

-25W

25 W/20 W/15W
3 000/2 400/1 800 lm

-75W

75 W/60 W/45W
9 000/7 200/5 400 lm

03 TCC

-TCP

Sélectionnable
30/40/50 K

04 TENSION D'ENTRÉE

-CA

120-277/347 V

05 COMMANDES

-D

Gradation 0-10 V

-P

Photocellule

06 FINI



-BK

Noir



-BZ

Bronze



-WH

Blanc

Bloc-batterie de secours, puissance 15 W. La boîte de jonction extérieure est fournie avec le bloc-batterie de secours (commandé séparément).

Guide de commande des accessoires

Bloc-batterie de secours

RÉINIT.

AE-WP-FG

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-WP-FG

Applique murale ext. ERALUX FOGO

02 EMBB




-15W-EM-KIT

Bloc-batterie de secours 15 W


La boîte de jonction extérieure est fixée au mur près du luminaire.

Dimensions

AE-WP-FG-25W-TCP-CA-X-XX

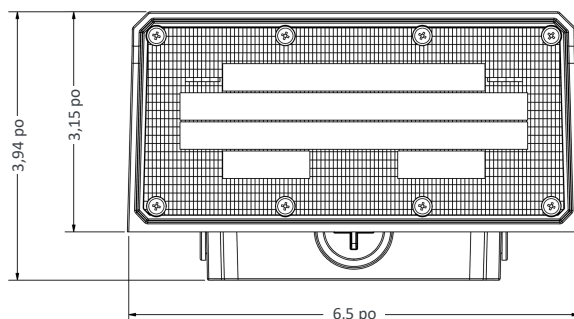


AE-WP-FG-75W-TCP-CA-X-XX

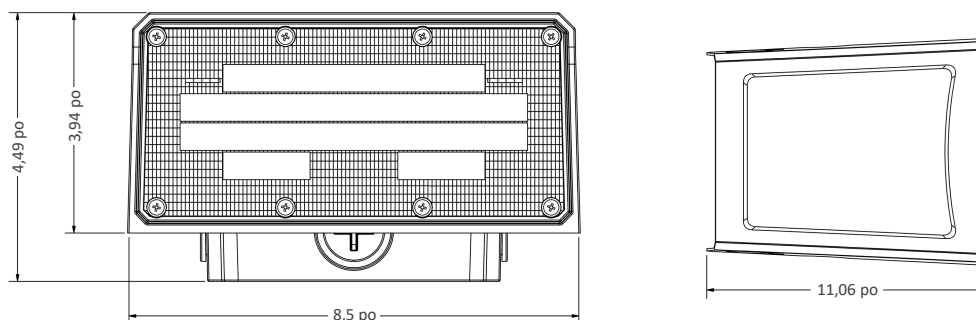


Dimensions (suite)

Installation de la plaque arrière

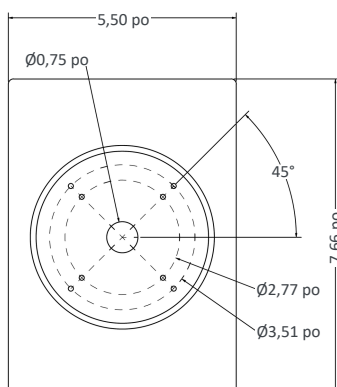

Tête orientable

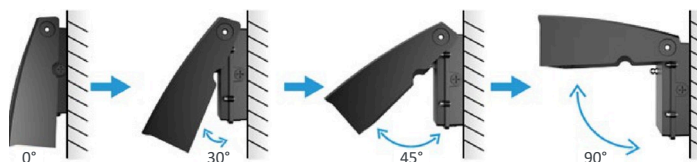

Angle d'inclinaison de 0-90°. Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien vers les instructions d'installation](#)


Accessoires

Pilote DEL d'urgence - AE-WP-FG-20W-EM-KIT

Tension d'entrée	100-347 V
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Tension de sortie	170 V DC
Température ambiante	0 °C à 50 °C
	30 °F à 122 °F
Puissance de sortie	15 W
Installation	À distance avec boîte de jonction extérieure



Accessoires (suite)

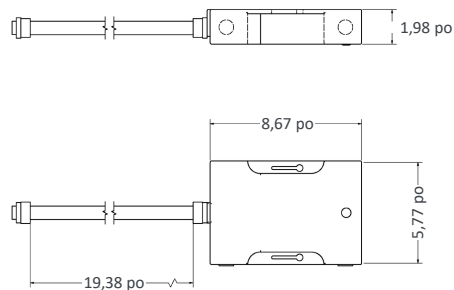

L'AE-WP-FG-15W-EM-KIT contient le pilote DEL d'urgence de la série BLD-HMXXD-YYY, homologué UL pour l'installation sur place et en usine. Il passe en mode urgence lors d'une panne de courant et fournit jusqu'à 90 min d'éclairage. Avec batterie, chargeur et convertisseur intégrés, il fournit une puissance constante de 8 W, 15 W ou 25 W à 170 V DC. Idéal pour les luminaires DEL commerciaux intérieurs à gradation 0-10 V, comme les panneaux plats, plafonniers encastrés, encastrés et réglettes linéaires. La boîte de jonction extérieure se fixe au mur près du luminaire.

Cotes et distribution

Cote B-U-G

PUISSANCE	TCC	DISTRIBUTION	B-U-G
25 W	30 K	T2	B1-U2-G1
	40 K		B1-U2-G1
	50 K		B1-U2-G1
75 W	30 K		B3-U3-G2
	40 K		B3-U3-G1
	50 K		B3-U3-G1

Modèles qualifiés DLC

DLC	ID DU PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE	CLASSE
5,1	S-NCFHL7	AE-WP-FG-25W-TCP-CA-[D,P]-[Blank, BZ,BK,WH]	Extérieur	Premium
5,1	S-LWCZFF	AE-WP-FG-75W-TCP-CA-[D,P]-[Blank, BZ,BK,WH]	Extérieur	Premium

Produit homologué par le Design Lights Consortium® (DLC). Ce ne sont pas toutes les versions de ce produit qui sont homologuées DLC; consulter la liste des produits homologués DLC à www.designlights.org/QPL pour confirmer les versions homologuées.

Caractéristiques

Conception innovante : aluminium moulé pour une gestion supérieure de la chaleur, étanchéité accrue contre les intempéries - tête facile à orienter de 0 à 90 degrés.

Protection : protégé contre la poussière - protégé contre les jets d'eau - résistant aux chocs.

Accessoires : photocellule 120-347 V - bloc-batterie de secours avec boîte de jonction extérieure.

Options multiples : TCC commutable 30/40/50 K - fini noir, blanc et bronze - puissance commutable 15/20/25 W ou 45/60/75 W.


Orientable : angle d'inclinaison de 0-90°.

Données photométriques

AE-WP-FG-25W-TCP-CA

25 W • 4 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	24,9 W	0-20°	510,06	14,43
TCC	4 000 K	0-30°	1 086,77	30,75
Distribution	65° x 95°	0-40°	1 738,04	49,17
		0-60°	2 881,48	81,52
		0-80°	3 444,20	97,44
		0-90°	3 494,37	98,86




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
3,3 pi	123	4,0 pi 7,2 pi
6,7 pi	29,9	8,2 pi 14,6 pi
10,0 pi	13,4	12,3 pi 21,7 pi
13,3 pi	7,58	16,3 pi 28,9 pi
16,7 pi	4,81	20,5 pi 36,3 pi
20,0 pi	3,35	24,5 pi 43,4 pi
Étal. vert.		63,0°
Étal. horiz.		94,7°

AE-WP-FG-75W-TCP-CA

75 W • 5 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	76,1 W	0-20°	1 516,75	15,46
TCC	5 000 K	0-30°	3 142,78	32,03
Distribution	65° x 95°	0-40°	4 984,34	50,80
		0-60°	8 134,78	82,91
		0-80°	9 584,44	97,68
		0-90°	9 687,77	98,73



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
3,3 pi	377	5,2 pi 7,1 pi
6,7 pi	91,4	10,6 pi 14,4 pi
10,0 pi	41,0	15,8 pi 21,5 pi
13,3 pi	23,2	21,0 pi 28,6 pi
16,7 pi	14,7	26,3 pi 35,9 pi
20,0 pi	10,3	31,5 pi 43,0 pi
Étal. vert.		76,5°
Étal. horiz.		94,1°

Capteurs

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS • BLE

Capteurs intégrés au luminaire

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole	Installation
 EFS106-AUX-W Grande hauteur • extérieur	PIR	40-80 pi	328 pi	Gradation 0-10 V	Enfichable – base AUX

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.