

FUJI

Un applique murale au design épuré et raffiné. Le boîtier en aluminium moulé sous pression est conçu pour un refroidissement efficace, tandis que le système optique de pointe optimise l'utilisation et l'uniformité de la lumière. Idéal pour les projets résidentiels et les immeubles d'habitation.

Ruelle

Porte d'accès

Patio

Allée



Renseignements sur le projet

Type :

Date :

Projet :

No de catalogue :

Remarques :



Caractéristiques techniques principales

Électricité

Tension d'entrée	120-277 V
Facteur de puissance	> 0,9
THD	< 20 %
Gradation	Gradation 0-10 V
Puissance	15/20/25 W

Optique

IRC	80 IRC
CCT	30K · 40K · 50K
Efficacité	~125 lm/W
Distribution	90° x 140°
Lentille	Lentille en polycarbonate

Caractéristiques physiques

Installation	En saillie · Fixation murale
Finition	Noir · Bronze
Température ambiante	-40 °C à 45 °C
Protection	IP65 · IK08
Commandes	Photocellule intégrée

Certifications

Homologations	ETL · DLC Premium · RoHS
---------------	--------------------------

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les ballasts, les DEL et les cartes défectueuses pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra gratuitement des ballasts et des cartes, accompagnés d'instructions détaillées pour le remplacement ainsi que des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 h de fonctionnement, à une température ambiante de 25 °C, conformément aux lignes directrices publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande – Luminaire

Référence du produit assemblé

AE-WP-FJ

01 FAMILLE DE LUMINAIRES



AE-WP-FJ
Luminaire mural d'extérieur ERALUX FUJI

02 PUISSANCE

-25 W

25/20/15 W
3 125/2 500/1 875 lm

03 PERFORMANCE

-H

Diffusion lumineuse
haut de gamme

CCT

04

-TCP

3 000/4 000/5 000 K
réglable

FINITION

05



-BK
Noir




-BZ
Bronze


La cellule photoélectrique peut être activée ou désactivée sur place. L'installation est simple grâce à la trousse de montage en surface incluse.

Dimensions

AE-WP-FJ-25W-H-TCP-XX

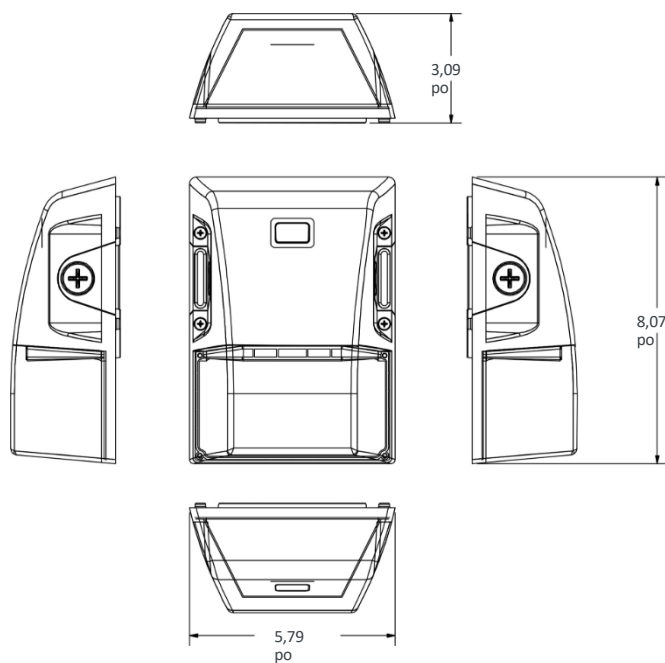

Installation de la plaque arrière

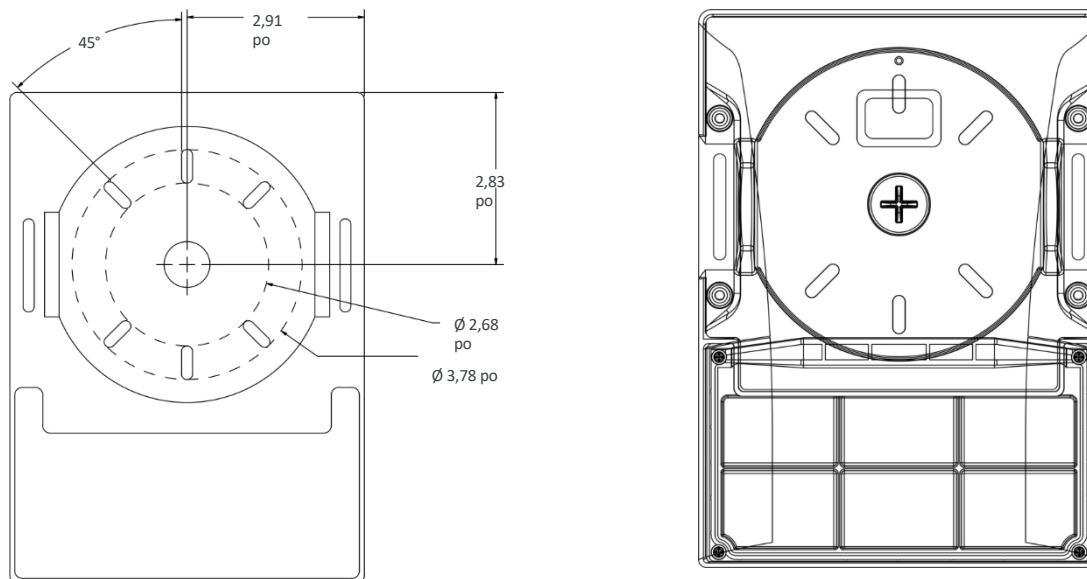

Vues de dessus, de côté, de l'avant, du dessous et de l'arrière. Toutes les dimensions sont en pouces. [Lien vers les instructions d'installation](#)

Évaluations et distribution

Cote B-U-G

PUISSANCE	B-U-G
15 W	B2-U3-G3
20 W	B2-U3-G3
25 W	B2-U3-G3

Modèles certifiés DLC

DLC	IDENTIFICATEUR DU PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE CLASSE
5.1	S-XHPZW0	AE-WP-FJ-25W-H-TCP-[Blanc,PT,EM,PM]-[Blanc,BZ,BK]	Extérieur Haut de gamme

Utilisation principale : luminaires d'extérieur à montage mural, à distribution non coupée et semi-coupée. Produit homologué par le Design Lights Consortium® (DLC). Il se peut que certaines versions de ce produit ne soient pas homologuées par le DLC; consultez la liste des produits homologués par le DLC à l'adresse www.designlights.org/QPL pour vérifier quelles versions sont homologuées.

Caractéristiques

Conception innovante : boîtier et ailettes en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation thermique.

Protection : protégé contre la pénétration de poussière · protégé contre les jets d'eau · résistant aux chocs (IP65 · IK08). **Options multiples** : finition noire et bronze · température de couleur commutable 30/40/50K · puissance commutable 15/20/25W. **Accessoires** : photocellule intégrée · peut être allumé ou éteint sur place.


Données photométriques

Distances du cône exprimées en unités de hauteur de montage de 20 pi.

AE-WP-FJ-25W-H-TCP 20

W • 5 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	20 W	0 à 20°	116,01	4,41
		0 à 30°	271,70	10,33
		0 à 40°	495,34	18,83
		0 à 60°	1 113,68	42,35
		0 à 90°	2 187,09	83,16
CCT	5 000			
K				
Répartition	90° x 140°			




DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU
3,3 pi	26,0	5,8 pi 10,3 pi
6,7 pi	6,30	11,7 pi 20,9 pi
10,0 pi	2,83	17,5 pi 31,3 pi
13,3 pi	1,60	23,3 pi 41,6 pi
16,7 pi	1,01	29,3 pi 52,2 pi
20,0 pi	0,71	35,0 pi 62,5 pi
Écart vertical		82,4°
Angle de dispersion horizontale		114,8°

AE-WP-FJ-25W-H-TCP 25

W • 5 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	25,6 W	0 à 20°	144,13	4,41
		0 à 30°	337,60	10,33
		0 à 40°	615,45	18,84
		0 à 60°	1 383,65	42,35
		0 à 90°	2 287,73	70,01
CCT	5 000			
K				
Distribution	90° x 140°			



DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU
3,3 pi	32,2	5,8 pi 10,3 pi
6,7 pi	7,82	11,7 pi 20,9 pi
10,0 pi	3,51	17,5 pi 31,2 pi
13,3 pi	1,98	23,2 pi 41,5 pi
16,7 pi	1,26	29,2 pi 52,1 pi
20,0 pi	0,88	34,9 pi 62,4 pi
Écart vertical		82,3°
Angle de dispersion horizontale		114,7°