

FUJI

Élégante et raffinée, FUJI est une applique murale de porte pour projets résidentiels et multilogements. Son boîtier en aluminium moulé assure un refroidissement efficace, son optique avancée donne une lumière uniforme, et la puissance et la TCC sont commutables.

Ruelle

Porte piétonne

Patio

Entrée de garage



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	Gradation 0-10 V
Puissance	15/20/25 W

Optique

IRC	80 IRC
TCC	30 K · 40 K · 50 K
Efficacité	~125 lm/W
Distribution	90° x 140°
Lentille	Lentille en polycarbonate

Caractéristiques physiques

Fixation	Surface · Montage mural
Fini	Noir · Bronze
Température ambiante	-40 °C à 45 °C
Protection	IP65 · IK08
Commandes	Photocellule intégrée

Certifications

Homologations	ETL · DLC Premium · RoHS
---------------	--------------------------

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

AE-WP-FJ

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-WP-FJ

Applique murale extérieure ERALUX FUJI

02 PUISSANCE

-25W

25/20/15 W
3 125/2 500/1 875 lm

03 PERFORMANCE

-H


Diffusion lumineuse
supérieure

04 TCC

-TCP


3 000/4 000/5 000
K
commutable

05 FINI



-BK

Noir




-BZ

Bronze


La photocellule peut être activée ou désactivée sur place. L'installation est simple grâce à la trousse de montage en surface incluse.

Dimensions

AE-WP-FJ-25W-H-TCP-XX

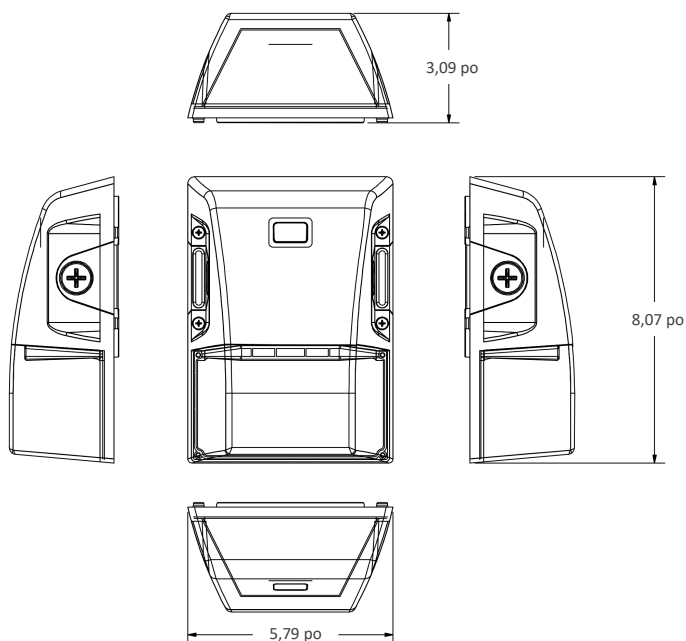

Installation de la plaque arrière

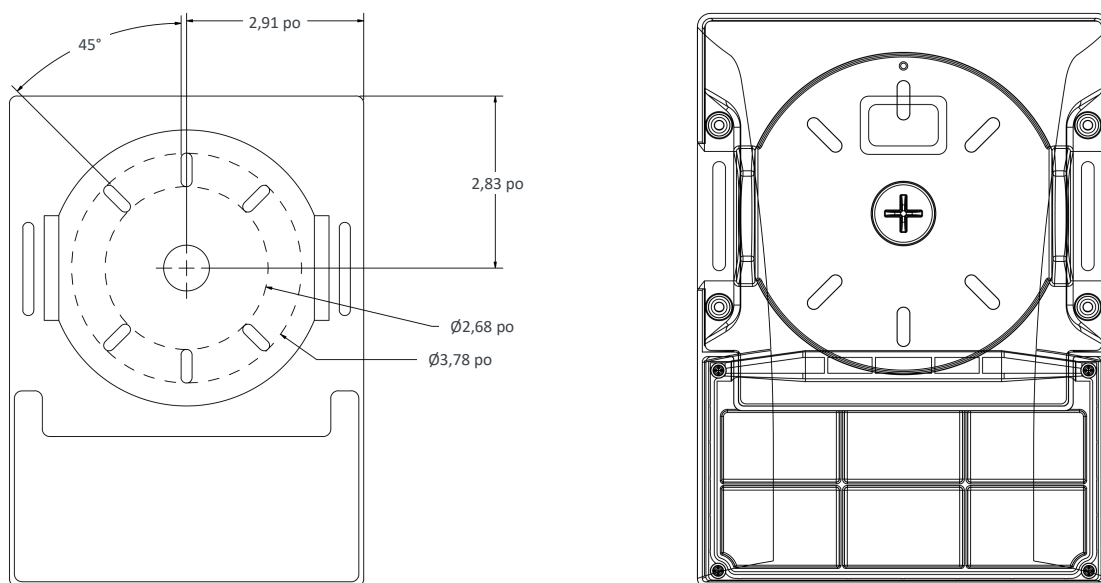

Vues de dessus, de côté, de face, de dessous et arrière. Toutes les dimensions sont en pouces. [Lien vers les instructions d'installation](#)

Cotes et distribution

Cote B-U-G

PUISSANCE	B-U-G
15 W	B2-U3-G3
20 W	B2-U3-G3
25 W	B2-U3-G3

Modèles qualifiés DLC

DLC	ID DU PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE	CLASSE
5,1	S-XHPZW0	AE-WP-FJ-25W-H-TCP-[Blank,PT,EM,PM]-[Blank,BZ,BK]	Extérieur	Premium

Usage principal : luminaires de zone muraux extérieurs sans coupure et à semi-coupure. Produit homologué Design Lights Consortium® (DLC). Les versions de ce produit ne sont pas toutes homologuées DLC; consulter la DLC Qualified Products List à www.designlights.org/QPL pour confirmer les versions homologuées.

Caractéristiques

Conception innovante : boîtier et ailettes en aluminium moulé pour une meilleure dissipation thermique.
Protection : protégé contre la poussière · protégé contre les jets d'eau · résistant aux chocs (IP65 · IK08).
Options multiples : fini noir et bronze · TCC commutable 30/40/50 K · puissance commutable 15/20/25 W.
Accessoires : photocellule intégrée · activable/désactivable sur place.


Données photométriques

Distances du cône en unités de hauteur de montage de 20 pi.

AE-WP-FJ-25W-H-TCP

20 W · 5 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	20 W	0-20°	116,01	4,41
TCC	5 000 K	0-40°	495,35	18,84
Distribution	90° x 140°	0-60°	1 113,69	42,35
		0-80°	1 841,22	70,01
		0-90°	2 187,10	83,16
		0-180°	2 629,95	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
3,3 pi	26,0	5,8 pi 10,3 pi
6,7 pi	6,30	11,7 pi 20,9 pi
10,0 pi	2,83	17,5 pi 31,3 pi
13,3 pi	1,60	23,3 pi 41,6 pi
16,7 pi	1,01	29,3 pi 52,2 pi
20,0 pi	0,71	35,0 pi 62,5 pi
Étal. vert.		82,4°
Étal. horiz.		114,8°

AE-WP-FJ-25W-H-TCP

25 W · 5 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	25,6 W	0-20°	144,14	4,41
TCC	5 000 K	0-40°	615,46	18,84
Distribution	90° x 140°	0-60°	1 383,67	42,35
		0-80°	2 287,74	70,01
		0-90°	2 717,57	83,17
		0-180°	3 267,55	100,00



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
3,3 pi	32,2	5,8 pi 10,3 pi
6,7 pi	7,82	11,7 pi 20,9 pi
10,0 pi	3,51	17,5 pi 31,2 pi
13,3 pi	1,98	23,2 pi 41,5 pi
16,7 pi	1,26	29,2 pi 52,1 pi
20,0 pi	0,88	34,9 pi 62,4 pi
Étal. vert.		82,3°
Étal. horiz.		114,7°