

Type : _____ Date : _____

Projet : _____

No de catalogue : _____

Remarques : _____

GARDENA ULTIMATE

Haute performance et durabilité, grâce à un boîtier moulé sous pression et à un indice de protection IP65. Éclairage uniforme pour les applications paysagères et d'accentuation, avec température de couleur (CCT) et puissance réglables.

Paysage

Architecture

Terrasses et

Piscines et sécurité



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277/347 V
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20 %
Gradation	Gradation 0-10 V
Puissance	15/20/25 W

Caractéristiques optiques

IRC	70 IRC
CCT	3 000 K · 4 000 K · 5 000 K
Efficacité	~120 lm/W
Angle de faisceau	Variable de 47° à 130°
Répartition	60°

Caractéristiques physiques

Installation	Au sol · Fixation murale
Supports	Piquet d'ancrage au sol · Plaque murale ronde
Finition	Noir · Bronze
Température ambiante	-40 °C à 45 °C
Indice de protection	IP65 · IK08
Commandes	Photocellule intégrée

Certifications

Homologations	ETL · DLC Premium · RoHS
---------------	--------------------------

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les ballasts, les DEL et les cartes défectueuses pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux

enverra gratuitement des ballasts et des cartes, accompagnés d'instructions détaillées pour le remplacement ainsi que des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L85 à 50 000 h

Rendement lumineux initial de 85 % après 50 000 h de fonctionnement, à une température ambiante de 25 °C, conformément aux lignes directrices publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande – Luminaire

Référence du produit assemblé

AE-OD-GA

01 FAMILLE DE LUMINAIRES



AE-OD-GA
Éclairage paysager ERALUX Gardena Ultimate

02 PUISSANCE

-25 W

Puissance commutable 15 W/20 W/25 W
1 800/2 400/3 000 lm

03 TENSION D'ENTRÉE

-CA

120-277/347 V


CCT

04

-TCP

CCT sélectionnable 3 000/4 000/5 000 K

05 FINITION



1. Les supports de fixation murale et au sol sont tous deux fournis dans un seul et même ensemble sous une seule référence. 2. Photocellule intégrée; peut être activée ou désactivée facilement sur place selon vos besoins.


Modèle certifié DLC

DLC	NUMÉRO DE PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE	CLASSE
5.1	S-XJSDWT	AE-OD-GA-15W-CA-TCP-[BK,BZ][Blanc,(PT)]	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-YDQ8CZ	AE-OD-GA-25W-CA-TCP-[BK,BZ][Vide,(PT)]	Extérieur	Haut de gamme

Produit certifié par le Design Lights Consortium® (DLC). Il se peut que certaines versions de ce produit ne soient pas certifiées DLC. Veuillez consulter la liste des produits certifiés DLC à l'adresse www.designlights.org/QPL pour vérifier quelles versions sont certifiées.

Dimensions

AE-OD-GA-25W-CA-TCP-XX

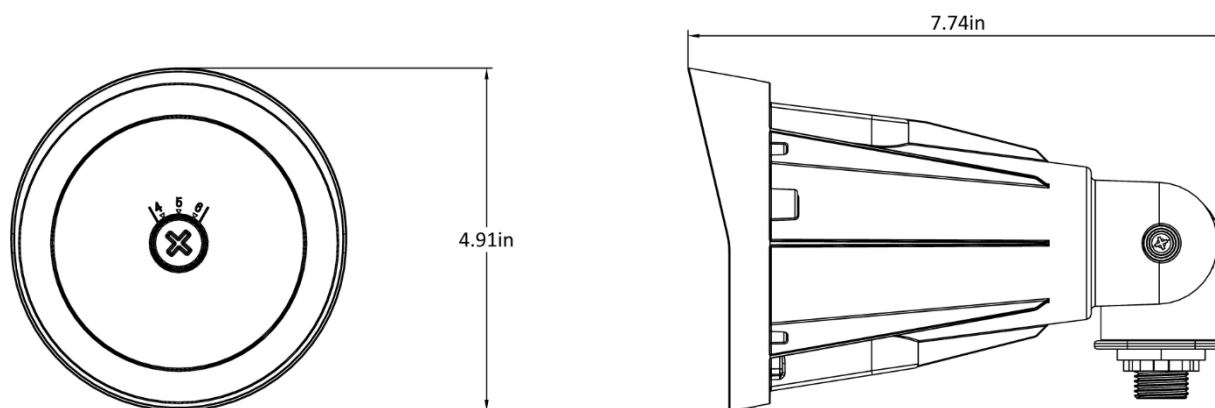

Vue de face et vue de profil. Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Options d'installation

Montage en saillie / sur mur



Plaque murale ronde de $\phi 4\frac{1}{2}$ po · un seul trou de fixation · finition bronze/noir

Montage au sol



1-1 Piquet de sol de 2 po x 6-3/4 po avec trou de passage pour le câblage · moyeux filetés NPS de 1/2 po · finition bronze/noir

Caractéristiques

Polyvalent : la température de couleur (CCT) et la puissance réglables offrent une grande flexibilité de personnalisation. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux. Conçu pour résister à des conditions difficiles et garantir une fiabilité à long terme.

Conception innovante : socle articulé inclinable en aluminium moulé sous pression à usage intensif, doté d'un système de verrouillage à crans avec réglage visuel à 90 degrés (vers l'extérieur/vers l'intérieur).

Options multiples : CCT réglable à 30/40/50K · Finition noir/bronze · Puissance réglable à 15/20/25 W · Photocellule intégrée, allumage/extinction réglables sur place.


Supports : piquet de fixation au sol · plaque murale ronde.

Distribution : angle de faisceau variable 47°-70° · 70°-100° · 100°-130°.

Fixations disponibles : fixation au sol · fixation murale.

Protection : protégé contre la pénétration de poussière · protégé contre les jets d'eau · résistant aux chocs.

Installation : [lien vers les instructions d'installation.](#)



3 000 K × 1 4 000 K × 1,02 5 000 K × 1,03

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements sont sujets à changement sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.