

GARDENA ULTIMATE

Lumière uniforme pour l'éclairage paysager et d'accentuation. GARDENA ULTIMATE allie un boîtier durable en aluminium moulé IP65 à une puissance et une TCC commutables et une photocellule intégrée.

Paysagement

Architectural

Terrasse et patio

Piscines et sécurité



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277/347 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	Gradation 0-10 V
Puissance	15/20/25 W

Optique

IRC	70 IRC
TCC	3 000 K · 4 000 K · 5 000 K
Efficacité	~120 lm/W
Angle du faisceau	Variable 47°-130°
Distribution	60°

Caractéristiques physiques

Fixation	Sol · Montage mural
Supports	Piquet de sol · Plaque murale ronde
Fini	Noir · Bronze
Température ambiante	-40 °C à 45 °C
Protection	IP65 · IK08
Commandes	Photocellule intégrée

Certifications

Homologations	ETL · DLC Premium · RoHS
---------------	--------------------------

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L85 à 50 000 h

Conçu pour conserver 85 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-OD-GA

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-OD-GA

Éclairage paysager ERALUX Gardena Ultimate

02 PUISSANCE

-25W

Puissance commutable
15 W/20 W/25W
1 800/2 400/3 000 lm

03 TENSION D'ENTRÉE

-CA

120-277/347 V

04 TCC

-TCP

TCC sélectionnable
3 000/4 000/5 000
K

05 FINI



-BK

Noir



-BZ

Bronze

1. Les montages mural et au sol sont fournis ensemble sous un seul code. 2. Photocellule intégrée; activable/désactivable facilement sur place sur demande.


Modèle homologué DLC

DLC	ID DU PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE	CLASSE
5,1	S-XJSDWT	AE-OD-GA-15W-CA-TCP-[BK,BZ][Blank,(PT)]	Extérieur	Premium
5,1	S-YDQ8CZ	AE-OD-GA-25W-CA-TCP-[BK,BZ][Blank,(PT)]	Extérieur	Premium

Produit qualifié par la Design Lights Consortium® (DLC). Certaines versions de ce produit peuvent ne pas être qualifiées DLC. Consulter la liste des produits qualifiés DLC à www.designlights.org/QPL pour confirmer les versions qualifiées.

Dimensions

AE-OD-GA-25W-CA-TCP-XX

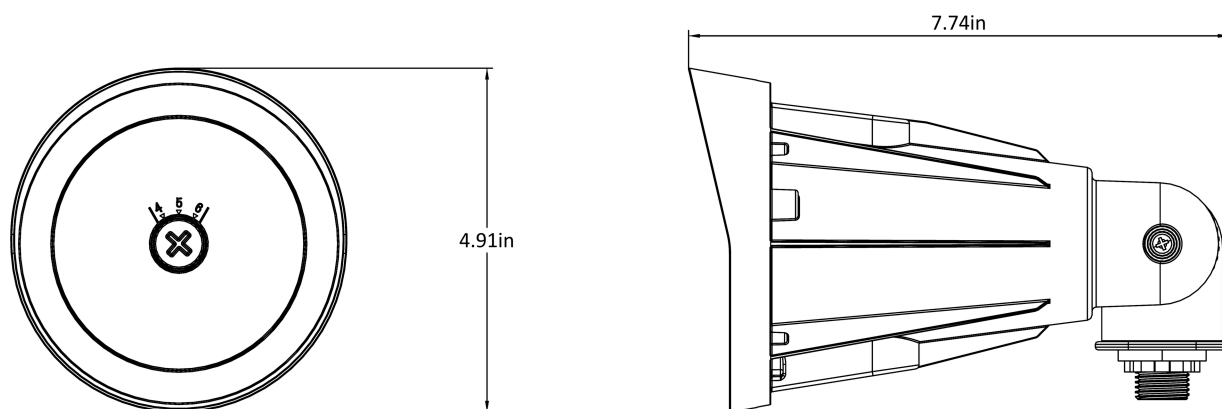

Vue de face et vue de côté. Toutes les dimensions sont en pouces.

Options de fixation

Montage en surface / mural



Plaque murale ronde $\varnothing 4\frac{1}{2}$ po · un seul trou de fixation · fini bronze/noir

Montage au sol



Piquet de sol 1-1/2 po x 6-3/4 po avec trou de passage pour le câblage · moyeux filetés NPS 1/2 po · fini bronze/noir

Caractéristiques

Polyvalent : TCC et puissance commutables pour une personnalisation polyvalente. Idéal pour projets résidentiels et commerciaux. Conçu pour résister aux conditions difficiles et assurer une fiabilité durable.

Conception innovante : base articulée orientable robuste en aluminium moulé, à réglage par crans avec repère visuel de 90 degrés (vers l'extérieur/l'intérieur).

Options multiples : TCC commutable 30/40/50 K · fini noir/bronze · puissance commutable 15/20/25 W · photocellule intégrée, activable/désactivable sur place.

Supports : piquet de sol · plaque murale ronde.

Distribution : angle de faisceau variable 47°-70° · 70°-100° · 100°-130°.

Montages offerts : au sol · mural.

Protection : protégé contre la poussière · protégé contre les jets d'eau · résistant aux chocs.


Installation : [Lien vers les instructions d'installation.](#)

Données photométriques


Réglage du faisceau




Rotate to choose the desired option
before adjusting the Beam angle



Option 6
100°-130°



Option 5
70°-100°



Option 4
47°-70°

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

3 000 K

× 1

4 000 K

× 1,02

5 000 K

× 1,03


AE-OD-GA-25W-CA-TCP

60° · 25 W

Puissance **23,7 W**

Distribution **60°**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	973,49	36,79
0-30°	1 708,40	64,56
0-40°	2 104,22	79,51
0-60°	2 462,46	93,05
0-80°	2 598,71	98,20
0-90°	2 606,62	98,50



Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC. Pour estimer le flux des diverses combinaisons TCC/IRC, utiliser les facteurs d'ajustement ci-dessus (IRC 70).