

GENESYS

Un élégant luminaire LED d'extérieur offrant de multiples options en matière de puissance, de température de couleur (CCT), de répartition lumineuse, de montage et de finition, destiné à l'éclairage de zones, de sites et de voies de circulation. Ses indices de protection IP65 et IK08, ainsi que sa protection contre les surtensions de 20 kV, le rendent adapté aux environnements difficiles.

Concessionnaire

Commerce de détail

Locaux

Stationnement sur



Renseignements sur le projet

Type : _____ Date : _____
 Projet : _____
 No de catalogue : _____
 Remarques : _____



Caractéristiques techniques clés

Électrique

Tension d'entrée 120–277 V • 277–480 V

Facteur de puissance > 0,9

THD < 20 %

Gradation 0–10 V

Puissance 80 • 100 • 150 • 200 • 240 • 300 W

Caractéristiques optiques

Plage de flux lumineux 10 500 – 40 500 lm

Efficacité ~105 lm/W

IRC 70

CCT 2 200 K • 3 000 K • 4 000 K • 5 000 K

Distribution T2 • T3N • T3L • T3R • T4 • T5

Caractéristiques physiques

Installation Mur • Surface • Poteau

Supports À emboîtement • Direct •

À étrier Finition Noir • Blanc • Aluminium • Bronze

Température ambiante de –40 °C

à 45 °C

Protection IP65 • IK08 • Surtension de 20 kV

Commandes Photocellule • 0–10 V

Accessoires photoélectrique Écran optique • Cellule

Certifications

Homologations UL • DLC Premium • RoHS

Maintien du flux lumineux L70 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les ballasts, les DEL et les cartes défectueuses pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra gratuitement des ballasts et des cartes, accompagnés d'instructions détaillées pour le remplacement ainsi que des instructions pour le retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 h de fonctionnement, à une température ambiante de 25 °C, conformément aux lignes directrices publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande – Luminaire

Référence du produit assemblé

AE-OD-GY

01 FAMILLE DE LUMINAIRES



AE-OD-GY

Luminaire d'extérieur à DEL Genesys

02 PUISSANCE

-80 W

10 500 lm

-100 W

13 500 lm

-150 W

20 250 lm

-200 W

27 000 lm

-240 W

32 400 lm

-300 W

40 500 lm

03 TENSION

UV

120–277 V

HV

277–480 V

CONTRÔLE

04

-D

Gradation 0–10 V
photoélectrique

-P

Cellule

CCT

05



-22

2 200 K



-30

3 000 K



-40

4 000 K



-50

5 000 K

DISTRIBUTION

06



-T2

Type 2



-T3N

Type 3 avant
gauche



-T3L

Type 3



-T3R

Type 3 à
droite



-T4

Type 4



-T5

Type 5

FIXATION

07



-A

Ajusteur



-B

Montage



-C

Montage par

-D

Sans fixation

08 FINITION



-BK

Noir



-BZ

Bronze



-WH

Blanc



-AL

Aluminium

1. Le luminaire est fourni par défaut avec une prise à 3 broches et un capuchon de court-circuit; communiquez avec l'usine pour d'autres types de prises. 2. Les valeurs de lumens sont nominales à 4 000 K; appliquez les facteurs de CCT indiqués à la page 09 pour d'autres températures de couleur.

Guide de commande des accessoires (à commander séparément)

Écran optique


AE-OD-GY

01 FAMILLE D'ACCESSOIRES



AE-OD-GY
Accessoire Genesys

02 ACCESSOIRE




-OS
Écran de protection optique de 4 po; bloque la lumière vers l'avant ou vers l'arrière, flux lumineux réduit d'environ 30 %

03 PLAGE DE PUISSANCE


-60 à 150 W
80 · 100 · 150 W

-200 à 300 W
200 · 240 · 300 W

04 FINITION



-BK
Noir



-BZ
Bronze



-AL
Aluminium

Supports et commandes

AE-OD-RZ

01 FAMILLE D'ACCESSOIRES



AE-OD-RZ
Supports et commandes à installer sur place

02 ACCESSOIRE



-DI-UNV
Support universel




-PHOTOCELL-CA
Cellule photoélectrique
120-277 V



-PHOTOCELL-HV
Cellule photoélectrique
277-480 V

03 FINITION



-BK
Noir



-BZ
Bronze



-WH
Blanc


Support seulement
Les photocellules sont fournies sans code de finition

Le support de montage direct universel peut être utilisé lorsque des trous sont déjà présents sur le poteau. L'installation du pare-lumière est illustrée à la page 07.

Dimensions


Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien vers les instructions d'installation](#)

Sans support

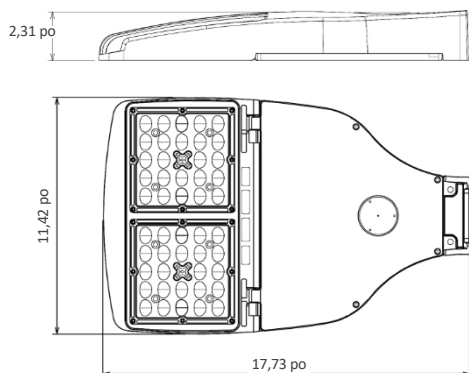

80 • 100 • 150 W


17,73 × 11,42 po, profondeur de 2,31 po

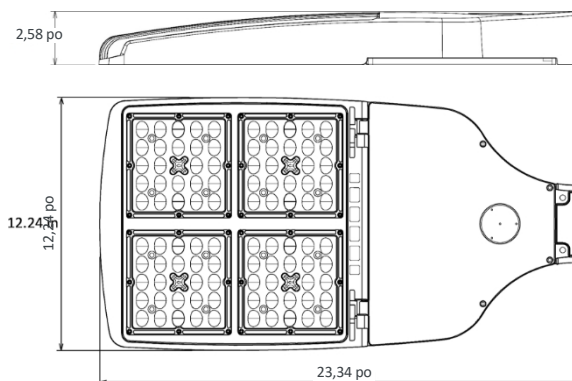

200 • 240 • 300 W


23,34 × 12,24 po, 2,58 po de profondeur

Raccord coulissant

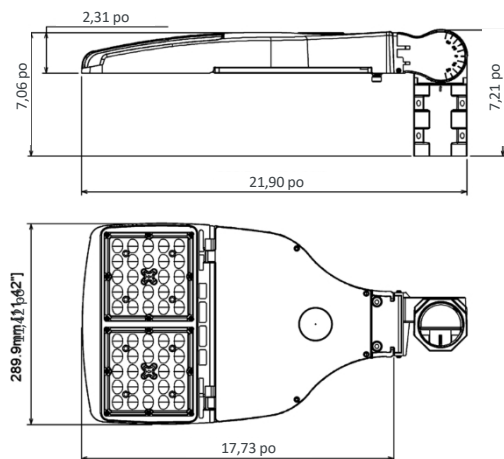

80 • 100 • 150 W

21,90 po de longueur totale, 7,06 po de hauteur; mât de 2 3/8 po

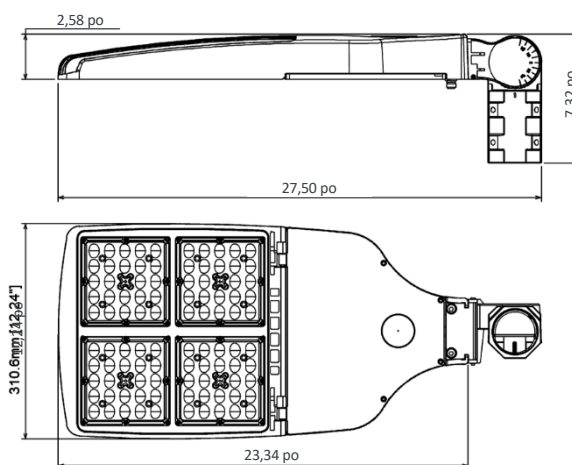


200 • 240 • 300 W

27,50 po de longueur totale, 7,32 po de hauteur; mât de 2 3/8 po


Dimensions

Support à montage direct

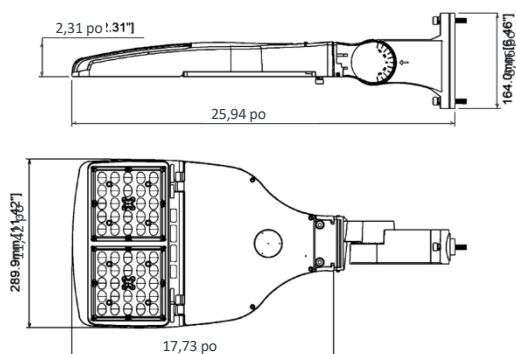

80 • 100 • 150 W


25,94 po de longueur totale, hauteur du support de 6,46 po

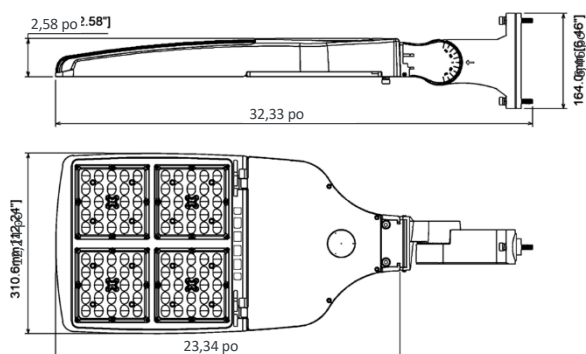

200 • 240 • 300 W


32,33 po de longueur totale, hauteur du support de 6,46 po

Support de montage à fourche

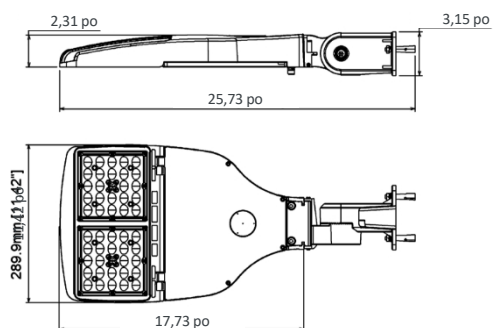

80 • 100 • 150 W

25,73 po au total, 3,15 po pour la fourche

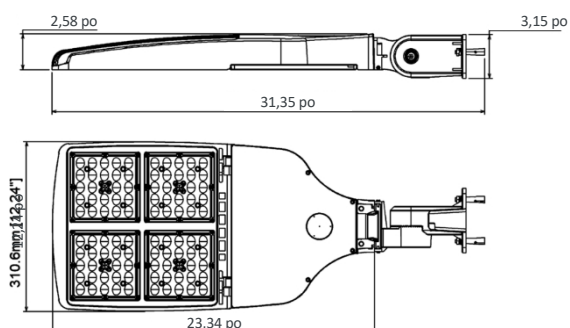

200 • 240 • 300 W



31,35 po de longueur totale, 3,15 po de collier

Toutes les dimensions sont en pouces. Les gabarits de perçage des supports se trouvent à la page 06.

Supports



Support couissant réglable

Code de montage -A · s'adapte à un poteau rond de 2-3/8 po · inclinaison réglable $\pm 75^\circ$ · 4 vis M8

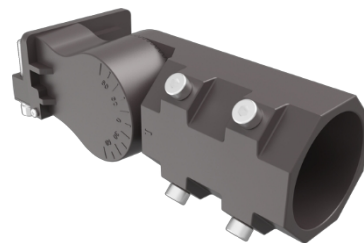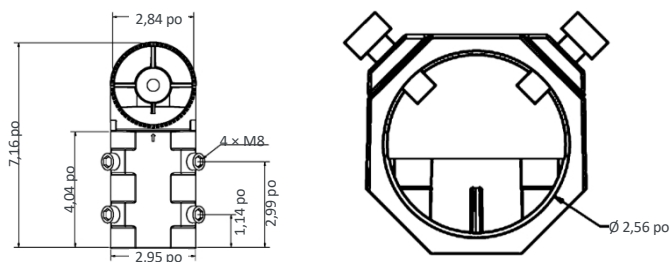


Support de montage à fourche réglable

Code de montage -C · montage en surface, mural ou sur poteau carré · inclinaison réglable $\pm 75^\circ$

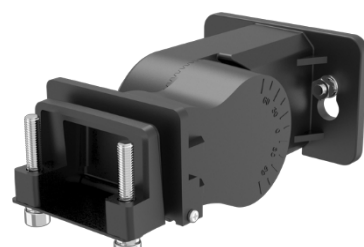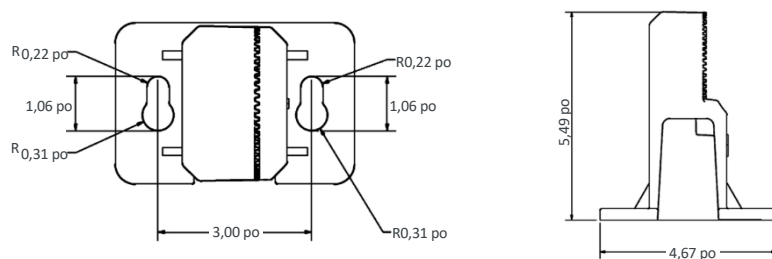



Support de montage direct réglable

Code de montage -B · montage en surface, mural, sur poteau rond ou carré · inclinaison réglable $\pm 75^\circ$

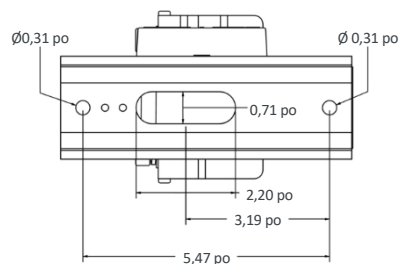

Support de montage direct universel

À commander séparément · montage en surface, mural, sur poteau rond ou carré · inclinaison $\pm 75^\circ$ · pour poteaux comportant des trous préexistants

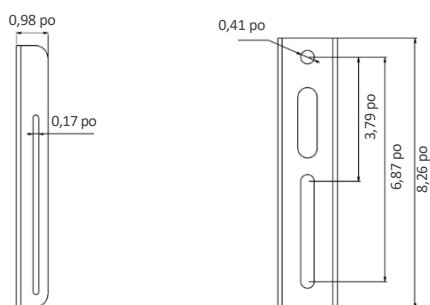

AE-OD-RZ-DI-UNV-XX

Dimensions du gabarit de perçage en pouces.

Accessoires et commandes

Écran de protection optique

80 · 100 · 150 W

AE-OD-GY-OS-60-150W-XX

200 · 240 · 300 W

AE-OD-GY-OS-200-300W-XX

Codes de finition

-BK · -BZ · -AL

Profondeur

4 po

Flux lumineux

d'environ 30 % inférieure

Réduit l'éblouissement et la diffusion de lumière en bloquant la lumière vers l'avant ou vers l'arrière, en la dirigeant vers le bas ou vers des zones spécifiques afin de minimiser la pollution lumineuse.



Écran, 60–150 W et 200–300 W

Installé



Installation du déflecteur optique

SHIELD



80 · 100 · 150 W

200 · 240 · 300 W

Écran arrière



Bouclier avant



Cellule photoélectrique

Basse tension, 120–277 V

AE-OD-RZ-PHOTOCELL-CA

Haute tension, 277–480 V

AE-OD-RZ-PHOTOCELL-HV


Prise
circuit fourni

3 broches, capuchon de court-

Code de commande
trousse de montage sur place

-P (montage en usine) ou

Cellule photoélectrique à verrouillage par rotation pour fonctionnement du crépuscule à l'aube. Commandez le code de commande -P pour une installation en usine, ou le trousse de montage sur site ci-dessus.

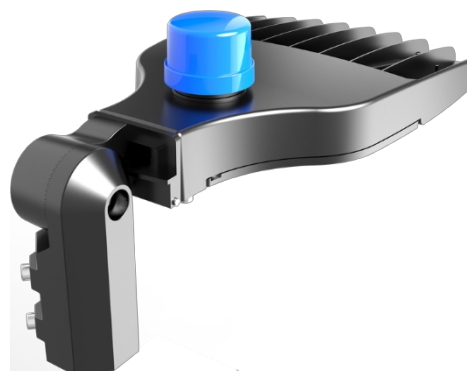

Photocellule installée sur la prise à 3 broches

Caractéristiques techniques et distribution

Caractéristiques techniques B-U-G

PUISSANCE	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5
80 W	B3-U3-G3	B3-U2-G3	B3-U3-G3	B3-U3-G2
100 W	B3-U3-G3	B3-U2-G3	B3-U2-G3	B4-U3-G2
120 W	B3-U3-G3	B3-U3-G3	B4-U3-G4	B4-U3-G2
150 W	B3-U3-G3	B4-U2-G4	B4-U3-G4	B4-U3-G2
200 W	B4-U3-G4	B4-U3-G4	B4-U3-G4	B5-U3-G3
240 W	B5-U3-G4	B4-U3-G4	B4-U3-G4	B5-U3-G3
300 W	B5-U3-G5	B5-U3-G5	B4-U3-G4	B5-U3-G3

Valeurs de rétroéclairage, d'éclairage vers le haut et d'éblouissement selon la norme IES TM-15-11. Les valeurs de type 3 s'appliquent aux modèles T3N, T3L et T3R.

Poids


ALIMENTATION	FIXATION PAR GLISSEMENT	SUPPORT DIRECT	FIXATION PAR YOKE
100 W	5,28 kg	5,61 kg	5,01 kg
150 W	5,55 kg	5,87 kg	5,27 kg
200 W	7,73 kg	8,053 kg	7,45 kg
300 W	7,87 kg	8,19 kg	7,59 kg

EPA (surface projetée effective)

PUISSANCE	FIXATION PAR GLISSEMENT	SUPPORT DIRECT	FIXATION PAR ÉTRIER
100 · 150 W	0,5034 pi²	0,543 pi²	0,459 pi²
200 · 300 W	0,626 pi²	0,667 pi²	0,585 pi²

Les valeurs de l'EPA tiennent compte d'un facteur de rafale de 1,2 (p. ex. $0,4195 \times 1,2 = 0,503 \text{ pi}^2$). À utiliser avec les tableaux de charge éolienne du fabricant du mât.


Distribution



-T2

Type 2


Éclairage large, plus asymétrique



-T3N

Type 3 vers l'avant


Faisceau large, légèrement asymétrique vers l'avant



-T3L

Type 3 gauche


Motif large, asymétrique et légèrement incliné vers l'avant à gauche



-T3R

Type 3 à droite


Large, asymétrique vers la droite et légèrement vers l'avant



-T4

Type 4

Large, profil asymétrique plus avancé



-T5

Type 5

Distribution circulaire symétrique

Distributions en iso-pieds-bougies à 4 000 K, 300 W. Les carrés de la grille correspondent à une hauteur de montage. Les détails photométriques de chaque distribution se trouvent aux pages 09 et 10.

Données photométriques

Estimation du flux lumineux Facteurs d'ajustement

3 000 K × 0,94 3 500 K × 0,97 4 000 K × 1 5 000 K × 1,03


Les distances de distribution conique sont exprimées en unités de hauteur de montage, soit 20 pi; largeurs du faisceau vertical et horizontal.

AE-OD-GY-300W

TYPE 2

Puissance **296,7 W**
CCT **4 000 K**
Distribution **T2**

ZONE	LUMENS % LUMINAIRE	
0-20°	3 414,67	8,26
0 à 30°	7 765,26	18,78
0 à 40°	13 833,08	33,46
0 à 60°	28 987,79	70,12
0 à 80°	39 764,09	96,19
0 à 90°	41 340,01	100,00




DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU	
8,3 pi	126	21,2 pi	67,9 pi
16,7 pi	31,1	42,7 pi	136,6 pi
25,0 pi	13,9	64,0 pi	204,5 pi
33,3 pi	7,82	85,2 pi	272,4 pi
41,7 pi	4,99	106,7 pi	341,2 pi
50,0 pi	3,47	127,9 pi	409,1 pi
Écart vertical		104,0°	
Angle de dispersion horizontale		152,5°	

AE-OD-GY-300W

TYPE 3 AVANT

Puissance **296,9 W**
CCT **4 000 K**
Distribution **T3N**

ZONE	LUMENS % LUMINAIRE	
0-20°	2903,35	6,98
0 à 30°	6703,18	16,12
0 à 40°	12 124,11	29,16
0 à 60°	27 192,17	65,39
0 à 80°	40 383,84	97,12
0 à 90°	41 483,43	99,76




DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU	
8,3 pi	106	19,6 pi	53,4 pi
16,7 pi	26,2	39,5 pi	107,4 pi
25,0 pi	11,7	59,1 pi	160,7 pi
33,3 pi	6,60	78,8 pi	214,1 pi
41,7 pi	4,21	98,6 pi	268,1 pi
50,0 pi	2,93	118,3 pi	321,4 pi
Écart vertical		99,6°	
Angle de dispersion horizontale		145,4°	

AE-OD-GY-300W

TYPE 3 GAUCHE

Puissance **284,9 W**
CCT **4 000 K**
Distribution **T3L**

ZONE	LUMENS % LUMINAIRE	
0-20°	2949,84	7,09
0 à 30°	6 767,37	16,26
0 à 40°	12 178,87	29,26
0 à 60°	27 169,21	65,29
0 à 80°	40 477,88	97,26
0 à 90°	41 616,24	100,00




DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU	
8,3 pi	110	9,0 pi	9,3 pi
16,7 pi	27,1	18,2 pi	18,8 pi
25,0 pi	12,1	27,3 pi	28,1 pi
33,3 pi	6,80	36,3 pi	37,4 pi
41,7 pi	4,34	45,5 pi	46,9 pi
50,0 pi	3,02	54,5 pi	56,2 pi
Écart vertical		57,2°	
Angle de dispersion horizontale		58,7°	

Données photométriques

AE-OD-GY-300W

TYPE 3 DROITE

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	285,3 W	0-20°	3058,25	7,22
CCT	4 000 K	0 à 30°	7 009,30	16,54
Distribution	T3R	0 à 40°	12 589,87	29,72
		0 à 60°	27 891,53	65,83
		0 à 80°	41 246,57	97,36
		0 à 90°	42 366,09	100,00




DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU
8,3 pi	113	9,4 pi 9,7 pi
16,7 pi	27,8	18,8 pi 19,5 pi
25,0 pi	12,4	28,2 pi 29,2 pi
33,3 pi	7,00	37,6 pi 38,9 pi
41,7 pi	4,46	47,0 pi 48,7 pi
50,0 pi	3,10	56,4 pi 58,4 pi
Écart vertical		58,8°
Angle de dispersion horizontale		60,6°

AE-OD-GY-300W

TYPE 4

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	305,1 W	0-20°	3260,13	7,76
CCT	4 000 K	0 à 30°	7 348,13	17,48
Distribution	T4	0 à 40°	12 935,27	30,77
		0 à 60°	27 372,72	65,12
		0 à 80°	40 465,88	96,26
		0 à 90°	42036,12	100,00




DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU
8,3 pi	121	17,4 pi 70,1 pi
16,7 pi	29,9	34,9 pi 141,0 pi
25,0 pi	13,3	52,3 pi 211,1 pi
33,3 pi	7,51	69,6 pi 281,2 pi
41,7 pi	4,79	87,2 pi 352,1 pi
50,0 pi	3,33	104,6 pi 422,2 pi
Écart vertical		92,6°
Écart horizontal		153,4°

AE-OD-GY-300W

TYPE 5

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	300,4 W	0-20°	1 868,67	4,55
CCT	4 000 K	0 à 30°	4 352,73	10,60
Distribution	T5	0 à 40°	8 361,70	20,36
		0 à 60°	24 792,88	60,36
		0 à 80°	40 045,32	97,50
		0 à 90°	41072,05	100,00




DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU
8,3 pi	69,6	5,7 pi 25,1 pi
16,7 pi	17,2	11,4 pi 50,6 pi
25,0 pi	7,67	17,1 pi 75,7 pi
33,3 pi	4,32	22,8 pi 100,8 pi
41,7 pi	2,76	28,5 pi 126,2 pi
50,0 pi	1,92	34,2 pi 151,4 pi
Écart vertical		37,7°
Angle de dispersion horizontale		113,1°

AE-OD-GY-300W

TYPE 3 +

BLINDAGE

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	295,2 W	0-20°	3149,22	9,58
CCT	5 000 K	0-30°	6899,89	21,00
Distribution	T3N	0 à 40°	11 903,50	36,22
U-SHIELD		0 à 60°	24 366,67	74,15
		0 à 80°	32 040,59	97,50
		0 à 90°	32 503,43	98,91



DISTANCE	CENTRE Fc	LARGEUR DU FAISCEAU
8,3 pi	120	13,9 pi 48,6 pi
16,7 pi	29,7	27,9 pi 97,8 pi
25,0 pi	13,3	41,8 pi 146,4 pi
33,3 pi	7,47	55,7 pi 195,0 pi
41,7 pi	4,76	69,7 pi 244,2 pi
50,0 pi	3,31	83,6 pi 292,8 pi
Écart vertical		79,8°
Angle de dispersion horizontale		142,3°

Modèles certifiés DLC



Produit certifié par le Design Lights Consortium®, classification « Premium », utilisation principale : luminaires extérieurs montés sur poteau ou sur bras, destinés à l'éclairage de zones et de voies de circulation. Toutes les versions ne sont pas certifiées DLC; veuillez vérifier sur www.designlights.org/QPL.

DLC	IDENTIFICATEUR DU PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE	CLASSE	DLC	IDENTIFICATEUR DU PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE	CLASSE
5.1	S-09HSAC	AE-OD-GY-80HV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-0PWJST	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-UPSQGO	AE-OD-GY-80HV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-6QW4V9	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-1H3AW	AE-OD-GY-80UV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-22CKNA	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-EDBFXC	AE-OD-GY-80UV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-QM8ST2	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-OWCV1K	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-PAZOS	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-QJRZS2	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-7STMUS	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-OF31GW	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-0YGH2	AE-OD-GY-240HV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-BSGZ7F	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-50ZF8X	AE-OD-GY-240HV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-MY9LHB	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-KU4O3V	AE-OD-GY-240UV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-196QP8	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-4XYEOK	AE-OD-GY-240UV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-MJ2AE9	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-P81ROT	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-29IX0R	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-SC57HZ	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-6NFDCE	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-4OUV88	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-XRLAM0	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-J4CZAI	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-EN2PK4	AE-OD-GY-100HV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-QJEMW4	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-CM3JDQ	AE-OD-GY-100HV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-V3XC9Q	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-57WEOT	AE-OD-GY-100UV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-PW82VU	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-EB0UP6	AE-OD-GY-100UV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-7MBVO9	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-T0AF75	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-7K6XH0	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-IRHY1X	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-J7VF2A	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-2IBGH1	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-BPG61U	AE-OD-GY-300HV-[D,M,P,N]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-2CSORW	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-CPR6Y2	AE-OD-GY-300HV-[D,M,P,N]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-9XVZ54	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-109G4Y	AE-OD-GY-300UV-[D,M,P,N]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-8RK9XE	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-EWN87D	AE-OD-GY-300UV-[D,M,P,N]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-HAE7CS	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-23B8C8	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-30(M)-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-N0KLGB	AE-OD-GY-100UV-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-3EBI0Z	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-30(M)-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-PER297	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-KYZMU2	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-30(M)-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-P70HZQ	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-GJBM9A	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-30(M)-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-UD0JSH	AE-OD-GY-150HV-[D,P,M,N]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-R798ZL	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-40(M)-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-Y0C54B	AE-OD-GY-150HV-[D,P,M,N]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-W92ZDR	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-40(M)-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-WL85RA	AE-OD-GY-150UV-[D,P,M,N]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-18E0PH	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-40(M)-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-RV07PK	AE-OD-GY-150UV-[D,P,M,N]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-M14259	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-40(M)-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-7KZP91	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-V800LP	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-50(M)-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-GCIZES	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-CRDOK9	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-50(M)-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-BFKW50	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-617953	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-50(M)-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-64L9OK	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-NQ435E	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-50(M)-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-OQ3LGT	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-8SIP49	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-57(M)-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-BW0Y2V	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-2F8ACE	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-57(M)-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-C92JVS	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-PW42TX	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-57(M)-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-LBTC5W	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-CSN6Y2	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-57(M)-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-ESGY59	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-CP1L8M	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-OWJBFN	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-VPRLJG	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-8IV5T1	AE-OD-GY-200HV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-S279GL	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-T9GHTK	AE-OD-GY-200HV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-2AX9HJ	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-6FYGV5	AE-OD-GY-200UV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-VT51MD	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-2FSANB	AE-OD-GY-200UV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-4XNR6	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-SUQ7OC	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-CSUSRE	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-KW36GH	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-VRS2YA	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-SHV86	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-FVNS29	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Haut de gamme
5.1	S-N3LP2C	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Haut de gamme	5.1	S-U507RW	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Haut de gamme