

GENESYS

Une seule plateforme pour l'éclairage de zones, de sites et de routes : GENESYS va de 80 W à 300 W en six distributions, T2 à T5, sur poteau, au mur ou en surface. IP65, IK08 et une protection contre les surtensions de 20 kV assurent sa performance en milieux rigoureux, avec homologation DLC Premium.

Concessionnaire automobile

Commerce de détail

Commercial

Stationnement de campus



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N° :
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120–277 V · 277–480 V
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0–10 V
Puissance	80 · 100 · 150 · 200 · 240 · 300 W

Optique

Plage de flux lumineux	10 500 – 40 500 lm
Efficacité	~105 lm/W
IRC	70
TCC	2 200 K · 3 000 K · 4 000 K · 5 000 K
Distribution	T2 · T3N · T3L · T3R · T4 · T5

Caractéristiques physiques

Fixation	Mur · Surface · Poteau
Supports	Emboîtement · Direct · Étrier
Fini	Noir · Blanc · Aluminium · Bronze
Température ambiante	–40 °C à 45 °C
Protection	IP65 · IK08 · surtension 20 kV
Commandes	Photocellule · 0–10 V
Accessoires	Écran optique · Photocellule

Certifications

Homologations	UL · DLC Premium · RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-OD-GY

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



02 PUISSANCE

80 W -80 80 W 10 500 lm	100 W -100 100 W 13 500 lm	150 W -150 150 W 20 250 lm	200 W -200 200 W 27 000 lm	240 W -240 240 W 32 400 lm	300 W -300 300 W 40 500 lm
--	---	---	---	---	---

03 TENSION

UV 120-277 V	HV 277-480 V
------------------------	------------------------

04 COMMANDES

-D Gradation 0-10 V	-P Photocellule
-------------------------------	---------------------------

05 TCC

 -22 2 000 K	 -30 3 000 K	 -40 4 000 K	 -50 5 000 K
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

06 DISTRIBUTION

-T2 Type 2	-T3N Type 3 Forward	-T3L Type 3 Left	-T3R Type 3 Right	-T4 Type 4	-T5 Type 5
----------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

07 FIXATION

 -A Raccord à manchon	 -B Direct Mount	 -C Yoke Mount	-D No Mounting
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------

08 FINI

 -BK Noir	 -BZ Bronze	 -WH Blanc	 -AL Aluminium
------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Fixture is supplied with 3-Pin Receptacle and shorting Cap by default.
If other receptacle is desired, please contact factory.

Guide de commande des accessoires

GENESYS OPTICAL SHIELD

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

AE-OD-GY-OS

N° catalogue :

01 PUISSANCE

150 W -60-150 W Compatible with 80, 100, and 150 W	300 W -200-300 W Compatible with 200, 240, and 300 W
--	---

02 FINI

 -BK Noir	 -BZ Bronze	 -AL Aluminium
---	---	--

RIZZUTO PHOTOCELL

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

AE-OD-RZ-PHOTOCELL

N° catalogue :

01 TENSION

 -HV 277-480 V	277 V -UV 120-277 V
--	--

RIZZUTO UNIVERSAL DIRECT MOUNT BRACKET

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

AE-OD-RZ-DI-UNV

N° catalogue :


01 FINI

 -BK Noir	 -BZ Bronze	 -AL Aluminium
---	---	--

Dimensions


Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien vers les instructions d'installation](#)

Sans support

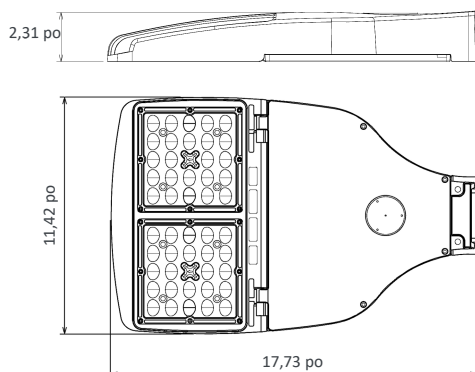

80 · 100 · 150 W


17,73 × 11,42 po, profondeur 2,31 po

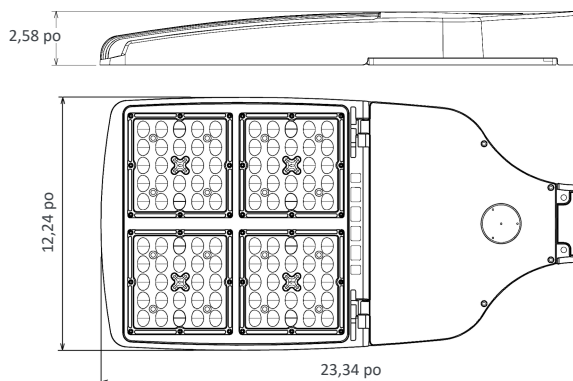

200 · 240 · 300 W


23,34 × 12,24 po, profondeur 2,58 po

Raccord à manchon

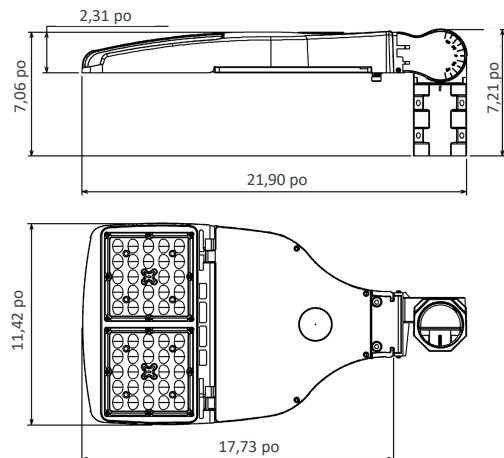

80 · 100 · 150 W

21,90 po hors tout, hauteur 7,06 po; poteau 2-3/8 po

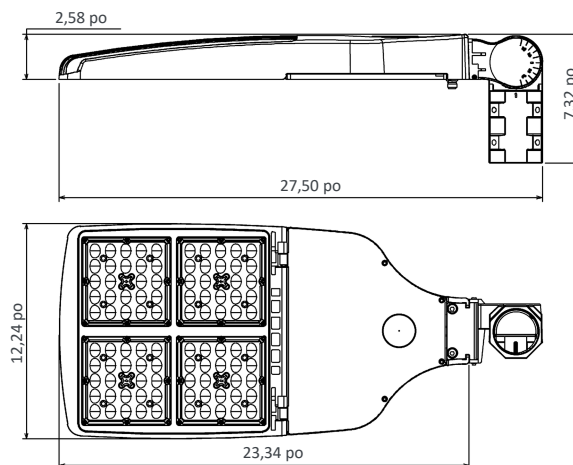


200 · 240 · 300 W

27,50 po hors tout, hauteur 7,32 po; poteau 2-3/8 po


Dimensions

Support de montage direct

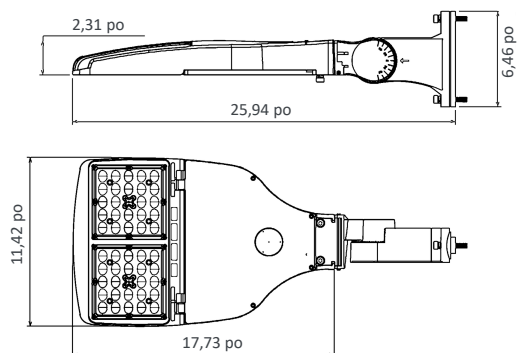

80 • 100 • 150 W


25,94 po hors tout, hauteur du support 6,46 po

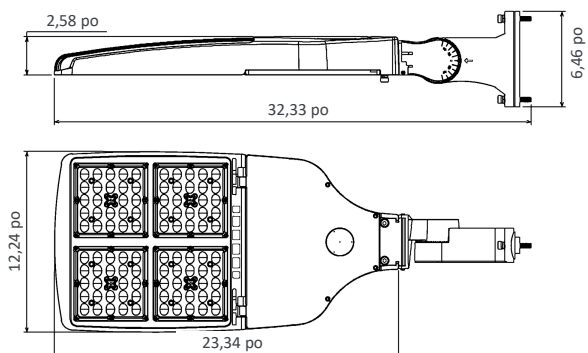

200 • 240 • 300 W


32,33 po hors tout, hauteur du support 6,46 po

Support à étrier

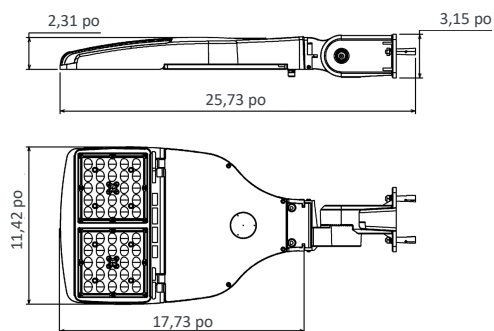

80 • 100 • 150 W

25,73 po hors tout, étrier 3,15 po

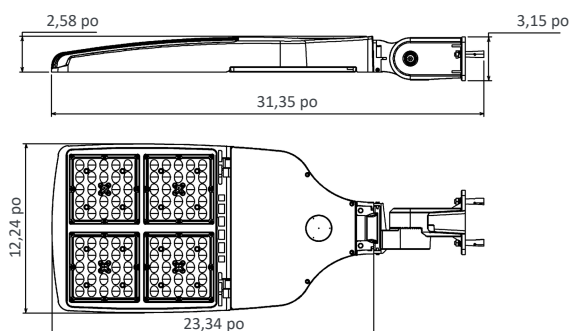

200 • 240 • 300 W



31,35 po hors tout, étrier 3,15 po

Toutes les dimensions sont en pouces. Les gabarits de perçage des supports sont à la page 04.

Supports


Manchon réglable

Code de fixation -A · pour poteau rond 2-3/8 po · inclinaison réglable $\pm 75^\circ$ · 4 vis M8

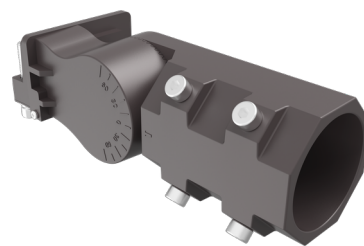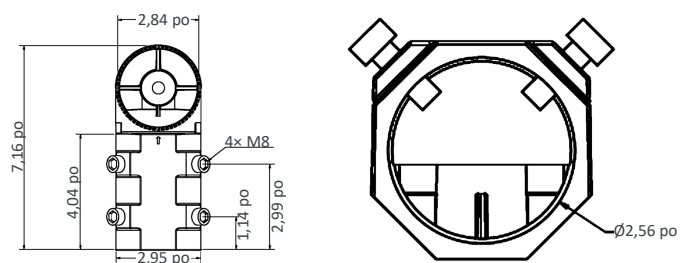



Support de montage à étrier réglable

Code de fixation -C · surface, mur ou poteau carré · inclinaison réglable $\pm 75^\circ$

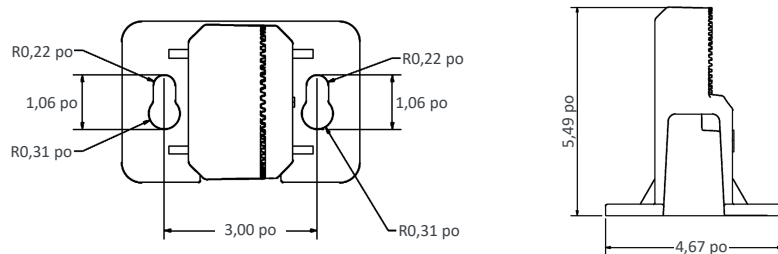

Support de montage direct réglable



Code de fixation -B · surface, mur, poteau rond ou carré · inclinaison réglable $\pm 75^\circ$

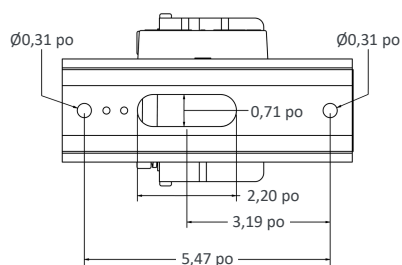

Supports (suite)

Support de montage direct universel

Commandé séparément · surface, mur, poteau rond ou carré · inclinaison $\pm 75^\circ$ · pour poteaux déjà percés

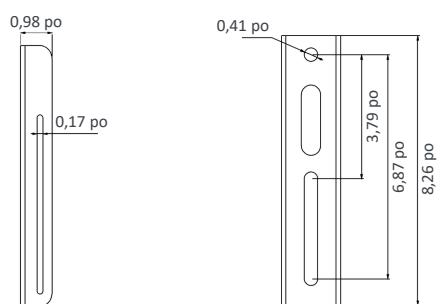

AE-OD-RZ-DI-UNV-XX

Dimensions des gabarits de perçage en pouces.

Accessoires et commandes

Écran optique

80 · 100 · 150 W **AE-OD-GY-OS-60-150W-XX**

200 · 240 · 300 W **AE-OD-GY-OS-200-300W-XX**

Codes de fini **-BK · -BZ · -AL**

Profondeur **4 po**

Flux lumineux **environ 30 % moins**

Réduit l'éblouissement et la lumière intrusive en bloquant la lumière vers l'avant ou l'arrière et en la dirigeant vers le bas ou vers des zones précises pour limiter la pollution lumineuse.



Écran, 60–150 W et 200–300 W

Installé

Installation de l'écran optique

ÉCRAN

80 · 100 · 150 W

200 · 240 · 300 W

Écran arrière

Écran avant

Photocellule


Basse tension, 120–277 V **AE-OD-RZ-PHOTOCELL-CA**

Haute tension, 277–480 V **AE-OD-RZ-PHOTOCELL-HV**

Réceptacle **3 broches, capuchon de court-circuit fourni**

Code de commande **-P (usine) ou trousse sur place**

Photocellule à verrouillage par torsion pour fonctionnement du crépuscule à l'aube. Commander le code de commande -P pour l'installation en usine, ou la trousse ci-dessus.

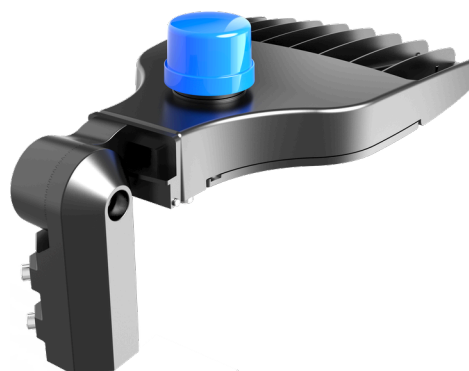

Photocellule installée sur le réceptacle à 3 broches

Cotes et distribution

Cote B-U-G

PUISSANCE	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5
80 W	B3-U3-G3	B3-U2-G3	B3-U3-G3	B3-U3-G2
100 W	B3-U3-G3	B3-U2-G3	B3-U2-G3	B4-U3-G2
120 W	B3-U3-G3	B3-U3-G3	B4-U3-G4	B4-U3-G2
150 W	B3-U3-G3	B4-U2-G4	B4-U3-G4	B4-U3-G2
200 W	B4-U3-G4	B4-U3-G4	B4-U3-G4	B5-U3-G3
240 W	B5-U3-G4	B4-U3-G4	B4-U3-G4	B5-U3-G3
300 W	B5-U3-G5	B5-U3-G5	B4-U3-G4	B5-U3-G3

Cotes de lumière arrière, vers le haut et d'éblouissement selon IES TM-15-11. Les cotes de type 3 s'appliquent à T3N, T3L et T3R.

Poids


PUISSANCE	RACCORD À MANCHON	SUPPORT DIRECT	MONTAGE SUR ÉTRIER
100 W	5.28kg	5.61kg	5.01kg
150 W	5.55kg	5.87kg	5.27kg
200 W	7.73kg	8.053kg	7.45kg
300 W	7.87kg	8.19kg	7.59kg

EPA (surface projetée effective)

PUISSANCE	RACCORD À MANCHON	SUPPORT DIRECT	MONTAGE SUR ÉTRIER
100 · 150 W	0.5034ft ²	0.543ft ²	0.459ft ²
200 · 300 W	0.626ft ²	0.667ft ²	0.585ft ²

Les valeurs EPA incluent un facteur de rafale de 1,2 (p. ex. 0,4195 × 1,2 = 0.503ft²). À utiliser avec les tableaux de charge de vent du fabricant de poteaux.


Distribution



-T2

Type 2


Éclairage large, plus asymétrique



-T3N

Type 3 avant


Distribution large, légèrement asymétrique vers l'avant



-T3L

Type 3 gauche


Large, légèrement asymétrique vers l'avant à gauche



-T3R

Type 3 droite


Large, légèrement asymétrique vers l'avant à droite



-T4

Type 4

Distribution large, plus asymétrique vers l'avant



-T5

Type 5

Distribution circulaire symétrique

Courbes isolux à 4 000 K, 300 W. Chaque carré de la grille équivaut à une hauteur de montage. Les détails photométriques de chaque distribution sont aux pages 08 et 10.

Données photométriques


Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

3 000 K × 0,94 3 500 K × 0,97 4 000 K × 1 5 000 K × 1,03

Les distances de distribution du cône sont en unités de hauteur de montage de 20 pi; largeurs de faisceau verticale et horizontale.


AE-OD-GY-300W

TYPE 2

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE		DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
Puissance	296,7 W	0-20°	3 414,67	8,26		8,3 pi	126	21,2 pi 67,9 pi
TCC	4 000 K	0-30°	7 765,26	18,78		16,7 pi	31,1	42,7 pi 136,6 pi
Distribution	T2	0-40°	13 833,08	33,46		25,0 pi	13,9	64,0 pi 204,5 pi
		0-60°	28 987,79	70,12		33,3 pi	7,82	85,2 pi 272,4 pi
		0-80°	39 764,09	96,19		41,7 pi	4,99	106,7 pi 341,2 pi
		0-90°	41 340,01	100,00		50,0 pi	3,47	127,9 pi 409,1 pi
						Étal. vert.		104,0°
						Étal. horiz.		152,5°


AE-OD-GY-300W

TYPE 3 FORWARD

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE		DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
Puissance	296,9 W	0-20°	2 903,35	6,98		8,3 pi	106	19,6 pi 53,4 pi
TCC	4 000 K	0-30°	6 703,18	16,12		16,7 pi	26,2	39,5 pi 107,4 pi
Distribution	T3N	0-40°	12 124,11	29,16		25,0 pi	11,7	59,1 pi 160,7 pi
		0-60°	27 192,17	65,39		33,3 pi	6,60	78,8 pi 214,1 pi
		0-80°	40 383,84	97,12		41,7 pi	4,21	98,6 pi 268,1 pi
		0-90°	41 483,43	99,76		50,0 pi	2,93	118,3 pi 321,4 pi
						Étal. vert.		99,6°
						Étal. horiz.		145,4°

AE-OD-GY-300W

TYPE 3 LEFT


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE		DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
Puissance	284,9 W	0-20°	2 949,84	7,09		8,3 pi	110	9,0 pi 9,3 pi
TCC	4 000 K	0-30°	6 767,37	16,26		16,7 pi	27,1	18,2 pi 18,8 pi
Distribution	T3L	0-40°	12 178,87	29,26		25,0 pi	12,1	27,3 pi 28,1 pi
		0-60°	27 169,21	65,29		33,3 pi	6,80	36,3 pi 37,4 pi
		0-80°	40 477,88	97,26		41,7 pi	4,34	45,5 pi 46,9 pi
		0-90°	41 616,24	100,00		50,0 pi	3,02	54,5 pi 56,2 pi
						Étal. vert.		57,2°
						Étal. horiz.		58,7°

Données photométriques

AE-OD-GY-300W

TYPE 3 RIGHT

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	3 058,25	7,22
Puissance	285,3 W	0-30°	7 009,30	16,54
TCC	4 000 K	0-40°	12 589,87	29,72
Distribution	T3R	0-60°	27 891,53	65,83
		0-80°	41 246,57	97,36
		0-90°	42 366,09	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
8,3 pi	113	9,4 pi 9,7 pi
16,7 pi	27,8	18,8 pi 19,5 pi
25,0 pi	12,4	28,2 pi 29,2 pi
33,3 pi	7,00	37,6 pi 38,9 pi
41,7 pi	4,46	47,0 pi 48,7 pi
50,0 pi	3,10	56,4 pi 58,4 pi
Étal. vert.		58,8°
Étal. horiz.		60,6°

AE-OD-GY-300W

TYPE 4

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	3 260,13	7,76
Puissance	305,1 W	0-30°	7 348,13	17,48
TCC	4 000 K	0-40°	12 935,27	30,77
Distribution	T4	0-60°	27 372,72	65,12
		0-80°	40 465,88	96,26
		0-90°	42 036,12	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
8,3 pi	121	17,4 pi 70,1 pi
16,7 pi	29,9	34,9 pi 141,0 pi
25,0 pi	13,3	52,3 pi 211,1 pi
33,3 pi	7,51	69,6 pi 281,2 pi
41,7 pi	4,79	87,2 pi 352,1 pi
50,0 pi	3,33	104,6 pi 422,2 pi
Étal. vert.		92,6°
Étal. horiz.		153,4°

AE-OD-GY-300W

TYPE 5

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	1 868,67	4,55
Puissance	300,4 W	0-30°	4 352,73	10,60
TCC	4 000 K	0-40°	8 361,70	20,36
Distribution	T5	0-60°	24 792,88	60,36
		0-80°	40 045,32	97,50
		0-90°	41 072,05	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
8,3 pi	69,6	5,7 pi 25,1 pi
16,7 pi	17,2	11,4 pi 50,6 pi
25,0 pi	7,67	17,1 pi 75,7 pi
33,3 pi	4,32	22,8 pi 100,8 pi
41,7 pi	2,76	28,5 pi 126,2 pi
50,0 pi	1,92	34,2 pi 151,4 pi
Étal. vert.		37,7°
Étal. horiz.		113,1°

AE-OD-GY-300W

TYPE 3 + SHIELD

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	3 149,22	9,58
Puissance	295,2 W	0-30°	6 899,89	21,00
TCC	5 000 K	0-40°	11 903,50	36,22
Distribution	T3N	0-60°	24 366,67	74,15
U-SHIELD		0-80°	32 040,59	97,50
		0-90°	32 503,43	98,91



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
8,3 pi	120	13,9 pi 48,6 pi
16,7 pi	29,7	27,9 pi 97,8 pi
25,0 pi	13,3	41,8 pi 146,4 pi
33,3 pi	7,47	55,7 pi 195,0 pi
41,7 pi	4,76	69,7 pi 244,2 pi
50,0 pi	3,31	83,6 pi 292,8 pi
Étal. vert.		79,8°
Étal. horiz.		142,3°

Modèles qualifiés DLC



Produit homologué Design Lights Consortium®, classification Premium, usage principal : luminaires de zone et de route sur poteau ou bras extérieurs. Les versions ne sont pas toutes homologuées DLC; confirmer sur www.designlights.org/QPL.

DLC	ID DU PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE	CLASSE	DLC	ID DU PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE	CLASSE
5,1	S-09HSAC	AE-OD-GY-80HV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-OPWJST	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-UPSQGO	AE-OD-GY-80HV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-6QW4V9	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-1H3AW	AE-OD-GY-80UV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-22CKNA	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-EDBFXC	AE-OD-GY-80UV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-QM8ST2	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-OWCV1K	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Premium	5,1	S-P4JZ05	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-QJRZS2	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Premium	5,1	S-75TMU5	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-OF31GW	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-0YIGH2	AE-OD-GY-240HV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-B5GZ7F	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Premium	5,1	S-S0ZF8X	AE-OD-GY-240HV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-MY9LH8	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Premium	5,1	S-KUA03V	AE-OD-GY-240UV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-196QP8	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Premium	5,1	S-4XYEOK	AE-OD-GY-240UV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-MJZAE9	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Premium	5,1	S-P81ROT	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-29IX0R	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Premium	5,1	S-SC57HZ	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-6NFDCE	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Premium	5,1	S-4OUVB8	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-XRLAM0	AE-OD-GY-80[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Premium	5,1	S-J4CZAI	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-EN2PK4	AE-OD-GY-100HV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-OJEMW4	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-CM3JDQ	AE-OD-GY-100HV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-V3XC9Q	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-57WE0T	AE-OD-GY-100UV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-PW82VU	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-EBOUP6	AE-OD-GY-100UV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-7MBVO9	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-T0AF75	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Premium	5,1	S-7K6XH0	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-1RHY1X	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Premium	5,1	S-I7VF2A	AE-OD-GY-240[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-2I86H1	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-BPG61U	AE-OD-GY-300HV-[D,M,P,N]-40-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-2CSORW	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Premium	5,1	S-CPR6Y2	AE-OD-GY-300HV-[D,M,P,N]-50-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-9XVZ54	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Premium	5,1	S-109G4Y	AE-OD-GY-300UV-[D,M,P,N]-40-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-8RK9XE	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Premium	5,1	S-EWNB7D	AE-OD-GY-300UV-[D,M,P,N]-50-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-HAE7CS	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Premium	5,1	S-23BD8C	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-30(M)-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-N0KLGB	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Premium	5,1	S-3EJ80Z	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-30(M)-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-PER297	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Premium	5,1	S-KYZMU2	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-30(M)-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-P70H2Q	AE-OD-GY-100[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Premium	5,1	S-GJBMA9	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-30(M)-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-UD0J5H	AE-OD-GY-150HV-[D,P,M,N]-40-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-R798ZL	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-40(M)-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-Y0C54B	AE-OD-GY-150HV-[D,P,M,N]-50-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-W92ZDR	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-40(M)-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-WL85RA	AE-OD-GY-150UV-[D,P,M,N]-40-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-I8E0PH	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-40(M)-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-RV07PK	AE-OD-GY-150UV-[D,P,M,N]-50-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-M14Z59	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-40(M)-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-7KZP91	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Premium	5,1	S-V800LP	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-50(M)-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-GCIZES	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Premium	5,1	S-CRDOK9	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-50(M)-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-BFKW50	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-617953	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-50(M)-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-64L9OK	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Premium	5,1	S-NQ435E	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-50(M)-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-OQ3LGT	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Premium	5,1	S-8SIP49	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-57(M)-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-BW0Y2V	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Premium	5,1	S-2F8ACE	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-57(M)-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-C92JVS	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Premium	5,1	S-PW42TX	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-57(M)-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-LBTC5W	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Premium	5,1	S-CSNGY2	AE-OD-GY-300UV-[D,P,M]-57(M)-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-E5GYS9	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Premium	5,1	S-CP1L8M	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-OWJBFN	AE-OD-GY-150[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Premium	5,1	S-VPRLG	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-8IV5T1	AE-OD-GY-200HV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-SZ79LG	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Premium
5,1	S-T9GH7K	AE-OD-GY-200HV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-ZAX9HJ	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-6FYGV5	AE-OD-GY-200UV-[D,P,M]-40-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-VT51MD	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-40-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-2F5ANB	AE-OD-GY-200UV-[D,P,M]-50-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-4XNFI6	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-40-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-SUQ7OC	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-30-T2	Extérieur	Premium	5,1	S-C9USRE	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-40-T5	Extérieur	Premium
5,1	S-KW36GH	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-30-T3	Extérieur	Premium	5,1	S-VRS2YA	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-50-T2	Extérieur	Premium
5,1	S-SHV8F6	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-30-T4	Extérieur	Premium	5,1	S-FVN5Z9	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-50-T3	Extérieur	Premium
5,1	S-N3LP2C	AE-OD-GY-200[UV,HV]-[D,P,M]-30-T5	Extérieur	Premium	5,1	S-U507RW	AE-OD-GY-300[UV,HV]-[D,P,M]-50-T5	Extérieur	Premium