

HIMALIA

Suspension sphérique de 3 po pour le rail Jupiter 48 V, HIMALIA ajoute un accent décoratif, avec longueur de suspension réglable et enclenchement pour une installation simple et rapide. 4 W pour 375 lm à 90 IRC, faisceau moyen de 30°.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	48 V DC
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0-10 V avec pilote externe
Puissance	4 W

Optique

Lumens	375 lm
Efficacité	94 lm/W
IRC	90
TCC	3 000 K · 4 000 K
Distribution	30°

Caractéristiques physiques

Diamètre	3 po
Suspension	Orientable
Fixation	Rail à encliqueter Jupiter
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir · Blanc
Accessoires	Rail · Pilote

Certifications

Homologations	Garantie 3 ans · ETL · RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 55 000 h

Garantie du système

3 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 55 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 55000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).


Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

JP-HI

N° catalogue :

01	FAMILLE DE LUMINAIRE		JP-HI Suspension ERALUX Himalia pour rail à enclenchement Série Jupiter
02	PUISSANCE		-4W 4 W 375 lm
03	DISTRIBUTION		-FL Flood 30°
04	TCC		
05	FINI		

Le projecteur Himalia n'a pas de pilote intégré. Le pilote ELG-75-48AB doit être commandé séparément. Voir les fiches techniques du rail Jupiter pour plus de détails.

Système de rail à encliqueter Jupiter


Offert en longueurs de 4 pi ou 8 pi. Le rail, les connecteurs, les alimentations et le pilote externe se commandent sur les fiches techniques des rails Jupiter.



ST6

Profondeur 1 po


En surface ou suspendu



ST2

Profondeur 2 po


En surface ou suspendu



ST8

Profondeur 1 po

Encastré




ST18

Profondeur 2 po

Encastré

Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces. Longueur de suspension réglable. [Lien vers les instructions d'installation](#)

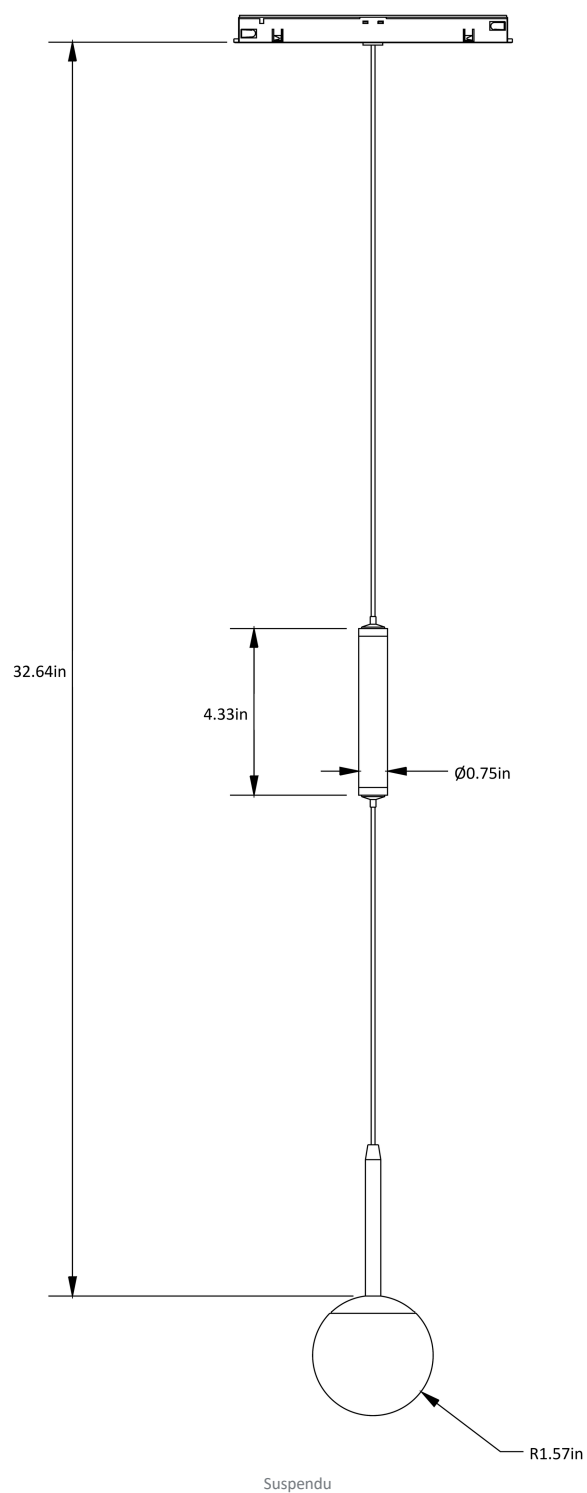


Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

3 000 K × 1 4 000 K × 1,06

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

JP-HI-4W-FL30-XX		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE		DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
FLOOD 30°									
Puissance	4 W	0-20°	138,09	36,82		2,5 pi	98,6	1,3 pi	1,3 pi
		0-30°	207,28	55,27		5,0 pi	24,7	2,7 pi	2,6 pi
TCC	3 000 K	0-40°	254,13	67,76		7,5 pi	11,0	4,0 pi	4,0 pi
Distribution	30°	0-60°	311,99	83,19		10,0 pi	6,17	5,3 pi	5,3 pi
Lumens	375	0-80°	339,35	90,49		12,5 pi	3,95	6,7 pi	6,6 pi
CBCP	617	0-90°	345,93	92,24		15,0 pi	2,74	8,0 pi	7,9 pi
									Étal. vert. 29,9°
									Étal. horiz. 29,6°

Capteurs

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS · BLE

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

					Bloc d'alimentation compatible	
Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole	 PPA102S 720 W 120-277 V	 PPA104S.B1 2 400 W 120-277 V
 EFS107E Montage en surface En guirlande	PIR Ultrasons	64 pi	200 pi	Gradation 0-10 V		

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.