

KORE

Dirigez la lumière où il faut : KORE pivote sur 360° et s'incline de 0-90° sur le rail à enclenchement Jupiter 48 V. 9 W ou 20 W, jusqu'à 1 760 lm à 90 IRC, quatre angles de faisceau et quatre TCC, en noir ou blanc.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	48 V DC
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0-10 V avec pilote externe
Puissance	9 W · 20 W

Optique

Lumens	595 lm · 1 760 lm
Efficacité	~77 lm/W
IRC	90
TCC	2 700 K · 3 000 K · 3 500 K · 4 000 K
Distribution	18° · 25° · 38° · 50°

Caractéristiques physiques

Fixation	Rail à enclencher Jupiter
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir · Blanc
Accessoires	Rail · Pilote

Certifications

Homologations	Garantie 3 ans · ETL · RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 55 000 h

Garantie du système

3 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 55 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 55 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

JP-KO

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



JP-KO

Projecteur cylindrique ERALUX Kore à enclenchement | Série Jupiter

02 PUISSANCE



-9W


9 W | 595 lm



-20W


20 W | 1 760 lm

03 DISTRIBUTION




-NF

Narrow Flood 15° | 18°



-FL

Flood 24° | 25°



-WF

Wide Flood 35° | 38°



-VW

Very Wide Flood 43° | 50°

04 TCC



27

2 700 K



30

3 000 K



35


3 500 K



40


4 000 K

05 FINI



-BK

Fini noir



-WH

Fini blanc

Le projecteur Kore n'a pas de pilote intégré. Le pilote ELG-75-48AB doit être commandé séparément. Voir les fiches techniques du rail Jupiter pour plus de détails. La distribution varie selon la taille.

Système de rail à encliqueter Jupiter


Offert en longueurs de 4 pi ou 8 pi. Le rail, les connecteurs, les alimentations et le pilote externe se commandent sur les fiches techniques des rails Jupiter.



ST6

Profondeur 1 po


En surface ou suspendu



ST2

Profondeur 2 po


En surface ou suspendu



ST8

Profondeur 1 po

Encastré



ST18


Profondeur 2 po

Encastré


Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces. Rotation jusqu'à 360° · Inclinaison jusqu'à 90°. [Lien vers les instructions d'installation](#)

JP-KO-9W-XXXX-XX

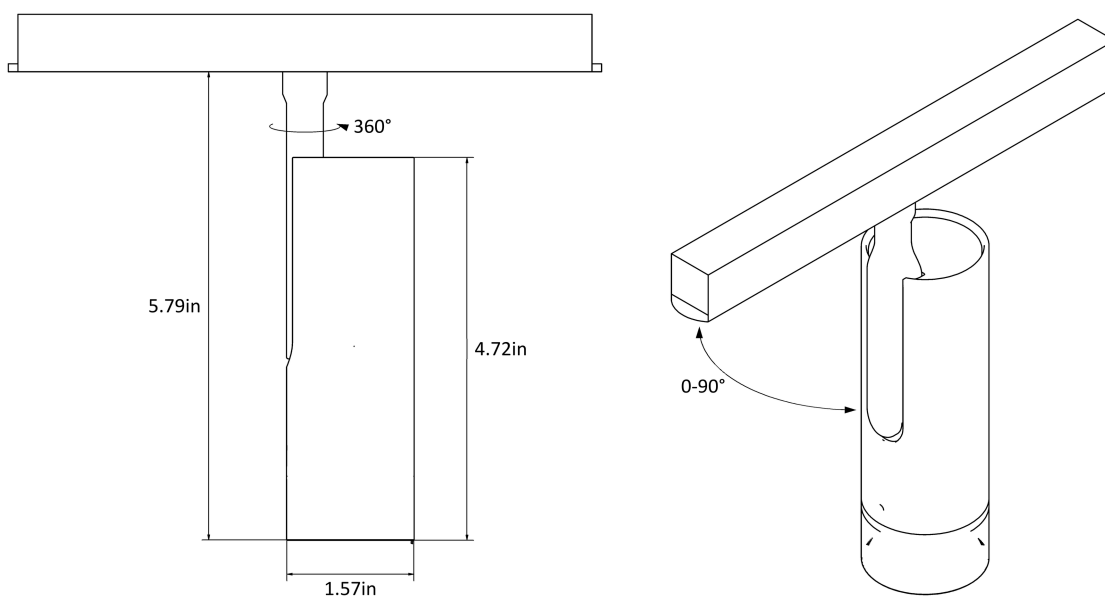

JP-KO-20W-XXXX-XX

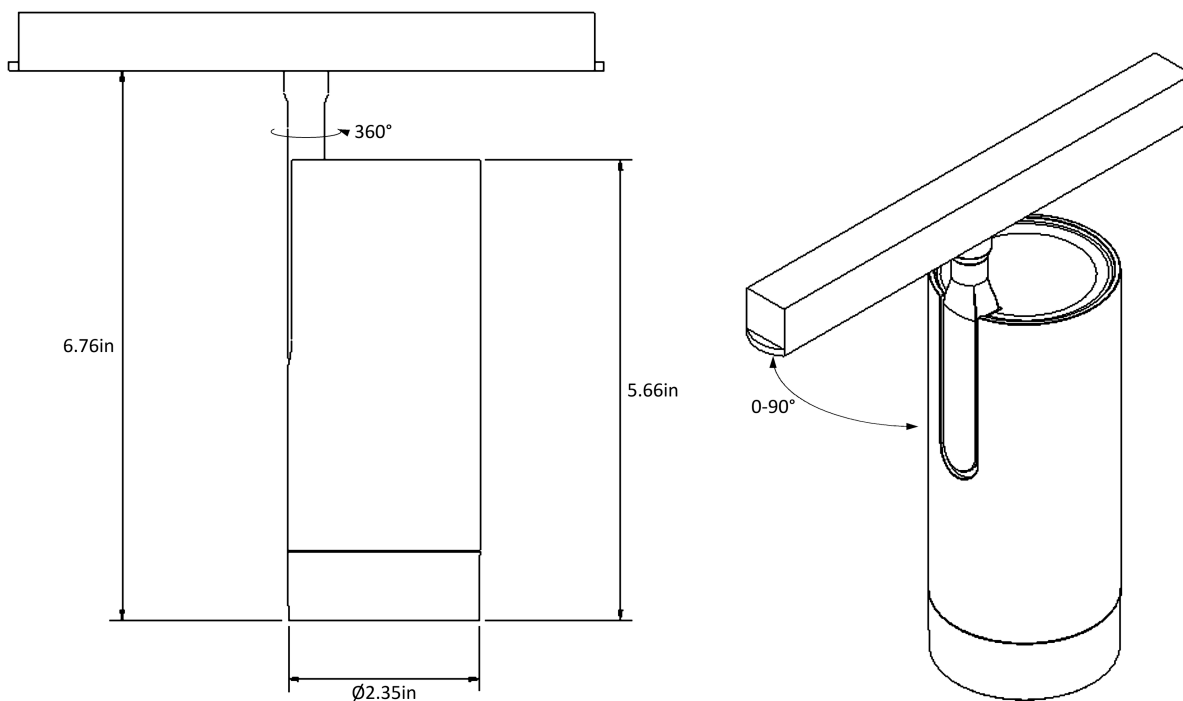

Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

2 700 K $\times 0,93$ 3 000 K $\times 1$ 3500K/4000K $\times 1,06$

Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

JP-KO-9W-NF30-XX

9 W · NARROW FLOOD 15°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE		DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
Puissance	9 W	0-20°	467,61	80,67		2,5 pi	876	0,6 pi 0,6 pi
TCC	3 000 K	0-30°	516,89	89,18		5,0 pi	219	1,3 pi 1,3 pi
Distribution	15°	0-40°	539,32	93,05		7,5 pi	97,3	1,9 pi 1,9 pi
Lumens	580	0-60°	559,82	96,58		10,0 pi	54,7	2,6 pi 2,6 pi
CBCP	5474	0-80°	564,95	97,47		12,5 pi	35,0	3,2 pi 3,2 pi
		0-90°	565,49	97,56		15,0 pi	24,3	3,8 pi 3,8 pi
						Étal. vert.		14,6°
						Étal. horiz.		14,6°

JP-KO-9W-FL30-XX

9 W · FLOOD 24°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE		DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
Puissance	9 W	0-20°	484,80	81,56		2,5 pi	510	1,0 pi 1,0 pi
TCC	3 000 K	0-30°	536,31	90,23		5,0 pi	127	2,0 pi 2,0 pi
Distribution	24°	0-40°	556,19	93,57		7,5 pi	56,6	3,1 pi 3,0 pi
Lumens	594	0-60°	574,63	96,68		10,0 pi	31,8	4,1 pi 4,1 pi
CBCP	3185	0-80°	579,40	97,48		12,5 pi	20,4	5,1 pi 5,1 pi
		0-90°	579,90	97,56		15,0 pi	14,2	6,1 pi 6,1 pi
						Étal. vert.		23,1°
						Étal. horiz.		22,9°

JP-KO-9W-WF30-XX

9 W · WIDE FLOOD 35°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE		DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
Puissance	9 W	0-20°	371,57	63,05		2,5 pi	228	1,6 pi 1,6 pi
TCC	3 000 K	0-30°	513,21	87,08		5,0 pi	57,0	3,2 pi 3,2 pi
Distribution	35°	0-40°	548,60	93,09		7,5 pi	25,3	4,9 pi 4,7 pi
Lumens	589	0-60°	569,57	96,65		10,0 pi	14,2	6,5 pi 6,3 pi
CBCP	1425	0-80°	574,59	97,50		12,5 pi	9,12	8,1 pi 7,9 pi
		0-90°	575,10	97,59		15,0 pi	6,33	9,7 pi 9,5 pi
						Étal. vert.		35,8°
						Étal. horiz.		35,1°

JP-KO-9W-VW30-XX

9 W · VERY WIDE FLOOD 43°


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE		DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
Puissance	9 W	0-20°	269,34	46,48		2,5 pi	149	1,9 pi 2,0 pi
TCC	3 000 K	0-30°	440,65	76,04		5,0 pi	37,2	3,8 pi 4,1 pi
Distribution	43°	0-40°	520,74	89,86		7,5 pi	16,5	5,7 pi 6,1 pi
Lumens	579	0-60°	558,80	96,43		10,0 pi	9,30	7,6 pi 8,2 pi
CBCP	930	0-80°	565,03	97,50		12,5 pi	5,95	9,5 pi 10,2 pi
		0-90°	565,66	97,61		15,0 pi	4,13	11,4 pi 12,2 pi
						Étal. vert.		41,5°
						Étal. horiz.		44,4°

Données photométriques

JP-KO-20W-NF30-XX

20 W · NARROW FLOOD 18°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	1 305,86	77,66
Puissance	20,7 W	0-30°	1 468,88	87,36
TCC	3 000 K	0-40°	1 554,18	92,43
Distribution	18°	0-60°	1 632,06	97,06
Lumens	1681	0-80°	1 640,13	97,54
CBCP	11420	0-90°	1 640,47	97,56




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	1827	0,8 pi 0,8 pi
5,0 pi	457	1,6 pi 1,6 pi
7,5 pi	203	2,4 pi 2,5 pi
10,0 pi	114	3,3 pi 3,3 pi
12,5 pi	73,1	4,1 pi 4,1 pi
15,0 pi	50,8	4,9 pi 4,9 pi
Étal. vert.		18,5°
Étal. horiz.		18,6°

JP-KO-20W-FL30-XX

20 W · FLOOD 25°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	1 372,20	80,76
Puissance	20,1 W	0-30°	1 546,56	91,02
TCC	3 000 K	0-40°	1 602,61	94,32
Distribution	25°	0-60°	1 651,51	97,20
Lumens	1699	0-80°	1 657,31	97,54
CBCP	7852	0-90°	1 657,64	97,56




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	1256	1,1 pi 1,1 pi
5,0 pi	314	2,2 pi 2,2 pi
7,5 pi	140	3,4 pi 3,4 pi
10,0 pi	78,5	4,5 pi 4,5 pi
12,5 pi	50,3	5,6 pi 5,6 pi
15,0 pi	34,9	6,7 pi 6,7 pi
Étal. vert.		25,2°
Étal. horiz.		25,2°

JP-KO-20W-WF30-XX

20 W · WIDE FLOOD 38°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	1 200,09	68,14
Puissance	20,7 W	0-30°	1 590,52	90,31
TCC	3 000 K	0-40°	1 663,68	94,46
Distribution	38°	0-60°	1 712,49	97,23
Lumens	1761	0-80°	1 718,06	97,55
CBCP	4016	0-90°	1 718,41	97,57




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	643	1,7 pi 1,7 pi
5,0 pi	161	3,5 pi 3,4 pi
7,5 pi	71,4	5,2 pi 5,0 pi
10,0 pi	40,2	7,0 pi 6,7 pi
12,5 pi	25,7	8,7 pi 8,4 pi
15,0 pi	17,8	10,4 pi 10,1 pi
Étal. vert.		38,4°
Étal. horiz.		37,1°

JP-KO-20W-VW30-XX

20 W · VERY WIDE FLOOD 50°

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	744,28	46,10
Puissance	20,1 W	0-30°	1 277,45	79,12
TCC	3 000 K	0-40°	1 477,37	91,50
Distribution	50°	0-60°	1 566,82	97,04
Lumens	1615	0-80°	1 575,35	97,57
CBCP	2257	0-90°	1 575,68	97,59



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	361	2,4 pi 2,4 pi
5,0 pi	90,3	4,8 pi 4,8 pi
7,5 pi	40,1	7,2 pi 7,3 pi
10,0 pi	22,6	9,6 pi 9,7 pi
12,5 pi	14,4	12,0 pi 12,1 pi
15,0 pi	10,0	14,4 pi 14,5 pi
Étal. vert.		51,2°
Étal. horiz.		51,7°

Capteurs

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS · BLE

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole	Bloc d'alimentation compatible	
					 PPA102S 720 W 120–277 V	 PPA104S.B1 2 400 W 120–277 V
 EFS107E Montage en surface En guirlande	PIR Ultrasons	64 pi	200 pi	Gradation 0-10 V		

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.