LEORA SERIES

LEORA est un luminaire encastré DEL architectural haut de gamme, offert en ouvertures de 3 po et 4 po. Il propose des puissances sélectionnables, 5 TCC sélectionnables ou la technologie Dim-to-Warm, plusieurs distributions de faisceau, des optiques lèche-mur et des configurations avec ou sans collerette. Le résultat : un confort visuel exceptionnel et une esthétique architecturale épurée.

Galeries d'art **Salles d'exposition** **Magasins de détail** **Hôtellerie**

Renseignements sur le projet

Type : Date :

Projet :

N° catalogue :

Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	**120-277/347 V**
Facteur de puissance	**> 0,9**
DHT	**< 20 %**
Gradation	**0-10 V (jusqu'à 1 %)**
Puissance	**13-30 W**

Optique

Plage de flux lumineux	**1 350-2 600 lm**
Efficacité	**105 lm/W**
IRC	**90**
TCC	**Commutable 27K–50K · DTW 20K-30K**
Distribution	**24° · 38° · 55° · WW**

Caractéristiques physiques

Ouverture	**3 · 4 po**
Forme	**Rond · Carré · Sans collerette**
Fixation	**Construction neuve · Rénovation · Mud-in**
Réflecteur	**Noir · Blanc · Argent**
Température ambiante	**–20 °C to 40 °C**
Application	**Endroit mouillé · Étanche à l'air Homologué IC (3 po-13W, 4 po-20W)**
Accessoires	**Optiques · Ensemble de cadre · EMBB Capteur**

Certifications

Homologations	**cETLus · FCC ROHS**

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L80 à 100 000 h

Conçu pour conserver 80 % du flux lumineux initial après 100 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE

- **DL-LR** — Leora

02 FORMAT

- **-3** — 3 pouces
- **-4** — 4 pouces

03 PUISSANCE

- **-21W** — 13/21 W — 21 W
- **-30W** — 20/30 W — 30 W

04 FORME

- **-R** — Rond
- **-S** — Carré

05 TCC

- **2700/3000/4000/5000** K — **-5CCT** — 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
- **2000-3000** K — **-DTW** — 20-30 K

06 DISTRIBUTION

- **-24** — 24 degrés
- **-38** — 38 degrés
- **-55** — 55 degrés
- **-WW** — Lèche-mur

07 FINI DU RÉFLECTEUR

- **-B** — Réflecteur noir
- **-W** — Réflecteur blanc
- **-S** — Réflecteur argent

08 FINI DE LA GARNITURE

- **-B** — Garniture noire
- **-W** — Garniture blanche
- **-S** — Garniture argent

09 STYLE DE GARNITURE

- **T** — Garniture
- **WTL** — Blanc sans garniture

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.

Guide de commande - Luminaire (suite)

FORMAT	PUISSANCE	HOMOLOGUÉ IC	LUMENS
3 po	**13 W**	**Homologué IC**	**1 350 lm**
3 po	**21 W**	**Non homologué IC**	**2 200 lm**
4 po	**20 W**	**Homologué IC**	**2 100 lm**
4 po	**30 W**	**Non homologué IC**	**2 800 lm**

Gradation 0-10 V (jusqu'à 1 %)
Distribution lèche-mur offerte uniquement avec les configurations sans garniture et rondes

Guide de commande des accessoires

TROUSSE DE CADRE POUR ENCASTRÉ

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-DL-FRKT

N° catalogue :

01 FORME

- **Blank** — Rond
- NON OFFERT — Carré
- **-UNA** — Série UNA
- NON OFFERT — Série DUA
- NON OFFERT — Série TRIA

02 FORMAT

- **-03** — 3 po
- **-04** — 4 po
- NON OFFERT — 5 po
- NON OFFERT — 6 po
- NON OFFERT — 8 po

03 TYPE

- NON OFFERT — Vide
- **-UNV** — Universel
- **-PFP** — Plaque de cadre pour plâtre

04 INFINITA

- **Blank** — Vide
- NON OFFERT — Infinita seulement

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.

Guide de commande des accessoires

ENCASTRÉ À FAIBLE HAUTEUR AVEC BLOC-BATTERIE DE SECOURS

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

BLD-HM

N° catalogue :

01 PUISSANCE

8D-YYY	15D-YYY	25D-YYY
8 W	15 W	NON OFFERT 25 W

PERSIENNE LEORA

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

DL-LR

N° catalogue :

01 FORMAT

-3	-4
3 pouces	4 pouces

02 TYPE

-COMB
Persienne en nid d'abeille

PERSIENNE LEORA

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

DL-LR

N° catalogue :

01 FORMAT

-3	-4
3 pouces	4 pouces

02 TYPE

-LINEARLENS
Lentille linéaire

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.

Guide de commande des accessoires (suite)

PERSIENNE LEORA

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

DL-LR

N° catalogue :


01 FORMAT

-3	-4
3 pouces	4 pouces


02 TYPE

-SOLITELENS
Lentille Solite


Dimensions

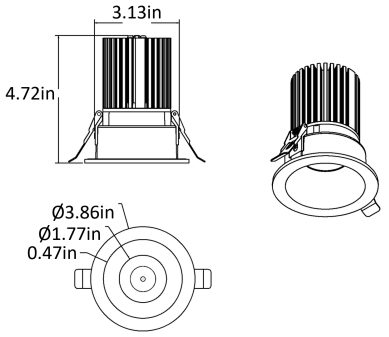


DL-LR-3-21W-R-XXX-XX-X-X-T Leora 3 po rond avec garniture

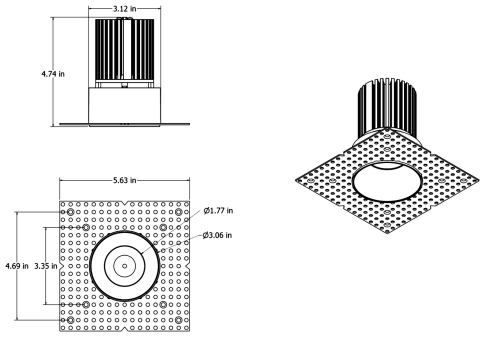

DL-LR-3-21W-R-XXX-XX-X-X-TL Leora 3 po rond sans garniture

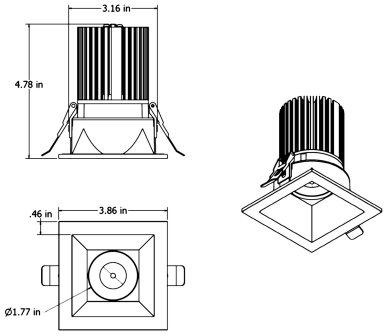


DL-LR-3-21W-S-XXX-XX-X-X-T Leora 3 po carré avec garniture

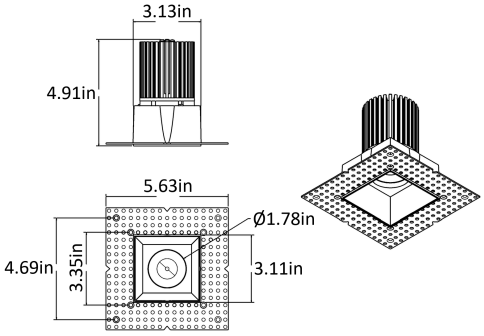


DL-LR-3-21W-S-XXX-XX-X-X-TL Leora 3 po carré sans garniture

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.


Dimensions (suite)

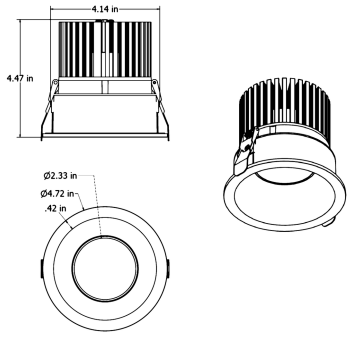


DL-LR-4-21W-R-XXX-XX-X-X-T Leora 4 po rond avec garniture

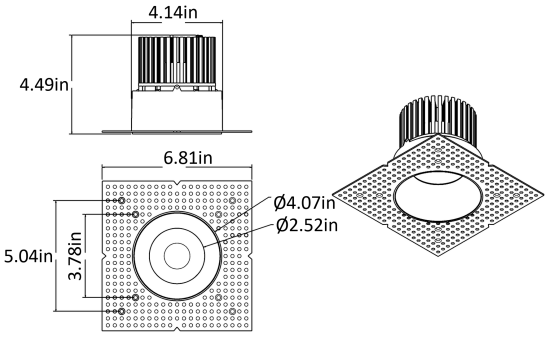


DL-LR-4-21W-R-XXX-XX-X-X-TL Leora 4 po rond sans garniture

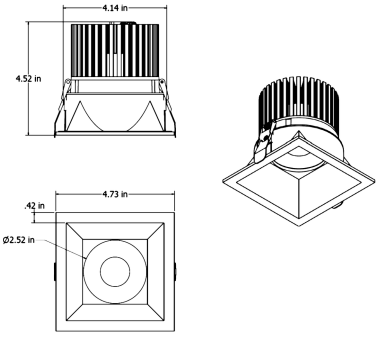


DL-LR-4-21W-S-XXX-XX-X-X-T Leora 4 po carré avec garniture

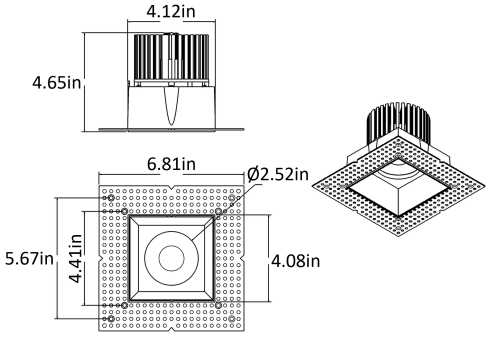

DL-LR-4-21W-S-XXX-XX-X-X-TL Leora 4 po carré sans garniture

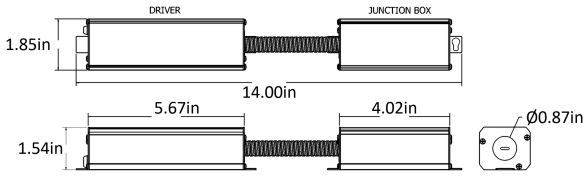

Pilote Leora 3 po

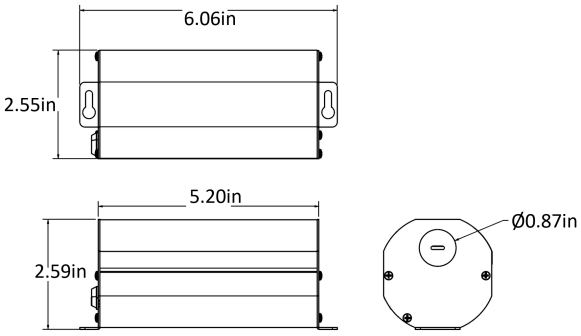

Pilote Leora 4 po

Découpe et installation

Découpe, ronde	**Ø 3,25 (3 po) · Ø 4,25 (4 po)**
Découpe, carrée	**3.25x3.25 (3 po) · 4.25x4.25 (4 po)**
Boîte de jonction	**Inclus de série**
Fixation	**Pinces à ressort**

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.

Accessoires de fixation

Options de garniture et de réflecteur



Blanc mat

Réflecteur et garniture ronds



Noir mat

Réflecteur et garniture ronds



Argent mat

Réflecteur et garniture ronds



Argent mat/Blanc

Réflecteur et garniture ronds




Blanc mat

Réflecteur et garniture carrés




Noir mat

Réflecteur et garniture carrés



Argent mat

Réflecteur et garniture carrés



Argent mat/Blanc

Réflecteur et garniture carrés



Blanc mat

Réflecteur rond pour sans garniture




Argent mat

Réflecteur rond pour sans garniture



Noir mat

Réflecteur carré pour sans garniture



Argent mat

Réflecteur carré pour sans garniture



Blanc mat

Garniture ronde sans rebord



Blanc mat

Garniture carrée sans rebord



Blanc mat

Réflecteur lèche-mur rond pour sans garniture

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.

Accessoires de fixation (suite)



Noir mat

Réflecteur lèche-mur rond pour sans garniture




Argent mat

Réflecteur lèche-mur rond pour sans garniture

Accessoires

BLD-HM8D-YYY	**Pilote DEL d'urgence, 8 W**
BLD-HM15D-YYY	**Pilote DEL d'urgence, 15 W**
BLD-HM25D-YYY	**Pilote DEL d'urgence, 25 W**
Tension d'entrée	**100-347**
Puissance d'entrée	**12 W**
Fréquence d'alimentation	**50/60 Hz**
Tension de sortie	**170 V DC**
Puissance de sortie	**8 W · 15 W · 25 W**
Température ambiante	**0 °C à 50 °C · 30 °F à 122 °F**
Installation	**À distance**

Homologué UL pour installation sur place et en usine. Passe en mode d'urgence lors d'une panne de courant et fournit jusqu'à 90 min d'éclairage; batterie, chargeur et convertisseur intégrés, puissance constante de 8 W, 15 W ou 25 W à 170 V DC. Idéal pour les luminaires DEL commerciaux intérieurs à gradation 0-10 V, tels que panneaux plats, luminaires encastrés de type troffer, luminaires encastrés et réglettes linéaires.

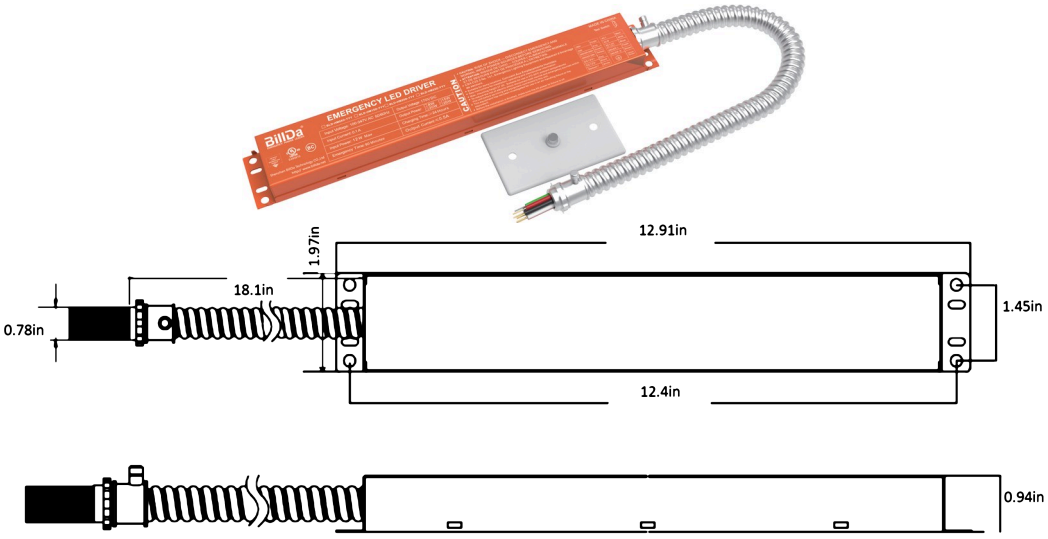

BLD-HM

Toutes les dimensions sont en pouces. Les accessoires sont commandés séparément et installés sur place.

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.

Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé


2 700 K	**× 1**	3 000 K	**× 1,03**	3 500 K	**× 1,09**	4 000 K	**× 1,11**	5000	**× 1,12**

DL-LR-3-21W-X-5CCT-24 (13 W, 27 K)

24°

Puissance	**12,2 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**32°**
Format	**3 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**838,47**	**63,11**
0-30°	**1 141,27**	**85,91**
0-40°	**1 248,20**	**93,96**
0-60°	**1 311,54**	**98,72**
0-80°	**1 327,11**	**99,90**
0-90°	**1 328,50**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**1252**	**1,0 pi**	**1,0 pi**
3,3 pi	**332**	**1,9 pi**	**1,9 pi**
5,0 pi	**145**	**2,9 pi**	**2,8 pi**
6,7 pi	**80,6**	**3,9 pi**	**3,8 pi**
8,3 pi	**52,5**	**4,8 pi**	**4,7 pi**
10,0 pi	**36,2**	**5,8 pi**	**5,6 pi**
Étal. vert.			**32,3°**
Étal. horiz.			**31,5°**

DL-LR-3-21W-X-5CCT-24 (21 W, 27 K)

24°

Puissance	**20 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**32°**
Format	**3 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**1 305,73**	**63,01**
0-30°	**1 779,39**	**85,87**
0-40°	**1 946,65**	**93,94**
0-60°	**2 045,66**	**98,72**
0-80°	**2 070,00**	**99,89**
0-90°	**2 072,22**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**1943**	**1,0 pi**	**1,0 pi**
3,3 pi	**516**	**1,9 pi**	**1,9 pi**
5,0 pi	**225**	**2,9 pi**	**2,8 pi**
6,7 pi	**125**	**3,8 pi**	**3,8 pi**
8,3 pi	**81,5**	**4,8 pi**	**4,7 pi**
10,0 pi	**56,2**	**5,7 pi**	**5,7 pi**
Étal. vert.			**32,0°**
Étal. horiz.			**31,8°**

DL-LR-3-21W-X-5CCT-38 (13 W, 27 K)

38°

Puissance	**12,2 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**38°**
Format	**3 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**873,07**	**61,61**
0-30°	**1 245,48**	**87,90**
0-40°	**1 352,26**	**95,43**
0-60°	**1 403,19**	**99,03**
0-80°	**1 415,85**	**99,92**
0-90°	**1 417,00**	**100,00**



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**1155**	**1,2 pi**	**1,1 pi**
3,3 pi	**306**	**2,3 pi**	**2,2 pi**
5,0 pi	**134**	**3,4 pi**	**3,4 pi**
6,7 pi	**74,4**	**4,6 pi**	**4,5 pi**
8,3 pi	**48,4**	**5,7 pi**	**5,6 pi**
10,0 pi	**33,4**	**6,8 pi**	**6,7 pi**
Étal. vert.			**37,7°**
Étal. horiz.			**37,3°**

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.


Données photométriques

DL-LR-3-21W-X-5CCT-38 (21 W, 27 K)

38°

Puissance	**20,1 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**38°**
Format	**3 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**1 361,36**	**61,55**
0-30°	**1 943,44**	**87,87**
0-40°	**2 110,23**	**95,41**
0-60°	**2 190,01**	**99,02**
0-80°	**2 209,90**	**99,92**
0-90°	**2 211,74**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**1801**	**1,2 pi**	**1,1 pi**
3,3 pi	**478**	**2,3 pi**	**2,2 pi**
5,0 pi	**208**	**3,4 pi**	**3,4 pi**
6,7 pi	**116**	**4,6 pi**	**4,5 pi**
8,3 pi	**75,5**	**5,7 pi**	**5,6 pi**
10,0 pi	**52,0**	**6,8 pi**	**6,8 pi**
Étal. vert.			**37,8°**
Étal. horiz.			**37,3°**

DL-LR-3-21W-X-5CCT-55 (13 W, 27 K)

55°

Puissance	**12,1 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**53°**
Format	**3 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**631,99**	**44,58**
0-30°	**1 112,08**	**78,45**
0-40°	**1 335,18**	**94,19**
0-60°	**1 398,60**	**98,66**
0-80°	**1 415,83**	**99,88**
0-90°	**1 417,55**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**654**	**1,7 pi**	**1,7 pi**
3,3 pi	**174**	**3,3 pi**	**3,3 pi**
5,0 pi	**75,6**	**5,0 pi**	**5,0 pi**
6,7 pi	**42,1**	**6,7 pi**	**6,7 pi**
8,3 pi	**27,4**	**8,4 pi**	**8,4 pi**
10,0 pi	**18,9**	**10,1 pi**	**10,1 pi**
Étal. vert.			**53,4°**
Étal. horiz.			**53,4°**

DL-LR-3-21W-X-5CCT-55 (21 W, 27 K)

55°

Puissance	**20 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**53°**
Format	**3 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**986,73**	**44,56**
0-30°	**1 736,32**	**78,40**
0-40°	**2 085,57**	**94,17**
0-60°	**2 184,86**	**98,66**
0-80°	**2 211,90**	**99,88**
0-90°	**2 214,64**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**1020**	**1,7 pi**	**1,7 pi**
3,3 pi	**271**	**3,3 pi**	**3,3 pi**
5,0 pi	**118**	**5,0 pi**	**5,0 pi**
6,7 pi	**65,7**	**6,7 pi**	**6,7 pi**
8,3 pi	**42,8**	**8,3 pi**	**8,3 pi**
10,0 pi	**29,5**	**10,0 pi**	**10,1 pi**
Étal. vert.			**53,3°**
Étal. horiz.			**53,4°**

DL-LR-4-30W-X-5CCT-24 (20 W, 27 K)

24°

Puissance	**18,9 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**29°**
Format	**4 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**1 593,95**	**75,21**
0-30°	**1 934,88**	**91,30**
0-40°	**2 037,10**	**96,12**
0-60°	**2 102,53**	**99,21**
0-80°	**2 118,43**	**99,96**
0-90°	**2 119,31**	**100,00**



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**2605**	**0,9 pi**	**0,9 pi**
3,3 pi	**691**	**1,7 pi**	**1,7 pi**
5,0 pi	**301**	**2,6 pi**	**2,6 pi**
6,7 pi	**168**	**3,5 pi**	**3,5 pi**
8,3 pi	**109**	**4,4 pi**	**4,3 pi**
10,0 pi	**75,3**	**5,3 pi**	**5,2 pi**
Étal. vert.			**29,5°**
Étal. horiz.			**29,3°**

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.


Données photométriques

DL-LR-4-30W-X-5CCT-24 (30 W, 27 K)

24°

Puissance	**27,1 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**29°**
Format	**4 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**2 156,97**	**75,18**
0-30°	**2 618,92**	**91,28**
0-40°	**2 757,61**	**96,11**
0-60°	**2 846,37**	**99,20**
0-80°	**2 867,96**	**99,96**
0-90°	**2 869,18**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**3521**	**0,9 pi**	**0,9 pi**
3,3 pi	**934**	**1,7 pi**	**1,7 pi**
5,0 pi	**407**	**2,6 pi**	**2,6 pi**
6,7 pi	**227**	**3,5 pi**	**3,5 pi**
8,3 pi	**148**	**4,4 pi**	**4,3 pi**
10,0 pi	**102**	**5,3 pi**	**5,2 pi**
Étal. vert.			**29,5°**
Étal. horiz.			**29,3°**

DL-LR-4-30W-X-5CCT-38 (20 W, 27 K)

38°

Puissance	**18,8 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**35°**
Format	**4 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**1 332,96**	**65,47**
0-30°	**1 789,73**	**87,90**
0-40°	**1 915,42**	**94,08**
0-60°	**2 016,07**	**99,02**
0-80°	**2 034,91**	**99,95**
0-90°	**2 036,01**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**1810**	**1,1 pi**	**1,1 pi**
3,3 pi	**480**	**2,1 pi**	**2,1 pi**
5,0 pi	**209**	**3,1 pi**	**3,1 pi**
6,7 pi	**117**	**4,2 pi**	**4,2 pi**
8,3 pi	**75,9**	**5,2 pi**	**5,2 pi**
10,0 pi	**52,3**	**6,3 pi**	**6,3 pi**
Étal. vert.			**34,8°**
Étal. horiz.			**34,9°**

DL-LR-4-30W-X-5CCT-38 (30 W, 27 K)

38°

Puissance	**27,1 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**35°**
Format	**4 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**1 806,46**	**65,49**
0-30°	**2 425,05**	**87,92**
0-40°	**2 595,04**	**94,08**
0-60°	**2 731,21**	**99,02**
0-80°	**2 756,76**	**99,95**
0-90°	**2 758,26**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**2452**	**1,1 pi**	**1,1 pi**
3,3 pi	**651**	**2,1 pi**	**2,1 pi**
5,0 pi	**283**	**3,1 pi**	**3,2 pi**
6,7 pi	**158**	**4,2 pi**	**4,2 pi**
8,3 pi	**103**	**5,2 pi**	**5,2 pi**
10,0 pi	**70,9**	**6,3 pi**	**6,3 pi**
Étal. vert.			**34,8°**
Étal. horiz.			**35,0°**

DL-LR-4-30W-X-5CCT-55 (20 W, 27 K)

55°

Puissance	**19 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**55°**
Format	**4 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**743,85**	**37,60**
0-30°	**1 357,00**	**68,60**
0-40°	**1 761,25**	**89,03**
0-60°	**1 939,86**	**98,06**
0-80°	**1 976,03**	**99,89**
0-90°	**1 978,24**	**100,00**



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**818**	**1,8 pi**	**1,8 pi**
3,3 pi	**217**	**3,5 pi**	**3,5 pi**
5,0 pi	**94,6**	**5,3 pi**	**5,2 pi**
6,7 pi	**52,7**	**7,1 pi**	**7,0 pi**
8,3 pi	**34,3**	**8,8 pi**	**8,7 pi**
10,0 pi	**23,6**	**10,5 pi**	**10,5 pi**
Étal. vert.			**55,6°**
Étal. horiz.			**55,2°**

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.


Données photométriques

DL-LR-4-30W-X-5CCT-55 (30 W, 27 K)

55°

Puissance	**27,1 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**55°**
Format	**4 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**1 002,89**	**37,58**
0-30°	**1 829,30**	**68,55**
0-40°	**2 375,30**	**89,01**
0-60°	**2 616,74**	**98,05**
0-80°	**2 665,69**	**99,89**
0-90°	**2 668,71**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**1102**	**1,8 pi**	**1,8 pi**
3,3 pi	**292**	**3,5 pi**	**3,4 pi**
5,0 pi	**127**	**5,3 pi**	**5,2 pi**
6,7 pi	**71,0**	**7,1 pi**	**7,0 pi**
8,3 pi	**46,2**	**8,8 pi**	**8,7 pi**
10,0 pi	**31,9**	**10,6 pi**	**10,4 pi**
Étal. vert.			**55,6°**
Étal. horiz.			**55,2°**

DL-LR-3-21W-X-5CCT-WW (13 W, 27 K)

Lèche-mur

Puissance	**12,1 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**53°**
Format	**3 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**170,41**	**23,26**
0-30°	**335,86**	**45,84**
0-40°	**496,71**	**67,80**
0-60°	**679,78**	**92,79**
0-80°	**729,92**	**99,63**
0-90°	**732,63**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**169**	**1,9 pi**	**1,5 pi**
3,3 pi	**44,9**	**3,7 pi**	**2,8 pi**
5,0 pi	**19,6**	**5,7 pi**	**4,3 pi**
6,7 pi	**10,9**	**7,6 pi**	**5,8 pi**
8,3 pi	**7,10**	**9,4 pi**	**7,1 pi**
10,0 pi	**4,89**	**11,4 pi**	**8,6 pi**
Étal. vert.			**59,2°**
Étal. horiz.			**46,5°**

DL-LR-3-21W-X-5CCT-WW (21 W, 27 K)

Lèche-mur

Puissance	**20 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**53°**
Format	**3 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**260,59**	**23,19**
0-30°	**513,81**	**45,73**
0-40°	**760,29**	**67,67**
0-60°	**1 041,85**	**92,73**
0-80°	**1 119,35**	**99,63**
0-90°	**1 123,56**	**100,00**




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**259**	**1,9 pi**	**1,5 pi**
3,3 pi	**68,6**	**3,7 pi**	**2,8 pi**
5,0 pi	**29,9**	**5,7 pi**	**4,3 pi**
6,7 pi	**16,6**	**7,6 pi**	**5,8 pi**
8,3 pi	**10,8**	**9,4 pi**	**7,1 pi**
10,0 pi	**7,47**	**11,3 pi**	**8,6 pi**
Étal. vert.			**59,1°**
Étal. horiz.			**46,5°**

DL-LR-4-30W-X-5CCT-WW (20 W, 27 K)

Lèche-mur

Puissance	**19,1 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**57°**
Format	**4 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**257,65**	**20,77**
0-30°	**516,81**	**41,66**
0-40°	**780,06**	**62,89**
0-60°	**1 124,36**	**90,64**
0-80°	**1 230,54**	**99,20**
0-90°	**1 240,44**	**100,00**



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**253**	**2,1 pi**	**1,7 pi**
3,3 pi	**67,1**	**4,0 pi**	**3,2 pi**
5,0 pi	**29,2**	**6,1 pi**	**4,9 pi**
6,7 pi	**16,3**	**8,2 pi**	**6,6 pi**
8,3 pi	**10,6**	**10,1 pi**	**8,2 pi**
10,0 pi	**7,31**	**12,2 pi**	**9,8 pi**
Étal. vert.			**62,7°**
Étal. horiz.			**52,3°**

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.


Données photométriques

DL-LR-4-30W-X-5CCT-WW (30 W, 27 K)

Lèche-mur

Puissance	**27,6 W**
TCC	**2 700 K**
Distribution	**57°**
Format	**4 po**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	**339,73**	**20,79**
0-30°	**681,29**	**41,68**
0-40°	**1 028,06**	**62,90**
0-60°	**1 481,43**	**90,64**
0-80°	**1 621,30**	**99,20**
0-90°	**1 634,41**	**100,00**



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	**334**	**2,1 pi**	**1,7 pi**
3,3 pi	**88,5**	**4,0 pi**	**3,2 pi**
5,0 pi	**38,6**	**6,1 pi**	**4,9 pi**
6,7 pi	**21,5**	**8,1 pi**	**6,6 pi**
8,3 pi	**14,0**	**10,1 pi**	**8,2 pi**
10,0 pi	**9,64**	**12,2 pi**	**9,8 pi**
Étal. vert.			**62,6°**
Étal. horiz.			**52,3°**

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.

Capteurs et gradation

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS · BLE

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole	Bloc d'alimentation compatible  PPA102S 720 W 120–277 V	 PPA104S.B1 2 400 W 120–277 V
 **EFS107E** Montage en surface En guirlande	PIR Ultrasons	64 pi	200 pi	Gradation 0-10 V	●	●

Capteurs non Bluetooth réglé par télécommande IR

Produit	Détection type	Détection portée	Set-up	Gradation protocole	Installation
 **Detecta** AE-CT-DT806	PIR Microphonique	9,8–32,75 pi	Télé-commande IR	On/Off	Plafond · sans bloc d'alimentation

Télécommande RC102

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — 0-10 V

Leviton	**IP710-DLZ**
Leviton	**IP710-LFZ**
Leviton	**DS710-10Z**
Lutron	**NFTV-WH**
Lutron	**NTSTV-DV-WH**
Lutron	**DVSTV-WH**
Lutron	**DVTV-WH**
Lutron	**MS-Z101-WH (gradation min. 5 %)**
LEGRAND	**CD4FBL3P**

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.

© ERALUX Inc. Tous droits réservés. Les renseignements peuvent changer sans préavis. Toutes les valeurs sont des valeurs typiques mesurées dans des conditions normales de laboratoire.