

MULTIHEADS SERIES

Une, deux ou trois têtes orientables (UNA, DUA, TRIA) dans un seul encastré, 10 W à 35 W par tête et jusqu'à 8 400 lm, chacune alimentée indépendamment pour un mode de défaillance secondaire. Gradation 0-10 V et par phase de série; ressorts intégrés pour une installation facile.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie

Bureau




En option

Emergency Backup Battery

ETL

5 YEARS WARRANTY eralux

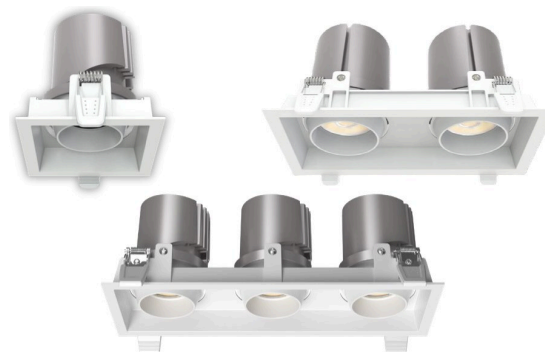

Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120–277 V
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0-10 V • TRIAC (jusqu'à 10 %)
Puissance	10–35 W par tête

Optique

Plage de flux lumineux	800–8 400 lm
Efficacité	~80 lm/W
IRC	90
TCC	2 700 K • 3 000 K • 3 500 K • 4 000 K
Distribution	15° • 24° • 38° • 55°

Caractéristiques physiques

Ouverture	3 • 4 • 5 po • 1, 2 ou 3 têtes
Inclinaison	30° • rotation 355°
Fixation	Construction neuve • Rénovation
Fini	Blanc • Noir
Garniture	Rond (UNA) • Carré
Température ambiante	–10 °C à 40 °C
Application	IP20 • IP44 avec ensemble
Accessoires	Optiques • Ensemble de cadre • EMBB Capteur

Certifications

Homologations	ETL • RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 60 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 60 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 60 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-DL-




01 FAMILLE DE LUMINAIRE



UNA · DUA · TRIA

Encastré orientable à une (UNA), deux (DUA) ou trois (TRIA) têtes

02 FORMAT




03 FORME







Rond : UNA seulement

DUA et TRIA sont carrés : choisir Carré

04 TCC



05 DISTRIBUTION
















06 TENSION




-UV
120-277 V

07 PUISSANCE




08 GRADATION



-X
Double gradation : 0-10 V et TRIAC

Guide de commande (suite)

09 FINI



1. 3 po : UNA 10 W ou 15 W seulement; DUA 20 W ou 30 W seulement; TRIA 30 W ou 45 W seulement. 2. 4 po : UNA 20 W ou 25 W, communiquer avec l'usine pour 10 W ou 15 W; DUA 40 W ou 50 W, communiquer avec l'usine pour 20 W ou 30 W; non offert pour TRIA. 3. 5 po : UNA 30 W ou 35 W, communiquer avec l'usine pour 10 W, 15 W, 20 W ou 25 W; DUA 60 W ou 70 W, communiquer avec l'usine pour 20 W, 30 W, 40 W ou 50 W; TRIA 90 W ou 105 W, communiquer avec l'usine pour 30 W ou 45 W. 4. Rond pour UNA seulement; DUA et TRIA sont carrés. P. ex. AE-DL-UNA-4-30-24-UV-25W-X est un UNA carré 4 po avec collerette blanche; AE-DL-DUA-4-30-24-UV-50W-X et AE-DL-TRIA-3-30-24-UV-30W-X sont les luminaires DUA et TRIA blancs. 5. 2 700 K non offert pour TRIA. Boîte de jonction incluse de série. Accessoires optiques, trousse IP44, trousse de cadre et bloc-batterie de secours se commandent à la page 04; le détecteur de présence est à la page 17.

Guide de commande des accessoires

Accessoires optiques

RÉINIT.

AE-DL-KN

01 FAMILLE D'ACCESSOIRES



AE-DL-KN

Accessoire optique, installé sur place · 1 requis par tête

02 FORMAT

3

po

-3

Luminaire 3 po

4

po

-4

Luminaire 4 po¹

5

po

-5

Luminaire 5 po

03 ACCESSOIRE



-COMB

Persienne hexagonale



-SOFTLENS

Lentille adoucissante²

Trousse IP44

RÉINIT.

AE-DL-KN

01 FAMILLE D'ACCESSOIRES



AE-DL-KN

Trousse IP44 · 1 requise par tête

02 FORMAT

3

po

-3

Luminaire 3 po

4

po

-4

Luminaire 4 po

03 INDICE IP



-IP44-KIT

Trousse IP44 · le luminaire est IP20 de série

1. 4 po non offert pour TRIA. 2. Lentille douce non offerte pour les luminaires 5 po. Accessoires optiques et trousse IP44 commandés séparément et installés sur place. Photos des accessoires optiques à la page 12.


Guide de commande des accessoires

Cadre de montage - construction neuve

[RÉINIT.](#)

AE-DL-FRKT


01 FAMILLE D'ACCESSOIRES



AE-DL-FRKT

Cadre de montage universel pour construction neuve

02 FORME




Blank

Rond ¹



-UNA

UNA carré



-DUA


DUA carré



-TRIA

TRIA carré

03 FORMAT




3

po

-03

3 po




4

po

-04

4 po ²



5

po

-05

5 po

04 TYPE



UNV

universel

-UNV

Universel : barres en T ou cloison sèche ³

Bloc-batterie de secours

[RÉINIT.](#)

BLD-HM


01 FAMILLE D'ACCESSOIRES



BLD-HM

Pilote DEL d'urgence, installation à distance

02 PUISSANCE



8

W

08D-YYY

Sortie 8 W



15

W

15D-YYY

Sortie 15 W



25

W

25D-YYY

Sortie 25 W


Pilote DEL d'urgence

Jusqu'à 90 min d'éclairage d'urgence

1. Le rond n'a pas de code de forme, p. ex. AE-DL-FRKT-04-UNV est la trousse de cadre rond 4 po; la trousse de cadre rond n'est pas offerte pour DUA et TRIA. 2. 4 po non offert pour TRIA. 3. La trousse de cadre n'inclut pas de boîte de jonction; le luminaire en a une de série. Accessoires commandés séparément et installés sur place. Dimensions et caractéristiques de la trousse de cadre et du pilote d'urgence aux pages 12 et 12; détecteur de présence et liste des gradateurs à la page 17.


Dimensions - UNA

Toutes les dimensions sont en pouces. [Instructions d'installation](#)

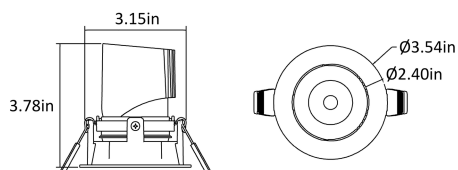


-3 3 po rond

Côté et plan · découpe au plafond Ø 2,95 po ±0,10 po




-3 3 po carré

Plan · découpe au plafond 3,20 × 3,20 po

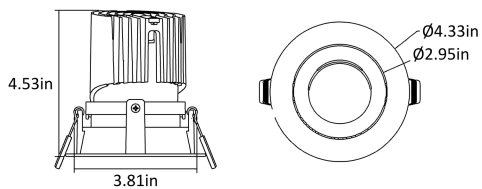

-4 4 po rond

Côté et plan · découpe au plafond Ø 4,00 po ±0,10 po




-4 4 po carré

Plan · découpe au plafond 4,00 × 4,00 po


Dimensions - UNA

Toutes les dimensions sont en pouces.

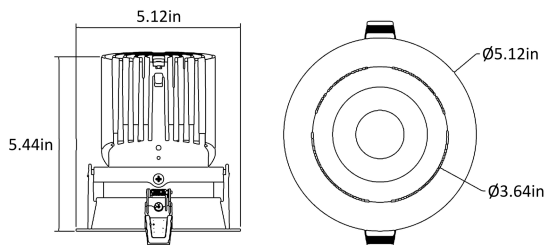


-5 5 po rond

Côté et plan · découpe au plafond Ø 4,53 po ±0,10 po



-5 5 po carré

Plan · découpe au plafond 4,53 × 4,53 po

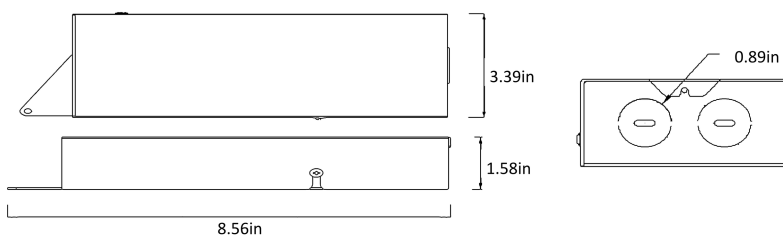

Pilote et boîte de jonction

8,56 × 3,39 × 1,58 po



Épaisseur du plafond


Découpe et installation

Découpe 3 po ronde	Ø 2,95 po ±0,10 po
Découpe 3 po carrée	3,20 × 3,20 po
Découpe 4 po ronde	Ø 4,00 po ±0,10 po
Découpe 4 po carrée	4,00 × 4,00 po
Découpe 5 po ronde	Ø 4,53 po ±0,10 po
Découpe 5 po carrée	4,53 × 4,53 po

Épaisseur du plafond	0,04-0,8 po
Inclinaison	30°
Rotation	Jusqu'à 355°
Fixation	Pinces à ressort en acier inoxydable
Boîte de jonction	Inclus de série


Dimensions - DUA

Toutes les dimensions sont en pouces.

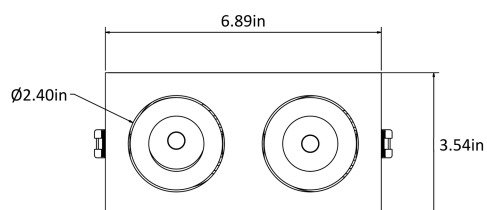


-3 3 po plan

Découpe au plafond 3,16 × 6,5 po

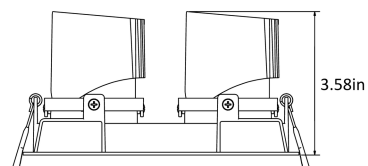


-3 3 po côté

Deux têtes orientables

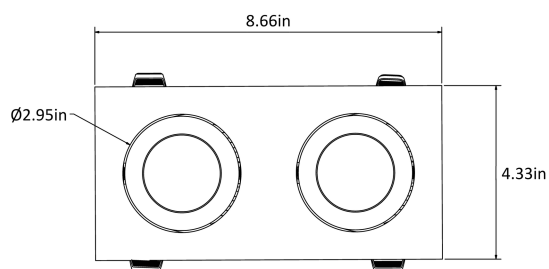

-4 4 po plan

Découpe au plafond 3,73 × 8,08 po

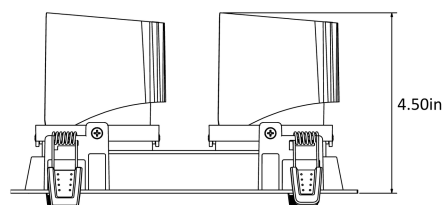


-4 4 po côté

Deux têtes orientables


Dimensions - DUA

Toutes les dimensions sont en pouces.

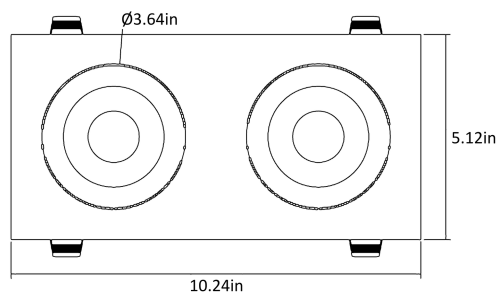


-5 5 po plan

Découpe au plafond 4,5 × 9,5 po

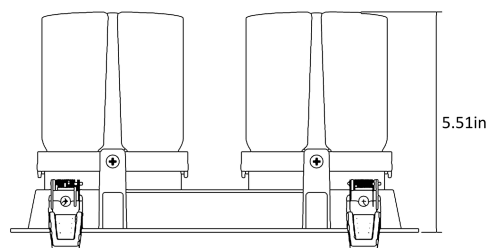

-5 5 po côté

Deux têtes orientables

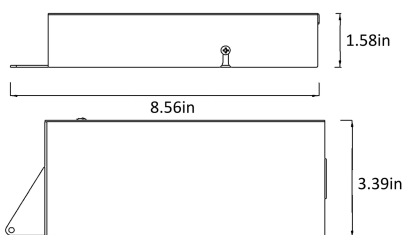

Pilote et boîte de jonction

8,56 × 3,39 × 1,58 po



Épaisseur du plafond


Découpe et installation

Découpe 3 po	3,16 × 6,5 po
Découpe 4 po	3,73 × 8,08 po
Découpe 5 po	4,5 × 9,5 po

Épaisseur du plafond	0,04–0,8 po
Inclinaison	30°
Rotation	Jusqu'à 355°
Fixation	Pinces à ressort en acier inoxydable
Boîte de jonction	Inclus de série


Dimensions - TRIA

Toutes les dimensions sont en pouces.

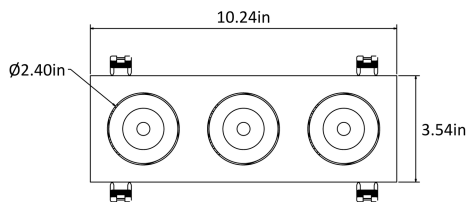


-3 3 po plan

Découpe au plafond 9,84 × 3,16 po




-3 3 po côté

Trois têtes orientables · agrafes à ressort

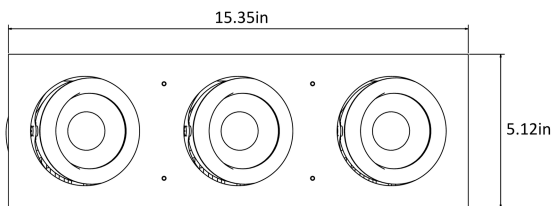

-5 5 po plan

Découpe au plafond 14,64 × 4,5 po

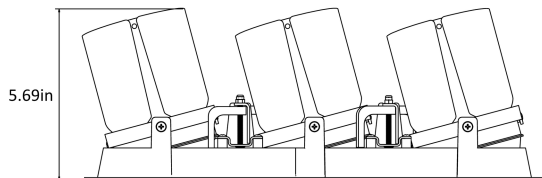


-5 5 po côté

Trois têtes orientables · brides roto-lock

Découpe et installation

Découpe 3 po	9,84 × 3,16 po
Découpe 5 po	14,64 × 4,5 po

Épaisseur du plafond	0,04–0,8 po
Inclinaison	30°
Rotation	Jusqu'à 355°
Fixation	Agrafes à ressort · Brides roto-lock
Boîte de jonction	Inclus de série



Pilote

7,22 × 6,24 po



Pilote

Épaisseur 1,28 po

Le pilote a une entrée d'alimentation et trois sorties.



Épaisseur du plafond

Collerette et orientation

Garniture



Blanc · rond

UNA seulement · forme R · blanc (sans code de fini)



Blanc · carré

Carré (sans code de forme) · blanc (sans code de fini)



Noir · rond


UNA seulement · forme R · fini -BKT



Noir · carré

Carré (sans code de forme) · fini -BKT

Orientation

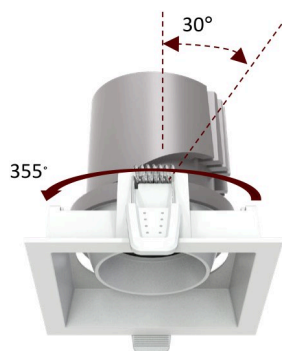

Tête orientable

Rotation jusqu'à 355° · inclinaison 30° · identique pour chaque tête DUA et TRIA

Caractéristiques

- Boîtier en métal brossé.
- Conception améliorée qui prolonge la durée de vie des DEL et du pilote.
- Agrafes à ressort en acier inoxydable.
- Offert en 3 po, 4 po ou 5 po.
- Collerette ronde / carrée, noire / blanche.
- TCC offertes : 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K.
- Quatre distributions : 15°, 24°, 38°, 55°.
- Accessoires : persiennes hexagonales et lentille douce, trousse de cadre pour construction neuve, batterie de secours.

Dimensions des accessoires


Accessoires optiques

AE-DL-KN-3-COMB	Persienne hexagonale, 3 po	AE-DL-KN-3-SOFTLENS	Lentille douce, 3 po
AE-DL-KN-4-COMB	Persienne hexagonale, 4 po	AE-DL-KN-4-SOFTLENS	Lentille douce, 4 po
AE-DL-KN-5-COMB	Persienne hexagonale, 5 po	AE-DL-KN-5-SOFTLENS	Lentille douce, 5 po



Persienne hexagonale

Réduit l'éblouissement de la source et du luminaire



Persienne hexagonale

Insert en nid d'abeille, vue en angle



Éblouissement

Avec persienne hexagonale



Lentille adoucissante

Lentille en verre adoucissante



Éblouissement


Avec lentille douce

1 requis par tête. Les tailles correspondent à celle du luminaire (3 po, 4 po, 5 po).

Cadre de montage - construction neuve

AE-DL-FRKT-03-UNV	Trousse de cadre universelle, 3 po rond · ouverture Ø 2,95 po
AE-DL-FRKT-UNA-03-UNV	Trousse de cadre universelle, UNA 3 po carré · ouverture 3,15 × 3,15 po
AE-DL-FRKT-DUA-03-UNV	Trousse de cadre universelle, DUA 3 po rectangle · ouverture 3,15 × 6,50 po
AE-DL-FRKT-TRIA-03-UNV	Trousse de cadre universelle, TRIA 3 po rectangle · ouverture 3,28 × 9,90 po
AE-DL-FRKT-04-UNV	Trousse de cadre universelle, 4 po rond · ouverture Ø 4,30 po
AE-DL-FRKT-UNA-04-UNV	Trousse de cadre universelle, UNA 4 po carré · ouverture 3,75 × 3,75 po
AE-DL-FRKT-DUA-04-UNV	Trousse de cadre universelle, DUA 4 po rectangle · ouverture 3,74 × 8,07 po
AE-DL-FRKT-05-UNV	Trousse de cadre universelle, 5 po rond · ouverture Ø 4,92 po
AE-DL-FRKT-UNA-05-UNV	Trousse de cadre universelle, UNA 5 po carré · ouverture 5,10 × 5,10 po
AE-DL-FRKT-DUA-05-UNV	Trousse de cadre universelle, DUA 5 po rectangle · ouverture 5,15 × 10,24 po
AE-DL-FRKT-TRIA-05-UNV	Trousse de cadre universelle, TRIA 5 po rectangle · ouverture 4,57 × 14,65 po

Matériau	Acier galvanisé de calibre 22
Fixation	Barre en T · Plafond en cloison sèche
Épaisseur du plafond	Jusqu'à 1,5 po
Longueur (A)	12,75 po
Largeur (B)	8,63 po
Ouverture (C)	Voir numéros ci-dessus

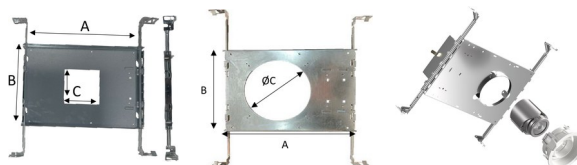

Dimensions des accessoires

Bloc-batterie de secours

BLD-HM08D-YYY

Pilote DEL d'urgence, 8 W

BLD-HM15D-YYY

Pilote DEL d'urgence, 15 W

BLD-HM25D-YYY

Pilote DEL d'urgence, 25 W

Tension d'entrée **100–347 V**

Fréquence d'alimentation **50/60 Hz**

Puissance d'entrée **6 W max • 12 W • 12 W**

Tension de sortie **170 V DC**


Puissance de sortie **8 W • 15 W • 25 W**

Température ambiante **0 °C à 50 °C • 30 °F à 122 °F**

Installation **À distance**



Le pilote d'urgence DEL de la série BLD-HMXXD-YYY est homologué UL pour installation sur place ou en usine. Il passe en mode d'urgence lors d'une panne de courant et fournit jusqu'à 90 min d'éclairage. Avec batterie, chargeur et convertisseur intégrés, il fournit une puissance constante de 8 W, 15 W ou 25 W à 170 V DC. Idéal pour les luminaires DEL commerciaux intérieurs gradables 0-10 V : panneaux plats, troffers, encastrés et réglottes linéaires.

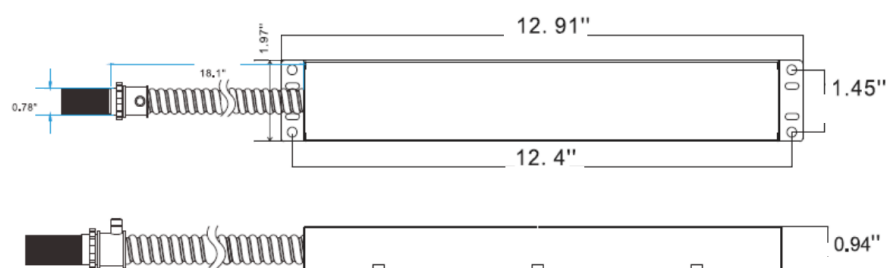

Toutes les dimensions sont en pouces. Les accessoires sont commandés séparément et installés sur place.

Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

2 700 K × 0,8 3 000 K × 0,86 3 500 K × 0,93 4 000 K × 0,93


Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

AE-DL-UNA-XXXX

UNA 3 po · 15° ÉTROIT

Puissance **13,9 W**
TCC **3 000 K**
Distribution **25°**
SIZE **3 po rond**

ZONE	LUMENS % LUMINAIRE	
0-20°	744,03	62,76
0-30°	972,82	82,06
0-40°	1 060,77	89,48
0-60°	1 124,76	94,88
0-80°	1 154,59	97,40
0-90°	1 156,80	97,58




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
2,5 pi	638	1,1 pi	1,1 pi
5,0 pi	160	2,3 pi	2,2 pi
7,5 pi	70,9	3,4 pi	3,3 pi
10,0 pi	39,9	4,5 pi	4,4 pi
12,5 pi	25,5	5,6 pi	5,5 pi
15,0 pi	17,7	6,8 pi	6,6 pi
Étal. vert.			25,4°
Étal. horiz.			24,9°

AE-DL-UNA-XXXX

UNA 3 po · 24° FLOOD

Puissance **13,9 W**
TCC **3 000 K**
Distribution **34°**
SIZE **3 po rond**

ZONE	LUMENS % LUMINAIRE	
0-20°	774,08	62,52
0-30°	1 046,45	84,52
0-40°	1 128,76	91,17
0-60°	1 184,23	95,65
0-80°	1 206,49	97,45
0-90°	1 208,15	97,58




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
2,5 pi	499	1,5 pi	1,5 pi
5,0 pi	125	3,1 pi	3,0 pi
7,5 pi	55,4	4,6 pi	4,6 pi
10,0 pi	31,2	6,1 pi	6,1 pi
12,5 pi	20,0	7,6 pi	7,6 pi
15,0 pi	13,9	9,2 pi	9,1 pi
Étal. vert.			34,0°
Étal. horiz.			33,9°

AE-DL-UNA-XXXX

UNA 3 po · 38° LARGE

Puissance **13,9 W**
TCC **3 000 K**
Distribution **39°**
SIZE **3 po rond**

ZONE	LUMENS % LUMINAIRE	
0-20°	724,73	57,67
0-30°	1 050,40	83,58
0-40°	1 147,99	91,35
0-60°	1 203,38	95,76
0-80°	1 224,62	97,45
0-90°	1 226,33	97,58




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
2,5 pi	414	1,8 pi	1,8 pi
5,0 pi	104	3,6 pi	3,6 pi
7,5 pi	46,0	5,3 pi	5,3 pi
10,0 pi	25,9	7,1 pi	7,1 pi
12,5 pi	16,6	8,9 pi	8,9 pi
15,0 pi	11,5	10,7 pi	10,7 pi
Étal. vert.			39,2°
Étal. horiz.			39,1°

AE-DL-UNA-XXXX

UNA 3 po · 55° TRÈS LARGE

Puissance **13,9 W**
TCC **3 000 K**
Distribution **51°**
SIZE **3 po rond**

ZONE	LUMENS % LUMINAIRE	
0-20°	486,08	39,78
0-30°	844,60	69,12
0-40°	1 048,83	85,84
0-60°	1 163,79	95,24
0-80°	1 190,89	97,46
0-90°	1 192,93	97,63




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
2,5 pi	239	2,4 pi	2,4 pi
5,0 pi	59,7	4,8 pi	4,8 pi
7,5 pi	26,5	7,2 pi	7,2 pi
10,0 pi	14,9	9,6 pi	9,6 pi
12,5 pi	9,55	12,0 pi	12,1 pi
15,0 pi	6,63	14,4 pi	14,5 pi
Étal. vert.			51,3°
Étal. horiz.			51,5°

Données photométriques

AE-DL-DUA-XXXX

DUA 4 po · 15° ÉTROIT

Puissance	45,7 W	0-20°	2 894,47	82,80
TCC	3 000 K	0-30°	3 300,54	94,42
Distribution	17°	0-40°	3 378,77	96,65
SIZE	4 po	0-60°	3 400,78	97,28
		0-80°	3 405,15	97,41
		0-90°	3 406,02	97,43




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
2,5 pi	4234	0,7 pi	0,7 pi
5,0 pi	1058	1,5 pi	1,5 pi
7,5 pi	470	2,2 pi	2,2 pi
10,0 pi	265	3,0 pi	3,0 pi
12,5 pi	169	3,7 pi	3,7 pi
15,0 pi	118	4,4 pi	4,4 pi
Étal. vert.			16,8°
Étal. horiz.			16,8°

AE-DL-DUA-XXXX

DUA 4 po · 24° FLOOD

Puissance	45,7 W	0-20°	3 330,70	87,87
TCC	3 000 K	0-30°	3 606,33	95,14
Distribution	23°	0-40°	3 673,34	96,91
SIZE	4 po	0-60°	3 691,09	97,37
		0-80°	3 694,65	97,47
		0-90°	3 695,48	97,49




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
2,5 pi	3526	1,0 pi	1,0 pi
5,0 pi	882	2,0 pi	2,0 pi
7,5 pi	392	3,1 pi	3,1 pi
10,0 pi	220	4,1 pi	4,1 pi
12,5 pi	141	5,1 pi	5,1 pi
15,0 pi	97,9	6,1 pi	6,1 pi
Étal. vert.			23,1°
Étal. horiz.			23,1°

AE-DL-DUA-XXXX

DUA 4 po · 38° LARGE

Puissance	45,6 W	0-20°	2 725,03	71,62
TCC	3 000 K	0-30°	3 586,64	94,26
Distribution	34°	0-40°	3 683,78	96,82
SIZE	4 po	0-60°	3 705,66	97,39
		0-80°	3 709,01	97,48
		0-90°	3 709,84	97,50




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
2,5 pi	1786	1,5 pi	1,5 pi
5,0 pi	446	3,0 pi	3,0 pi
7,5 pi	198	4,5 pi	4,5 pi
10,0 pi	112	6,1 pi	6,0 pi
12,5 pi	71,4	7,6 pi	7,5 pi
15,0 pi	49,6	9,1 pi	9,0 pi
Étal. vert.			33,7°
Étal. horiz.			33,5°

AE-DL-DUA-XXXX

DUA 4 po · 55° TRÈS LARGE

Puissance	45,9 W	0-20°	1 872,95	48,80
TCC	3 000 K	0-30°	3 150,80	82,10
Distribution	47°	0-40°	3 678,19	95,84
SIZE	4 po	0-60°	3 737,80	97,39
		0-80°	3 742,03	97,50
		0-90°	3 742,84	97,52




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
2,5 pi	981	2,2 pi	2,2 pi
5,0 pi	245	4,5 pi	4,3 pi
7,5 pi	109	6,7 pi	6,5 pi
10,0 pi	61,3	8,9 pi	8,6 pi
12,5 pi	39,3	11,1 pi	10,8 pi
15,0 pi	27,3	13,4 pi	12,9 pi
Étal. vert.			48,0°
Étal. horiz.			46,7°

Données photométriques

AE-DL-TRIA-XXXX

TRIA 3 po · 15° ÉTROIT

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	28,3 W	0-20°	1 560,60	61,16
TCC	3 000 K	0-30°	2 074,52	81,30
Distribution	26°	0-40°	2 274,60	89,14
SIZE	3 po	0-60°	2 418,17	94,77
		0-80°	2 483,29	97,32
		0-90°	2 489,58	97,57




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	1242	1,1 pi 1,2 pi
5,0 pi	311	2,3 pi 2,4 pi
7,5 pi	138	3,4 pi 3,6 pi
10,0 pi	77,7	4,6 pi 4,8 pi
12,5 pi	49,7	5,7 pi 6,0 pi
15,0 pi	34,5	6,9 pi 7,1 pi
Étal. vert.		25,7°
Étal. horiz.		26,8°

AE-DL-TRIA-XXXX

TRIA 3 po · 24° FLOOD

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	28,3 W	0-20°	1 690,00	62,45
TCC	3 000 K	0-30°	2 291,57	84,68
Distribution	34°	0-40°	2 472,35	91,36
SIZE	3 po	0-60°	2 588,51	95,65
		0-80°	2 636,40	97,42
		0-90°	2 640,77	97,58




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	1099	1,5 pi 1,5 pi
5,0 pi	275	3,0 pi 3,0 pi
7,5 pi	122	4,5 pi 4,6 pi
10,0 pi	68,7	6,0 pi 6,1 pi
12,5 pi	44,0	7,5 pi 7,6 pi
15,0 pi	30,5	9,0 pi 9,1 pi
Étal. vert.		33,5°
Étal. horiz.		33,8°

AE-DL-TRIA-XXXX

TRIA 3 po · 38° LARGE

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	28,4 W	0-20°	1 562,50	56,19
TCC	3 000 K	0-30°	2 308,07	83,00
Distribution	39°	0-40°	2 549,17	91,67
SIZE	3 po	0-60°	2 664,08	95,80
		0-80°	2 709,43	97,43
		0-90°	2 714,00	97,60




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	891	1,8 pi 1,8 pi
5,0 pi	223	3,5 pi 3,6 pi
7,5 pi	99,0	5,3 pi 5,4 pi
10,0 pi	55,7	7,1 pi 7,2 pi
12,5 pi	35,6	8,9 pi 9,0 pi
15,0 pi	24,7	10,6 pi 10,8 pi
Étal. vert.		39,1°
Étal. horiz.		39,7°

AE-DL-TRIA-XXXX

TRIA 3 po · 55° TRÈS LARGE

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	28,3 W	0-20°	1 001,67	38,27
TCC	3 000 K	0-30°	1 754,78	67,05
Distribution	52°	0-40°	2 216,85	84,71
SIZE	3 po	0-60°	2 489,78	95,13
		0-80°	2 550,00	97,43
		0-90°	2 555,57	97,65



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	498	2,4 pi 2,5 pi
5,0 pi	124	4,7 pi 4,9 pi
7,5 pi	55,3	7,1 pi 7,4 pi
10,0 pi	31,1	9,4 pi 9,9 pi
12,5 pi	19,9	11,8 pi 12,4 pi
15,0 pi	13,8	14,2 pi 14,8 pi
Étal. vert.		50,6°
Étal. horiz.		52,7°

Capteurs et gradation

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS · BLE

Capteurs de plafond avec bloc d'alimentation

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole	Bloc d'alimentation compatible		
					 PPA103S 360 W 120–347 V	 PPA102S 720 W 120–277 V	 PPA104S.B1 2 400 W 120–277 V
 EFS107 Encastré	PIR	50 pi	200 pi	Gradation 0-10 V	●	●	●
 EFS107E Montage en surface En guirlande	PIR Ultrasons	64 pi	200 pi	Gradation 0-10 V	●	●	●

Capteurs non Bluetooth réglé par télécommande IR

Produit	Détection type	Détection portée	Set-up	Gradation protocole	Installation
 Detecta AE-CT-DT806 Télécommande RC102	PIR Microphonique	9,8–32,75 pi	Télé- commande IR	On/Off	Plafond · sans bloc d'alimentation

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — TRIAC

Leviton	IPM10 · 6674 · AWSMT-EB
Lutron	DVCL-153P · NTLV-603P · GT-250M
	MACL-153M · PD-6WCL · DSL06 · DV-600P · RRD-10ND

Compatibilité des gradateurs — ELV

Lutron	NTLV-300 · SELV-300P
--------	-----------------------------

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.