

OCEANO

Applique extérieure élégante en aluminium moulé sous pression, à distribution directe/indirecte variable, en versions 3 po et 6 po, TCC commutable. Protection IP65 contre la poussière et les jets d'eau, et photocellule intégrée activable ou désactivable sur place.

Entrées

Paysagement

Façades

Résidentiel



Renseignements sur le projet

Type :

Date :

Projet :

N°

catalogue :

Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277/347 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	Gradation 0-10 V
Bidirectionnel	20 W/36W
Unidirectionnel	10 W/18W

Optique

IRC	80 IRC
TCC	30 K · 40 K · 50 K
Efficacité	~115 lm/W
Distribution	80° · 40° · 20° direct/indirect

Caractéristiques physiques

Fixation	Montage mural
Fini	Noir · Bronze · Blanc · Gris
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Température ambiante	-40 °C à 50 °C
Lentille	Lentille en polycarbonate
Protection	IP65 · parasurtenseur 4 kV
Commandes	Photocellule intégrée

Certifications

Homologations	ETL · RoHS
---------------	------------

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L80 à 50 000 h

Conçu pour conserver 80 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-WS-Occa-03

N° catalogue :

01	FAMILLE DE LUMINAIRE	 AE-WS-Occa-03		AE-WS-Occa-03 Applique extérieure ERALUX OCEANO	
02	PUISSANCE	-20W Diamètre 3 po	-36W Diamètre 6 po	Flux lumineux -20 W : bidirectionnel 20 W 2 100 lm, unidirectionnel 10 W 1 050 lm -36 W : bidirectionnel 36 W 4 100 lm, unidirectionnel 18 W 2 050 lm	
03	IRC	N 80 IRC			
04	FINI	 BK Peinture en poudre noire	 BZ Peinture en poudre bronze	 WH Peinture en poudre blanche	 GR Gris peinture en poudre
05	ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT	 20U 20°	 40U 40°	 80U 80°	Blank Sans éclairage vers le haut
06	ÉCLAIRAGE VERS LE BAS	 20D 20°	 40D 40°	 80D 80°	Blank Sans éclairage vers le bas

L'éclairage se règle facilement sur place en uni- ou bidirectionnel. En unidirectionnel, choisir Sans éclairage vers le haut ou Sans éclairage vers le bas pour la direction inutilisée, p. ex. AE-WS-Occa-03-20WNBK20U; l'une des deux directions doit être choisie.

Guide de commande des accessoires

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-WS-OCCA

N° catalogue :


01 FAMILLE D'ACCESSOIRES




AE-WS-OCCA

Applique extérieure ERALUX OCEANO

02 FORMAT




03 ACCESSOIRE

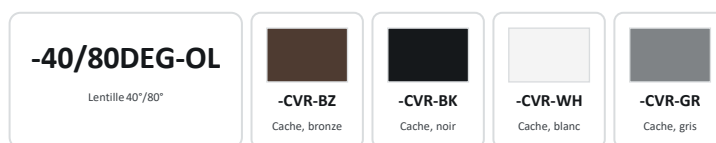


Les accessoires peuvent être commandés séparément en cas de modification sur place.

Dimensions

AE-WS-OCCA-03-20WNX-XX

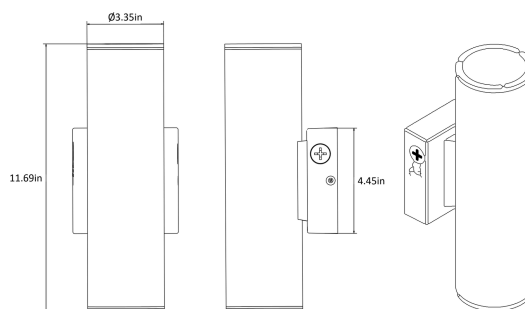

AE-WS-OCCA-03-36WNX-XX

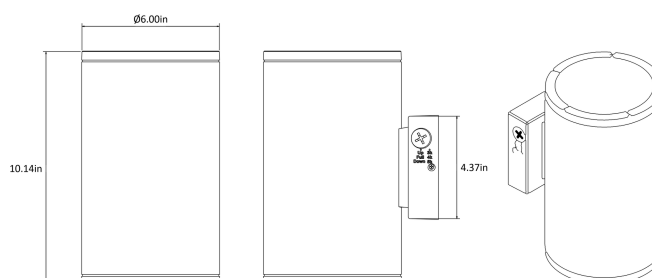

Vue de face, vue latérale et vue isométrique; dimensions en pouces. En posant la plaque arrière au mur, s'assurer que la flèche Up pointe vers le haut. Avant d'installer le luminaire, vérifier que le trou d'écoulement à l'arrière est orienté vers le bas. [Lien vers les instructions d'installation](#)

TCC	LUMENS	EFFICACITÉ
3000	1050	105
4000	1150	115
5000	1100	110

TCC	LUMENS	EFFICACITÉ
3000	2160	120
4000	2340	130
5000	2250	125

TCC	LUMENS	EFFICACITÉ
3000	700	70
4000	770	77
5000	730	73

TCC	LUMENS	EFFICACITÉ
3000	1530	85
4000	1656	92
5000	1602	89

TCC	LUMENS	EFFICACITÉ
3000	900	90
4000	990	99
5000	940	94


TCC	LUMENS	EFFICACITÉ
3000	1890	105
4000	2052	114
5000	1962	109

Données photométriques

AE-WS-OCOA-03-20W NX2020

20° DIRECT / INDIRECT


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Bidirectionnel	20 W	0-20°	0,60	0,03
Unidirectionnel	10 W	0-40°	8,18	0,37
TCC	4 000 K	0-60°	40,02	1,82
Distribution	20°	0-80°	493,57	22,43
		0-90°	1 172,02	53,26
		0-180°	2 200,60	100,00



AE-WS-OCOA-03-20W NX4040

40° DIRECT / INDIRECT


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Bidirectionnel	20 W	0-20°	6,45	0,46
Unidirectionnel	10 W	0-40°	68,89	4,87
TCC	4 000 K	0-60°	213,12	15,07
Distribution	40°	0-80°	535,57	37,86
		0-90°	795,52	56,24
		0-180°	1 414,42	100,00



AE-WS-OCOA-03-20W NX8080

80° DIRECT / INDIRECT


		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Bidirectionnel	20 W	0-20°	2,27	0,12
Unidirectionnel	10 W	0-40°	42,40	2,32
TCC	4 000 K	0-60°	261,20	14,29
Distribution	80°	0-80°	742,89	40,63
		0-90°	1 034,15	56,56
		0-180°	1 828,37	100,00



AE-WS-OCOA-03-36W NX20U

20° DIRECT

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Bidirectionnel	36 W	0-20°	1 696,80	40,05
Unidirectionnel	18 W	0-40°	1 984,62	46,84
TCC	4 000 K	0-60°	2 075,08	48,98
Distribution	20°	0-80°	2 116,93	49,97
		0-90°	2 118,29	50,00
		0-180°	4 236,59	100,00




Données photométriques

AE-WS-Occa-03-36WWNX40U

40° DIRECT

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	442,74	13,97
Bidirectionnel	36 W	0-40°	933,06	29,44
Unidirectionnel	18 W	0-60°	1 311,50	41,37
TCC	4 000 K	0-80°	1 569,65	49,52
Distribution	40°	0-90°	1 584,91	50,00
		0-180°	3 169,82	100,00



AE-WS-Occa-03-36WNX80U

80° DIRECT

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	407,79	10,54
Bidirectionnel	36 W	0-40°	1 310,91	33,88
Unidirectionnel	18 W	0-60°	1 827,35	47,22
TCC	4 000 K	0-80°	1 931,55	49,91
Distribution	80°	0-90°	1 934,87	50,00
		0-180°	3 869,73	100,00

