

ODYSSEY

ODYSSEY offre un faisceau d'èche-mur de 93° dans un projecteur rectangulaire à ouverture de 4,3 po : 27 W pour 2 620 lm à 4 000 K et 90 IRC, en aluminium moulé sous pression pour une dissipation thermique supérieure.

Galerie d'art

Salle d'exposition

Magasin de détail

Hôtellerie



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120 V
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	TRIAC • ELV
Puissance	27 W

Optique

Lumens	2 620 lm à 4 000 K
Efficacité	~95 lm/W
IRC	90
TCC	2 700 K • 3 000 K • 3 500 K • 4 000 K
Distribution	Lèche-mur 93°

Caractéristiques physiques

Ouverture	4,3 po
Fixation	Système de rail • Monopoint
Adaptateur	Juno • Global • Halo • Lightolier
Fini	Noir • Blanc • Argent
Température ambiante	-10 °C à 35 °C
Accessoires	Rail • Adaptateurs • Capteur

Certifications

Homologations	Garantie 5 ans • ETL • RoHS
Maintien du flux lumineux	L70 à 50 000 h

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-TL-OD

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-TL-OD

Projecteur ERALUX Odyssey

02 TENSION D'ENTRÉE



12

120 V


03 DISTRIBUTION



WW

Lèche-mur 93° | 2 620 lm à 4 000 K


04 IRC






P

Premium IRC 90

05 TCC



06 ADAPTATEUR



07 FINI



1. Les adaptateurs Juno et Halo sont compatibles avec le 120 V seulement. Les adaptateurs de fixation, le rail et ses composants se commandent à la page 03.

Guide de commande des accessoires

Adaptateur de fixation

RÉINIT.


01 FIXATION



Montage en surface / mural

Compatible avec le système Juno. T10016 : accepte 1 projecteur sur rail. T10017 : accepte 2 projecteurs sur rail.


02 FINI

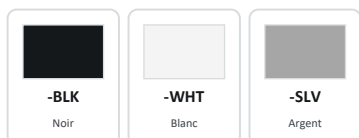

Système de rail

RÉINIT.


01 SYSTÈME DE RAIL




Rail ERALUX

Le système de rail et ses composants se commandent avec le projecteur, au besoin.

02 COMPOSANT

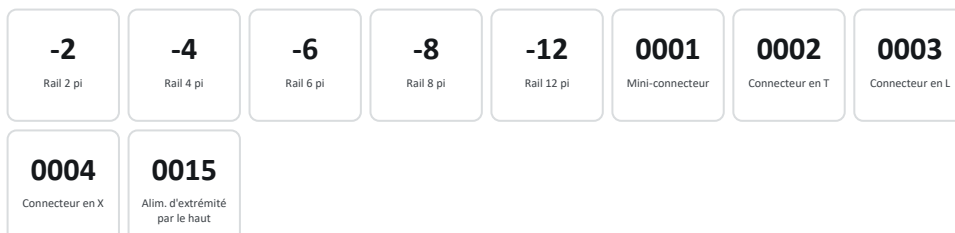

03 FINI

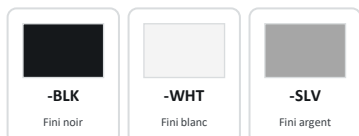


Détails des rails : [Rail ERALUX T1](#) · [Rail ERALUX T2](#) · [Rail ERALUX H1](#).

Dimensions


Toutes les dimensions sont en pouces.

AE-TL-OD12WWXX

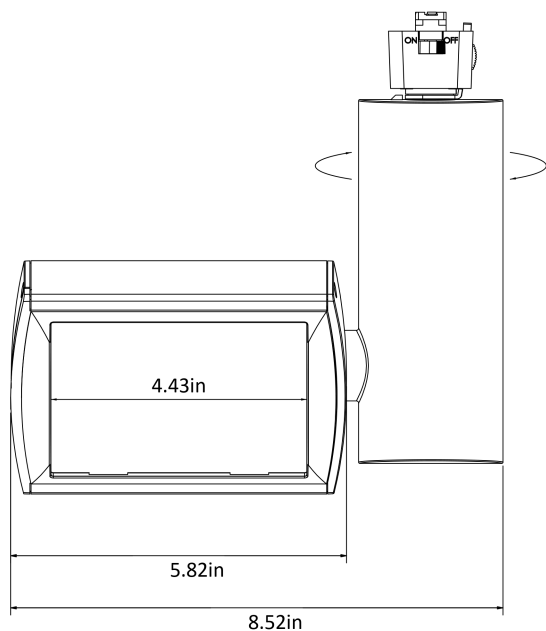

Avant

Rotation jusqu'à 355°

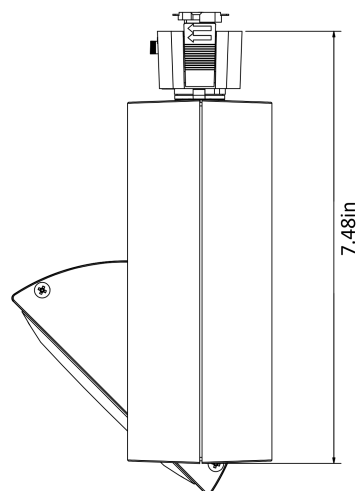


Côté

Inclinaison +/- 90°

Accessoires

Adaptateurs de fixation

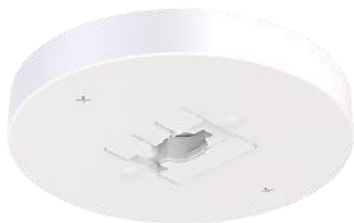

T10016

Adaptateur monopoint

Montage en surface / mural. Compatible avec le système Juno. Accepte 1 projecteur sur rail.



T10017

Adaptateur duopoint

Montage en surface / mural. Compatible avec le système Juno. Accepte 2 projecteurs sur rail.



Installé

Sur adaptateur monopoint

Données photométriques

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

2 700 K $\times 0,93$ 3 000 K $\times 1$ 3500K/4000K $\times 1,06$


Facteurs pour IRC 90. Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

AE-TL-OD12WWP30XXXX

93° ÉCLAIRAGE MURAL

Puissance **26,9 W**
TCC **3 000 K**
Distribution **87°**

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	443,64	17,90
0-30°	950,96	38,38
0-40°	1 572,78	63,47
0-60°	2 252,25	90,90
0-80°	2 432,19	98,16
0-90°	2 447,41	98,77



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	418	3,4 pi
3,3 pi	111	6,6 pi
5,0 pi	48,4	10,0 pi
6,7 pi	26,9	13,5 pi
8,3 pi	17,5	16,7 pi
10,0 pi	12,1	20,1 pi
Étal. vert.		90,3°
Étal. horiz.		84,6°

Capteurs et gradation

Capteurs non Bluetooth réglé par télécommande IR

Produit	Détection type	Détection portée	Set-up	Gradation protocole	Installation
 Detecta AE-CT-DT806	PIR Microphonique	9,8–32,75 pi	Télé- commande IR	On/Off	Plafond · sans bloc d'alimentation
Télécommande RC102					

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — TRIAC / ELV

Lutron	S-603PG · DVELV-303P · CT-103P · SELV-300P · S-600P · DVCL-153P · MAELV-600 · DV-600P · TGCL-153P · TG-600P
	LG-600P · FAELV-500
Leviton	IPI06-1LZ · 6631-2 · 6683-1W · IPE04 · 6161 · 6633-P · VPE06
Cooper	SLC03P · DLC03P · DAL06P
Lightolier	ZP260QEW

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.