

PAGO

Une applique murale extérieure compacte en biseau, au flux élevé pour sa taille et à l'allure plus épurée que la plupart. Sa conception à défilement total garde la lumière sur le mur et au sol, avec presque aucune lumière vers le haut. Un même boîtier commute entre 90, 120 et 150 W, et l'optique Type 4 porte loin dans les stationnements.

Façade de bâtiment

Sentier

Entrée



DarkSky Approved
Commercial Luminaire



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	0-10 V
Puissance	90/120/150 W

Optique

IRC	80 IRC
TCC	30 K · 40 K · 50 K
Efficacité	~150 lm/W
Distribution	Type 2 · Type 3 · Type 4

Caractéristiques physiques

Fixation	Montage mural
Fini	Noir · Blanc · Bronze
Température ambiante	-40 °C à 45 °C
Protection	IP65 · parafoudre 6 kV
Commandes	Photocellule intégrée
	Secours d'urgence · Détecteur de mouvement

Certifications

Homologations	ETL · RoHS · DarkSky
---------------	----------------------

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

WP-PG

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



WP-PG


Applique PAGO en biseau, haut flux

02 PUISSANCE

-150W

90/120/150 W
13 500/18 000/22 500 lm

03 TCC




04 TENSION



-CA

120-347 V



05 COMMANDES




06 LENTILLE



07 FINI



08 EMBB



Pour la conformité DarkSky, la TCC est fixée à 3 000 K (WP-PG-150W-30-CA).

Guide de commande des accessoires

Accessoires

RÉINIT.

N° catalogue :

01 ACCESSOIRE

AE-WP-ET-20W-EM-KIT

Bloc-batterie de secours
externe 20 W



AE-IL-SB2-CA-MOTIONSENSOR

Détecteur de mouvement à micro-ondes
enfichable, bras blanc



AE-IL-SB2-CA-REMOTE-CTRL

Télécommande du
détecteur de mouvement




AE-WP-PHOTOCELL-CA

Cellule photoélectrique 12 V DC

Option EMBB externe : AE-WP-ET-20W-EM-KIT, bloc-batterie de secours externe 20 W. Les accessoires sont commandés séparément.

Dimensions

WP-PG-150W-XXX-CA-XX

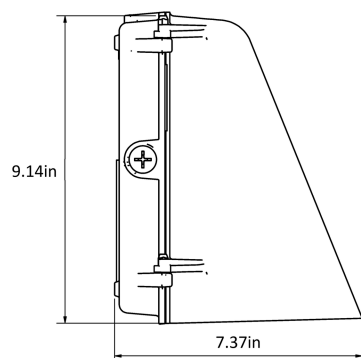

Vue latérale et vue de face. Toutes les dimensions sont en pouces. [Lien des instructions d'installation](#)

Accessoires

Pilote DEL de secours (intégré) - AE-WP-EMBB-8W-CA



Puissance : 8 W

Tension d'entrée	100-347 V
Courant d'entrée	100 mA max
Temps de recharge	24 h
Temps de décharge	1.5H
Alimentation d'urgence	8 W
Installation	Intégré au luminaire





Solution d'éclairage d'urgence homologuée UL pour les États-Unis et le Canada, à tension de sortie élevée, avec autotest et protection contre la surcharge et la décharge excessive. Conforme aux normes UL924 et CSA C22.2 NO.141, pour installation sur place ou en usine, et conforme à Title20 : puissance d'urgence 8 W, recharge 24 heures et décharge 1,5 heure.

Dimensions du pilote

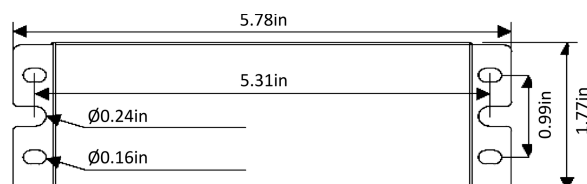

Dimensions de la batterie - version 8 W

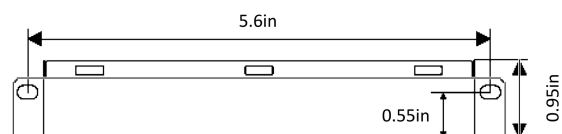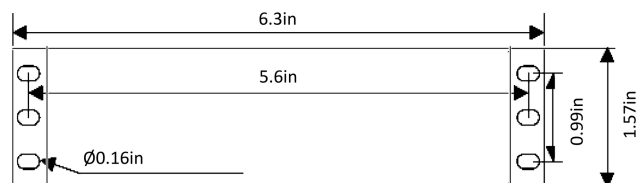

Dimensions en pouces.


Commandes

Détecteur de mouvement


CODE	DESCRIPTION
AE-IL-SB2-CA-MOTIONSENSOR	Détecteur de mouvement à micro-ondes basse tension enfichable, bras blanc
AE-IL-SB2-CA-REMOTE-CTRL	Télécommande du détecteur de mouvement

Réglage par défaut en usine

Sensibilité	100 %
Temps de maintien	5 min
Capteur de lumière du jour	ON
Niveau de gradation	30 %
Durée de gradation	30 min

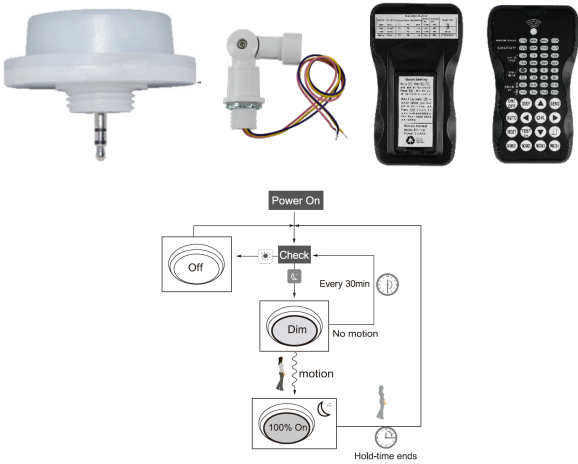

Zone couverte

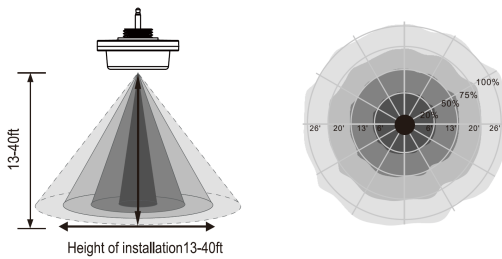

Trousse de photocellule

AE-WP-PHOTOCELL-CA	Cellule photoélectrique 12 V DC
--------------------	---------------------------------




Données photométriques

WP-PG-150W-50K-CA-T3

150 W • lentille T3

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	149,6 W	0-20°	2 522,96	11,51
TCC	5 000 K	0-30°	5 357,86	24,44
Distribution	Type 3	0-40°	8 838,63	40,32
		0-60°	16 978,62	77,46
		0-80°	21 620,02	98,63
		0-90°	21 920,09	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
8,3 pi	104	11,0 pi 14,1 pi
16,7 pi	25,8	22,1 pi 28,4 pi
25,0 pi	11,5	33,1 pi 42,5 pi
33,3 pi	6,48	44,1 pi 56,6 pi
41,7 pi	4,13	55,3 pi 70,9 pi
50,0 pi	2,87	66,3 pi 85,1 pi
Étal. vert.		67,1°
Étal. horiz.		80,8°

WP-PG-150W-50K-CA-T4

150 W • lentille T4

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	150 W	0-20°	2 109,99	9,90
TCC	5 000 K	0-30°	4 468,91	20,97
Distribution	Type 4	0-40°	7 639,78	35,85
		0-60°	14 976,64	70,28
		0-80°	20 805,89	97,63
		0-90°	21 310,51	100,00



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
8,3 pi	94,2	10,7 pi 10,5 pi
16,7 pi	23,3	21,4 pi 21,1 pi
25,0 pi	10,4	32,1 pi 31,6 pi
33,3 pi	5,85	42,7 pi 42,0 pi
41,7 pi	3,73	53,5 pi 52,7 pi
50,0 pi	2,60	64,2 pi 63,1 pi
Étal. vert.		65,4°
Étal. horiz.		64,5°

Capteurs

Capteurs Bluetooth ARIA PLUS • BLE

Capteurs intégrés au luminaire

Produit	Détection type	Détection portée	Bluetooth portée	Gradation protocole	Installation
 EFS106-AUX-W Grande hauteur • extérieur	PIR	40–80 pi	328 pi	Gradation 0-10 V	Enfichable – base AUX

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.