

SAPPHIRE ET7066

Assez petit pour rester discret, l'éclairage d'accentuation ET7066 offre plusieurs faisceaux et des visières rétractables, pivote sur 360° et s'incline sur 180° pour diriger la lumière là où il le faut. 10 W ou 15 W, IP65, avec piquet, plaque murale et supports pour boîte de jonction.

Paysagement

Architectural

Terrasse et patio

Piscines et sécurité



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	Gradation TRIAC
Puissance	10 15 W

Optique

IRC	80 IRC
TCC	2 700 K · 3 000 K · 4 000 K · 5 000 K
Efficacité	~79 lm/W
Distribution	15° 25° 35° 50° 50°X20°
Lentille	Lentille en polycarbonate

Caractéristiques physiques

Fixation	Sol · Montage mural · Boîte de jonction
Supports	Piquet · Plaque murale · Boîte de jonction
Fini	Blanc · Noir · Argent
Température ambiante	-40 °C à 45 °C
Protection	IP65; résistant à l'eau et à la poussière

Certifications

Homologations	ETL · RoHS
---------------	------------

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L85 à 50 000 h

Conçu pour conserver 85 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-OD-ET7066

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-OD-ET7066

Éclairage d'accentuation extérieur ERALUX Sapphire ET7066

02 PUISSANCE

-C10

10 W
1 002 lm

-C15

15 W
1 291 lm

03 TCC



-27

2 700 K



-3

3 000 K



-4

4 000 K



-5

5 000 K

04 DISTRIBUTION



-15

15°



-25

25°



-35

35°



-50

50°



-5020

H50° x V20°

05 ACCESSOIRES

-NS

Sans visière

-AS

Visière rétractable
inclinée

-SS

Visière rétractable
droite

06 FINI



-B

Noir
RAL9011



-W

Blanc
RAL9016



-S

Argent
RAL9006

07 FIXATION



-MTB

Support B



-MTC

Support C



-MTJ

Boîte de jonction




-MTJS

Boîte de jonction
avec
piquet de sol

Options de fixation : piquet de sol, plaque murale ronde et boîte de jonction. Compatible avec la gradation TRIAC.

Dimensions

AE-OD-ET7066

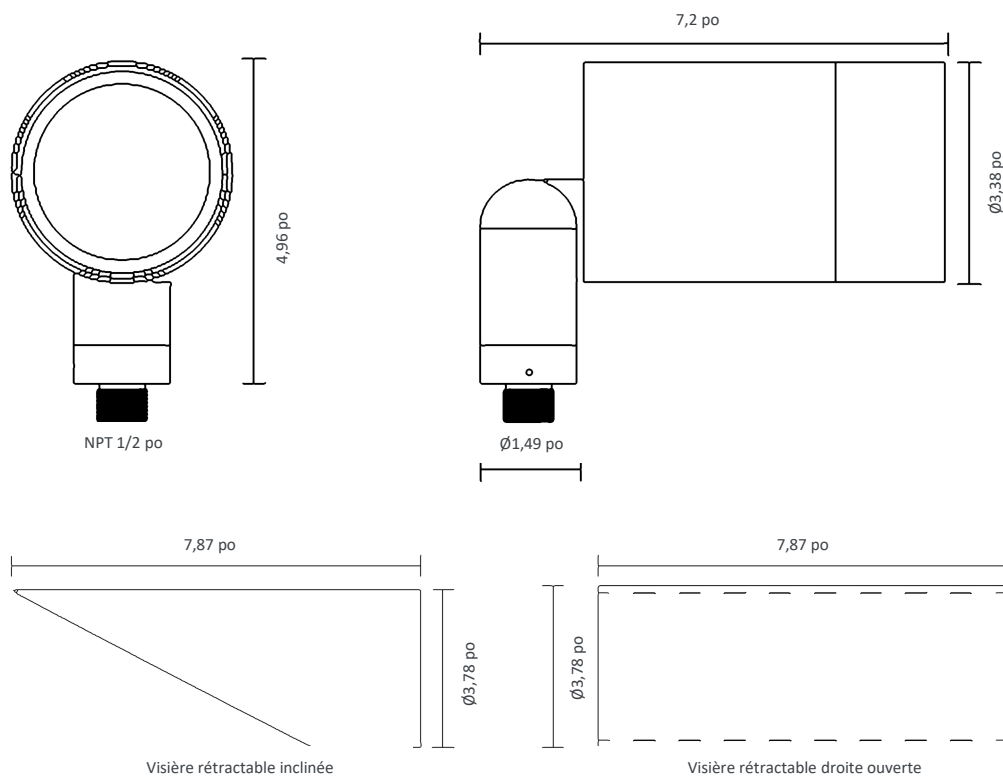

Luminaire avec tige NPT 1/2 po; visières rétractables inclinée et droite ouverte. Dimensions en pouces. Instructions d'installation : [Lien des instructions d'installation](#)

Options de fixation



Montage en surface / mural : plaque murale ronde $\phi 4\text{-}1/2$ po · trou de fixation unique · fini noir, blanc, argent. **Montage au sol :** piquet de sol $1\text{-}1/2$ po x $6\text{-}3/4$ po avec trou de passage pour le câblage · raccords filetés NPS 1/2 po · fini noir, blanc, argent · boîte de jonction incluse.