

Type : Date :

Projet :

N° catalogue :

Notes :

SILENCIO EXTENSION

Les Silencio Extensions sont des luminaires linéaires haut de gamme enveloppés de panneaux acoustiques, conçus pour offrir des solutions d'éclairage élégantes.

Galleries d'art

Bureau

Magasins de détail

Hôtellerie



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277/347 V
Puissance	20 W • 40 W • 60 W • 80 W
Gradation	0-10 V (1 %)

Optique

Lumens	2 400 lm • 4 800 lm • 7 200 lm • 9 600 lm
Efficacité	120 lm/W
IRC	80 IRC
TCC	30/35/40 K
Distribution	120 lm/W

Caractéristiques physiques

Largeur	3,46 po
Fini	Noir • Blanc • Argent
Ouverture	1,7 po
Réduction du bruit (NRC)	0,80
Propriétés acoustiques	Recyclé, anti-moisissure
Propagation de la flamme (FSI)	15
Dégagement de fumée (SDI)	40

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-SF-G5CA

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE	AE-SF-G5CA G5 ouverture de 2,5 po							
02 LONGUEUR PUISSANCE	220 20 W 2 pi 20 W 2 100 lm	440 40 W 4 pi 40 W 4 400 lm	660 60 W 6 pi 60 W 6 600 lm	880 80 W 8 pi 80 W 8 800 lm				
03 TCC	 30/35/40 3 000/3 500/4 000 K sélectionnable							
04 COMMANDES	010 Gradation 0-10 V							
05 FINI	 WH Blanc	 BK Noir	 SV Argent					
06 GB	-GB							
07 CASING	-SIL-12							
08 PANEL FINISH	 TAR Tartar	 MUS Mustard	 WAS Wasabi	 SOY Soya Sauce	 BBQ BBQ Sauce	 ROOT Root Beer	 TIL Tilapia	 BLU Blue Cheese

La TCC est réglée par défaut à 3 500 K, mais peut être modifiée sur demande avant l'expédition.

Offert uniquement avec les diffuseurs en polycarbonate.

Maximum de 300 W par alimentation électrique pour une gradation uniforme avec commande 0-10 V.

Fixation et cordon d'alimentation commandés séparément.

Commander 2 câbles d'avion pour les luminaires de 8 pi.

Guide de commande des accessoires

G5 SPT SUSPENSION WIRE

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

AE-SF-G5/SPT-WIRE

N° catalogue :

01 LONGUEUR

-8FT

8 pi

-18FT

18 pi

POWER CORD

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

AE-SF-PWRCORD

N° catalogue :

01 FINI

-HV-BK

120-347 V Noir

-HV-WH

120-347 V Blanc

-CLR

120-347 V
Transparent

02 LONGUEUR

Blank

8 pi

-18FT

18 pi

-7FT

7 pi

-17FT

17 pi

Guide de commande des accessoires (suite)

G5 SPT PIR MOTION SENSOR

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

G5/SPT-MS

N° catalogue :

01

TCC

-30/35/40

TCC commutable 3000K/3500K/4000K

02

LONGUEUR

-2FT

2 pi

-4FT/8FT

4FT / 8FT

-6FT

6 pi

03

FINI


-BK

Noir

-WH

Blanc

Dimensions

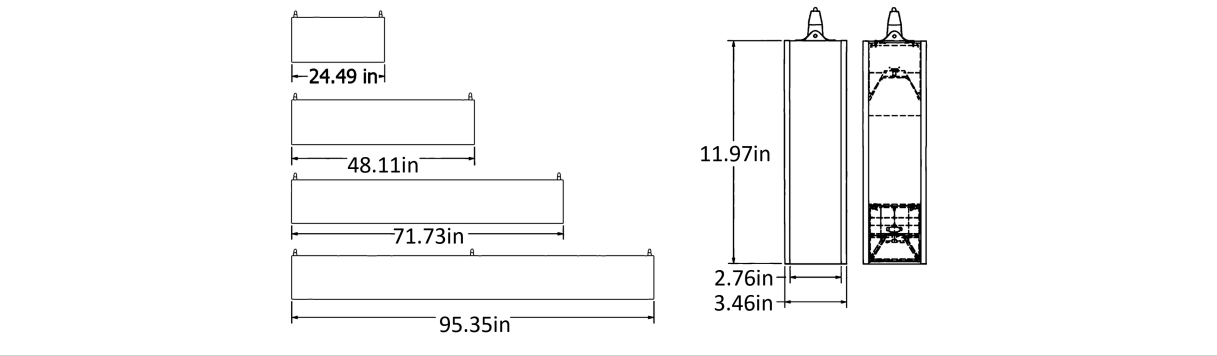

SIZE	LENGTH	WIDTH	HEIGHT
2 pi	24,49 po	3,46 po	11,97 po
4 pi	48,11 po	3,46 po	11,97 po
6 pi	71,73 po	3,46 po	11,97 po
8 pi	95,35 po	3,46 po	11,97 po

Accessoires de fixation

Câble d'avion



AE-SF-G5/SPT-WIRE-8FT

Câble d'avion 8 pi

2 pièces par ensemble, 1 ensemble par luminaire.
18 pi : AE-SF-G5/SPT-WIRE-18FT

Rosace




AE-SF-CANOPY-WH-ELITE

Rosace 5 po, 2 par ensemble

Blanc, noir ou érable, épaisseur 0,3 po. Un trou double pour cordon d'alimentation et câble d'avion, un trou simple pour câble d'avion.
Noir : AE-SF-CANOPY-BK-ELITE
Érable : AE-SF-CANOPY-MA-ELITE

Cordon d'alimentation

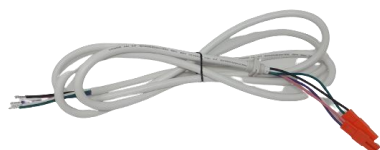

AE-SF-PWRCORD-WH

Cordon 8 pi • 120-277 V


Blanc ou noir. Noir: AE-SF-PWRCORD-BK. 18 pi: AE-SF-PWRCORD-WH-18FT / AE-SF-PWRCORD-BK-18FT



AE-SF-PWRCORD-BK

Cordon 8 pi • 120-277 V

Blanc ou noir. Noir: AE-SF-PWRCORD-BK. 18 pi: AE-SF-PWRCORD-WH-18FT / AE-SF-PWRCORD-BK-18FT

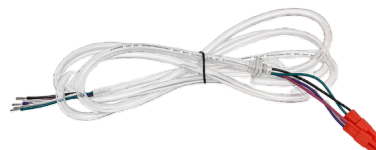


AE-SF-PWRCORD-HV-WH

Cordon 8 pi • 120-347 V


Blanc, noir ou transparent : -HV-WH / -HV-BK / -CLR.
Les versions 18 pi ajoutent -18FT.

Données photométriques


AE-SF-G5CA220 (2FT, 20 W, 40 K)

AE-SF-G5CA220 (2FT, 20 W, 40 K)		ZONE	LUMENS % LUMINAIRE			DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
Puissance	19,8 W	0-20°	332,65	12,62		1,7 pi	313	4,9 pi	5,2 pi
		0-30°	707,07	26,82		3,3 pi	83,0	9,5 pi	10,1 pi
Distribution	112°	0-40°	1 159,05	43,97		5,0 pi	36,2	14,4 pi	15,3 pi
		0-60°	2 055,13	77,97		6,7 pi	20,1	19,2 pi	20,5 pi
		0-80°	2 577,99	97,80		8,3 pi	13,1	23,8 pi	25,3 pi
		0-90°	2 634,11	99,93		10,0 pi	9,04	28,7 pi	30,5 pi
						Étal. vert.			110,3°
						Étal. horiz.			113,5°

AE-SF-G5CA440 (4FT, 40 W, 40 K)

AE-SF-G5CA440 (4FT, 40 W, 40 K)		ZONE	LUMENS % LUMINAIRE			DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
Puissance	41,8 W	0-20°	699,20	12,30		1,7 pi	655	4,9 pi	5,5 pi
		0-30°	1 489,91	26,21		3,3 pi	174	9,6 pi	10,6 pi
Distribution	114°	0-40°	2 448,29	43,08		5,0 pi	75,7	14,6 pi	16,1 pi
		0-60°	4 368,19	76,86		6,7 pi	42,1	19,5 pi	21,5 pi
		0-80°	5 530,17	97,30		8,3 pi	27,5	24,2 pi	26,7 pi
		0-90°	5 678,02	99,90		10,0 pi	18,9	29,1 pi	32,1 pi
							Étal. vert.		
						Étal. horiz.			116,2°

AE-SF-G5CA880 (8FT, 80 W, 40 K)

AE-SF-G5CA880 (8FT, 80 W, 40 K)		ZONE	LUMENS % LUMINAIRE			DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
Puissance	64,6 W	0-20°	1 133,11	13,00		1,7 pi	1076	4,8 pi	4,6 pi
		0-30°	2 394,87	27,48		3,3 pi	286	9,3 pi	8,9 pi
Distribution	108°	0-40°	3 899,66	44,75		5,0 pi	124	14,1 pi	13,5 pi
		0-60°	6 810,13	78,15		6,7 pi	69,3	18,9 pi	18,1 pi
		0-80°	8 408,48	96,49		8,3 pi	45,1	23,4 pi	22,4 pi
		0-90°	8 546,09	98,07		10,0 pi	31,1	28,2 pi	27,0 pi
							Étal. vert.		
						Étal. horiz.			107,0°