

SILENCIO

Panneau acoustique suspendu en fibre 100 % polyester qui absorbe le son et réduit le bruit dans les bureaux, les salles de conférence et les aires ouvertes. Chaque panneau est livré avec une trousse de suspension à câbles réglables.

Galerie d'art

Bureau

Magasin de détail

Hôtellerie

Éducation



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Acoustique

Réduction du bruit (NRC) **0,80**
 Plage de fréquences **0-20 000 Hz**

Caractéristiques physiques

Matériau **Fibre 100 % polyester**
 Propriétés **Recyclé, anti-moisissure**
 Longueur **4 pi • 6 pi • 8 pi**
 Fixation **Suspendu**

Résistance au feu

Propagation de la flamme (FSI) **15**
 Dégagement de fumée (SDI) **40**
 ASTM E84 **Classe A**
 Inhibition de la flamme **Classe la plus élevée**

Contenu de la trousse

Trousse de suspension **Inclus**
 Installation **Serre-câbles**

Guide de commande


Numéro de catalogue assemblé

REINIT.

AE-SIL

N° catalogue :

01 FAMILLE D'ACCESSOIRES



AE-SIL

Panneaux acoustiques ERALUX SILENCIO

02 LONGUEUR

2 pi -2FT Panneaux de 2 pi ¹	4 pi -4FT Panneaux de 4 pi	5 pi -5FT Panneaux de 5 pi ¹	6 pi -6FT Panneaux de 6 pi	8 pi -8FT Panneaux de 8 pi
---	--	---	--	--

03 COULEUR

 -TAR Tartar #C8C8C8	 -MUS Mustard #F5B90F	 -WAS Wasabi #A0C612	 -SOY Soya Sauce #454545	 -BBQ BBQ Sauce #CB4147	 -ROOT Root Beer #7B5134	 -TIL Tilapia #8E8C8C	 -BLU Blue Cheese #244BA2
--	---	--	--	--	--	---	---

04 BOÎTIER G5

Blank Sans boîtier ²	-G5CASE Boîtier G5 ³
---	---

1. Les panneaux de 2 pi et de 5 pi sont faits avec le boîtier G5 seulement (-G5CASE). 2. Blank n'ajoute aucun code : AE-SIL-4FT-SOY est un panneau de 4 pi Soya Sauce sans boîtier; AE-SIL-4FT-SOY-G5CASE a le boîtier G5. 3. Le boîtier G5 est offert en Soya Sauce, BBQ Sauce et Tilapia seulement.

Les panneaux sont livrés avec des trousse de suspension.

Données de réduction du bruit – boîtier de 8 pi

SURFACE DE LA PIÈCE DE 200 PI²

RÉDUCTION DU TEMPS DE RÉVERBÉRATION	25 %	45 %	55 %	60 %	65 %
NOMBRE D'UNITÉS REQUISES	4	9	13	16	20

SURFACE DE LA PIÈCE DE 400 PI²


RÉDUCTION DU TEMPS DE RÉVERBÉRATION	20 %	30 %	40 %	50 %	55 %
NOMBRE D'UNITÉS REQUISES	22	37	57	85	103

SURFACE DE LA PIÈCE DE 600 PI²

RÉDUCTION DU TEMPS DE RÉVERBÉRATION	15 %	25 %	35 %	40 %	45 %
NOMBRE D'UNITÉS REQUISES	6	11	18	22	26

Dimensions

Toutes les dimensions sont en pouces.

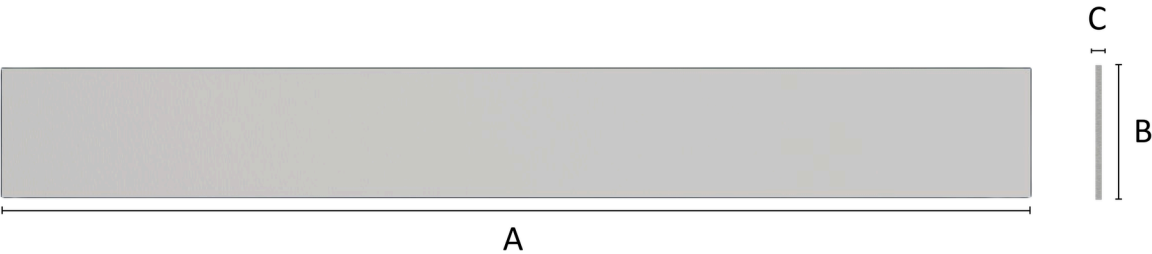

LONGUEUR	A	B	C
4 pi	48 po	12 po	0,5 po
6 pi	72 po	12 po	0,5 po
8 pi	94,4 po	12 po	0,5 po

Trousse de suspension

LONGUEUR DU PANNEAU	DESCRIPTION
4 pi - 6 pi	Câbles de suspension de 6,5 pi (2 pièces)
8 pi	Câbles de suspension de 6,5 pi (3 pièces)

