

SPLINTER

Un éclairage élégant et responsable pour jardins, vergers et sentiers. La borne architecturale SPLINTER est offerte en 14 W ou 24 W à 3 000 K, 4 000 K ou 5 000 K, et est homologuée DarkSky et Turtle Safe.

Jardin

Verge

Allée piétonne

Sentier



DarkSky Approved
Commercial Luminaire



Renseignements sur le projet

Type :

Date :

Projet :

N°

catalogue :

Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	Gradation 0-10 V
Puissance	14 W 24 W

Optique

IRC	70 IRC
TCC	3 000 K · 4 000 K · 5 000 K
Efficacité	~120 lm/W
Distribution	Type 5

Caractéristiques physiques

Fixation	Fixation par ancrage dans le béton
Hauteur	35 po
Fini	Noir
Température ambiante	-40 °C à 50 °C
Protection	Résistance à la poussière et à l'eau IP66
	Résistance aux chocs IK10
	Parasurtenseur 2KV

Certifications

Homologations	ETL · RoHS · DarkSky
	Turtle Safe

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L70 à 50 000 h

Conçu pour conserver 70 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-OD-ST

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-OD-ST

Borne Splinter d'ERALUX Outdoor Products

02 PUISSANCE

-14UV

14 W | 1 680 lm

-24UV

24 W | 2 250 lm

03 IRC ET TCC



-830

IRC 70 | 3 000 K (1)



-840

IRC 70 | 4 000 K



-850

IRC 70 | 5 000 K



-8TS

Ambre Turtle Safe IRC 80 (3)

04 HAUTEUR

-24

Hauteur 24 po
Diamètre 6,5 po

-30

Hauteur 30 po
Diamètre 6,5 po

-35

Hauteur 35 po
diamètre 6,5 po

05 FINI



-BK

Noir

06 OPTION

Blank

Sans option (4)

-GC

Prise DDFT
120 V (2)

1. Seuls les produits à TCC de 3 000 K ou moins sont approuvés DarkSky. 2. Les Splinter de 24 po et 30 po de hauteur n'ont pas l'option DDFT. 3. Turtle Safe (-8TS) est offert en 14 W (-14UV) seulement.

Guide de commande des accessoires

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-OD-ST

01 FAMILLE D'ACCESSOIRES




AE-OD-ST
Borne Splinter d'ERALUX Outdoor Products

02 ACCESSOIRE





03 FINI




AE-OD-ST-SIDE SHIELD-BK : écran latéral pour diriger la lumière d'une seule face.

Prise DDFT

Option de prise DDFT installée en usine (-GC), tension de sortie 120 V avec volet de sécurité. Couverture extérieure à verrouillage facile, étanche à l'infiltration d'eau.

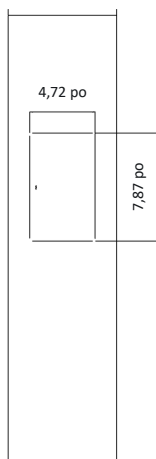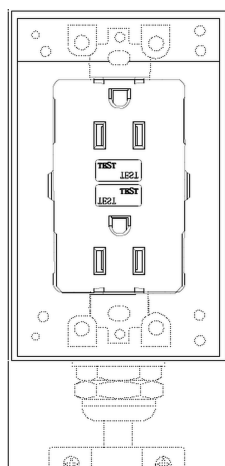


Dimensions

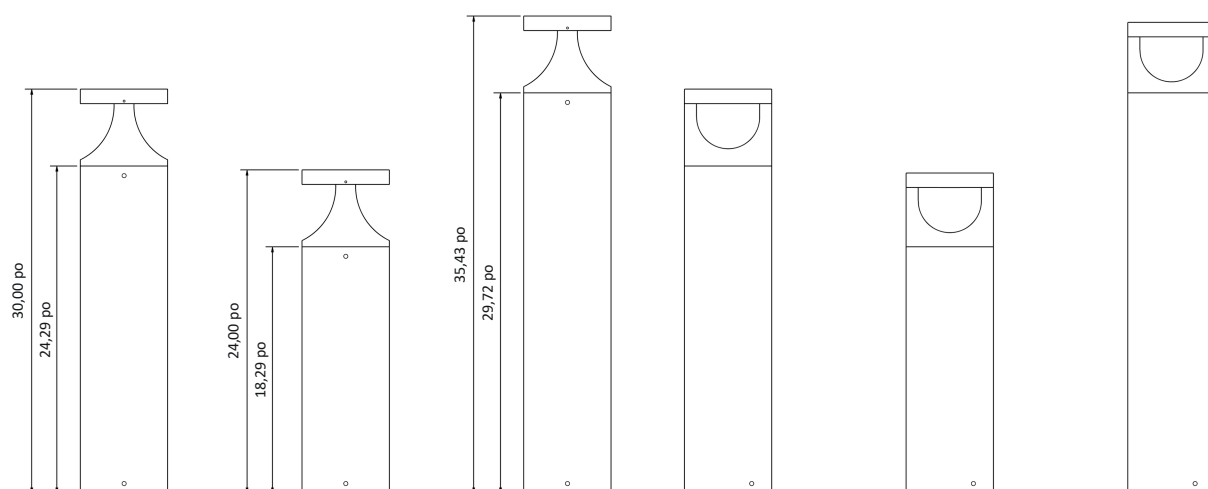


Corps

Vues latérale et de face · hauteurs de 24 po, 30 po et 35 po



Vue de dessus

Même échelle que les vues du corps

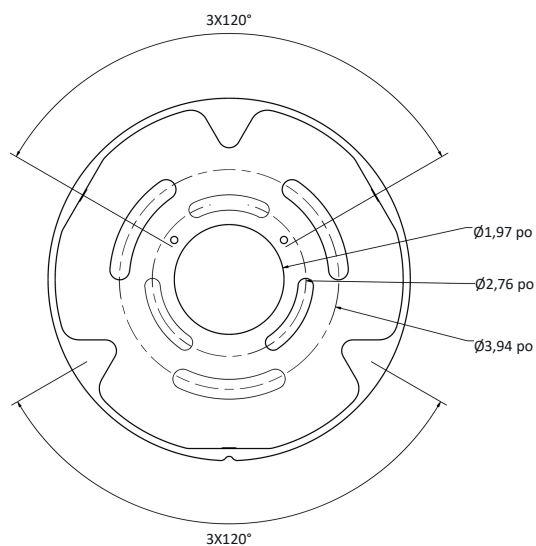

Plaque de base

Toutes les dimensions sont en pouces. [Lien des instructions d'installation](#)

Données photométriques

AE-OD-ST-14UV-840-35-BK-XX

14 W • 4 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	14 W	0-20°	1,44	0,11
TCC	4 000 K	0-30°	15,97	1,23
Distribution	T5	0-40°	88,38	6,82
		0-60°	677,37	52,27
		0-80°	1 276,01	98,47
		0-90°	1 295,87	100,00





Diagramme isolux (Fc)

AE-OD-ST-24UV-840-35-BK-XX

24 W • 4 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	24 W	0-20°	2,82	0,13
TCC	4 000 K	0-30°	31,00	1,40
Distribution	T5	0-40°	173,39	7,80
		0-60°	1 296,53	58,35
		0-80°	2 190,83	98,59
		0-90°	2 222,16	100,00





Diagramme isolux (Fc)

AE-OD-ST-24UV-830-35-BK-XX

24 W • 3 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	24 W	0-20°	1,55	0,07
TCC	3 000 K	0-30°	22,95	0,98
Distribution	T5	0-40°	148,92	6,37
		0-60°	1 216,44	52,04
		0-80°	2 291,18	98,02
		0-90°	2 325,74	99,49





Diagramme isolux (Fc)

Courbes ISO : distance en unités de hauteur de montage (3 pi); lignes à 5 fc, 1 fc et 0,2 fc.