

G6 | SPS

Profil mince, ouverture de 1,5 po : le G6 offre un éclairage direct et le SPS direct/indirect, tous deux jusqu'à 1 100 lm/pi à IRC 90. Tracés continus sans joint, agencements personnalisés en L, T et X et optiques lèche-murs dédiées laissent aux concepteurs toute latitude pour façonner l'espace.

Galleries d'art

Bureau

Magasins de détail

Hôtellerie

Éducation



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N° :
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277/347 V
Facteur de puissance	> 0,9
DHT	< 20 %
Gradation	0-10 V
Puissance	20 W à 100 W

Optique

IRC	90 IRC
TCC	30/35/40 K ou 30/40/50 K
Efficacité	~75-91 lm/W
Sortie	jusqu'à 1 100 lm/pi
Distribution	95°

Caractéristiques physiques

Longueur	2 pi • 3 pi • 4 pi • 6 pi • 8 pi
Fixation	Suspendu • Mur
Fini du luminaire	Noir • Blanc • Argent
Optiques	Polycarbonate • Lèche-mur
Conception sur mesure	Tracés continus • L, T, X
Température ambiante	-10 °C à 40 °C
Accessoires	Batterie de secours

Certifications

Homologations	cETLus • RoHS
Garantie	5 ans
Maintien du flux lumineux	L85 à 50 000 heures

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L85 à 50 000 h

Conçu pour conserver 85 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

AE-SF-

N° catalogue :

01	FAMILLE DE LUMINAIRE	G6-A-CA G6	SPS-A-CA SPS						
02	LONGUEUR PUISSANCE	20 W -220 G6 2 pi 20 W	30 W -330 G6 3 pi 30 W	40 W -440 G6 4 pi 40 W	60 W -660 G6 6 pi 60 W	70 W -870 G6 8 pi 70 W	30 W -230 SPS 2 pi 30 W	30 W -330 SPS 3 pi 30 W	50 W -450 SPS 4 pi 50 W
		75 W -675 SPS 6 pi 75 W	00 W -8100 SPS 8 pi 100 W						
03	IRC	90 IRC	-B-P 90 IRC						
04	TCC	 30-35-40 3 000/3 500/4 000 K sélectionnable	 30-40-50 3 000/4 000/5 000 K sélectionnable	 30 3 000 K	 35 3 500 K	 40 4 000 K			
05	GRADATION	-010 Gradation externe 0-10 V jusqu'à 10 %	-TRI TRIAC Dimming						
06	DIFFUSEUR	-PL Full length polycarbonate	-WW Lèche-mur						
07	FIXATION	Blank Suspendu	-WM Montage mural						
08	FINI	 -WH Blanc	 -BK Noir	 -SV Argent	-RALXXXX Couleur personnalisée				
09	DISTRIBUTION	Blank G6 100 % Direct - SPS 70 % direct 30 % indirect	-60U40D 40 % direct 60 % indirect	-50U50D 50 % direct 50 % indirect			-100U 0 % direct 100 % indirect		

Guide de commande - Luminaire (suite)

10 OPTION

Blank Aucune option	-LDE1 Fade-to-Black down to 1 %	-1DIM 1 % Dimming
-------------------------------	---	-----------------------------

11 CORDON D'ALIMENTATION

Blank Aucune option	-PH-C 8 pi power cord 120-347 V 8 pi aircraft cable 2 pieces of 5-inch canopies	-PH18-C 18 pi power cord 120-347 V 18 pi aircraft cable 2 pieces of 5-inch canopies
-------------------------------	---	---

For increment of 1 pi, contact factory.

Default TCC setting is 3 500 K but can be changed upon request before shipping.

Wall wash diffuser comes in single TCC, specify the TCC when ordering.

LDE1 is a Lutron Hi-lume EcoSystem driver with Soft-on. It requires color selection if not the default TCC, 3 500 K.

1DIM available only in 120-277 V, only for 4, 6, 8 pi.

If there are multiple fixtures connected to the same 0-10 V dimming line, a 0-10 V controller must be considered to enable consistent dimming.

Maximum of 300 W per electrical drop.

Guide de commande - Gradation TRIAC

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-SF-G6-A-CA

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-SF-G6-A-CA

Linéaire ERALUX G6 · commander AE-SF-SPS-A-CA pour la version SPS

02 LONGUEUR | PUISSANCE

-215 2 pi 15 W 3 150 lm	-440 4 pi 40 W 5 250 lm	-880 8 pi 80 W 10 500 lm
--	--	---

03 IRC

-B-P 90 IRC

04 TCC


30 3 000 K	35 3 500 K	40 4 000 K
----------------------	----------------------	----------------------

05 GRADATION | LENTILLE

-TRI-PL Gradation TRIAC Lentille PC
--

Guide de commande - Luminaire (suite)

06 FINI



La gradation TRIAC est offerte sur les luminaires de 2, 4 et 8 pi en noir ou blanc, avec la lentille en polycarbonate pleine longueur.

Attention : lorsque plusieurs luminaires partagent une même ligne de gradation 0-10 V, un contrôleur 0-10 V doit être utilisé pour une gradation uniforme; un seul interrupteur n'est pas recommandé pour commander plusieurs luminaires à la fois. Maximum de 300 W par sortie électrique.

Remarques de commande et sur mesure

Notes de commande

TCC par défaut 3 500 K, modifiable avant l'expédition. Le lèche-mur est offert en une seule TCC — la préciser. Les éclairages vers le haut de 60 % et 100 % ne sont pas à TCC commutable ni compatibles 5 000 K; 100 % vers le haut en 4 et 8 pi, noir et blanc seulement. LDE1 exige le choix de la couleur. EMBB et 1DIM : 120-277 V seulement; 1DIM en 4, 6 et 8 pi. Le câble d'avion de 8 pi est commandé séparément. Longueurs continues : _____ C (G6 2 pi, SPS 1 pi). Formes en L offertes; communiquer avec l'usine.

Attention : lorsque plusieurs luminaires partagent une même ligne de gradation 0-10 V, un contrôleur 0-10 V doit être utilisé pour une gradation uniforme; un seul interrupteur n'est pas recommandé pour commander plusieurs luminaires à la fois. Maximum de 300 W par sortie électrique.

[Instructions d'installation G6](#) · [Instructions d'installation SPS](#)

Conception sur mesure

Numéro de catalogue assemblé


RÉINIT.

AE-SF-G6

N° catalogue :


01	FAMILLE DE LUMINAIRE		AE-SF-G6 Luminaire linéaire architectural ERALUX G6
02	CÔTÉ 1	 Préciser S1 (ft)	
03	CÔTÉ 2	 Préciser S2 (ft)	
04	CONCEPTION	-R Rectangulaire -L Forme en L -T Forme en T -X Forme en X	
05	TCC	-30-35-40 3 000/3 500/4 000 K	
06	GRADATION	-010 0-10 V	
07	FINI	-WH Blanc -BK Noir -SV Argent	

Remarques de commande et sur mesure (suite)




Rectangle

Pour un carré, $S1 = S2$. $S1$ et $S2 \geq 2$ pi.




Forme en X

Côtés symétriques.



Forme en L

Pour des côtés égaux, $S1 = S2$.




Forme en T

Côté symétrique.

Les conceptions personnalisées ne sont offertes qu'avec la lentille en polycarbonate. Pour des conceptions plus complexes, communiquer avec l'usine. Les dimensions précises sont fournies par l'usine sur demande — voir la page Dimensions.


Dimensions

SIZE	FIXTURE	MOUNTING PLATE
2 pi	23,85 po	19,56 po
3 pi	35,63 po	31,34 po
4 pi	47,50 po	43,21 po
6 pi	70,87 po	66,77 po
8 pi	94,49 po	90,43 po




Section de 1,77 po de largeur x 3,15 po de hauteur. Le 3 pi n'est pas offert en suspendu direct ni en montage mural direct.


Vue de dessus / dessous - 4 pi illustré

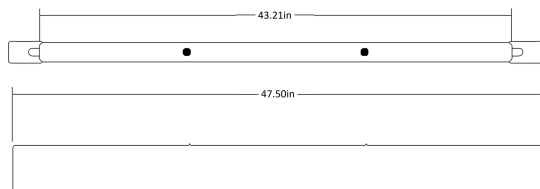


Formes sur mesure



AE-SF-G6-1-1-L · forme en L



AE-SF-G6-1-1-T · forme en T




AE-SF-G6-1-1-X · forme en X

Les dessins des formes personnalisées sont cotés en pouces.


Gabarits de perçage

Suspendu — autonome

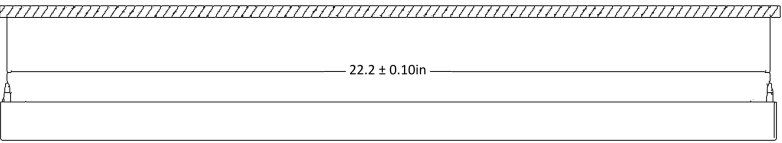


SIZE	SPACING
2 pi	22,2 ± 0,10 po
4 pi	45,75 ± 0,10 po
6 pi	69,45 ± 0,10 po
8 pi	93,07 ± 0,10 po

Suspendu — rangée continue

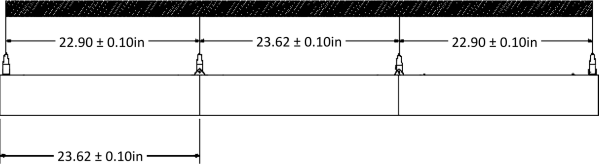

SIZE	END	MIDDLE
2 pi	22,90 ± 0,10 po	23,62 ± 0,10 po
4 pi	46,45 ± 0,10 po	47,17 ± 0,10 po
6 pi	70,15 ± 0,10 po	70,87 ± 0,10 po
8 pi	93,77 ± 0,10 po	94,49 ± 0,10 po


Montage mural — autonome



SIZE	SPACING
2 pi	12 po
4 pi	35,5 po
6 pi	59 po
8 pi	82,6 po

Accessoires

Liaison tracé continu

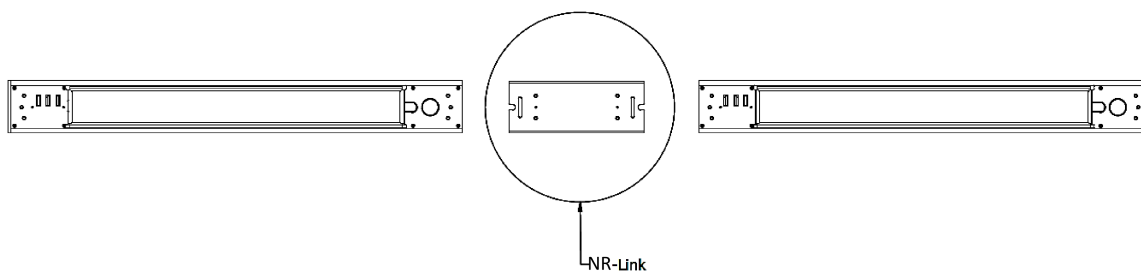

AE-SF-LINK-NR — NR-Link, liaison mécanique sans joint pour tracés continus, sans fuite de lumière, à installation facile.

Trousse de montage mural



AE-SF-WMB-WH

Trousse de montage mural

Ensemble de montage mural blanc pour l'installation de luminaires linéaires aux murs. Noir : AE-SF-WMB-BK.

Lentille de lèche-mur

L'éclairage lèche-mur place le luminaire à au moins 12 po du mur pour uniformiser le mur en éliminant les ombres ou pour le mettre en valeur. La lèche-mur est offerte pour toutes les tailles continues, 4 pi et 8 pi.



Accessoires - Suspension

Commandé séparément au besoin.

Cordon d'alimentation



AE-SF-PWRCORD-WH

Cordon 8 pi • 120-277 V


Blanc ou noir. Noir : AE-SF-PWRCORD-BK. Versions 18 pi : ajouter -18FT.



AE-SF-PWRCORD-BK

Cordon noir 8 pi • 120-277 V

Cordon noir 120-347 V : AE-SF-PWRCORD-HV-BK. Versions 18 pi : ajouter -18FT.

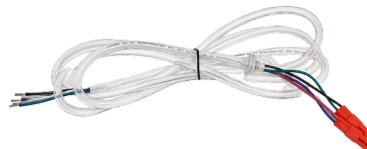

AE-SF-PWRCORD-CLR-7FT

7 pi cord • 120-347 V

White, black or clear: -HV-WH / -HV-BK / -CLR. -7FT / -17FT versions.

Rosace



AE-SF-CANOPY-WH-ELITE

Rosace 5 po, 2 par ensemble

Blanc ou noir : -WH-ELITE / -BK-ELITE. Épaisseur 0,3 po. Un trou pour cordon d'alimentation et câble d'avion, un pour câble d'avion.

Câble d'avion



AE-SF-G6/SPS-WIRE-8FT

Câble d'avion 8 pi

AE-SF-G6/SPS-WIRE-18FT pour 18 pi. 2 pièces par ensemble, 1 ensemble par luminaire.

Caractéristiques

Caractéristiques

Conception innovante	Boîtier mince en aluminium extrudé pour une meilleure dissipation thermique
	Lentille en polycarbonate très durable à haute transmittance
Diffuseurs	Lentille en polycarbonate · Lèche-mur
Options multiples	Quatre longueurs standard : 2, 4, 6 et 8 pi
	Trois TCC commutables et puissance commutable
	Finis noir, blanc et argent
Fixations offertes	Suspendu - Direct/indirect · Montage mural - Direct/indirect
Caractéristiques	Option de gradation à 1 % · Pilote Lutron Hi-lume EcoSystem avec Soft-on


Pilote DEL d'urgence

BLD-HM08D-YYY	Pilote DEL d'urgence, 8 W
BLD-HM15D-YYY	Pilote DEL d'urgence, 15 W
BLD-HM25D-YYY	Pilote DEL d'urgence, 25 W



Le pilote DEL d'urgence de la série BLD-HMXXD-YYY est homologué UL pour l'installation sur place et en usine. Il passe en mode urgence lors d'une panne de courant et fournit jusqu'à 90 min d'éclairage. Avec batterie, chargeur et convertisseur intégrés, il fournit une puissance constante de 8 W, 15 W ou 25 W à 170 V DC. Idéal pour les luminaires DEL commerciaux intérieurs à gradation 0-10 V, comme les panneaux plats, plafonniers encastrés, encastrés et réglettes linéaires.

Tension d'entrée	100-347 V
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Puissance d'entrée	6 W max · 12 W · 12 W
Tension de sortie	170 V DC
Puissance de sortie	8 W · 15 W · 25 W
Temp. ambiante	0 °C à 50 °C · 30 °F à 122 °F
Installation	À distance

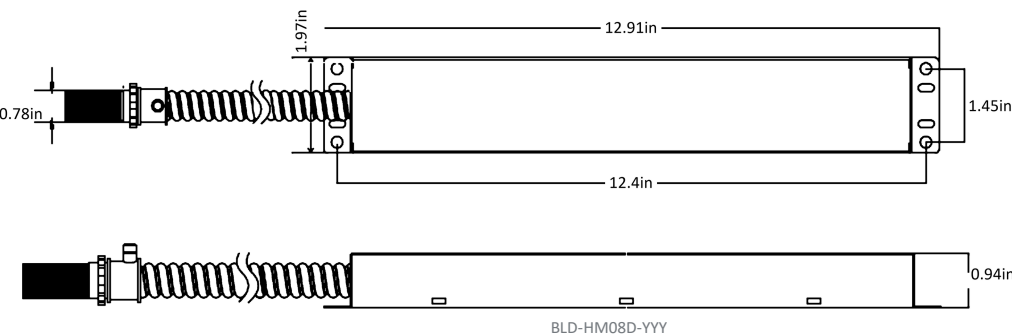

Flux lumineux

Suspendu | Direct

Moyenne 87-90 lm/W - 890 lm/pi.

LENGTH	SWITCHABLE	OUTPUT POWER
2 pi	15/20 W commutable	15 W 1 305 lm
		20 W 1 740 lm
4 pi	30/40 W commutable	30 W 2 610 lm
		40 W 3 480 lm
6 pi	35/50/60 W commutable	35 W 3 045 lm
		50 W 4 350 lm
		60 W 5 220 lm
8 pi	60/80 W commutable	60 W 5 220 lm
		80 W 6 090 lm

Suspendu | Direct / indirect

Moyenne 100-110 lm/W.

LENGTH	POWER	100 % INDIRECT	70 % DIRECT 30 % INDIRECT
2 pi et 3 pi	20/30 W commutable	20 W seulement 2 200 lm	14 W 1 540 lm bas, 6 W 660 lm haut
			21 W 2 310 lm vers le bas, 9 W 990 lm vers le haut
4 pi	30/40/50 W commutable	40 W seulement 4 400 lm	21 W 2 310 lm vers le bas, 9 W 990 lm vers le haut
			28 W 3 080 lm bas, 12 W 1 320 lm haut
			35 W 3 850 lm vers le bas, 15 W 1 650 lm vers le haut
6 pi	50/60/70 W commutable	50 W 5 500 lm	35 W 3 850 lm vers le bas, 15 W 1 650 lm vers le haut
		60 W 6 600 lm	42 W 4 620 lm vers le bas, 18 W 1 980 lm vers le haut
			49 W 5 390 lm bas, 21 W 2 310 lm haut
8 pi	60/80/100 W commutable	60 W 6 600 lm	42 W 4 620 lm vers le bas, 18 W 1 980 lm vers le haut
		80 W 8 800 lm	56 W 6 160 lm bas, 24 W 2 640 lm haut
			70 W 7 700 lm bas, 30 W 3 300 lm haut

Flux lumineux - Rapports direct / indirect

LENGTH	40 % DIRECT 60 % INDIRECT	50 % DIRECT 50 % INDIRECT
2 pi et 3 pi	8 W 880 lm bas, 12 W 1 320 lm haut	10 W 1 100 lm haut et bas
	12 W 1 320 lm vers le bas, 18 W 1 980 lm vers le haut	15 W 1 650 lm haut et bas
4 pi	12 W 1 320 lm vers le bas, 18 W 1 980 lm vers le haut	15 W 1 650 lm haut et bas
	16 W 1 760 lm bas, 24 W 2 640 lm haut	20 W 2 200 lm haut et bas
	20 W 2 200 lm vers le bas, 30 W 3 300 lm vers le haut	25 W 2 750 lm haut et bas
6 pi	20 W 2 200 lm vers le bas, 30 W 3 300 lm vers le haut	25 W 2 750 lm haut et bas
	24 W 2 640 lm vers le bas, 36 W 3 960 lm vers le haut	30 W 3 300 lm haut et bas
	28 W 3 080 lm bas, 42 W 4 620 lm haut	35 W 3 850 lm haut et bas
8 pi	24 W 2 640 lm vers le bas, 36 W 3 960 lm vers le haut	30 W 3 300 lm haut et bas
	32 W 3 520 lm bas, 48 W 5 280 lm haut	40 W 4 400 lm haut et bas
	40 W 4 400 lm bas, 60 W 6 600 lm haut	50 W 5 500 lm haut et bas

Données photométriques - Direct

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé


3 000 K $\times 0,94$ 3 500 K $\times 0,97$ 4 000 K $\times 1$ 5 000 K $\times 1,03$

Le flux lumineux varie selon la TCC et l'IRC; multiplier par le facteur de la TCC commandée.

AE-SF-G6-A-CA-220

2 pi • 4 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	20,4 W	0-20°	283,36	16,65
TCC	4 000 K	0-30°	582,15	34,21
Distribution	95°	0-40°	915,72	53,82
Longueur	2 pi	0-60°	1 478,35	86,88
		0-80°	1 698,56	99,83
		0-90°	1 701,51	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	278	3,2 pi 3,9 pi
3,3 pi	73,9	6,2 pi 7,6 pi
5,0 pi	32,2	9,4 pi 11,6 pi
6,7 pi	17,9	12,6 pi 15,5 pi
8,3 pi	11,7	15,6 pi 19,2 pi
10,0 pi	8,04	18,8 pi 23,1 pi
Étal. vert.		86,6°
Étal. horiz.		98,2°

AE-SF-G6-A-CA-440

4 pi • 4 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	40,9 W	0-20°	566,72	16,65
TCC	4 000 K	0-30°	1 164,29	34,21
Distribution	95°	0-40°	1 831,44	53,82
Longueur	4 pi	0-60°	2 956,69	86,88
		0-80°	3 397,12	99,83
		0-90°	3 403,03	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	557	3,2 pi 3,9 pi
3,3 pi	148	6,2 pi 7,6 pi
5,0 pi	64,3	9,4 pi 11,6 pi
6,7 pi	35,8	12,6 pi 15,5 pi
8,3 pi	23,4	15,6 pi 19,2 pi
10,0 pi	16,1	18,8 pi 23,1 pi
Étal. vert.		86,6°
Étal. horiz.		98,2°

AE-SF-G6-A-CA-660

6 pi • 4 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	51,1 W	0-20°	708,41	16,65
TCC	4 000 K	0-30°	1 455,36	34,21
Distribution	95°	0-40°	2 289,30	53,82
Longueur	6 pi	0-60°	3 695,86	86,88
		0-80°	4 246,40	99,83
		0-90°	4 253,78	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	696	3,2 pi 3,9 pi
3,3 pi	185	6,2 pi 7,6 pi
5,0 pi	80,4	9,4 pi 11,6 pi
6,7 pi	44,8	12,6 pi 15,5 pi
8,3 pi	29,2	15,6 pi 19,2 pi
10,0 pi	20,1	18,8 pi 23,1 pi
Étal. vert.		86,6°
Étal. horiz.		98,2°

AE-SF-G6-A-CA-870

8 pi • 4 000 K

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	71,6 W	0-20°	991,77	16,65
TCC	4 000 K	0-30°	2 037,51	34,21
Distribution	95°	0-40°	3 205,01	53,82
Longueur	8 pi	0-60°	5 174,21	86,88
		0-80°	5 944,96	99,83
		0-90°	5 955,30	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	974	3,2 pi 3,9 pi
3,3 pi	259	6,2 pi 7,6 pi
5,0 pi	113	9,4 pi 11,6 pi
6,7 pi	62,7	12,6 pi 15,5 pi
8,3 pi	40,9	15,6 pi 19,2 pi
10,0 pi	28,2	18,8 pi 23,1 pi
Étal. vert.		86,6°
Étal. horiz.		98,2°

Données photométriques - Direct

AE-SF-SPS-A-CA-230

2 pi • 4 000 K • 70/30

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
		0-20°	271,08	9,10
Puissance	24,9 W	0-40°	932,14	31,28
TCC	4 000 K	0-60°	1 631,18	54,73
Distribution	95°	0-80°	2 025,97	67,98
Longueur	2 pi	0-90°	2 062,17	69,19
Proportion	30U70D	0-180°	2 980,24	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	258	4,9 pi	4,7 pi
3,3 pi	68,4	9,5 pi	9,1 pi
5,0 pi	29,8	14,4 pi	13,7 pi
6,7 pi	16,6	19,3 pi	18,4 pi
8,3 pi	10,8	23,9 pi	22,8 pi
10,0 pi	7,45	28,8 pi	27,5 pi
Étal. vert.			110,5°
Étal. horiz.			107,9°

Données photométriques - Direct/indirect

AE-SF-SPS-A-CA-450

4 pi • 3 500 K • 70/30

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
	0-20°	404,75	9,69
Puissance	47,5 W	1 313,53	31,44
TCC	3 500 K	2 223,64	53,22
Distribution	95°	2 728,79	65,31
Longueur	4 pi	2 791,07	66,80
Proportion	30U70D	4 178,16	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	412	4,5 pi 3,6 pi
3,3 pi	109	8,7 pi 7,0 pi
5,0 pi	47,7	13,1 pi 10,6 pi
6,7 pi	26,5	17,6 pi 14,2 pi
8,3 pi	17,3	21,8 pi 17,6 pi
10,0 pi	11,9	26,2 pi 21,2 pi
Étal. vert.		105,3°
Étal. horiz.		93,3°

AE-SF-SPS-A-CA-680

6 pi • 3 500 K • 70/30

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
	0-20°	647,59	9,69
Puissance	76 W	2 101,65	31,44
TCC	3 500 K	3 557,82	53,22
Distribution	95°	4 366,07	65,31
Longueur	6 pi	4 465,72	66,80
Proportion	30U70D	6 685,05	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	660	4,5 pi 3,6 pi
3,3 pi	175	8,7 pi 7,0 pi
5,0 pi	76,3	13,1 pi 10,6 pi
6,7 pi	42,5	17,6 pi 14,2 pi
8,3 pi	27,7	21,8 pi 17,6 pi
10,0 pi	19,1	26,2 pi 21,2 pi
Étal. vert.		105,3°
Étal. horiz.		93,3°

AE-SF-SPS-A-CA-8100

8 pi • 3 500 K • 70/30

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
	0-20°	809,49	9,69
Puissance	95 W	2 627,06	31,44
TCC	3 500 K	4 447,27	53,22
Distribution	95°	5 457,59	65,31
Longueur	8 pi	5 582,14	66,80
Proportion	30U70D	8 356,32	100,00



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
1,7 pi	825	4,5 pi 3,6 pi
3,3 pi	219	8,7 pi 7,0 pi
5,0 pi	95,3	13,1 pi 10,6 pi
6,7 pi	53,1	17,6 pi 14,2 pi
8,3 pi	34,6	21,8 pi 17,6 pi
10,0 pi	23,8	26,2 pi 21,2 pi
Étal. vert.		105,3°
Étal. horiz.		93,3°

AE-SF-SPS-A-CA-450-100U

4 pi • 3 500 K • 100U

	ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
	0-20°	0,00	0,00
Puissance	40 W	0,00	0,00
TCC	3 500 K	0,00	0,00
Distribution	95°	0,00	0,00
Longueur	4 pi	0,00	0,00
Proportion	100 % vers le haut	3 386,72	100,00




DISTANCE	Fc AU CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
2,5 pi	250	5,8 pi 4,7 pi
5,0 pi	62,4	11,6 pi 9,4 pi
7,5 pi	27,7	17,3 pi 14,1 pi
10,0 pi	15,6	23,1 pi 18,8 pi
12,5 pi	9,99	28,9 pi 23,5 pi
15,0 pi	6,94	34,7 pi 28,2 pi
Étal. vert.		98,3°
Étal. horiz.		86,6°

Données photométriques - Direct/indirect

AE-SF-SPS-A-CA-230-60U40D

2 pi • 3 500 K • 60U40D

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	23,5 W	0-20°	132,37	6,50
TCC	3 500 K	0-40°	427,51	21,01
Distribution	95°	0-60°	694,15	34,11
Longueur	2 pi	0-80°	807,47	39,68
Proportion	60U40D	0-90°	808,74	39,74
		0-180°	2 035,06	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	130	1,5 pi	3,2 pi
3,3 pi	34,6	3,0 pi	6,2 pi
5,0 pi	15,1	4,5 pi	9,4 pi
6,7 pi	8,38	6,1 pi	12,6 pi
8,3 pi	5,46	7,5 pi	15,6 pi
10,0 pi	3,76	9,1 pi	18,8 pi
Étal. vert.			48,8°
Étal. horiz.			86,6°

AE-SF-SPS-A-CA-450-60U40D

4 pi • 3 500 K • 60U40D

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	47,6 W	0-20°	237,91	6,59
TCC	3 500 K	0-40°	783,29	21,71
Distribution	95°	0-60°	1 299,04	36,01
Longueur	4 pi	0-80°	1 536,01	42,57
Proportion	60U40D	0-90°	1 547,14	42,88
		0-180°	3 607,85	100,00



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU	
1,7 pi	230	1,8 pi	4,5 pi
3,3 pi	61,0	3,4 pi	8,8 pi
5,0 pi	26,6	5,2 pi	13,3 pi
6,7 pi	14,8	7,0 pi	17,8 pi
8,3 pi	9,64	8,6 pi	22,0 pi
10,0 pi	6,64	10,4 pi	26,5 pi
Étal. vert.			55,0°
Étal. horiz.			106,0°

Capteurs et gradation

Capteurs non Bluetooth réglé par télécommande IR

Produit	Détection type	Détection portée	Set-up	Gradation protocole	Installation
 Detecta AE-CT-DT806	PIR Microphonique	9,8–32,75 pi	Télé- commande IR	On/Off	Plafond · sans bloc d'alimentation
Télécommande RC102					

Consulter la fiche technique de chaque article pour ses caractéristiques exactes.

Liste des gradateurs

Compatibilité des gradateurs — gradation 0-10 V

LEVITON	IP710-LFZ · DS710
LUTRON	DVS7V-WH · MS-Z101
LEGRAND	RH4FBL3PTC
EATON	WBSD-010SLD
HUBBLE	LHDIRS3N

Compatibilité vérifiée par Eralux au moment de la publication. Pour les gradateurs non listés, communiquer avec l'usine.