

STELLER

Une applique murale extérieure rectangulaire mince à défilement total, configurée sur place selon le devis. TCC, puissance (40/60/80 W) et distribution (T2/T3/T4) se choisissent par commutateurs sur le luminaire, et la photocellule intégrée s'active ou se désactive de la même façon. Une batterie de secours est incluse.

Porte de garage

Contour de bâtiment

Stationnement



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-347 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	Gradation 0-10 V
Puissance	40/60/80 W

Optique

IRC	70 IRC
TCC	30 K · 40 K · 50 K
Efficacité	~145 lm/W
Distribution	Type 2/Type 3/Type 4 commutable
Lentille	Lentille en polycarbonate

Caractéristiques physiques

Fixation	Montage mural
Fini	Noir · Bronze · Blanc
Température ambiante	-40 °C à 40 °C
Protection	IP65 · IK10 · surtension 10 kV
Commandes	Photocellule intégrée
	Secours d'urgence · Détecteur de mouvement

Certifications

Homologations	ETL · DLC Premium · RoHS
---------------	--------------------------

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L80 à 50 000 h

Conçu pour conserver 80 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

[RÉINIT.](#)

WP-ST

N° catalogue :

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



WP-ST

Applique murale extérieure ERALUX STELLER

02 PUISSANCE

-80W

40/60/80 W
5 800/8 700/11 600 lm

03 TCC

-TCP

30K/40K/50K
sélectionnable

04 TENSION D'ENTRÉE

-CA

120-347 V

05 COMMANDE

Blank

Gradation 0-10 V

-MS

Détecteur de
mouvement (1)

06 FINI



-BK

Noir



-BZ

Bronze



-WH

Blanc

1. Détecteur de mouvement externe installé sur bras. Photocellule intégrée activable/désactivable sur place. Hauteur de montage max. 40 pi.


Guide de commande des accessoires

Accessoires du détecteur

RÉINIT.

N° catalogue :

01 ACCESSOIRE



AE-IL-SB2-CA-MOTIONSENSOR

Détecteur micro-ondes
basse tension enfichable



AE-IL-SB2-CA-REMOTE-CTRL

Télécommande pour
détecteur de mouvement





WP-MS/PC-ARM

Bras pour détecteur de mouvement


Commandé séparément. Le détecteur de mouvement externe est installé sur le bras.

Dimensions

AE-WP-ST-80W-TCP-CA-XX-XX

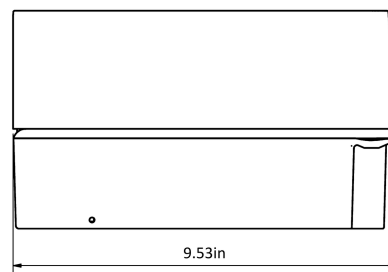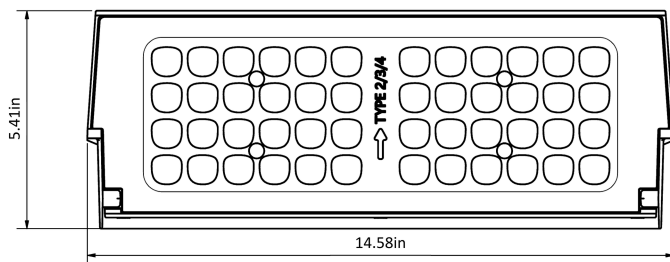

Installation de la plaque arrière

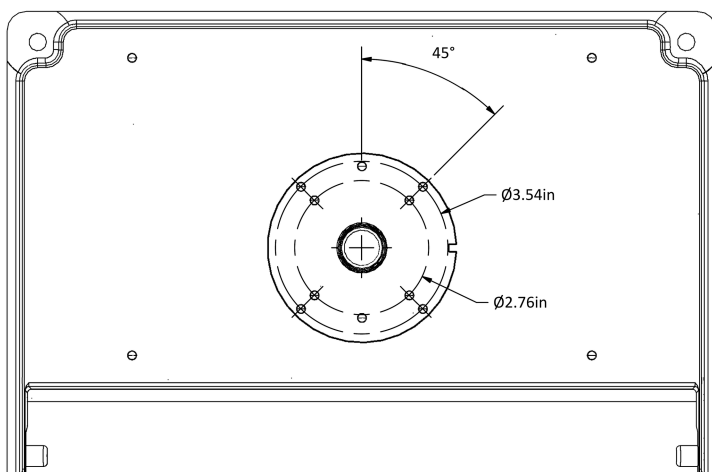

Vue de face et vue de côté. Toutes les dimensions sont en pouces.

[Lien des instructions d'installation](#)

Accessoires



Pilote DEL de secours - AE-WP-EMBB-8W-CA

Tension d'entrée	100-347 V
Courant d'entrée	100 mA max
Temps de recharge	24 h
Temps de décharge	1,5 h
Puissance de sortie	8 W max.
Tension de sortie	25-58 V DC
Installation	Intégré



Une solution d'éclairage de secours homologuée UL pour les États-Unis et le Canada, avec tension de sortie élevée, autodiagnostic et protection contre la surcharge et la décharge excessive. Conforme aux normes UL924 et CSA C22.2 NO.141, elle convient à l'installation sur place ou en usine et s'intègre parfaitement aux pilotes DEL. Faible consommation et conformité Title20, puissance de secours de 8 W, recharge rapide en 24 heures et autonomie de 1,5 heure.

Dimensions

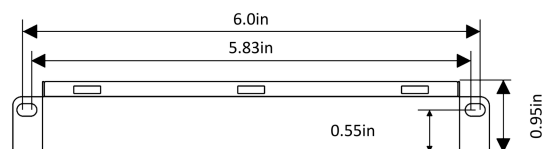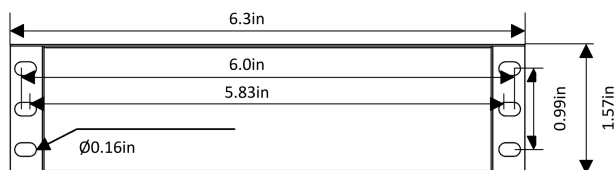

Batterie de secours intégrée. Dimensions en pouces.

Cotes et distribution




Cote B-U-G

PUISSANCE	TCC	DISTRIBUTION	B-U-G
80 W	30 K	T2	B3-U3-G3
		T3	B3-U3-G2
		T4	B3-U3-G2
	40 K	T2	B3-U3-G3
		T3	B3-U3-G3
		T4	B3-U3-G3
	50 K	T2	B3-U3-G3
		T3	B3-U3-G3
		T4	B3-U3-G3

Modèles qualifiés DLC

DLC	ID DU PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	CATÉGORIE	CLASSE
6,0	S-WW4730	WP-ST-80W-TCP-CA[Blank,-MS,-PC,-EM,-EMS,-EMP][Blank,-BK,-BZ,-WH]	Extérieur	Premium
Usage principal : luminaire extérieur mural sans lumière vers le haut. Produit homologué Design Lights Consortium® (DLC). Les versions de ce produit ne sont pas toutes homologuées DLC; consulter la liste des produits homologués DLC à www.designlights.org/QPL pour confirmer les versions homologuées.				

Distribution (commutable)


		
T2 Type 2 Distribution large, plus asymétrique	T3 Type 3 Distribution asymétrique large, légèrement vers l'avant	T4 Type 4 Distribution asymétrique large, davantage vers l'avant

Données photométriques

WP-ST-80W-TCP-CA

80 W • Type 2

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	74,6 W	0-20°	1 299,84	10,24
TCC	4 000 K	0-30°	2 848,55	22,43
Distribution	Type 2	0-40°	4 880,48	38,43
		0-60°	9 642,91	75,93
		0-80°	12 312,27	96,95
		0-90°	12 434,59	97,91




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
5,0 pi	138	8,1 pi 21,8 pi
10,0 pi	34,4	16,3 pi 43,7 pi
15,0 pi	15,3	24,4 pi 65,5 pi
20,0 pi	8,60	32,5 pi 87,4 pi
25,0 pi	5,50	40,6 pi 109,2 pi
30,0 pi	3,82	48,8 pi 131,0 pi
Étal. vert.		78,2°
Étal. horiz.		130,8°

WP-ST-80W-TCP-CA

80 W • Type 3

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	74,3 W	0-20°	1 230,07	9,88
TCC	4 000 K	0-30°	2 691,44	21,62
Distribution	Type 3	0-40°	4 618,54	37,10
		0-60°	9 280,53	74,54
		0-80°	12 073,70	96,98
		0-90°	12 188,02	97,90




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
5,0 pi	131	11,0 pi 24,8 pi
10,0 pi	32,6	22,0 pi 49,5 pi
15,0 pi	14,5	33,0 pi 74,3 pi
20,0 pi	8,16	44,0 pi 99,0 pi
25,0 pi	5,22	55,0 pi 123,8 pi
30,0 pi	3,63	66,0 pi 148,5 pi
Étal. vert.		95,4°
Étal. horiz.		136,0°

WP-ST-80W-TCP-CA

80 W • Type 4

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	74,3 W	0-20°	1 098,12	8,83
TCC	4 000 K	0-30°	2 419,23	19,45
Distribution	Type 4	0-40°	4 200,24	33,76
		0-60°	8 910,85	71,63
		0-80°	12 049,44	96,86
		0-90°	12 177,53	97,89



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
5,0 pi	115	16,6 pi 21,3 pi
10,0 pi	28,6	33,1 pi 42,5 pi
15,0 pi	12,7	49,7 pi 63,8 pi
20,0 pi	7,16	66,2 pi 85,1 pi
25,0 pi	4,58	82,8 pi 106,3 pi
30,0 pi	3,18	99,4 pi 127,6 pi
Étal. vert.		117,7°
Étal. horiz.		129,6°


Commandes

Détecteur de mouvement


CODE	DESCRIPTION
AE-IL-SB2-CA-MOTIONSENSOR	Détecteur micro-ondes basse tension enfichable
AE-IL-SB2-CA-REMOTE-CTRL	Télécommande pour détecteur de mouvement
WP-MS/PC-ARM	Bras pour détecteur de mouvement

Réglage par défaut en usine

Sensibilité	100 %
Temps de maintien	5 min
Capteur de lumière du jour	ON
Niveau de gradation	10 %
Durée de gradation	30 min

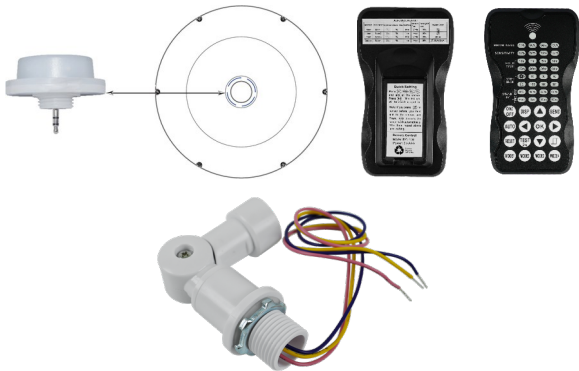

Mode usine



Zone couverte

