

THALASSA ET6120

Un profil carré épuré pour façades et entrées.
THALASSA ET6120 est une applique murale DEL de 30 W au boîtier entièrement en aluminium moulé sous pression, avec verre trempé et faisceaux de 15° à 50°.

Façades d'immeubles

Entrées

Paysagement

Allées piétonnes



Caractéristiques techniques clés

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	100-277 V
Facteur de puissance	0,9
DHT	<20 %
Gradation	0-10 V externe, jusqu'à 10 %

Performance

Efficacité	~83 lm/W à IRC 80
Puissance	30 W
Angle du faisceau	15° · 24° · 36° · 50°
TCC	2 700 K · 3 000 K · 4 000 K · 5 000 K
IRC	80 IRC

Mécanique et boîtier

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Verre trempé incassable
Fixation	Montage mural
Fini	Blanc · noir · gris · bronze · argent
Alimentation	Pilote DEL électronique câblé en usine
Carte DEL	COB

Application

Température ambiante	-40 à 45 °C
Protection	IP65
Homologations	ETL · RoHS

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L85 à 50 000 h

Conçu pour conserver 85 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

ET6120

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



ET6120


Applique murale extérieure carrée ERALUX Thalassa ET6120

02 PUISSANCE


-C30

30 W
2 492 lm

03 TCC

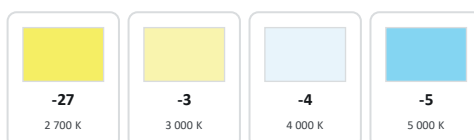

04 ANGLE DU FAISCEAU

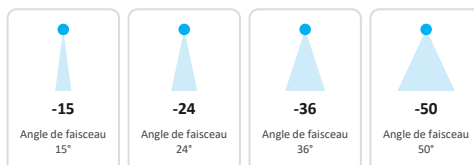

05 FINI



06 COMMANDES


-DMG

Gradation 0-10 V
jusqu'à 10 %

Exemple : ET6120-C30-3-15-W-DMG.

Dimensions

Thalassa ET6120

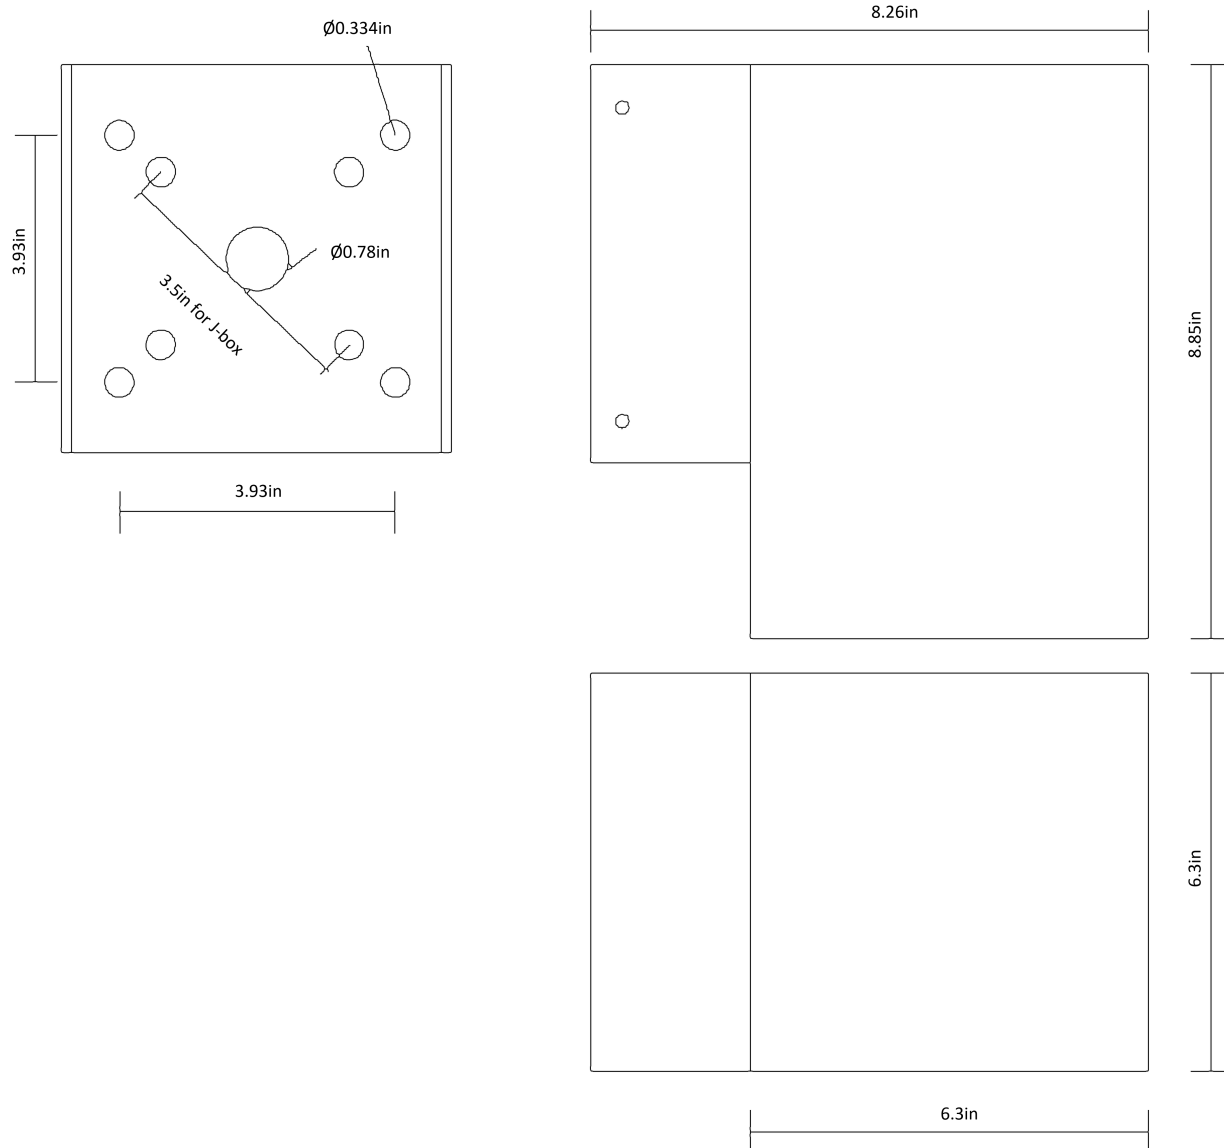

Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien des instructions d'installation](#)

Données photométriques

Thalassa ET6120

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

2 700 K × 0,94 3 000 K × 1 3 500 K × 1,02 4 000 K × 1,03

ET6120-C30-3-15-8-B


30 W · 15°

Puissance 29,4 W

TCC 3 000 K

Distribution 15°

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	1 600,67	64,03
0-30°	2 011,12	80,45
0-40°	2 324,64	92,99
0-60°	2 482,31	99,30
0-80°	2 495,43	99,82
0-90°	2 499,73	100,00



ET6120-C30-3-30-8-B

30 W · 30°

Puissance 29,2 W

TCC 3 000 K

Distribution 30°

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	1 384,94	56,59
0-30°	1 932,69	78,97
0-40°	2 261,43	92,40
0-60°	2 428,68	99,24
0-80°	2 442,93	99,82
0-90°	2 447,23	100,00

