

THALASSA ET6150

Carrée, épurée et efficace : THALASSA ET6150 est une applique en surface de 40 W qui s'harmonise à de nombreux styles de bâtiments extérieurs, d'une efficacité de ~95 lm/W, au boîtier entièrement en aluminium moulé sous pression et à quatre angles de faisceau.

Façades d'immeubles

Entrées

Paysagement

Allées piétonnes



Caractéristiques techniques clés

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	100-277 V
Facteur de puissance	0,9
DHT	<20 %
Gradation	0-10 V jusqu'à 10 % (option SDMG)

Performance

Efficacité	~95 lm/W à 80CRI
Puissance	40 W
Angle du faisceau	15° · 24° · 36° · 50°
TCC	2 700 K · 3 000 K · 4 000 K · 5 000 K
IRC	80 IRC

Mécanique et boîtier

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Verre trempé incassable
Fini	Peinture en poudre, 5 couleurs
Fixation	Montage mural
Alimentation	Pilote DEL câblé en usine
Carte DEL	COB

Application

Température ambiante	-25 à 50 °C
Protection	IP65
Homologations	ETL · RoHS

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L85 à 50 000 h

Conçu pour conserver 85 % du flux lumineux initial après 50 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).


Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

REINIT.

ET6150

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



ET6150

Applique extérieure carrée ERALUX Thalassa ET6150

02 PUISSANCE

-C40

40 W
3 658 lm

03 TCC



-27

2 700 K



-3

3 000 K



-4

4 000 K



-5

5 000 K

04 ANGLE DU FAISCEAU



-15

Angle de faisceau
15°



-24

Angle de faisceau
24°



-36

Angle de faisceau
36°



-50

Angle de faisceau
50°

05 FINI



-B

Peinture en poudre
noire RAL9011



-W

Peinture en poudre
blanche RAL9016



-S

Peinture en poudre
argent RAL9006



-G

Peinture en poudre
grise RAL7012



-Z

Peinture en poudre
bronze minéral

06 COMMANDES


-DMG

Gradation 0-10 V
externe
jusqu'à 10 %

Exemple : ET6150-C40-3-15-W-DMG.

Dimensions

Thalassa ET6150

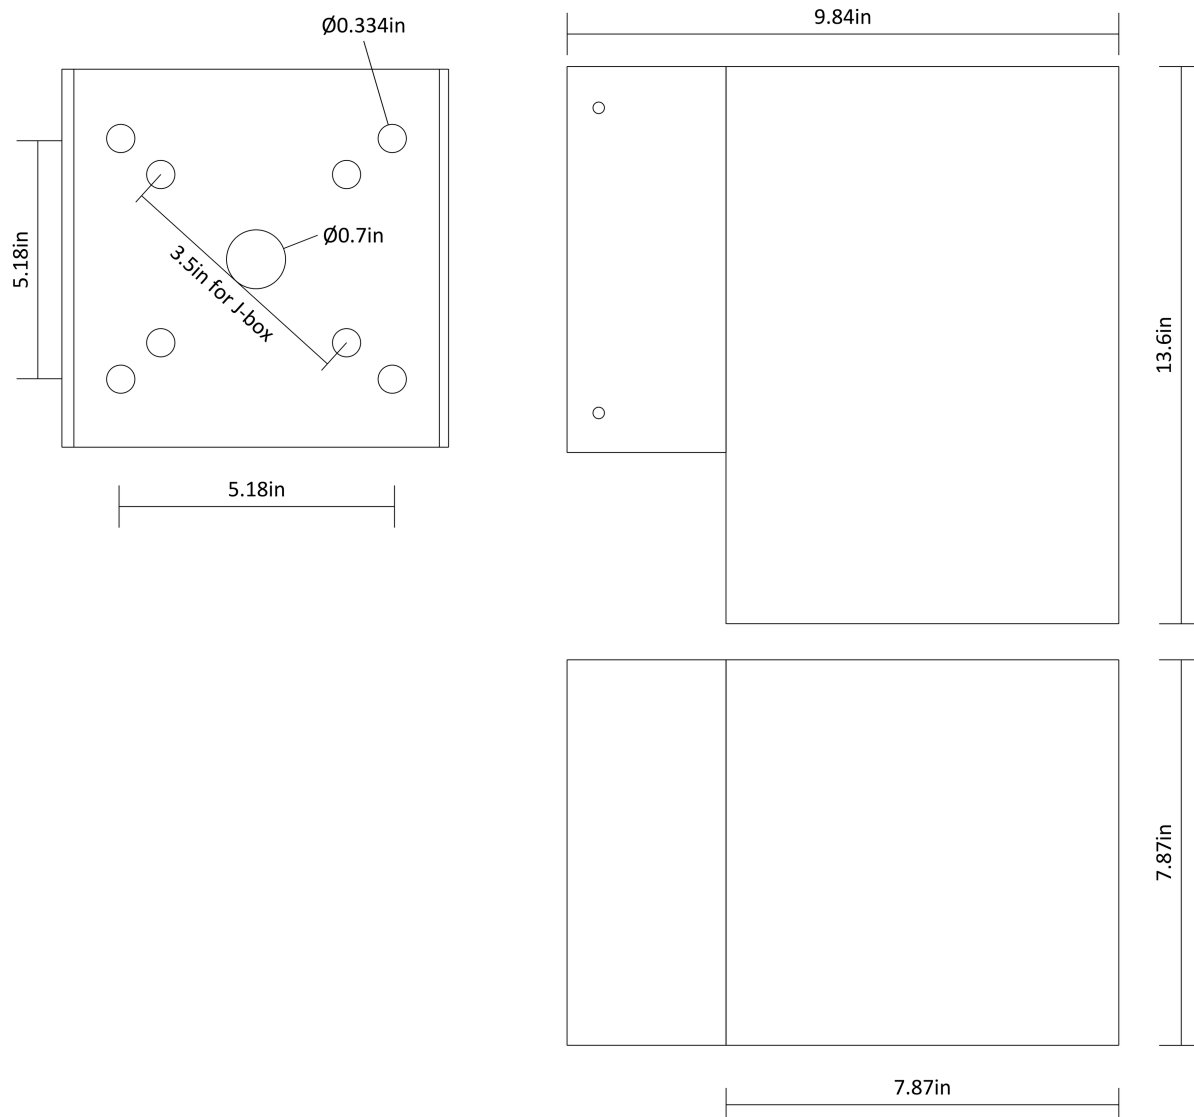

Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien des instructions d'installation](#)

Données photométriques

Thalassa ET6150

Facteurs d'ajustement du flux lumineux estimé

2 700 K × 0,94 3 000 K × 1 3 500 K × 1,02 4 000 K × 1,03

ET6150-C40-3-15


40 W · 15°

Puissance 40,7 W

TCC 3 000 K

Distribution 15°

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	2 891,25	83,84
0-30°	3 242,05	94,01
0-40°	3 364,97	97,58
0-60°	3 425,99	99,35
0-80°	3 442,37	99,82
0-90°	3 448,43	100,00



ET6150-C40-3-24


40 W · 24°

Puissance 40,8 W

TCC 3 000 K

Distribution 24°

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	3 224,93	87,82
0-30°	3 511,15	95,61
0-40°	3 598,37	97,98
0-60°	3 648,19	99,34
0-80°	3 665,31	99,81
0-90°	3 672,24	100,00



ET6150-C40-3-36


40 W · 36°

Puissance 40,7 W

TCC 3 000 K

Distribution 36°

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	2 431,52	69,45
0-30°	3 261,43	93,15
0-40°	3 413,75	97,50
0-60°	3 477,09	99,31
0-80°	3 494,26	99,80
0-90°	3 501,03	100,00



ET6150-C40-3-50

40 W · 50°

Puissance 40,8 W

TCC 3 000 K

Distribution 50°

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-20°	1 735,70	50,69
0-30°	2 956,18	86,33
0-40°	3 317,96	96,89
0-60°	3 399,22	99,27
0-80°	3 417,47	99,80
0-90°	3 424,21	100,00

