

TZ

Une applique murale extérieure en biseau mince, respectueuse du ciel nocturne, qui économise l'espace et s'agence à tout extérieur. L'optique Type 3 et la cote pour endroit mouillé la rendent idéale pour sentiers, entrées et façades tout en réduisant la pollution lumineuse.

Façade de bâtiment

Sentier

Entrée



DarkSky Approved
Commercial Luminaire



Renseignements sur le projet

Type : Date :
 Projet :
 N°
 catalogue :
 Notes :



Caractéristiques techniques clés

Électricité

Tension d'entrée	120-277 V
Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20 %
Gradation	0-10 V
Puissance	10/15/22,5/30 W
	12/20/30/40 W
	21/35/53/70 W

Optique

IRC	70 IRC
TCC	30 K · 40 K
Efficacité	~140 lm/W

Caractéristiques physiques

Fixation	Montage mural
Fini	Noir · Bronze
Température ambiante	-30 °C à 40 °C
Protection	IP656 · IK08
Commandes	Photocellule
Lentille	Lentille en polycarbonate
Distribution	Type 3

Certifications

Homologations	ETL · RoHS · DarkSky
---------------	----------------------

Garantie du système

5 ans

Eralux garantit les pilotes, DEL et cartes défectueux pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le luminaire est installé et utilisé selon les guides d'installation et les spécifications. En cas de défaut, Eralux envoie sans frais les pilotes et cartes avec des instructions de remplacement détaillées et les instructions de retour des pièces défectueuses à Eralux.

Maintien du flux lumineux

L90 à 42 000 h

Conçu pour conserver 90 % du flux lumineux initial après 42 000 heures de fonctionnement à une température ambiante de 25 °C, selon les lignes directrices de l'Illuminating Engineering Society (IES).

Guide de commande - Luminaire

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-WP-TZ

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-WP-TZ

Applique murale extérieure en biseau ERALUX série TZ

02 PUISSANCE

-30

10/15/22,5/30 W
1 400/2 100/3 150/4 200 lm

-40

12/20/30/40 W
1 680/2 800/5 600 lm

-70

21/35/53/70 W
2 940/4 900/7 420/9 800 lm

03 IRC

-70

70 IRC

04 TCC

SC1

3 000/4 000 K
commutable

05 TENSION

-UV

120-277 V

06 FINI



-BK

Noir



-BZ

Bronze

07 COMMANDES

-B

Sans commande

-P

Photocellule

Pour les modèles approuvés DarkSky (puissance unique, 3 000 K), utiliser le guide de commande Dark Sky à la page suivante.

Guide de commande - Dark Sky

Numéro de catalogue assemblé

RÉINIT.

AE-WP-TZ

01 FAMILLE DE LUMINAIRE



AE-WP-TZ

Applique murale extérieure en biseau ERALUX série TZ (Dark Sky)

02 PUISSANCE

-30

30 W | 3 600 lm

-70

70 W | 8 400 lm

03 IRC

-70

70 IRC

04 TCC



30

3 000 K

05 TENSION

-UV

120-277 V

06 FINI



-BK

Noir



-BZ

Bronze

07 COMMANDES

-D

Gradation 0-10 V

-P

Photocellule

Puissance unique 30 ou 70 W. TCC unique de 3 000 K.

Atouts Dark Sky


Limite la lumière dirigée vers le haut · réduit l'éblouissement · réduit la pollution lumineuse. Conformité Dark Sky avec TCC de 3 000 K et fini noir.




DarkSky Approved
Commercial Luminaire

Dimensions


AE-WP-TZ-30

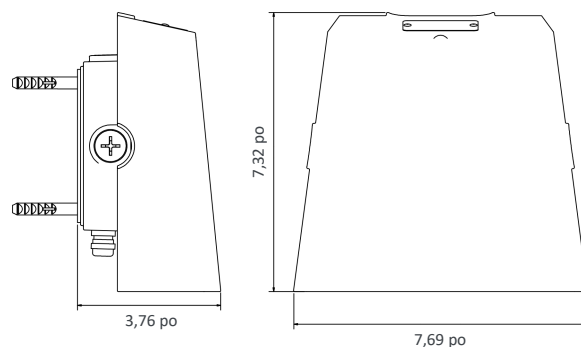


AE-WP-TZ-40 et AE-WP-TZ-70

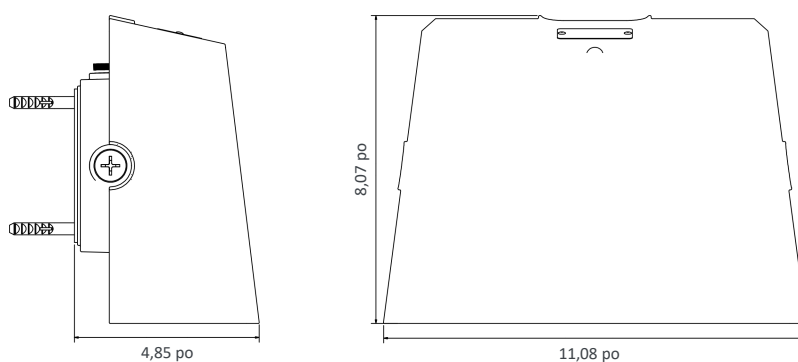

Installation de la plaque arrière



AE-WP-TZ-30

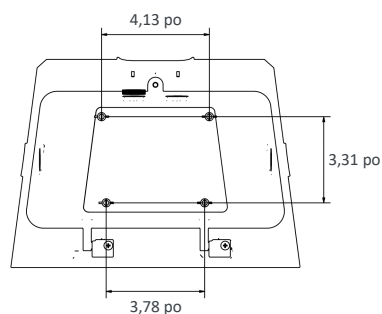

AE-WP-TZ-40 et AE-WP-TZ-70

Toutes les dimensions sont en pouces. Instructions d'installation : [Lien des instructions d'installation](#)

Cotes et distribution

Cote B-U-G

PUISSANCE	TCC	DISTRIBUTION	B-U-G
80 W	30 K	T2	B3-U3-G3
		T3	B3-U3-G2
		T4	B3-U3-G2
	40 K	T2	B3-U3-G3
		T3	B3-U3-G3
		T4	B3-U3-G3
	50 K	T2	B3-U3-G3
		T3	B3-U3-G3
		T4	B3-U3-G3

Caractéristiques

Conception innovante : boîtier et ailettes en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation thermique · lentille en polycarbonate très robuste à haute transmission.

Options multiples : plusieurs options de TCC commutables · 12 réglages de puissance · finis noir et bronze.

Accessoires : photocellule 120-347 V.

Fixation offerte : montage mural.

Dark sky : conformité Dark Sky avec TCC de 3 000 K et fini noir · lumière vers le haut limitée.




Données photométriques

Distances en unités de hauteur de montage de 20 pi.

AE-WP-TZ-40-70SC1-UV-XX-X

40 W · Type 3

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	40,1 W	0-20°	412,97	7,09
TCC	3 000 K	0-30°	928,08	15,94
Distribution	Type 3	0-40°	1 682,98	28,91
		0-60°	4 184,45	71,88
		0-80°	5 753,29	98,83
		0-90°	5 821,40	100,00




DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
3,3 pi	100	3,0 pi 7,9 pi
6,7 pi	24,3	6,1 pi 16,0 pi
10,0 pi	10,9	9,0 pi 23,9 pi
13,3 pi	6,17	12,0 pi 31,8 pi
16,7 pi	3,91	15,1 pi 39,9 pi
20,0 pi	2,73	18,1 pi 47,8 pi
Étal. vert.		48,6°
Étal. horiz.		100,2°

AE-WP-TZ-70-70SC1-UV-XX-X

70 W · Type 3

		ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
Puissance	71,5 W	0-20°	700,45	7,05
TCC	3 000 K	0-30°	1 580,14	15,90
Distribution	Type 3	0-40°	2 873,63	28,92
		0-60°	7 149,17	71,96
		0-80°	9 809,99	98,74
		0-90°	9 935,16	100,00



DISTANCE	Fc CENTRE	LARG. DU FAISCEAU
3,3 pi	169	3,0 pi 7,6 pi
6,7 pi	41,1	6,1 pi 15,5 pi
10,0 pi	18,4	9,1 pi 23,1 pi
13,3 pi	10,4	12,1 pi 30,7 pi
16,7 pi	6,61	15,2 pi 38,6 pi
20,0 pi	4,61	18,2 pi 46,2 pi
Étal. vert.		48,8°
Étal. horiz.		98,2°